

The documents accompanying this product were issued when the product was manufactured. You should verify its version on www.gu.com. If the technical documents you have at hand are up to date, this means that the data in this document is in accordance with the technical documents.



Profilangaben gültig ab 01.01.2016 in Übereinstimmung mit ISO 15916.

Standard EN, FR, ES, RU

Einsteckschlösser			
Pos.	Benennung	Artikelnr.	Bemerkung
4A	GU-SECURY Economy	6-34224-XX	Flachstulp = 16, 20, 24 U-Stulp = 24 x 6, 24 x 8 Dormmaß D = 35, 40, 45, 55 Entfernung E = 92 (PZ) Entfernung E = 94 (RZ) Nuss □ 8
13A	Türverschluss BKS Serie 13	Siehe Bestellkatalog. Systemlösungen für Rohrrahmentüren	Flachstulp = 16 Dormmaß D = 35 Entfernung E = 92 (PZ) Entfernung E = 94 (RZ) Nuss □ 8 / □ 9
14G	Türverschluss Panik BKS Serie 18		

Schlossprogramm GU-SECURY			
Pos.	Benennung	Artikelnr.	Bemerkung
2-fache Verriegelung			
1A	Türverschluss mit 2 Fallenriegeln GU-SECURY Automatic vorgerichtet für A-Öffner und vorgerichtet für Sperrbügel		
	Standardausführung L = 1750	Verriegelungssitz oben 730	Verriegelungssitz unten 760
2A	Türverschluss mit 2 Massivriegeln GU-SECURY MR2 und vorgerichtet für Sperrbügel		
	Standardausführung L = 1750	Verriegelungssitz oben 730	Verriegelungssitz unten 760
2B	Türverschluss mit 2 Schließhaken GU-SECURY SH2		
	Standardausführung L = 1750	Verriegelungssitz oben 730	Verriegelungssitz unten 760
3-fache Verriegelung			
1F	Türverschluss mit 3 Fallenriegeln GU-SECURY Automatic3 vorgerichtet für A-Öffner und vorgerichtet für Sperrbügel		
	Standardausführung L = 1750	Verriegelungssitz oben 730	Verriegelungssitz unten 250 / 760
2F	Türverschluss mit 4 Massivriegeln GU-SECURY MR4		
	Standardausführung L = 1750	Verriegelungssitz oben 300 / 730	Verriegelungssitz unten 250 / 760
2G	Türverschluss mit 4 Schließhaken GU-SECURY SH4 und vorgerichtet für Sperrbügel		Flachstulp = 16, 20, 24 U-Stulp = 24 x 6, 24 x 8 Dormmaß D = 35, 40, 45, 55 Entfernung E = 92 (PZ) Entfernung E = 94 (RZ) Nuss □ 8
	Standardausführung L = 1750	Verriegelungssitz oben 300 / 730	Verriegelungssitz unten 250 / 760
2-fache Verriegelung			
1B	Türverschluss mit 2 Doppelfallenriegeln GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel vorgerichtet für A-Öffner und vorgerichtet für Sperrbügel		Siehe Bestellkatalog.
	Standardausführung L = 1750	Verriegelungssitz oben 730	Verriegelungssitz unten 760
1L	Türverschluss mit 2 Automatic Doppelriegeln GU-SECURY Automatic-DR vorgerichtet für A-Öffner und vorgerichtet für Sperrbügel		
	Standardausführung L = 1750	Verriegelungssitz oben 730	Verriegelungssitz unten 760
2C	Türverschluss mit 2 Doppelriegeln GU-SECURY DR und vorgerichtet für Sperrbügel		
	Standardausführung L = 1750	Verriegelungssitz oben 730	Verriegelungssitz unten 760
3-fache Verriegelung			
1G	Türverschluss mit 3 Doppelfallenriegeln GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel vorgerichtet für A-Öffner und vorgerichtet für Sperrbügel		
	Standardausführung L = 1750	Verriegelungssitz oben 730	Verriegelungssitz unten 250 / 760
Weitere Verriegelungssitze siehe Bestellkatalog.			


Pos.	Benennung	Artikelnr.	Bemerkung
8.1A	Schließblech mit AT-Stück, Höhe 6 bzw. 8 mm		
8.1B	Schließblech verdeckt liegend	[1]	
9.1A	Schließplatte mit verdeckter Einstellung Automatic und MR		
9.1B	Schließplatte mit verdeckter Einstellung SH		
9.1C	Schließplatte mit verdeckter Einstellung Automatic4, DR und Automatic-DR		
9.1D	Schließplatte mit aufliegender Einstellung Automatic und MR		
9.1E	Schließplatte mit aufliegender Einstellung SH		
9.1F	Schließplatte mit aufliegender Einstellung Automatic4, DR und Automatic-DR		
9.5A	Schließplatte		Siehe Bestellkatalog.
10A	Schließleiste mit verdeckter Einstellung Automatic4, DR und Automatic-DR		
10B	Schließleiste mit aufliegender Einstellung Automatic4, DR und Automatic-DR		
11A	Fangplatte (Bauteilhöhe 6 mm) nach Profilsystem		
11B	Fangplatte (Bauteilhöhe 8 mm) nach Profilsystem		
29C	Bodenbuchse	9-29525-00	
51A	Schließplatte mit Riegelschaltkontakt	(erhältlich auf Anfrage)	
51B	Riegelschaltkontakt für Riegelausschnitt	K-19068-00	
60	Sperrbügeldrehgriff Sperrbügeldrehgriff (Edelstahl)	B-70790-00-0-1 B-70790-00-0-3	
61	Bohrlehren	6-29217-01	
62	Abdeckplatte Fallenriegel	9-40010-00	
63B	Abdeckgehäuse Riegel (Tiefe: 20)	9-48553-03	
64B	Abdeckgehäuse Riegel (Tiefe: 17)	9-50849-01	
65A	Elektrischer Türöffner GU-BKS ET 8	Siehe Bestellkatalog.	
75C	Abdeckkappe	E-18819-00	
76A	Anbauset A-Öffner allgemein	K-18153-01	
76B	Anbauset A-Öffner servo allgemein	K-19020-01	
77	Kabelübergang lösbar, verdeckt liegend		Siehe Bestellkatalog.
78	Kabelübergang Zubehör		
79A	Set SECUREconnect 200	B-55600-20	
79B	Set SECUREconnect 50	B-55600-34	
81A	Stulp SECUREconnect	9-45903-03	
82	Systembodenschwelle		Siehe Bestellkatalog.
88	SECUREconnect U-Stulp mit Formteil Rahmen		
89B	SECUREconnect mit Controller und Späneschutz		
94A	Türkantriegel	6-28759-00	
100A	Verlängerung Automatic MR und SH Montageanleitung	6-37394-XX 0-47332-L0	
101A	Verlängerung MR Montageanleitung	6-37395-XX 0-47332-L0	
102A	Verlängerung SH Montageanleitung	6-37396-XX 0-47332-L0	
103A	Verlängerung Automatic4, DR und Automatic DR Montageanleitung	6-37397-XX 0-47332-L0	
104A	Ansatzstulp oben	9-48687-XX	
105A	Ansatzstulp unten	9-48686-XX	
110A	Verlängerung DR Montageanleitung	6-37398-XX 0-47332-L0	
134A	Sperrbügel-Set 8 Montageanleitung	K-20085-XX 0-48664-L0	
134B	Sperrbügel-Set 11 Montageanleitung	K-20086-XX 0-48664-L0	
135A	Verlängerung Automatic-DR Montageanleitung	6-40487-XX 0-47332-L0	
[1] Verwendung vom Riegelschaltkontakt K-19068 ist möglich. Montageanleitung: 0-46871-L0			

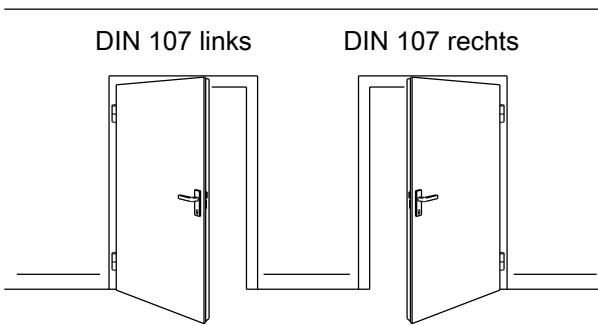Die Produktinformationen der Systemhersteller, insbesondere Informationen zu Materialeigenschaften wie z.B. Längenausdehnung von Profilen sind zu beachten.		Achtung! Die dreidimensionalen Darstellungen der Beschlagteile sind nicht maßstäblich abgebildet. # Bohrungsmaße können bei Verwendung von Sonderriegelsitzen abweichen.	
Bei RC-geprüften Elementen müssen die Zusatzverriegelungen und der Schlosskasten seitlich und hinten evtl. hinterfütert werden um hohe Kräfte aufnehmen zu können. Je nach Profilsystem und Materialeigenschaften muss die druckfeste Hinterfüterung individuell angepasst werden.		Verwenden Sie keine Bohrschrauben zur Befestigung der Mehrfachverriegelung, da Späne in die Mehrfachverriegelung eindringen könnten!	
Zu Montage und Betrieb der SECURY Mehrfachverriegelungen müssen folgende Punkte beachtet werden: 1.Montage nur nach GU-Kundenzeichnung. 2.Schließblech und Schließplatten müssen genau zueinander ausgerichtet sein. 3.Die Verwendung von Schließblechen mit verstellbarem Austauschstück ist nur bei Verwendung einstellbarer Schließplatten für die Automatic-Verriegelungselemente zulässig. 4.Bei Einstellung des Austauschstücks müssen die Schließplatten an die neue Einstellung angepasst werden. 5.Die Verriegelungselemente müssen frei in die Schließplatten einlaufen können. 6.Bei geöffneter Tür kann das SECURY Automatic Schloss auf einwandfreie Funktion geprüft werden: - Auslösen der Verriegelungselemente durch Drücken des Auslösehebels in Riegelrichtung: ➡ - Die Verriegelungselemente fahren auf 20 mm aus. - Verriegelungselemente müssen jetzt gegen Zurückdrücken gesichert sein (Test durch gegendrücken). - Verriegelungselemente nach dem Test unbedingt mit dem Drücker oder Wechsel wieder zurückziehen. 7.Beim Transport der Tür Transportsicherungen verwenden.		Produktinformationen und Hinweise zum Gebrauch von Schlössern und Beschlägen siehe GU-Bestellkatalog und Wartungshinweise 709-07423. Weitere Informationen zur Tagesentriegelung (nur bei GU-SECURY Automatic) siehe www.tagesentriegelung.de Abgebildete Profilquerschnitte sind unverbindliche Ausführungsvorschläge.	
Achtung! Bei Profizylindern mit 90° Schließbartstellung muss der Schließbart nach dem Einbau zur Bandseite zeigen. Die zulässige Stellung des Schließbarts bei abgezogenem Schlüssel nach DIN 18252 ist zu beachten.		DIN 107 links DIN 107 rechts 	Fallenumstellung: GU-SECURY manuell verriegelnde Systeme Siehe Aufkleber auf Schlosskasten. GU-SECURY Automatic Siehe Aufkleber auf Schlosskasten bzw. Zusatzverriegelung.
- Befestigungsschrauben für Türverschluss GU-SECURY mit Nenndurchmesser max. Ø4,2 verwenden. - Befestigungsschrauben für Türverschluss GU-SECURY Zubehör mit Nenndurchmesser max. Ø4,5 verwenden. Generell ist der Verarbeiter für die sichere und dauerhafte Befestigung der Beschlagteile verantwortlich.		NL = Nutlage V = Schlosssitz (profilbezogen)	


GU-SECURY Falzhebelgetriebe										Artikelnr.	Bemerkung
Pos.	Benennung	Flügefalfzhöhe	Verriegelungssitz oben	Falzhebelgetriebe ungekürzt	Ausschlusseinheit						
	wahlweise				130	270	520	770			
31A	Falzhebelgetriebe Automatic passend auch für MR und SH Nutlage 12 (26 x 8)	1850-2110 2111-2250 2000-2260	580	1850	2	--	--	--			
		2261-2400	730	2000	1	1	--	--			
31C	Falzhebelgetriebe Automatic3 Nutlage 12 (26 x 8)	2185-2445 2446-2585 2586-2835 2836-3085	915	2185	2	--	--	--			
					1	1	--	--			
31B	Falzhebelgetriebe Automatic4 passend auch für DR und Automatic-DR Nutlage 12 (26 x 8)	1880-2110 2111-2250 2030-2260	580	1850	2	--	--	--			
		2261-2400	730	2000	1	1	--	--			
31D	Falzhebelgetriebe Automatic6 Nutlage 12 (26 x 8)	2215-2445 2446-2585 2605-2835 2855-3085	915	2215	2	--	--	--			
					1	1	--	--			
					1	--	1	--			
					1	--	--	1			
32A	Ausschlusseinheit Länge = 130										
32B	Ausschlusseinheit Länge = 270										
32C	Ausschlusseinheit Länge = 520										
32D	Ausschlusseinheit Länge = 770										
32I	Ausschlusseinheit Länge = 160	Zur Flügefalfzhöhe müssen 30 mm addiert werden!									
33A	Schließplatte Falzhebelgetriebe									6-35579-XX	
34A	Schließplatte GU-Systembodenschwelle									6-39094-XX	
34B	Schließplatte GU-Systembodenschwelle									6-34877-00	
82	Systembodenschwelle									Siehe Bestellkatalog.	
111A	Verlängerung Automatic MR und SH	Länge = 500	Muss zu Flügefalfzhöhe addiert werden!							6-37596-XX	
112A	Verlängerung Automatic4, DR und Automatic DR	Länge = 500								6-37597-XX	
111B	Verlängerung Automatic MR und SH	Länge = 800								6-37598-XX	
112B	Verlängerung Automatic4, DR und Automatic DR	Länge = 800								6-37599-XX	

Falztreibriegelschloss			
Pos.	Benennung	Artikelnr.	Bemerkung
20B	Schaltsschloss	B 1895 00XX	
23	Falztreibriegelschloss 1899	B 1899 0266	
27	Stangenführungsplatte B 9019	B 9019 0001	
29A	Bodenschließmulde B-0028	B-00280-20	
29B	Bodenschließmulde B 9009	B 9001 0001	
30A	Treibriegelstange (massiv)	Stangenlänge 437 B 9006 0001 687 B 9006 0002 937 B 9006 0003 1187 B 9006 0004 1487 B 9006 0005 1987 B 9006 0006 2487 B 9006 0007 2987 B 9006 0008	
30B	Treibriegelstange B 9006	Stangenlänge 450 B 9006 0009 700 B 9006 0010 760 B 9006 0011 1200 B 9006 0012 1500 B 9006 0013 2000 B 9006 0014 2500 B 9006 0015 3000 B 9006 0016	
47	Schließplatte Bodenmulde	K-19192-XX	

Schlossausführung	Drehwinkel Schlossnuss
SEC. A D33/35	37°
SEC. A D ≥ 40	27°
SEC. V	18°



1-flügelig auswärts




2-flügelig auswärts


XX Größenangaben sind profilabhängig, siehe GU-Bestellkatalog.

Stückliste


Description: Türverschluss GU-BKS Neutrale Kunststoffprofile ---													
	Date	Change No.	Sig	Ver.	Replacement for	Revision	Iteration	Level	Scale	Drawing No.	Size	Sheet	
	13.01.2023	G39924	EI	Üb	-	16	20	Released	1:1	0-43690-L0-0-0	A1	1/9	










Einstellbereich Schließplatten:
NL = 9±1 mm
NL ≥ 10±1.5 mm
(SW 3)
1:2



Abdeckgehäuse
Riegel
Pos. 63A

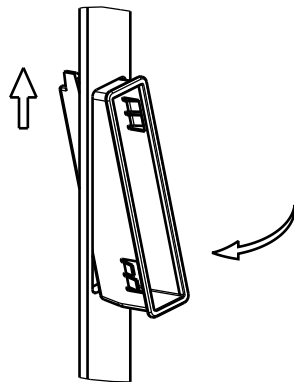



Abdeckgehäuse
in Schließblech
einsetzen.
1:2

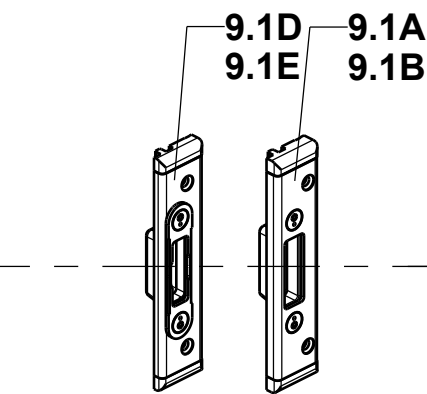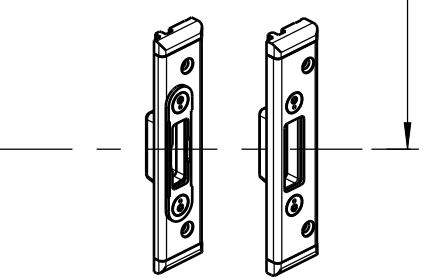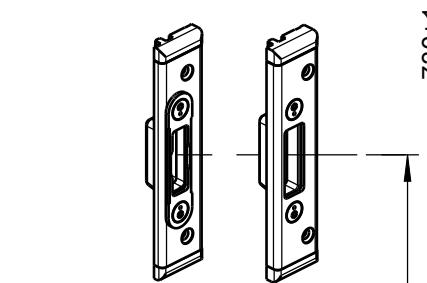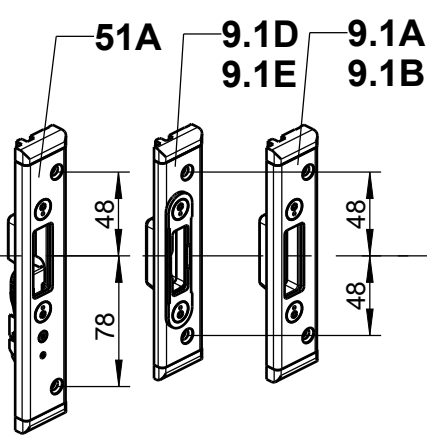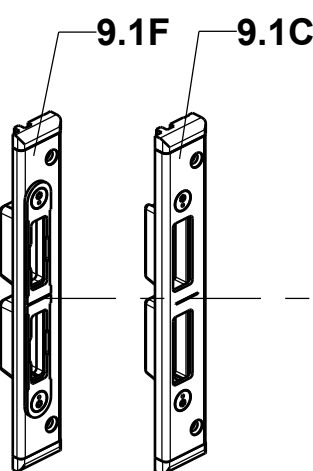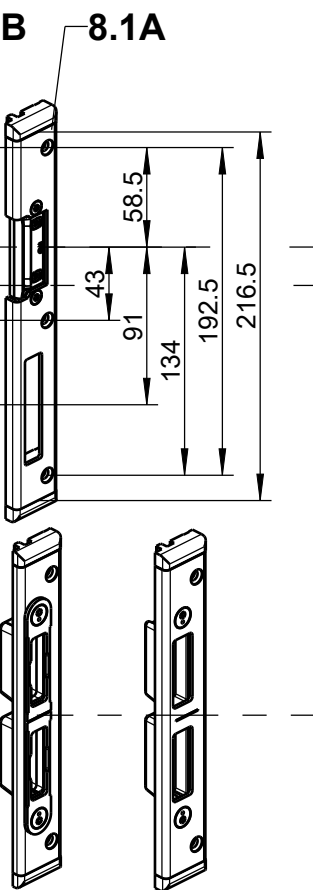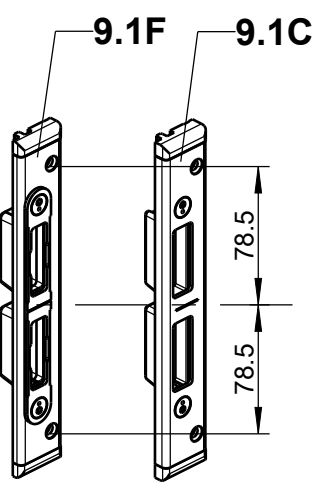


Rückseite der Fallenriegel
bei Inbetriebnahme und
danach mindestens 1 x
jährlich leicht fetten.

Fallenmitte
Kennkerbe


PZ- bzw. RZ-Einsatz und
Schraube erst vor dem
Einbau des Zylinders
entfernen.
Schraube für Profil-
oder Rundzylindereinsatz
verwenden.

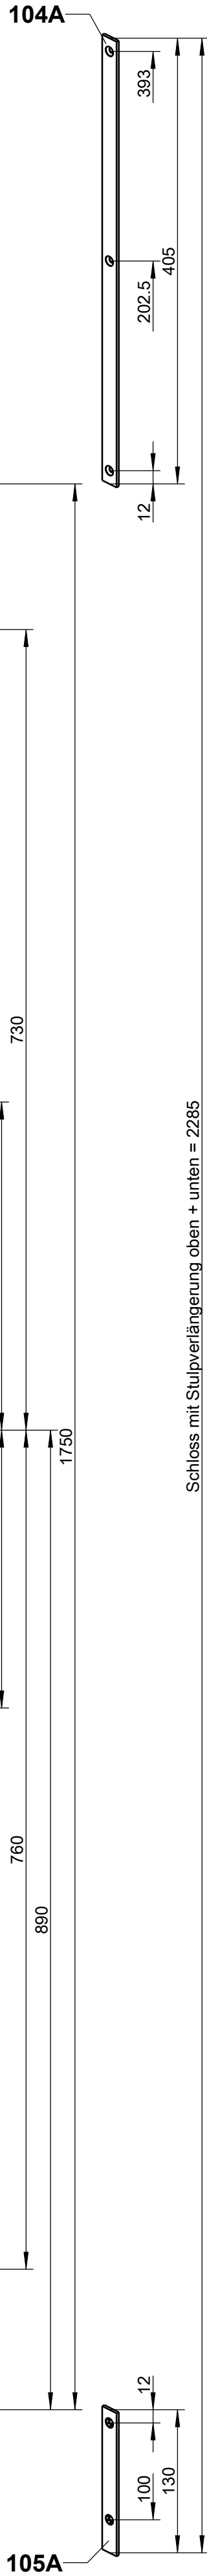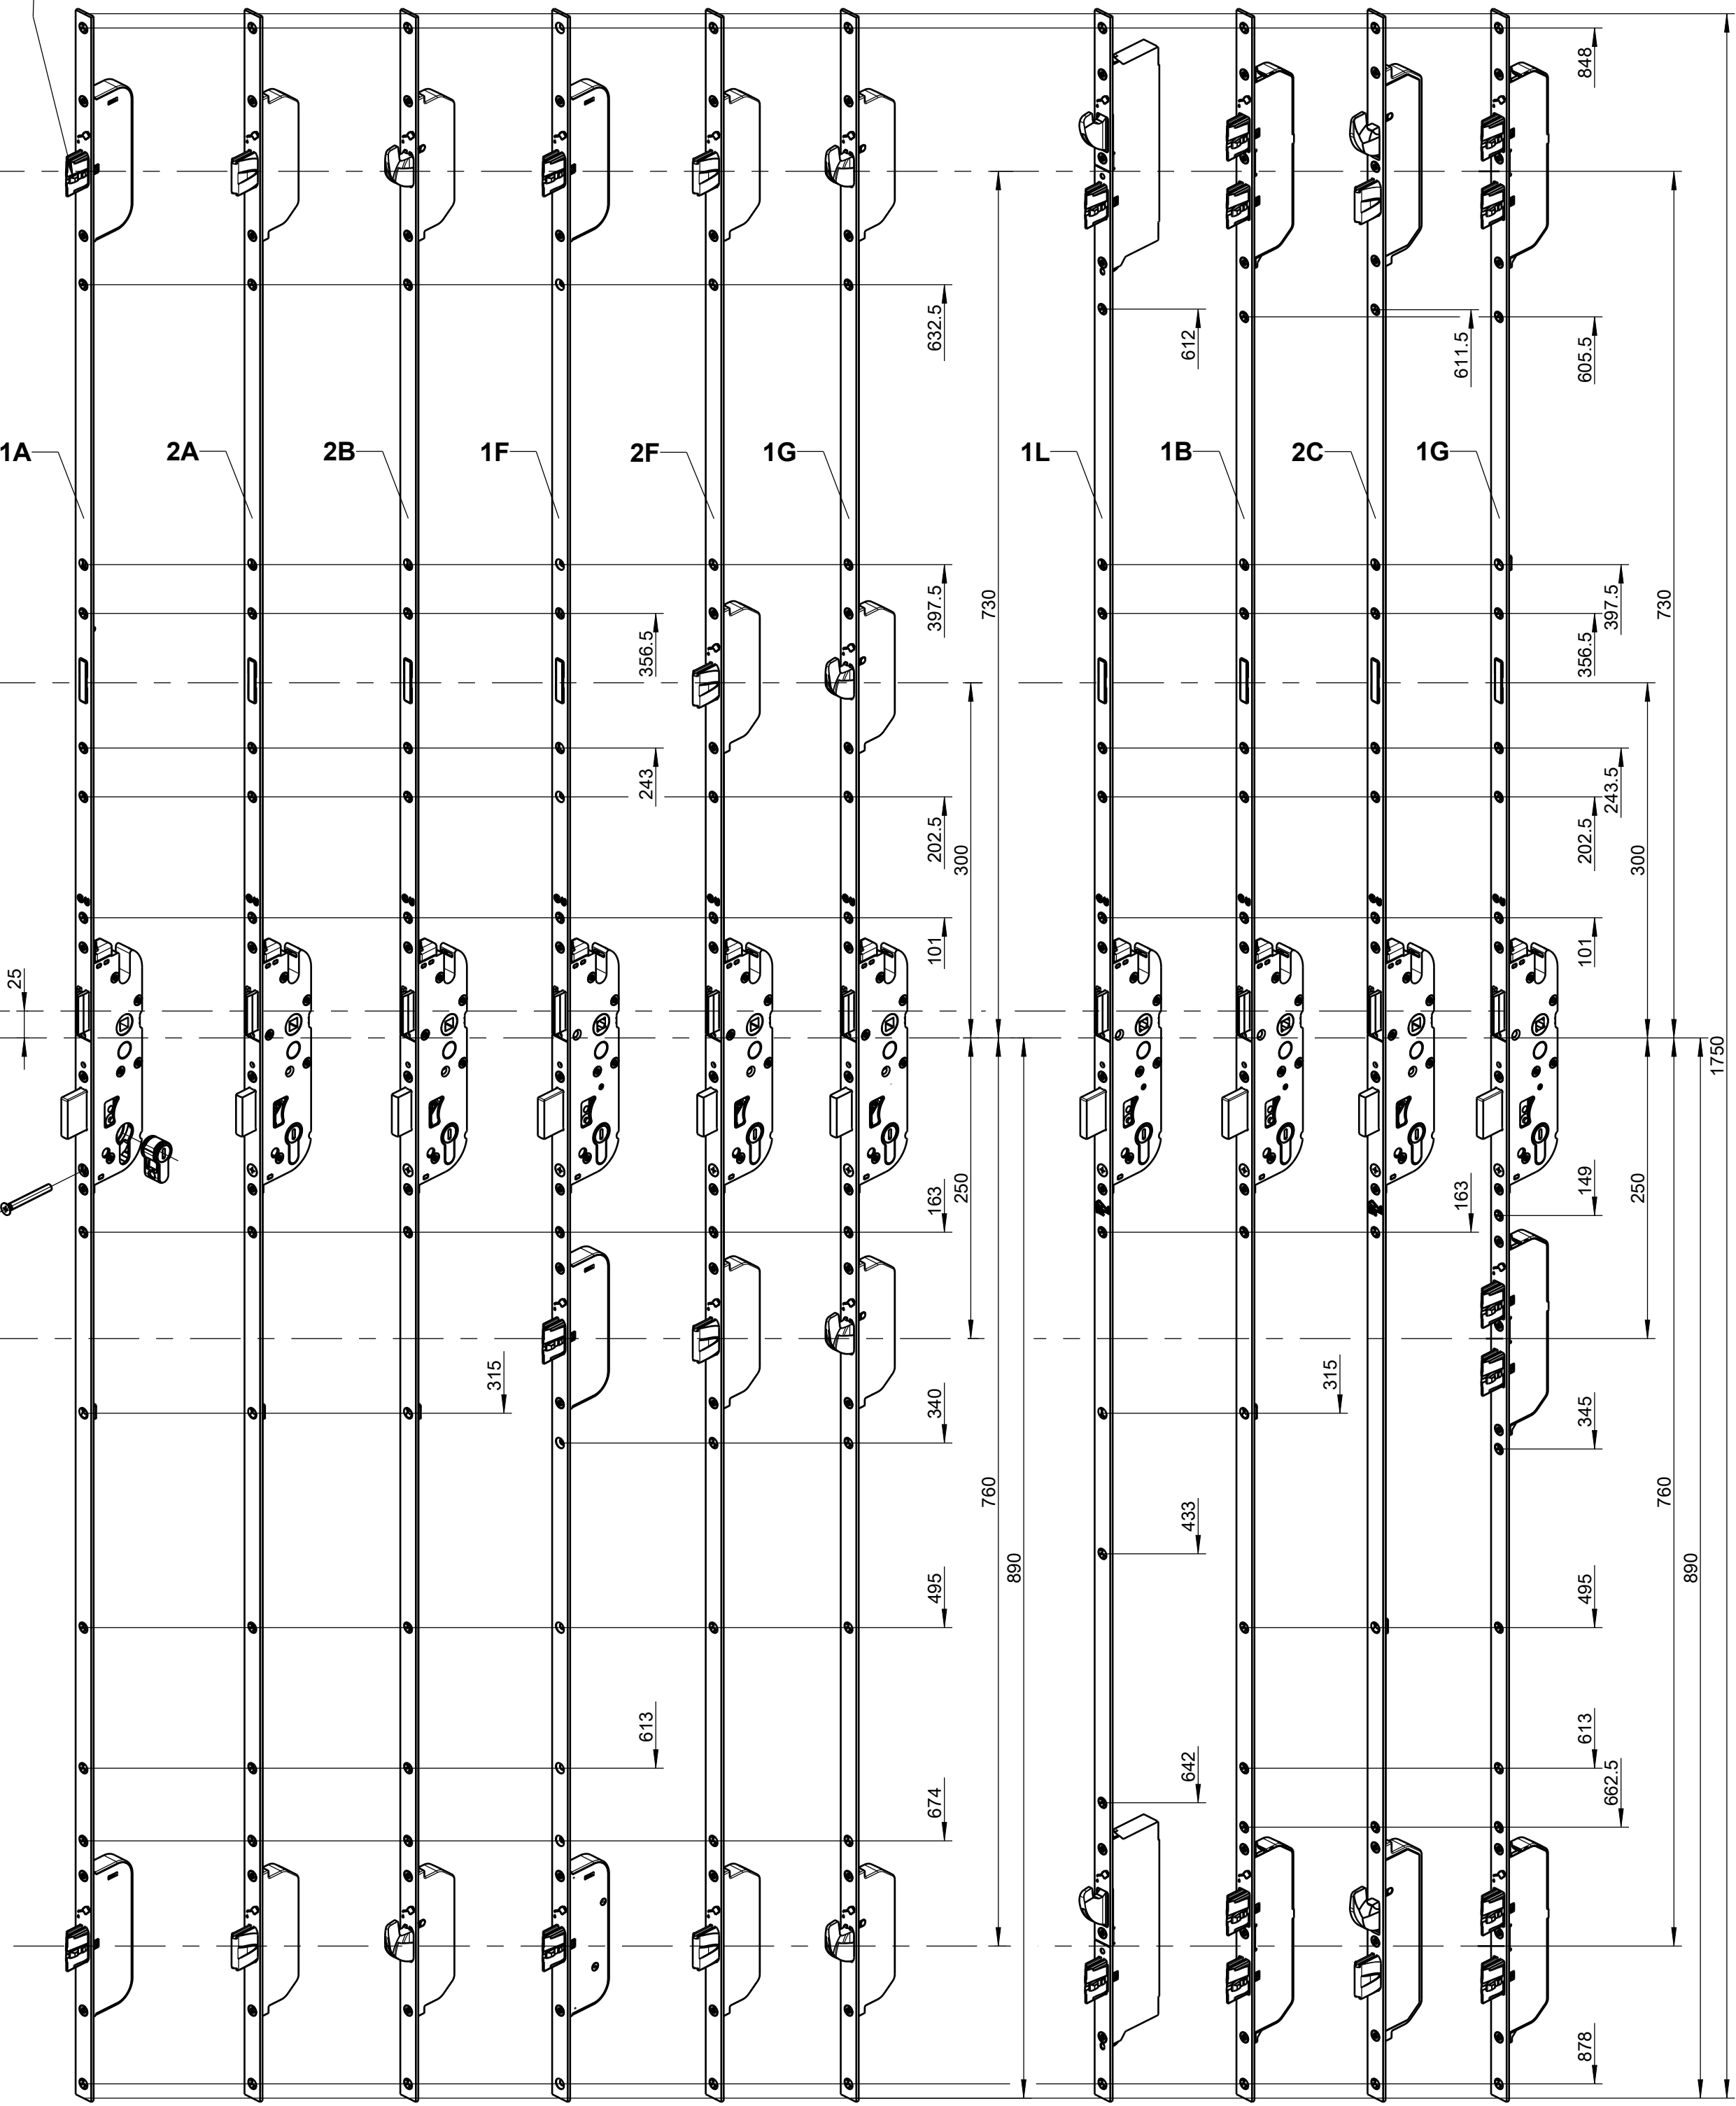


Schloss mit Stulpverlängerung oben + unten = 2285

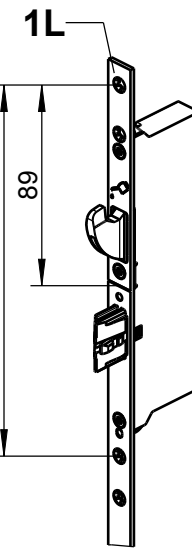


Befestigungslöcher sind nötig für RC4-fähiges
Schloss und müssen bauseits angebracht werden.
Das zugehörige rahmenseitige Zubehör ist so zu
positionieren, dass der ausgeschlossene Schließhaken
eine möglichst große Überdeckung mit dem
rahmenseitigen Zubehör aufweist.

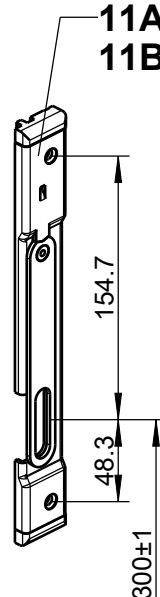

Vor der Montage des Sperrbügels
muss die Abdeckkappe entfernt
werden!

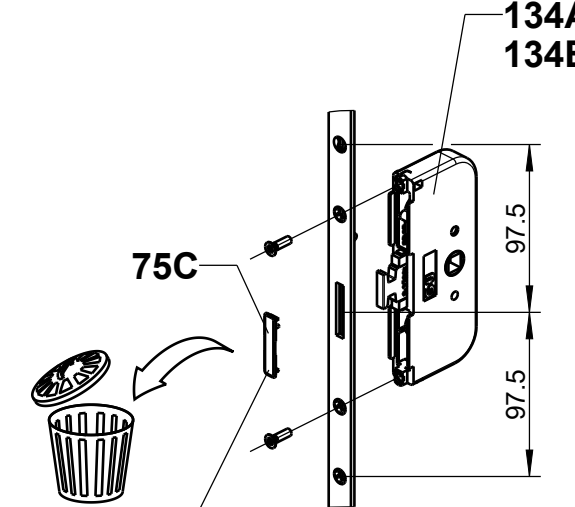


Optional:
GU-SECURY mit Sperrbügel
(vorgereinigt für Sperrbügel)

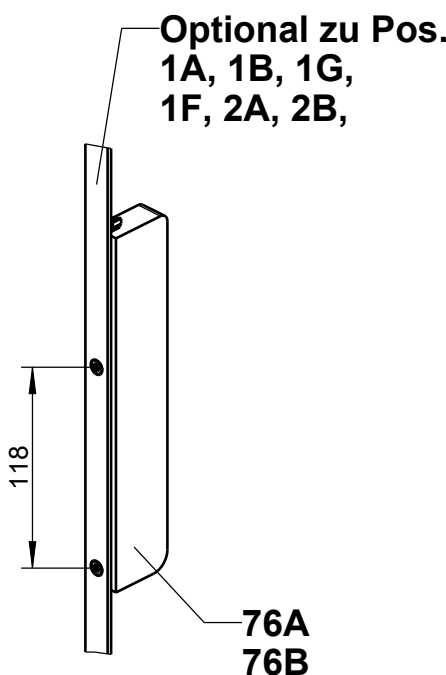


Optionale Montage A-Öffner / A-Öffner
Servo mit Anschlusskabel und Stecker
siehe Montageanleitung 0-45777-L0.

SECURITY Systemtechnik
L = 1750

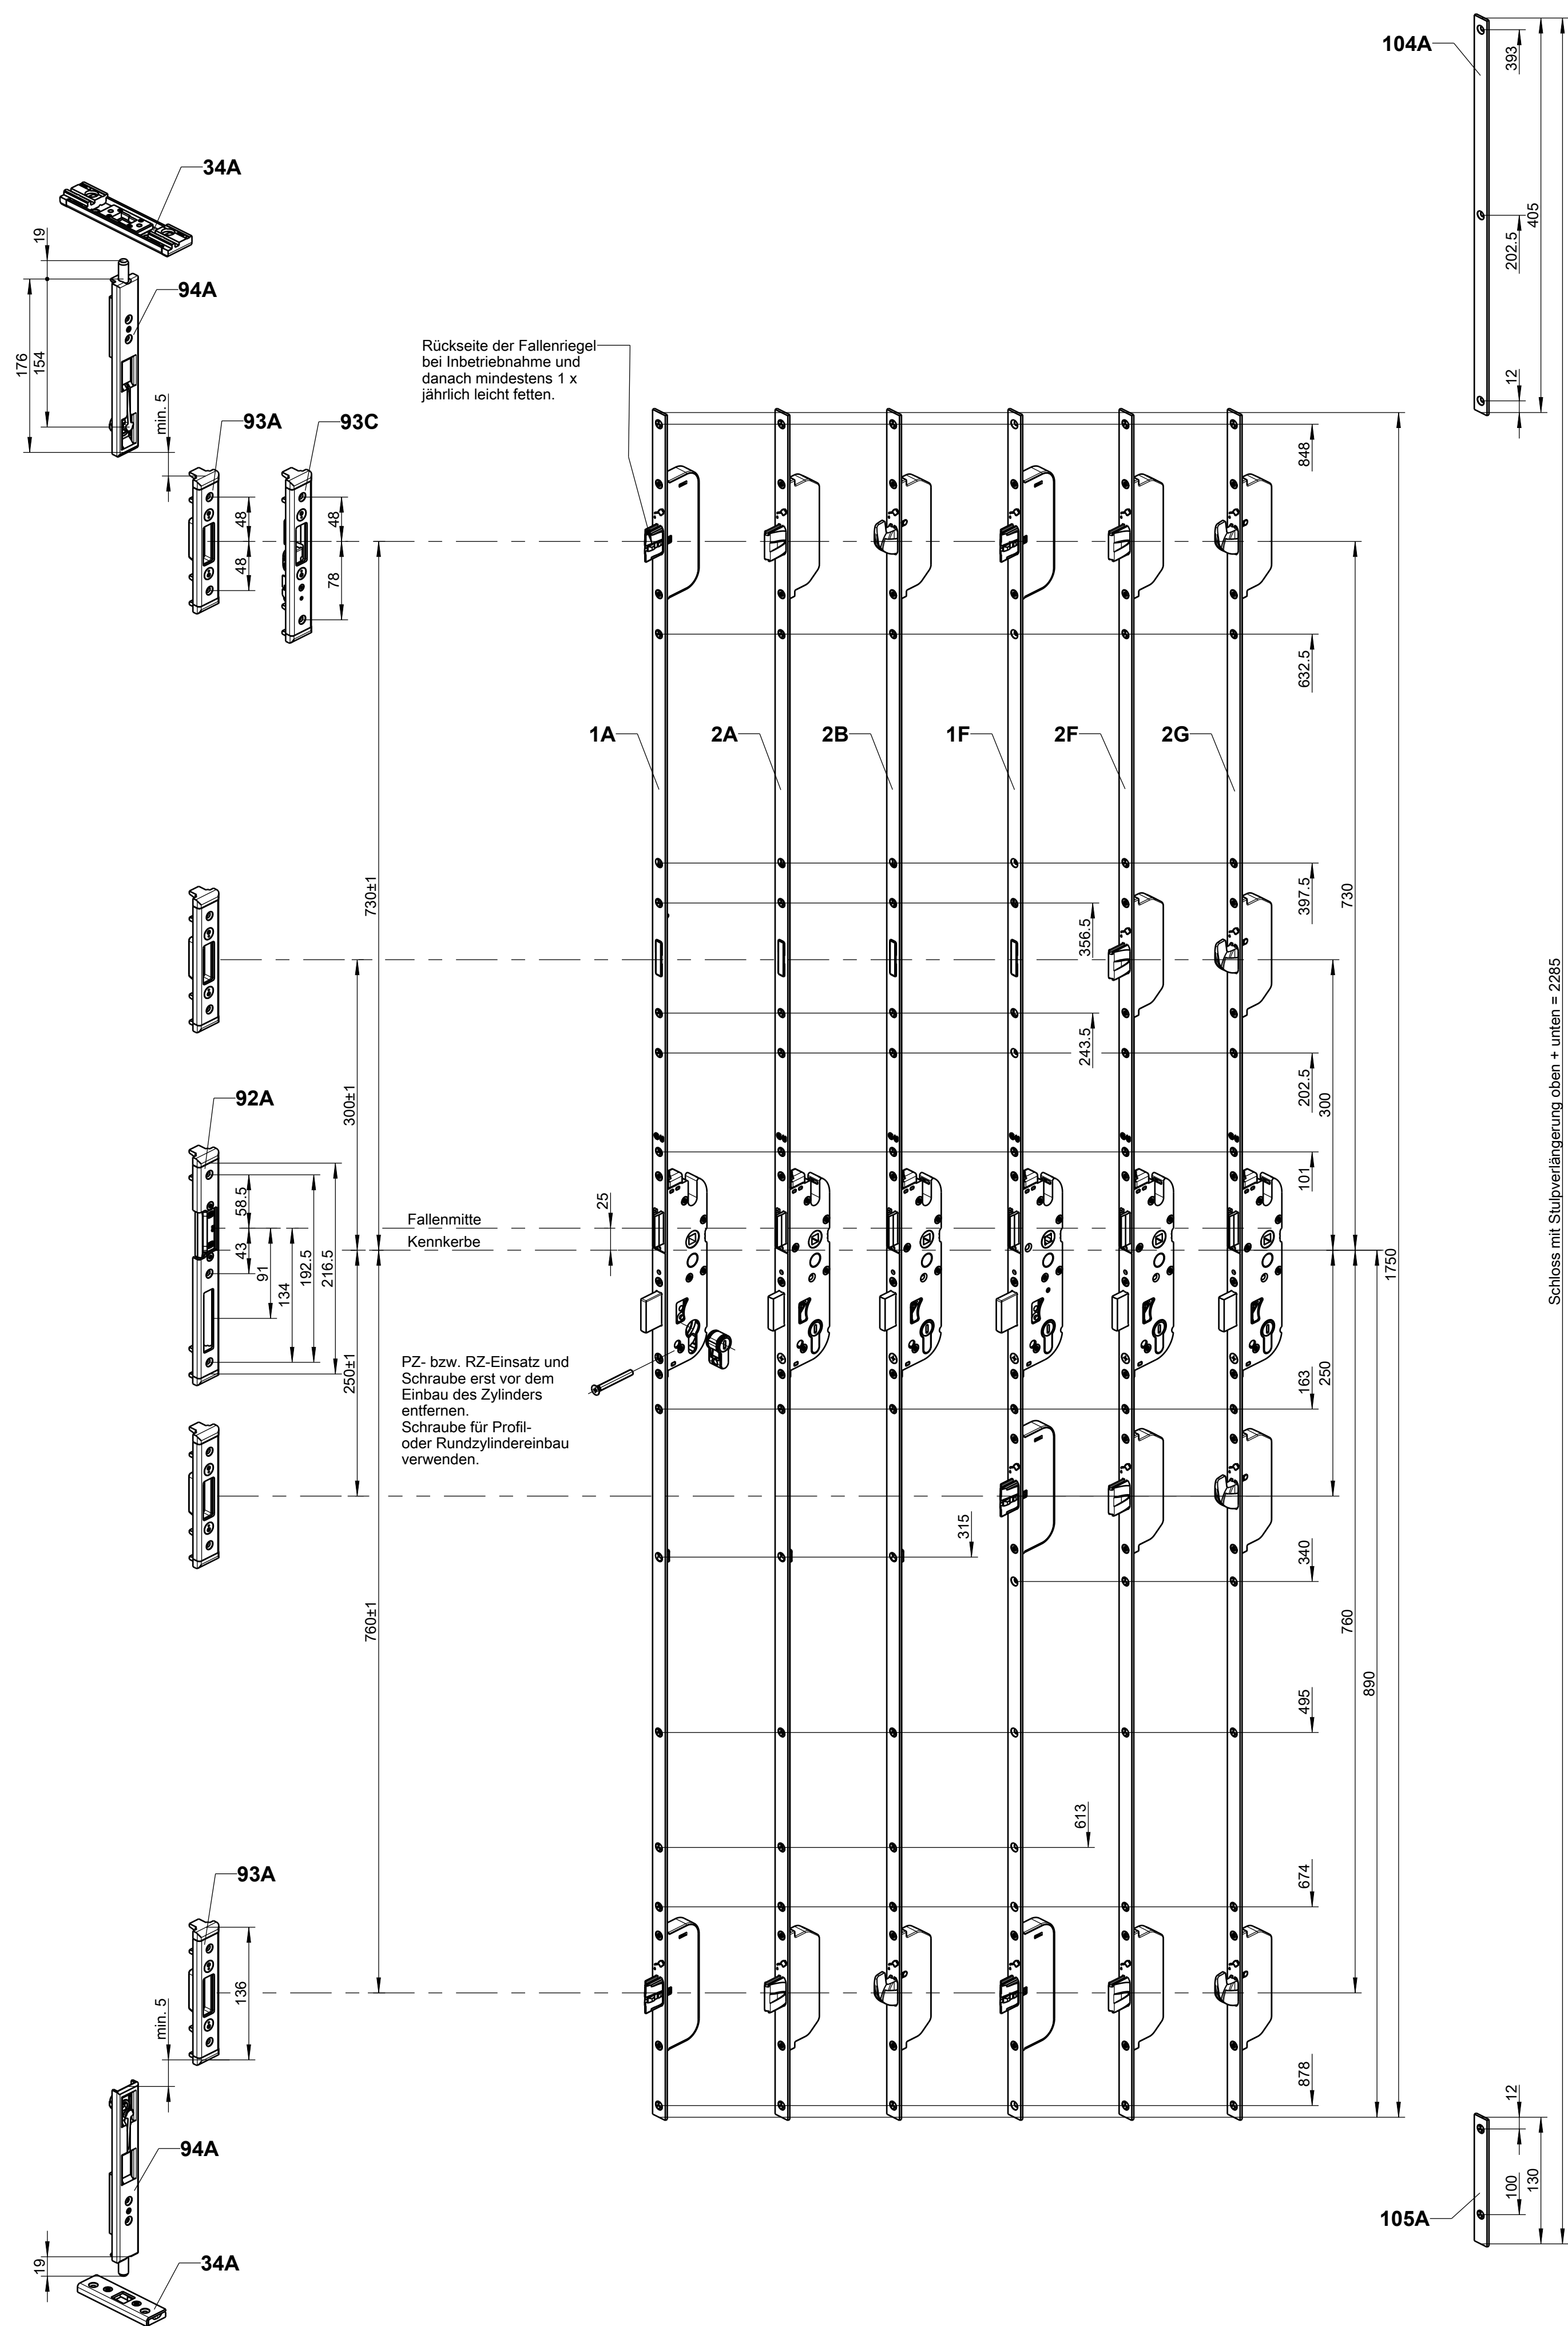

Schloss mit Stulpverlängerung oben + unten = 2285

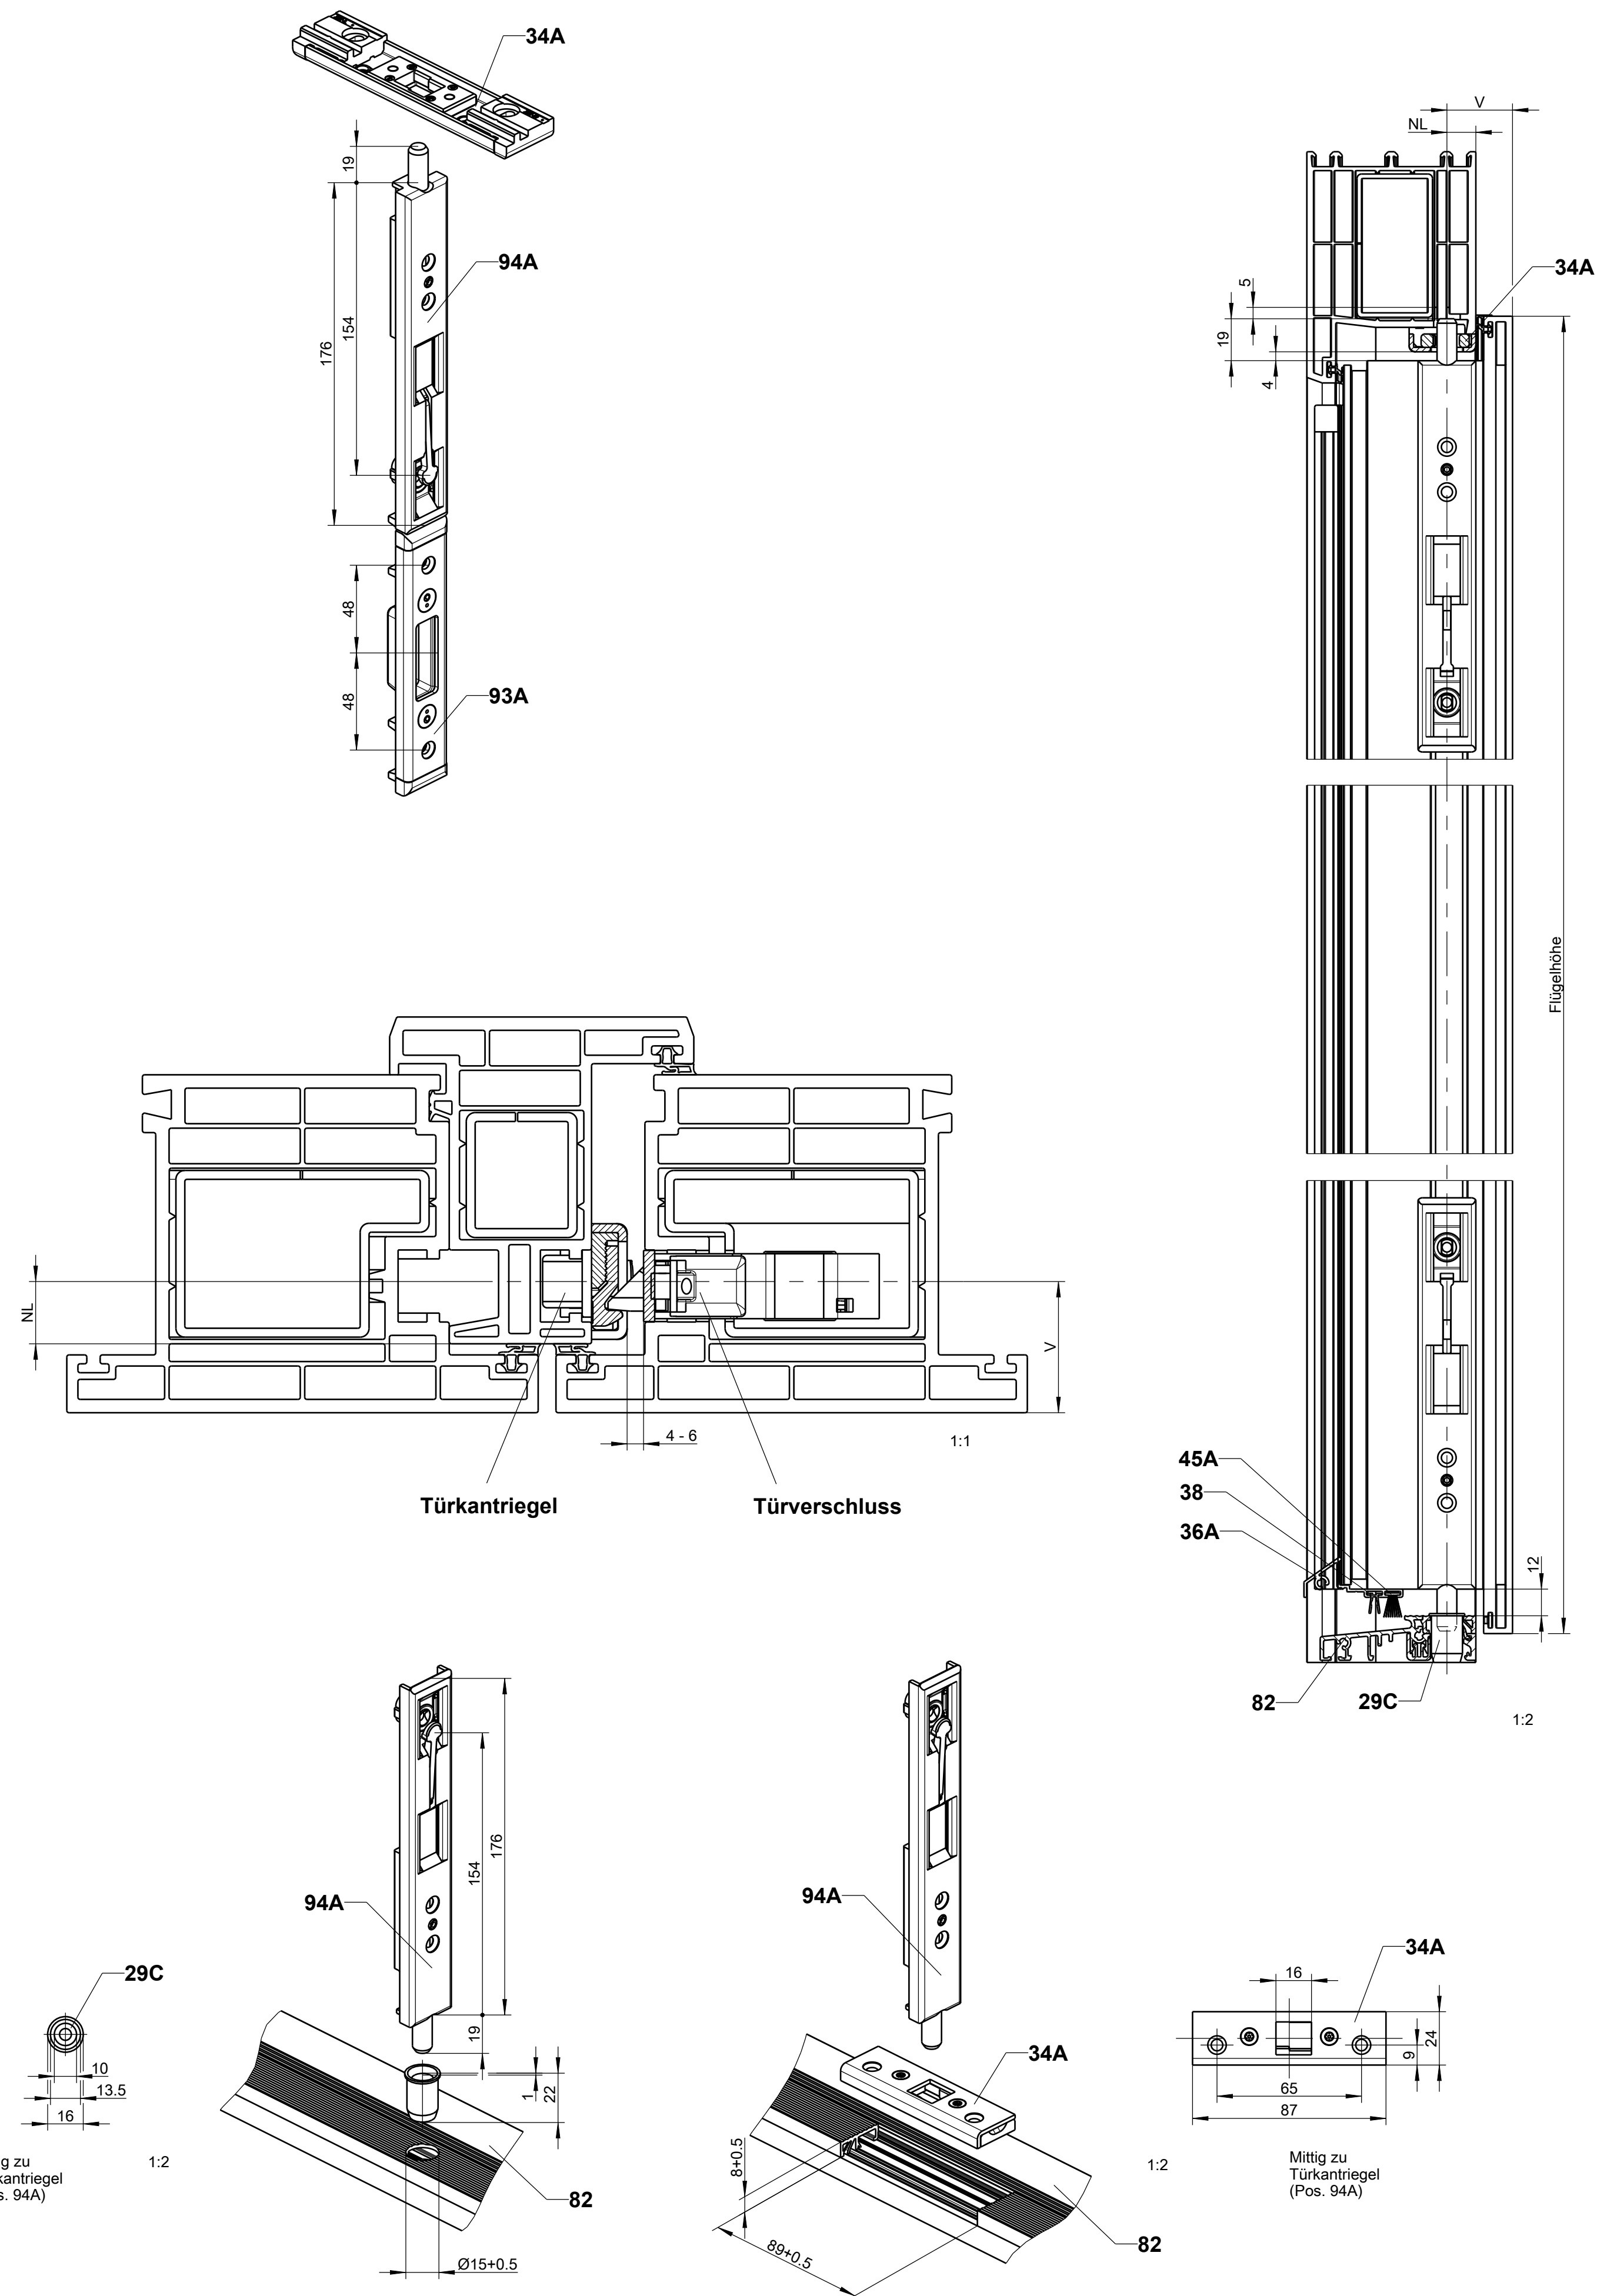


Weitere Schnittdarstellungen siehe Blatt 7 und 8

Description:
Türverschluss GU-BKS
Neutrale Kunststoffprofile

GU	Date	Change No.	Sig	Ver.	Replacement for	Revision:	Iteration:	Level:	Scale	Drawing No.	Size	Sheet
	13.01.2023	G39924	Ei	Üb	-	16	20	Released	1:1	0-43690-I-0-0-0	A1	5/9


Türverschluss




GU	Date	Change No.	Sig	Ver.	Replacement for	Revision:	Iteration:	Level:	Scale	Drawing No.	Size	Sheet
	13.01.2023	G39924	Ei	Üb	-	16	20	Released	1:1	0-43690-L0-0-0	A1	6/9

GU	Date	Change No.	Sig	Ver.	Replacement for	Revision:	Iteration:	Level:	Scale	Drawing No.	Size	Sheet
	13.01.2023	G39924	Ej	Üb	-	16	20	Released	1:2	0-43690-L 0-0-0	A1	7/9


Doppelfallenriegel
Schließplatten/Schließleisten, aufliegend (NL < 12)

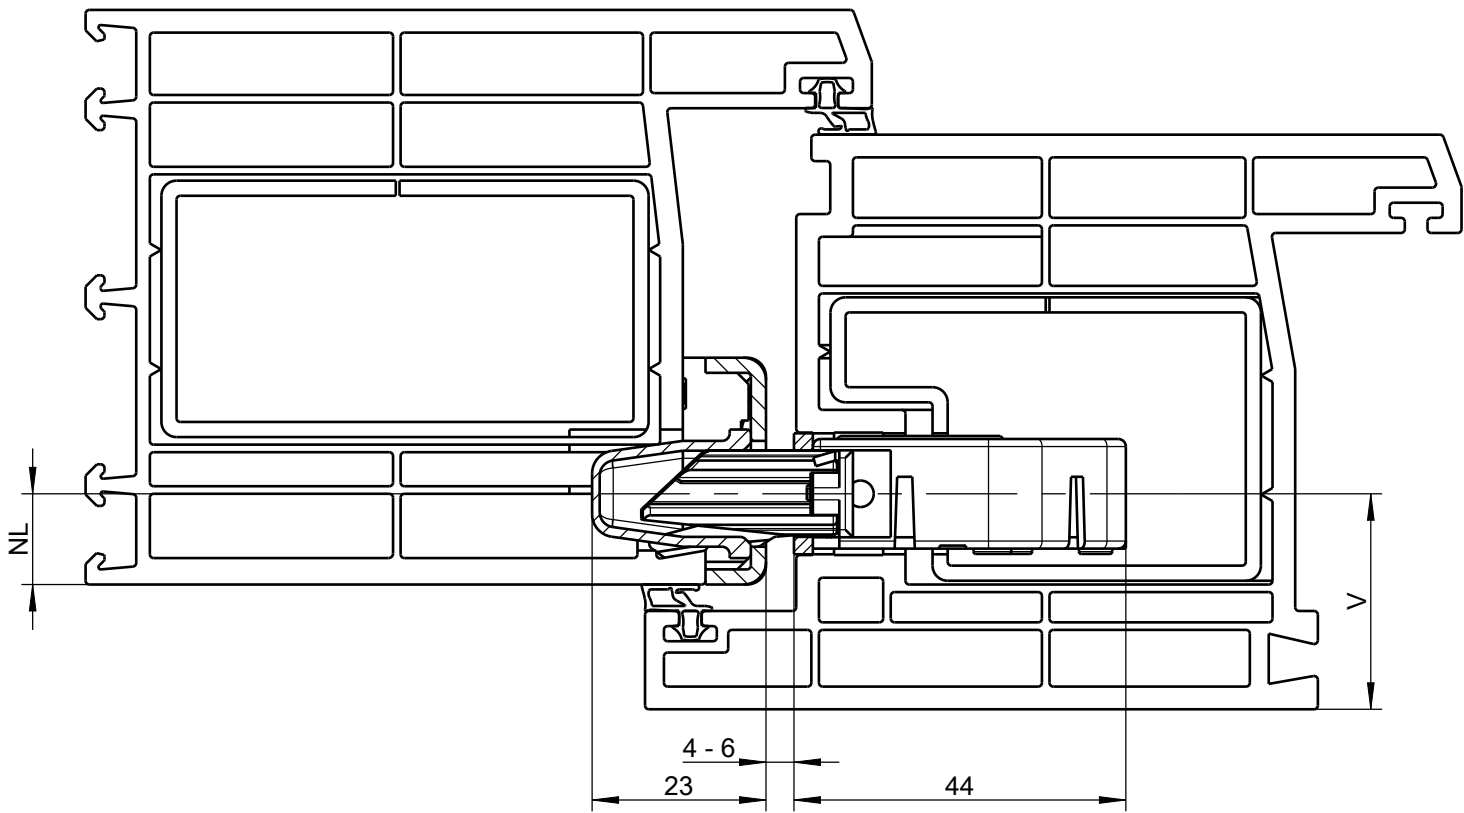


Doppelriegel
Schließplatten/Schließleisten, verdeckt legend (NL ≥ 12)

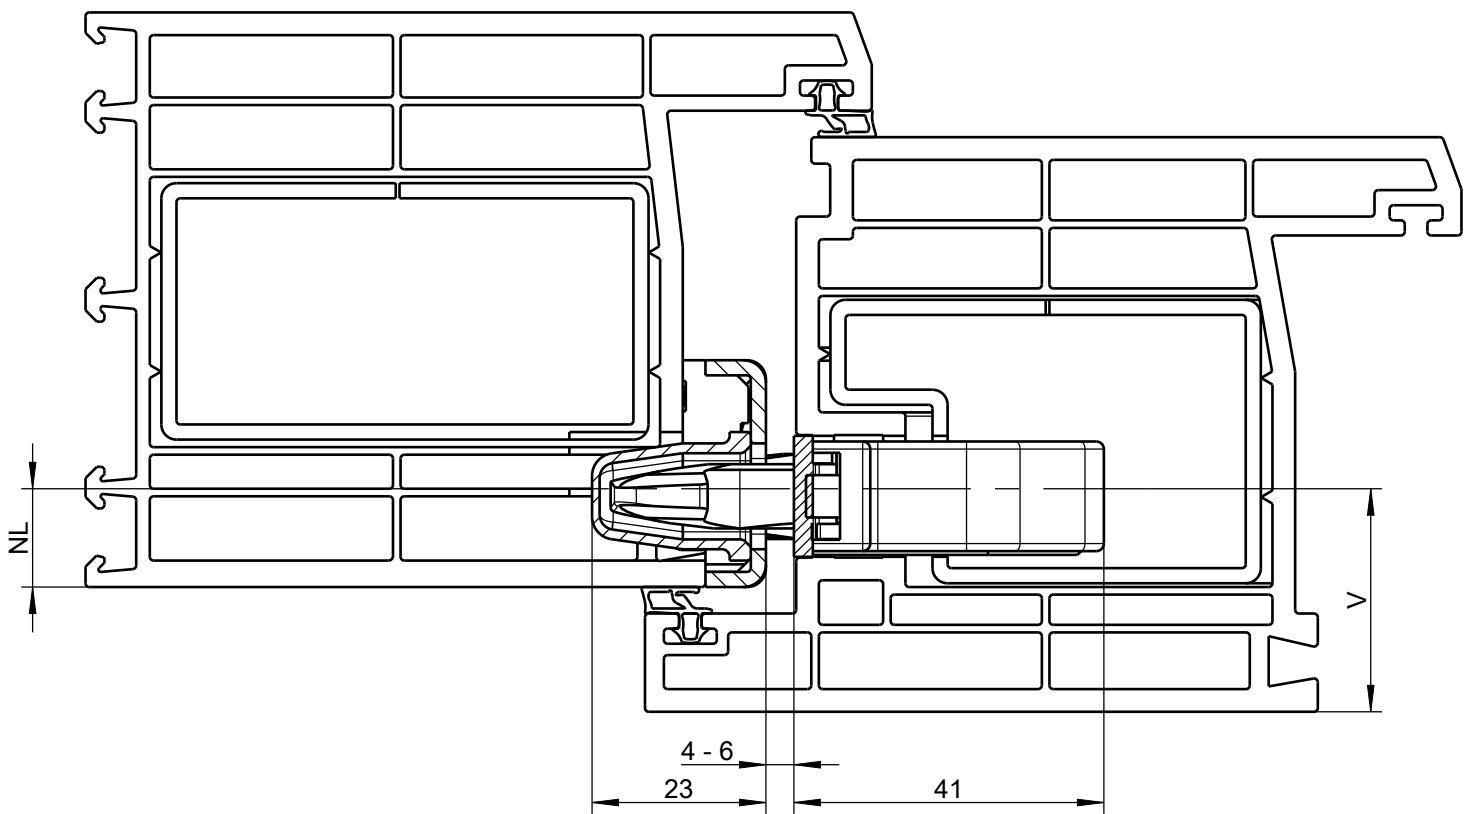


Automatic Doppelriegel
Schließplatten/Schließleisten, verdeckt liegend (NL ≥ 12)

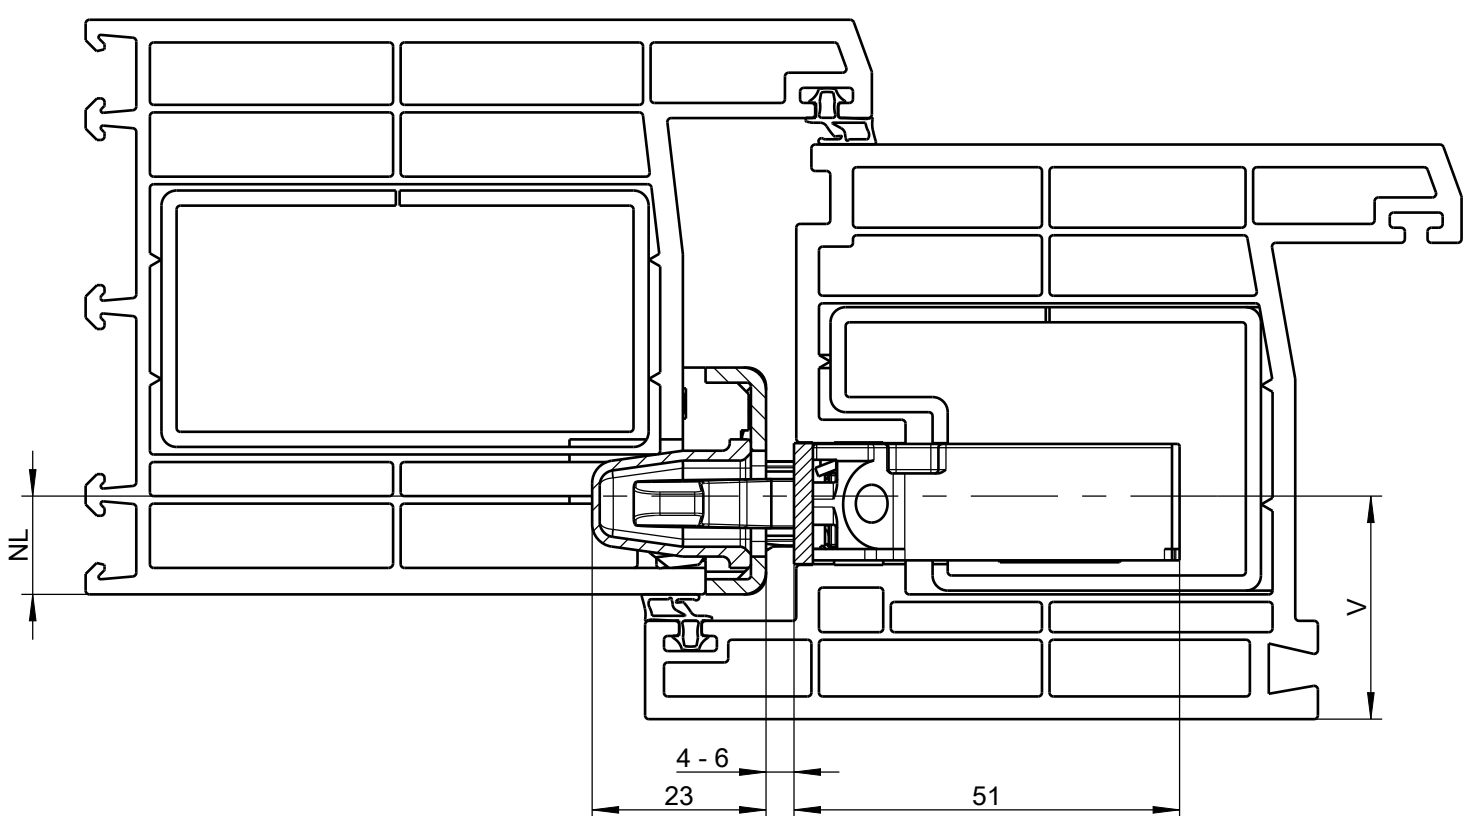


Rahmenfräsung für
Schließleiste
Pos. 9.1F, 9.1C

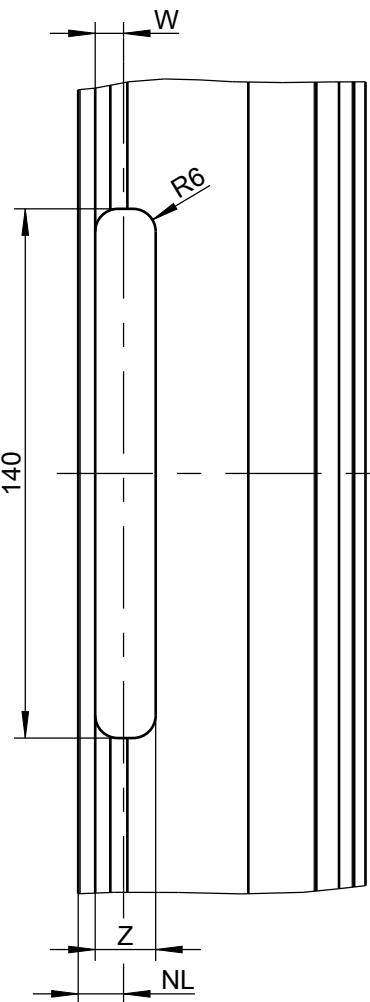


Doppelfallenriegel

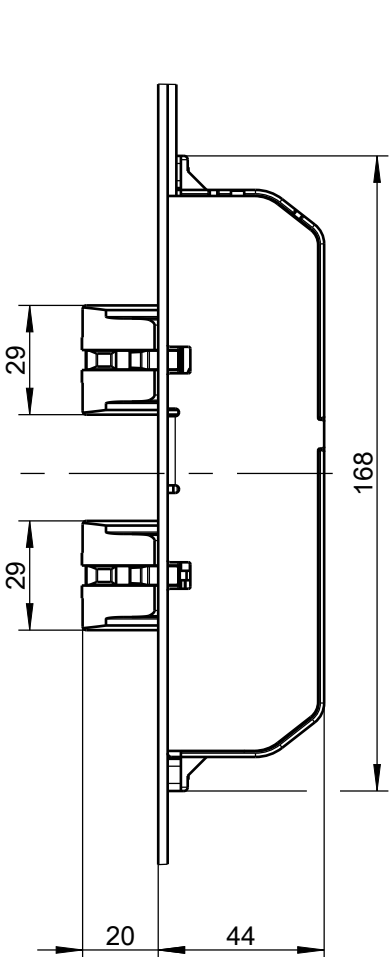


Doppelriegel

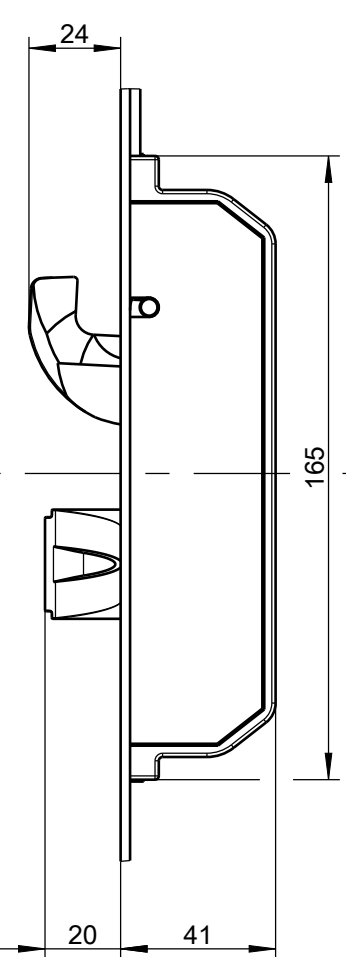


Flügelfräsung für
Doppelfallenriegel,
Doppelriegel

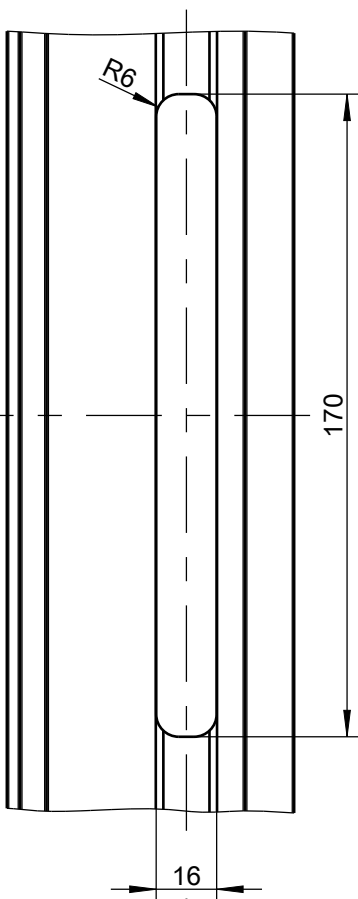

Automatic Doppelriegel


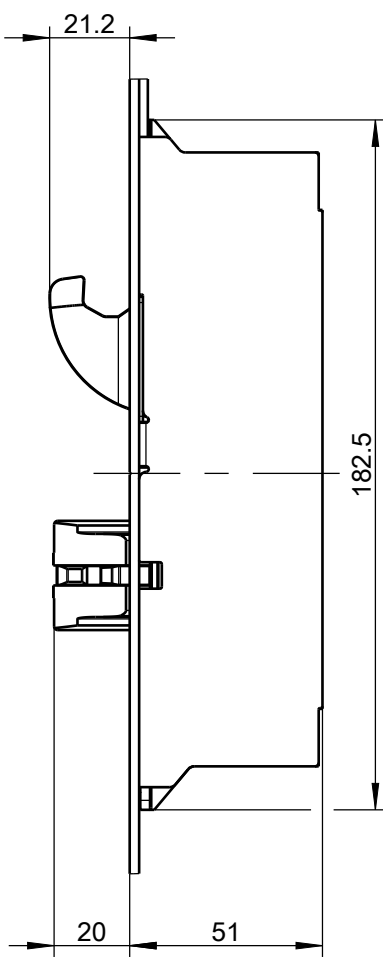


Flügelfräsung für
Automatic Doppelriegel

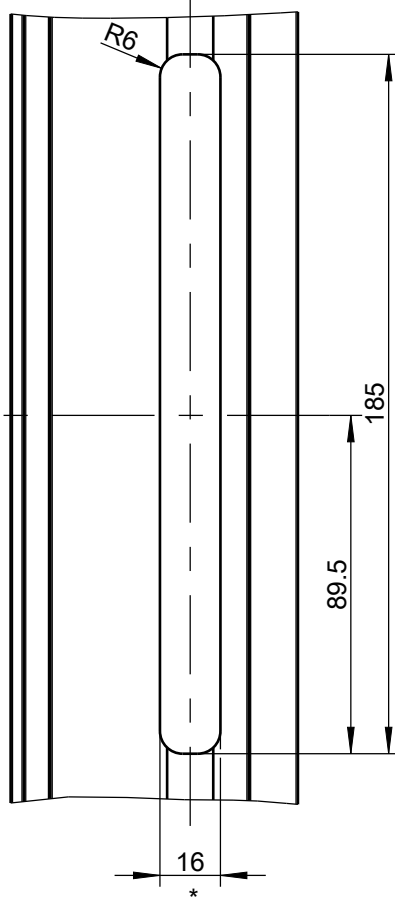

* Bei Stulp 16
Fräsmäß 15,5
anstreben.

NL	Höhe U-Profil			Höhe U-Profil		
	5	6	8	5	6	8
	Maß Z			Maß W		
≥12	18	min. 17	3	3,5		
11		17		3		
10		17		2		
9		15		2		

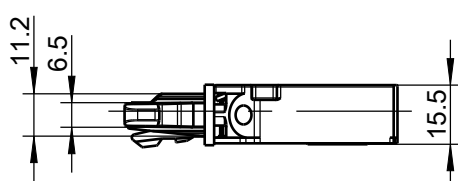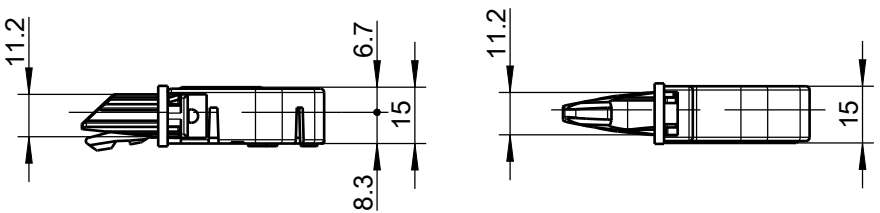


Weitere Schnittdarstellungen siehe Blatt 7

Mehrfachverriegelungen
Schnittdarstellungen

Description: Türverschluss GU-BKS Neutrale Kunststoffprofile ---											
GU	Date	Change No.	Sig	Ver.	Replacement for	Revision	Iteration	Level	Scale	Drawing No.	Size Sheet
	13.01.2023	G39924	EI	Üb	-	16	20	Released	1:1	0-43690-L0-0-0	A1 8/9


Elektrischer Türöffner

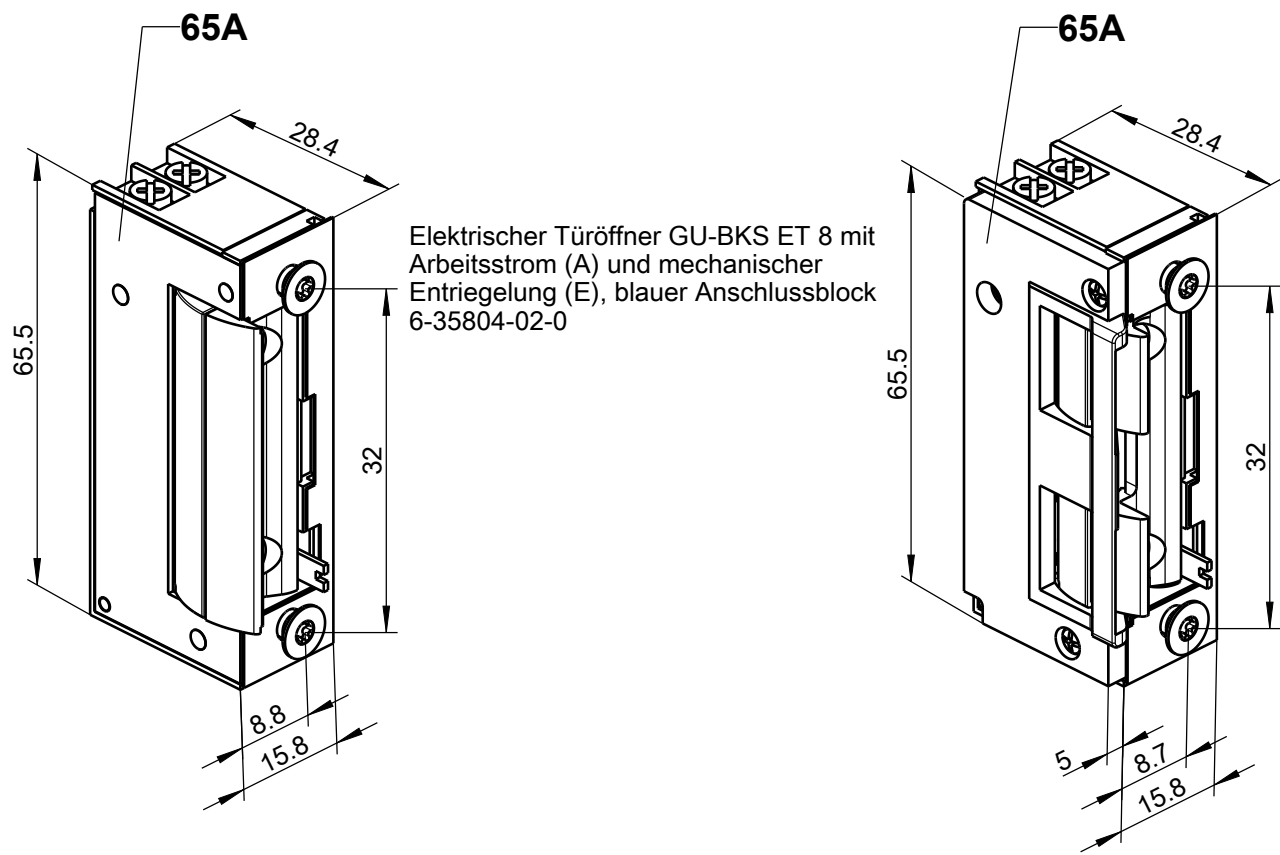

Elektrischer Türöffner GU-BKS ET 8 mit Arbeitsstrom (A) und mechanischer Entriegelung (E), blauer Anschlussblock 6-35804-02-0


Elektrischer Türöffner GU-BKS ET 8 mit Arbeitsstrom (A), mechanischer Entriegelung (E) und Fallengleitdeckel (F), blauer Anschlussblock 6-35805-02-0

Rahmenfräsung für GU-BKS Elektrotüröffner ET 8

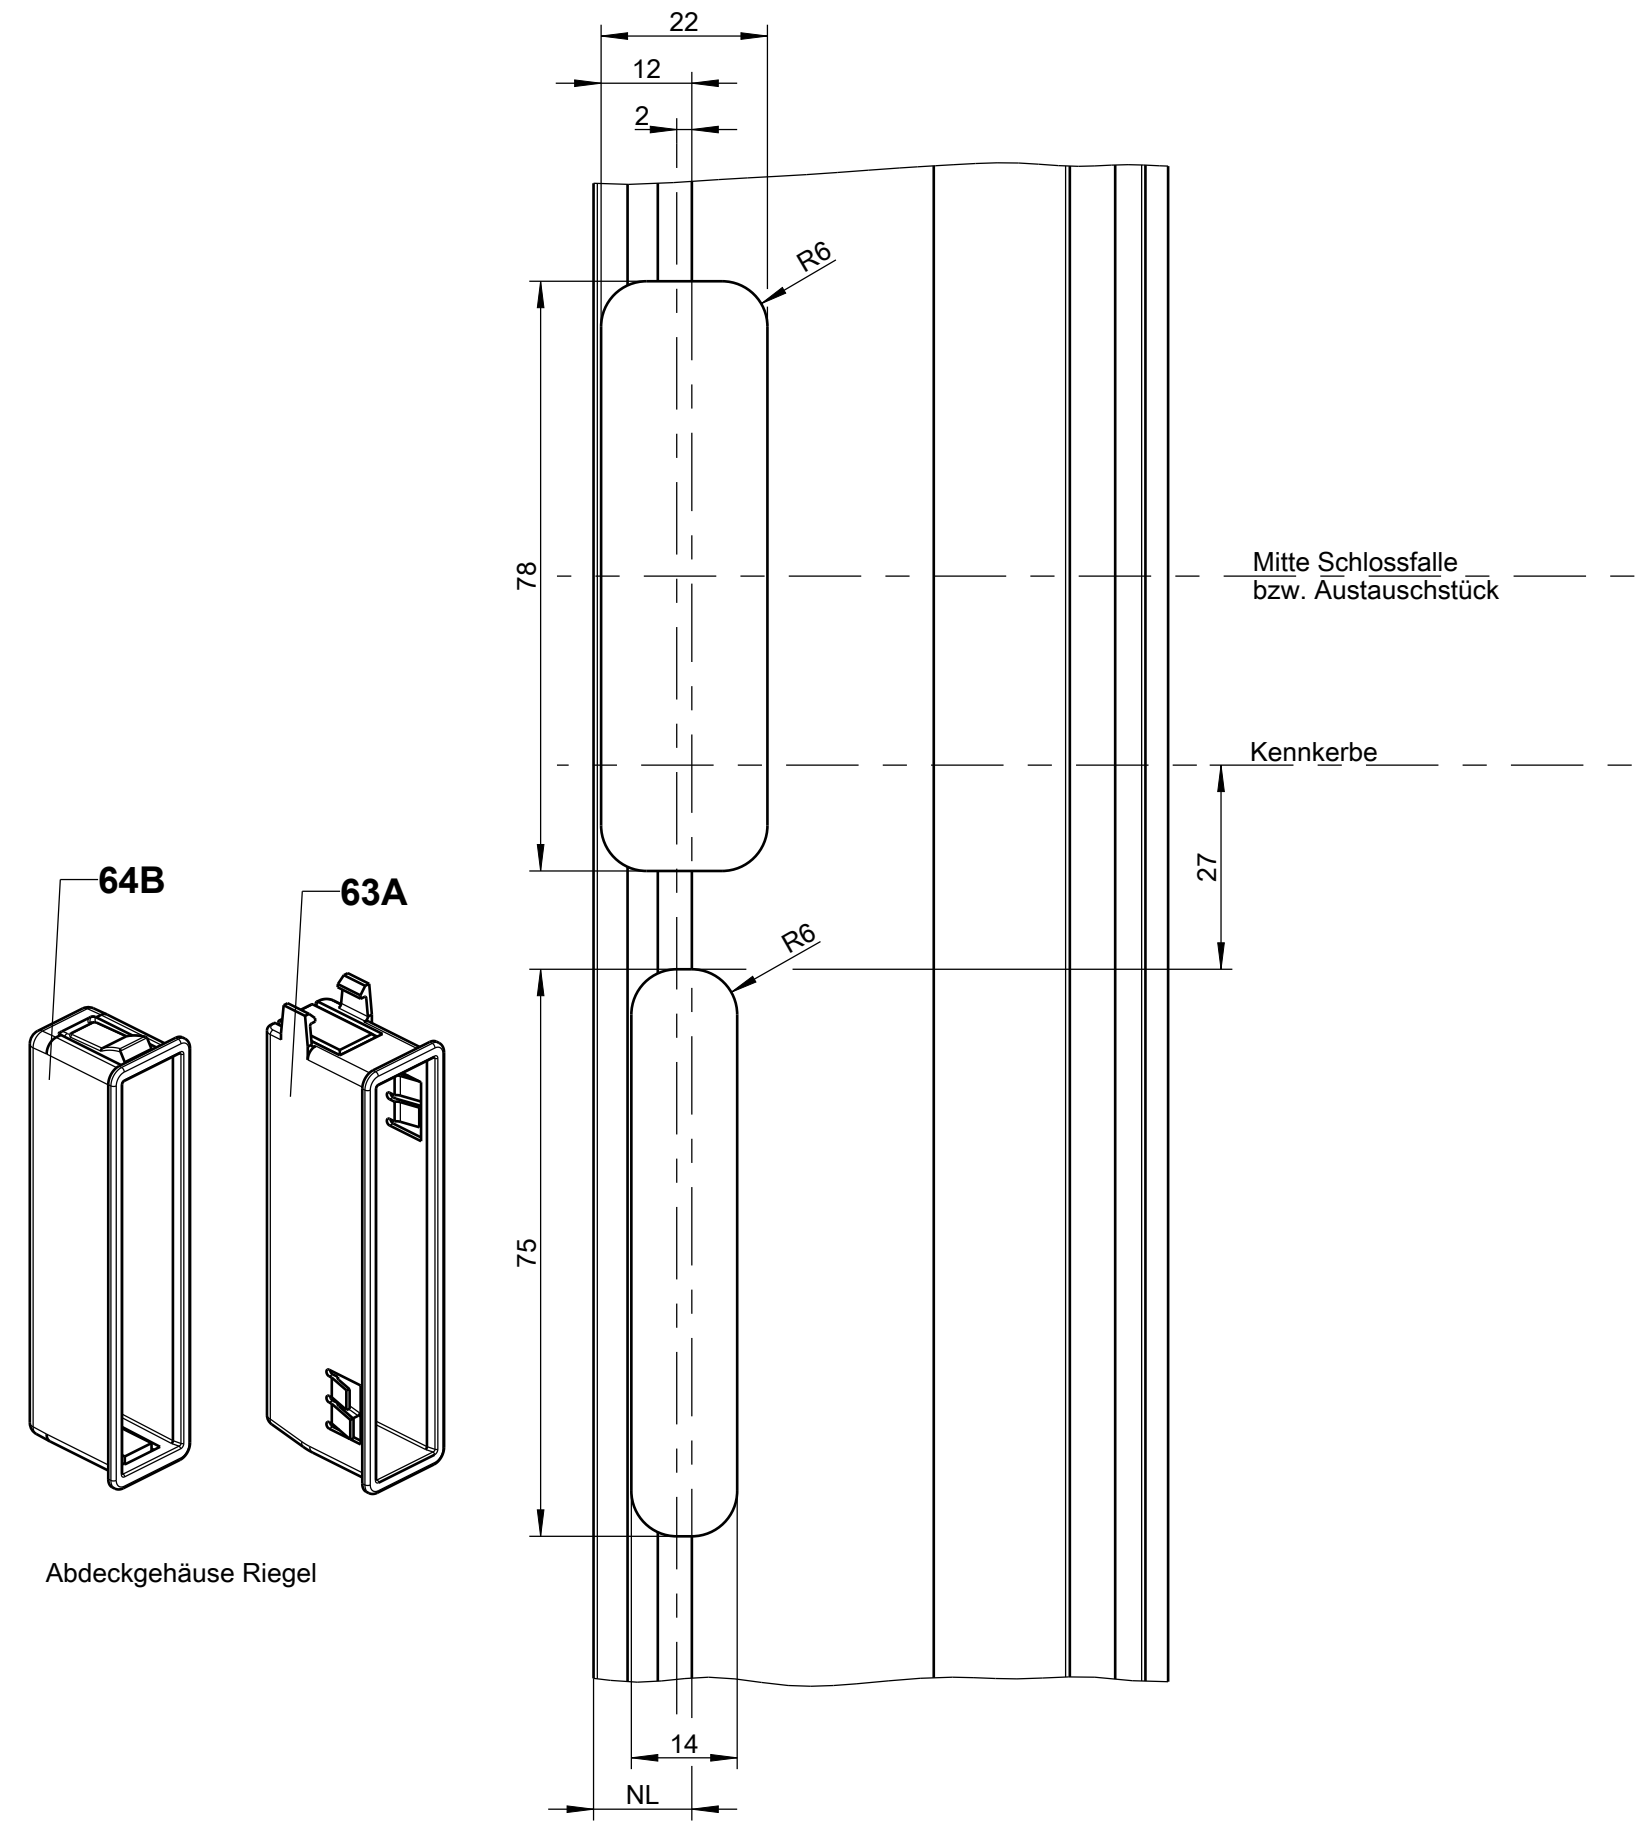


Abdeckgehäuse Riegel

Schlosskasten

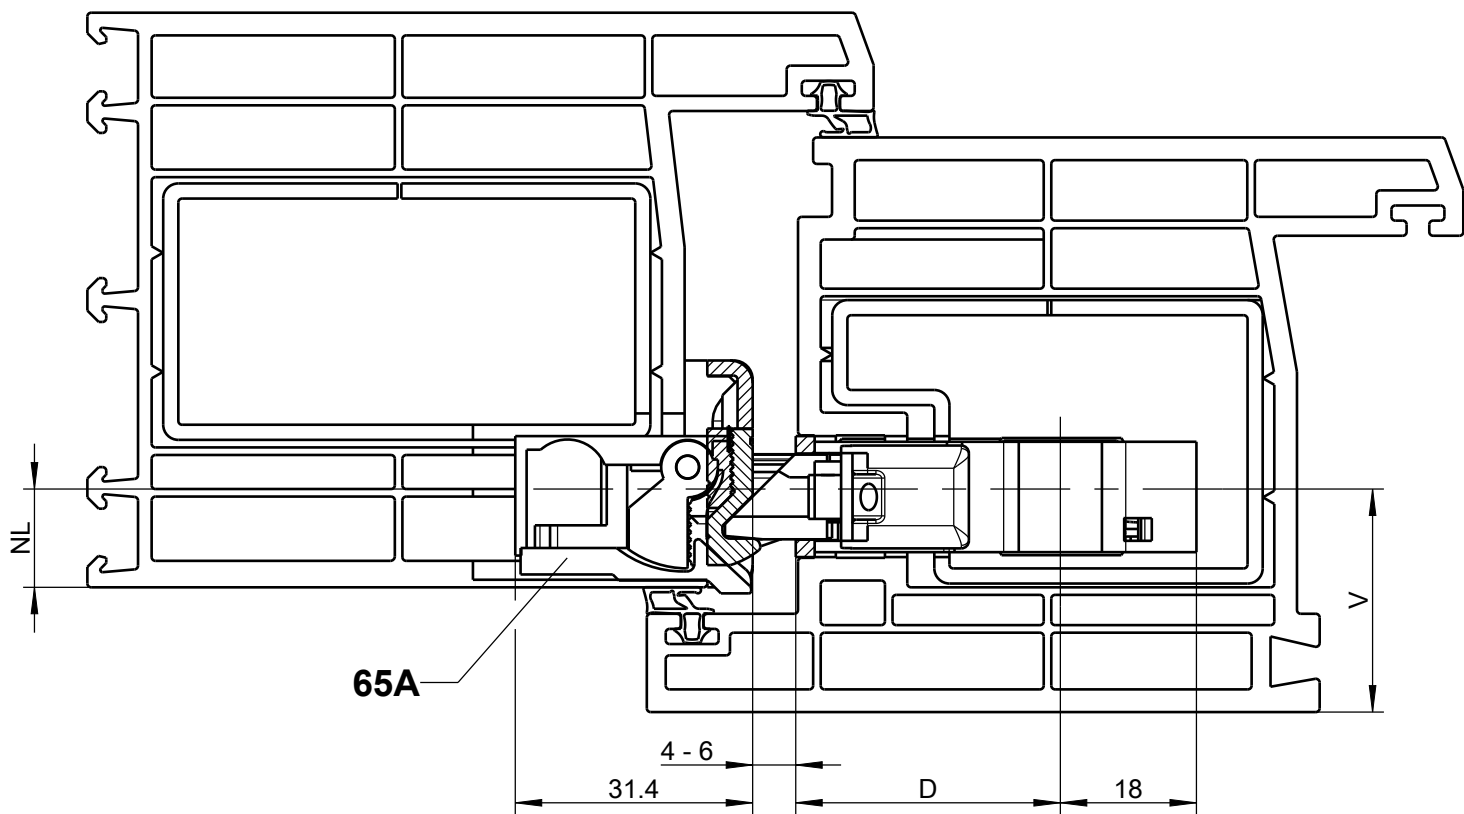


Bandsicherung

Einstellhinweis:
Die Bandsicherung ist möglichst gegenüber der Verriegelungspunkte und dem Hauptschlosskasten zu montieren.

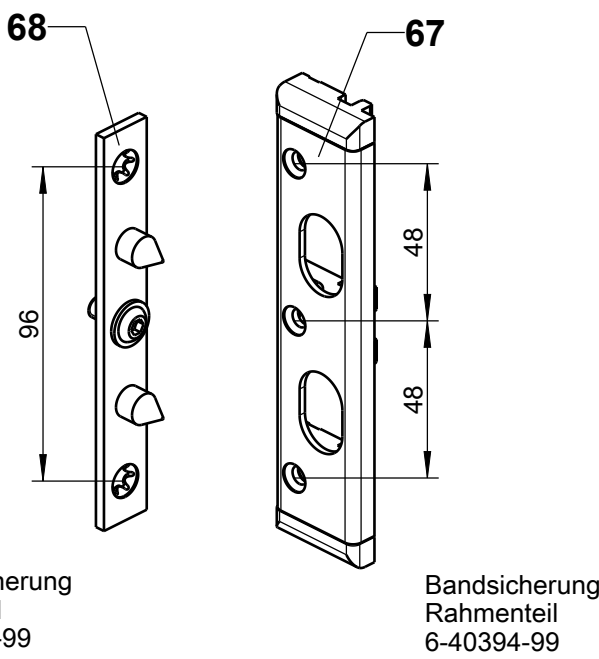


Bandsicherung Flügelteil 6-37515-99

Bandsicherung Rahmenteil 6-40394-99

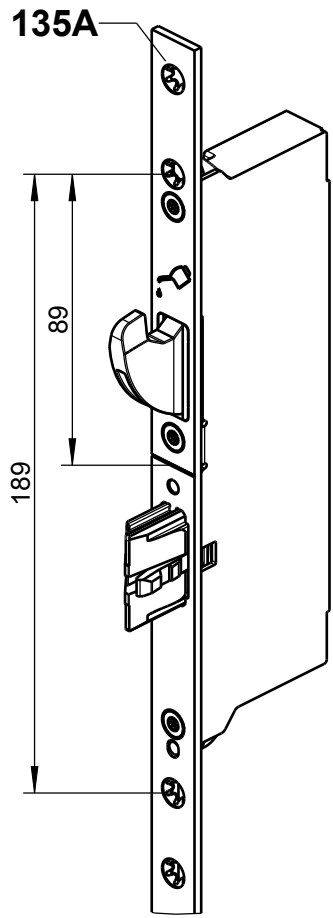


Befestigungslöcher sind nötig für RC4-fähiges Schloss und müssen bauseits angebracht werden. Das zugehörige rahmenseitige Zubehör ist so zu positionieren, dass der ausgeschlossene Schließhaken eine möglichst große Überdeckung mit dem rahmenseitigen Zubehör aufweist.

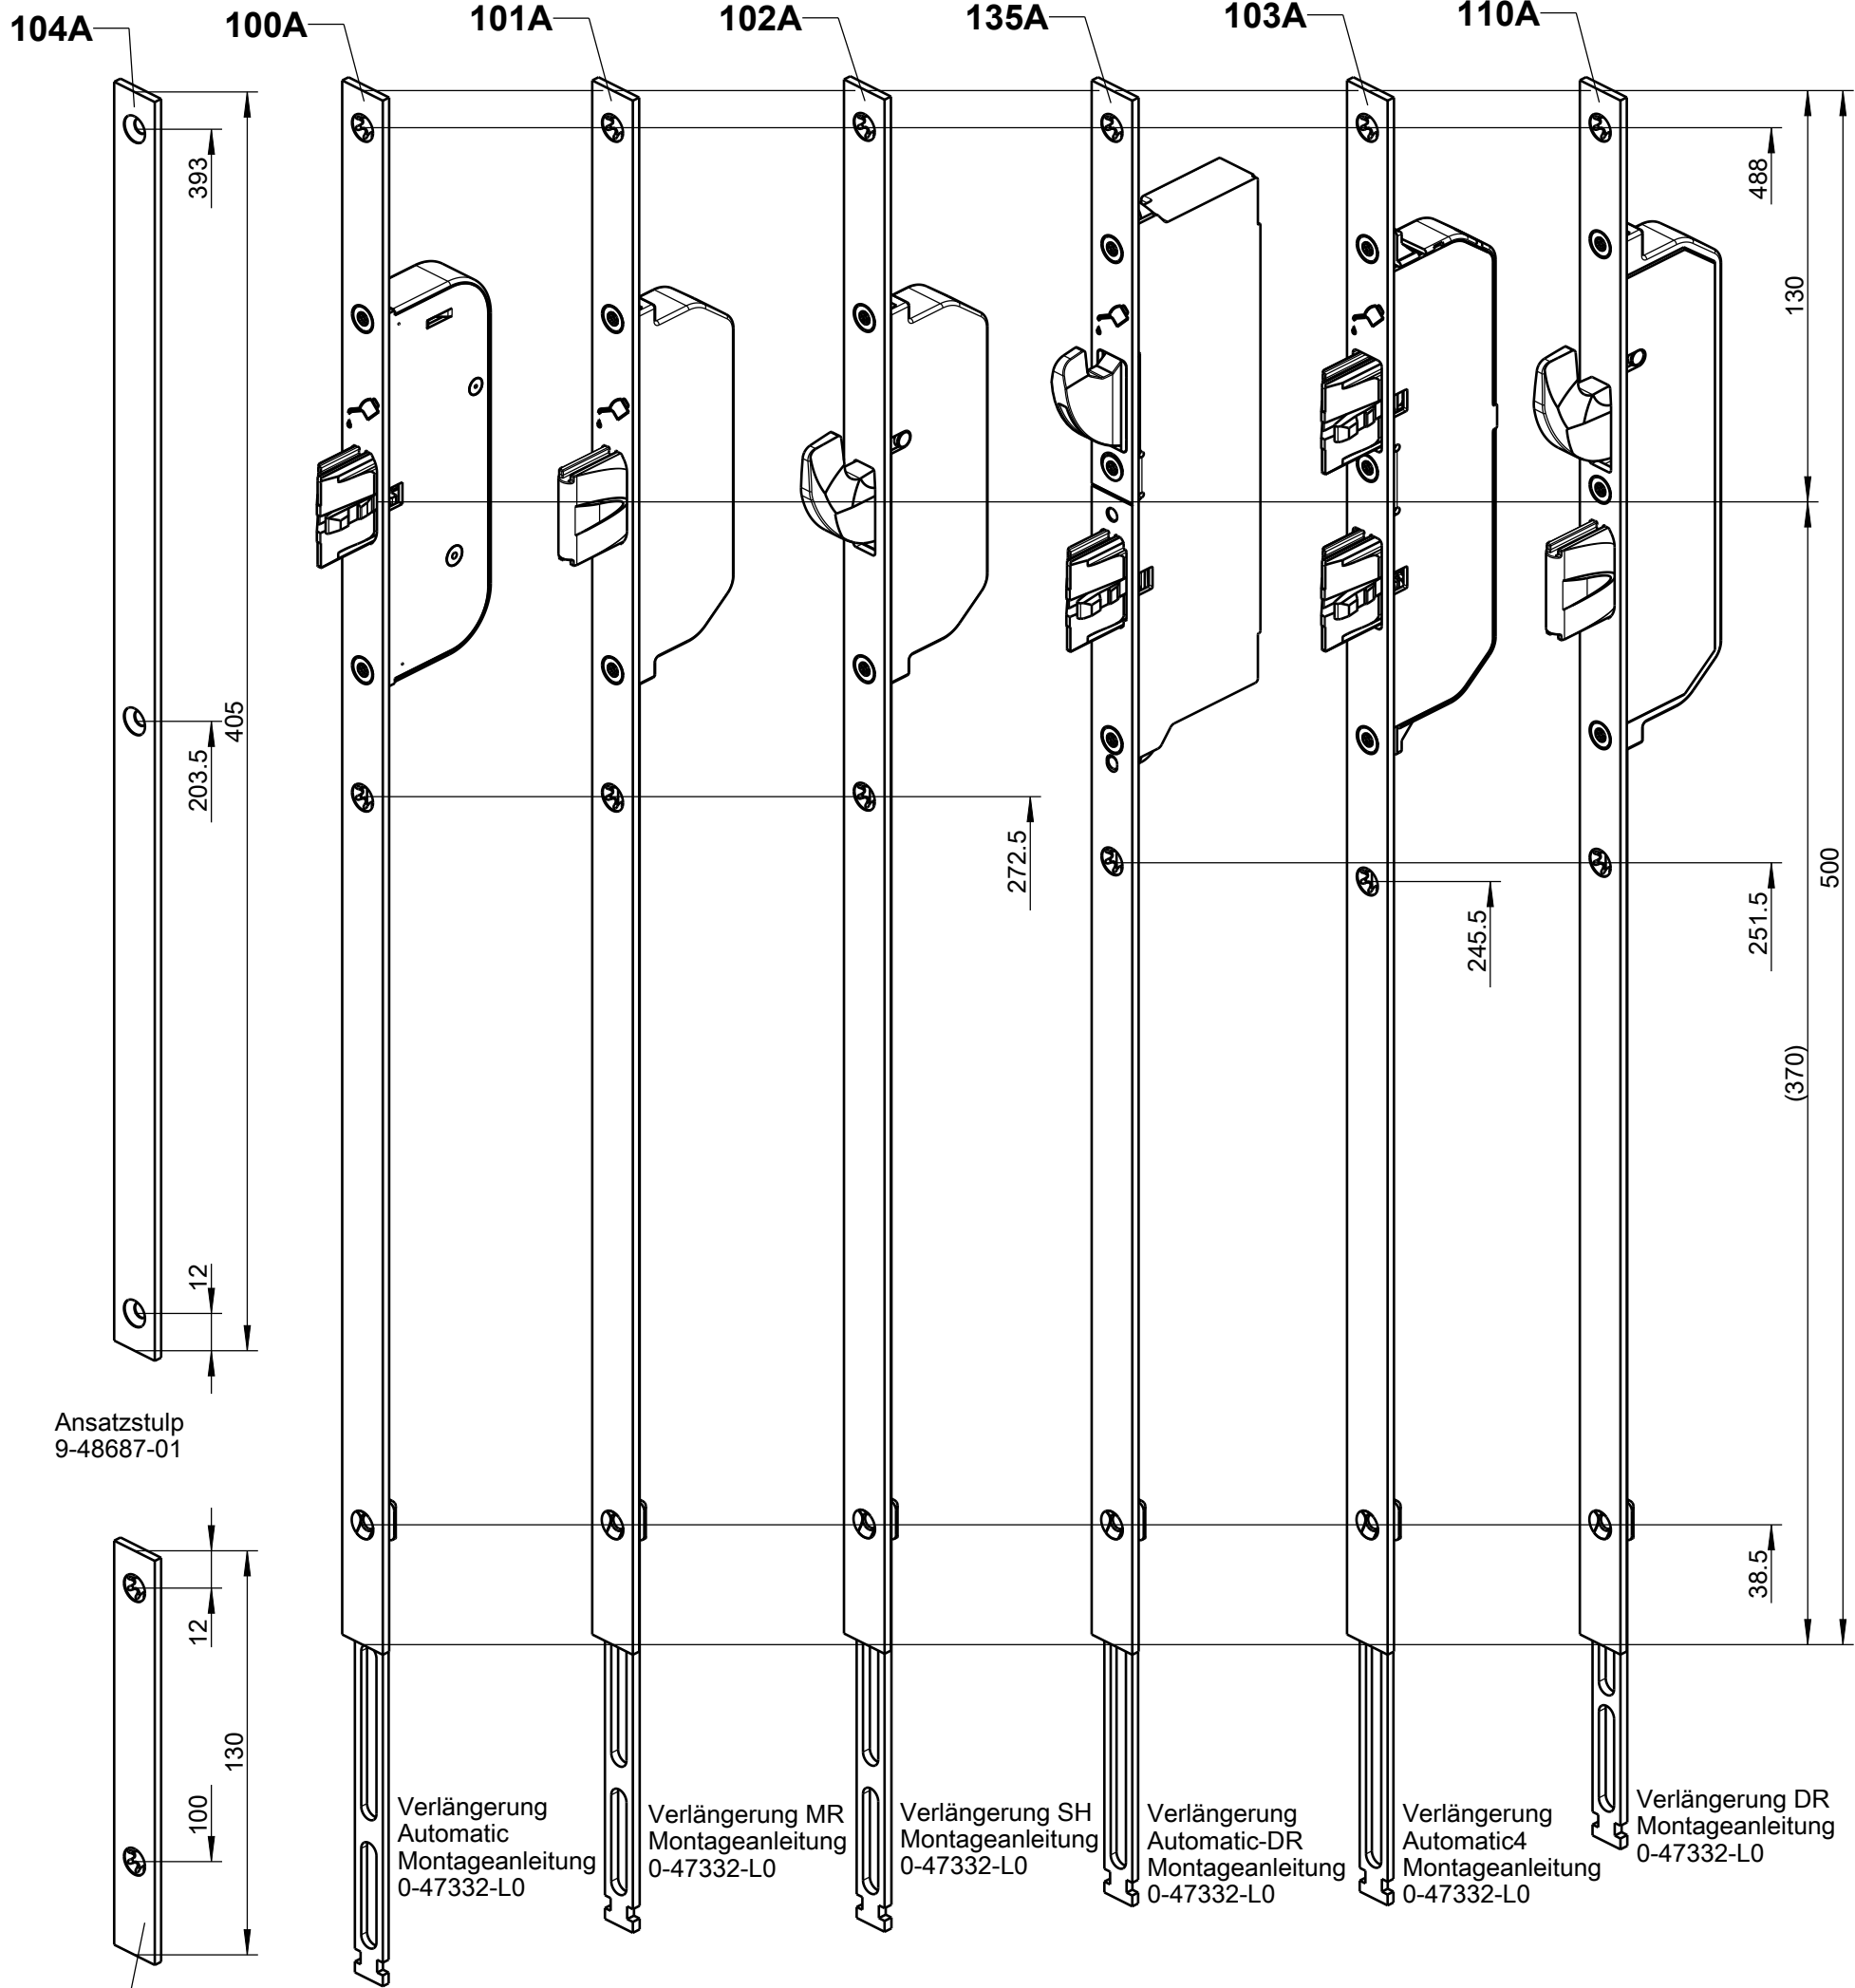


In verschiedenen Längen erhältlich. Siehe Bestellkatalog.

Kabelübergang

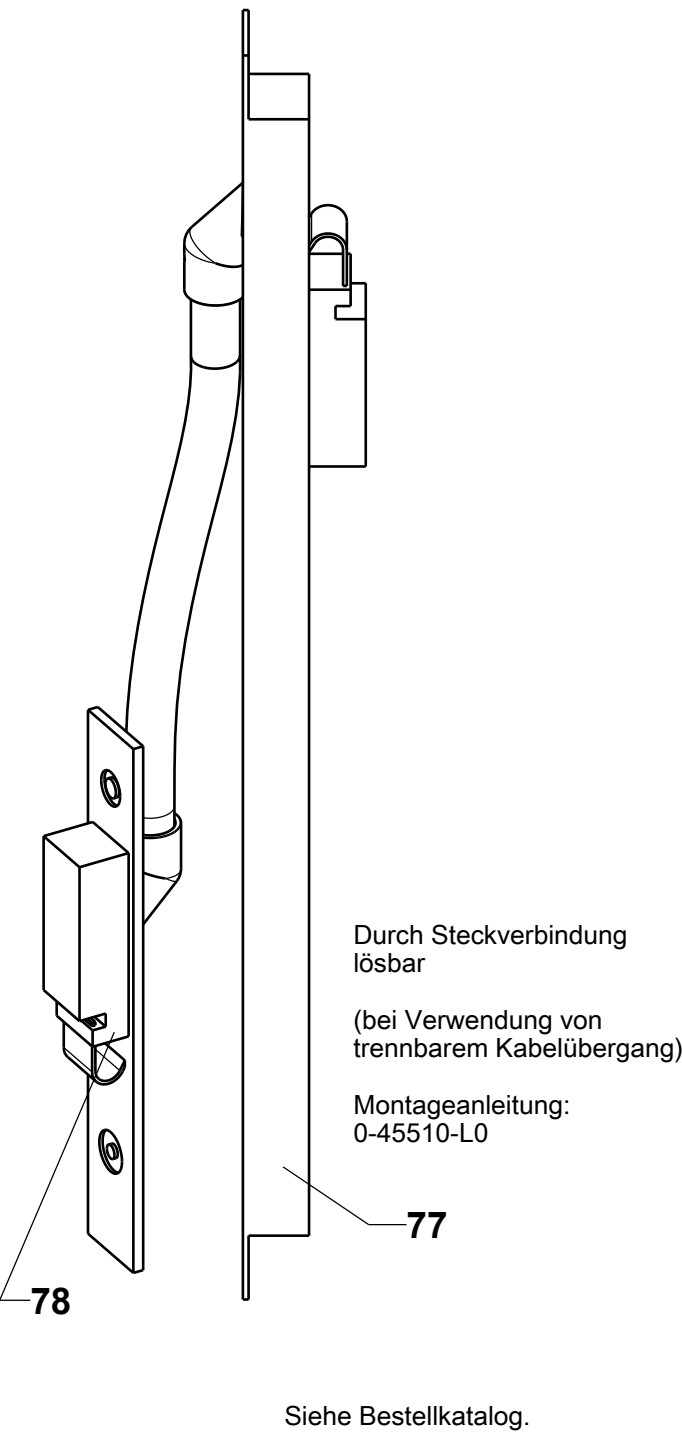




Siehe Bestellkatalog.

Haustürband

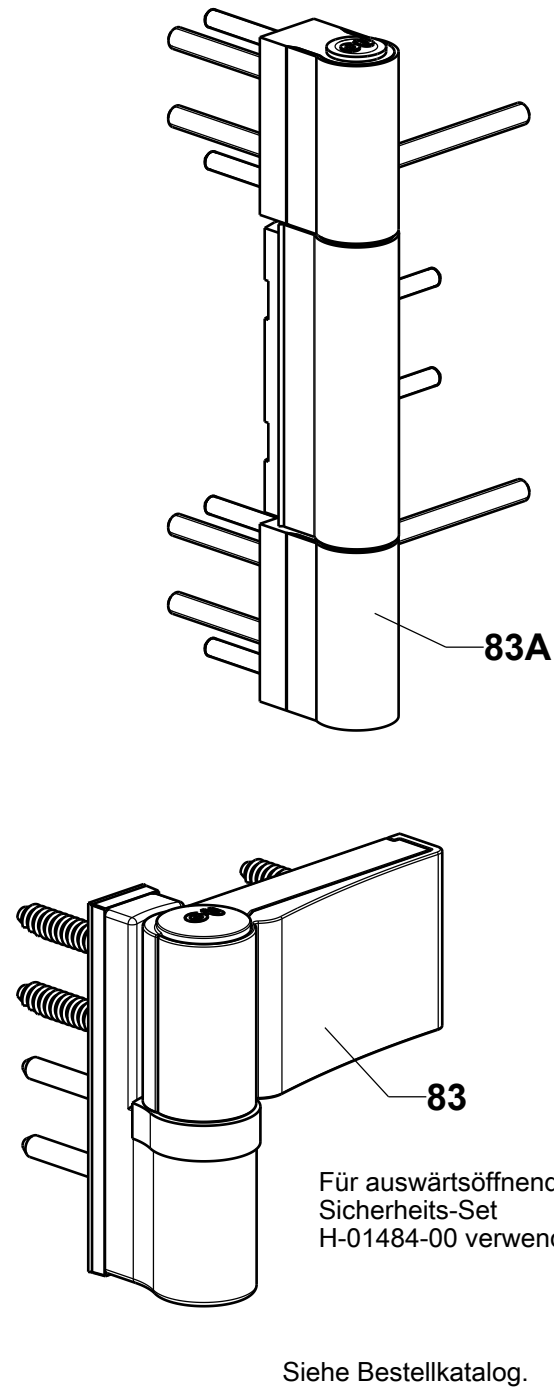


Siehe Bestellkatalog.

SECUREconnect

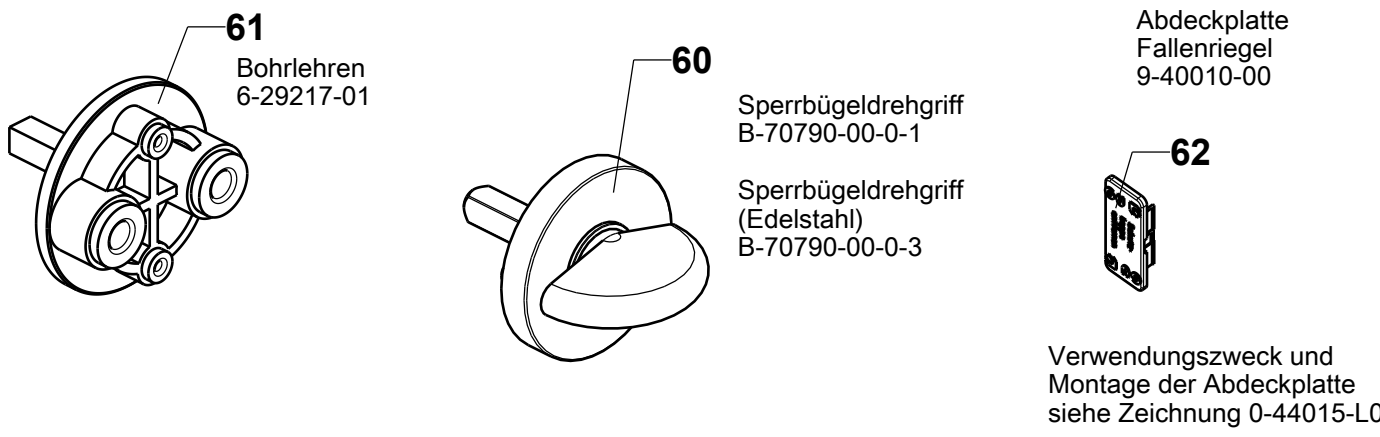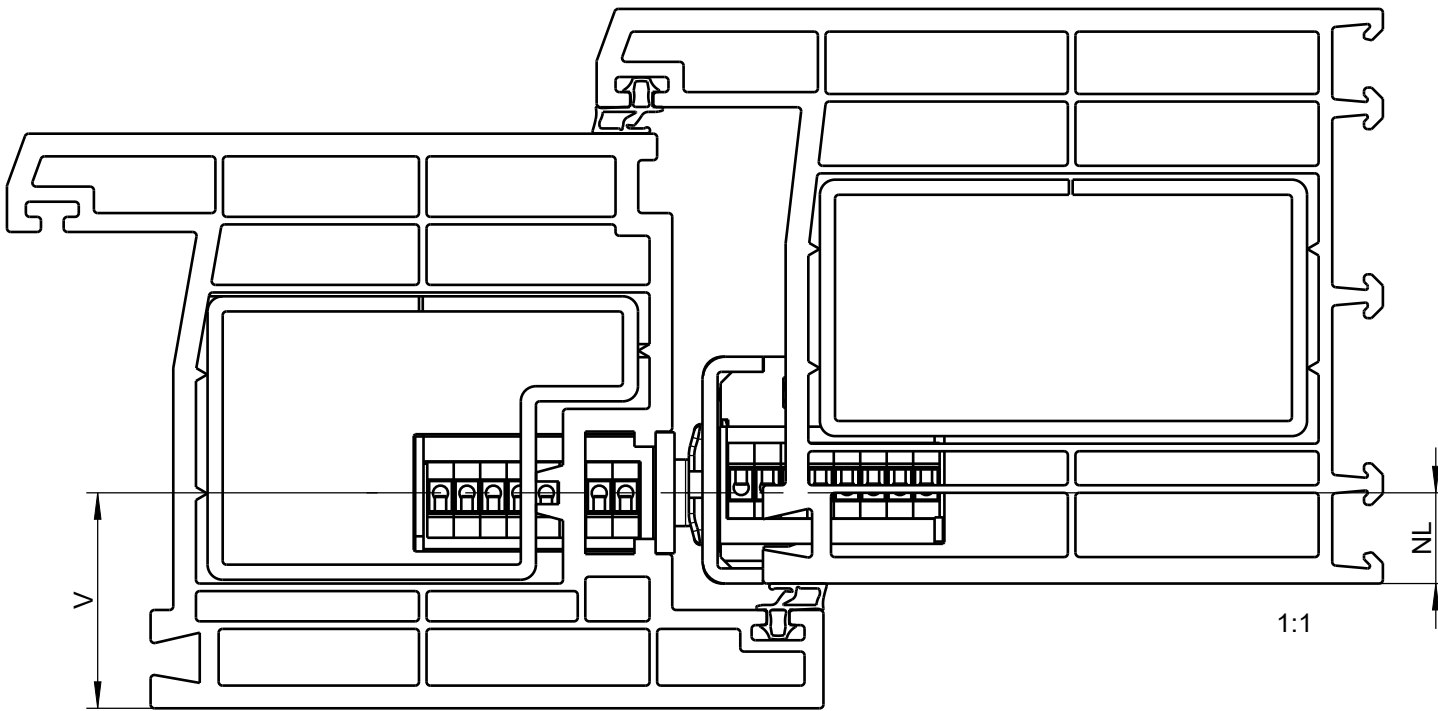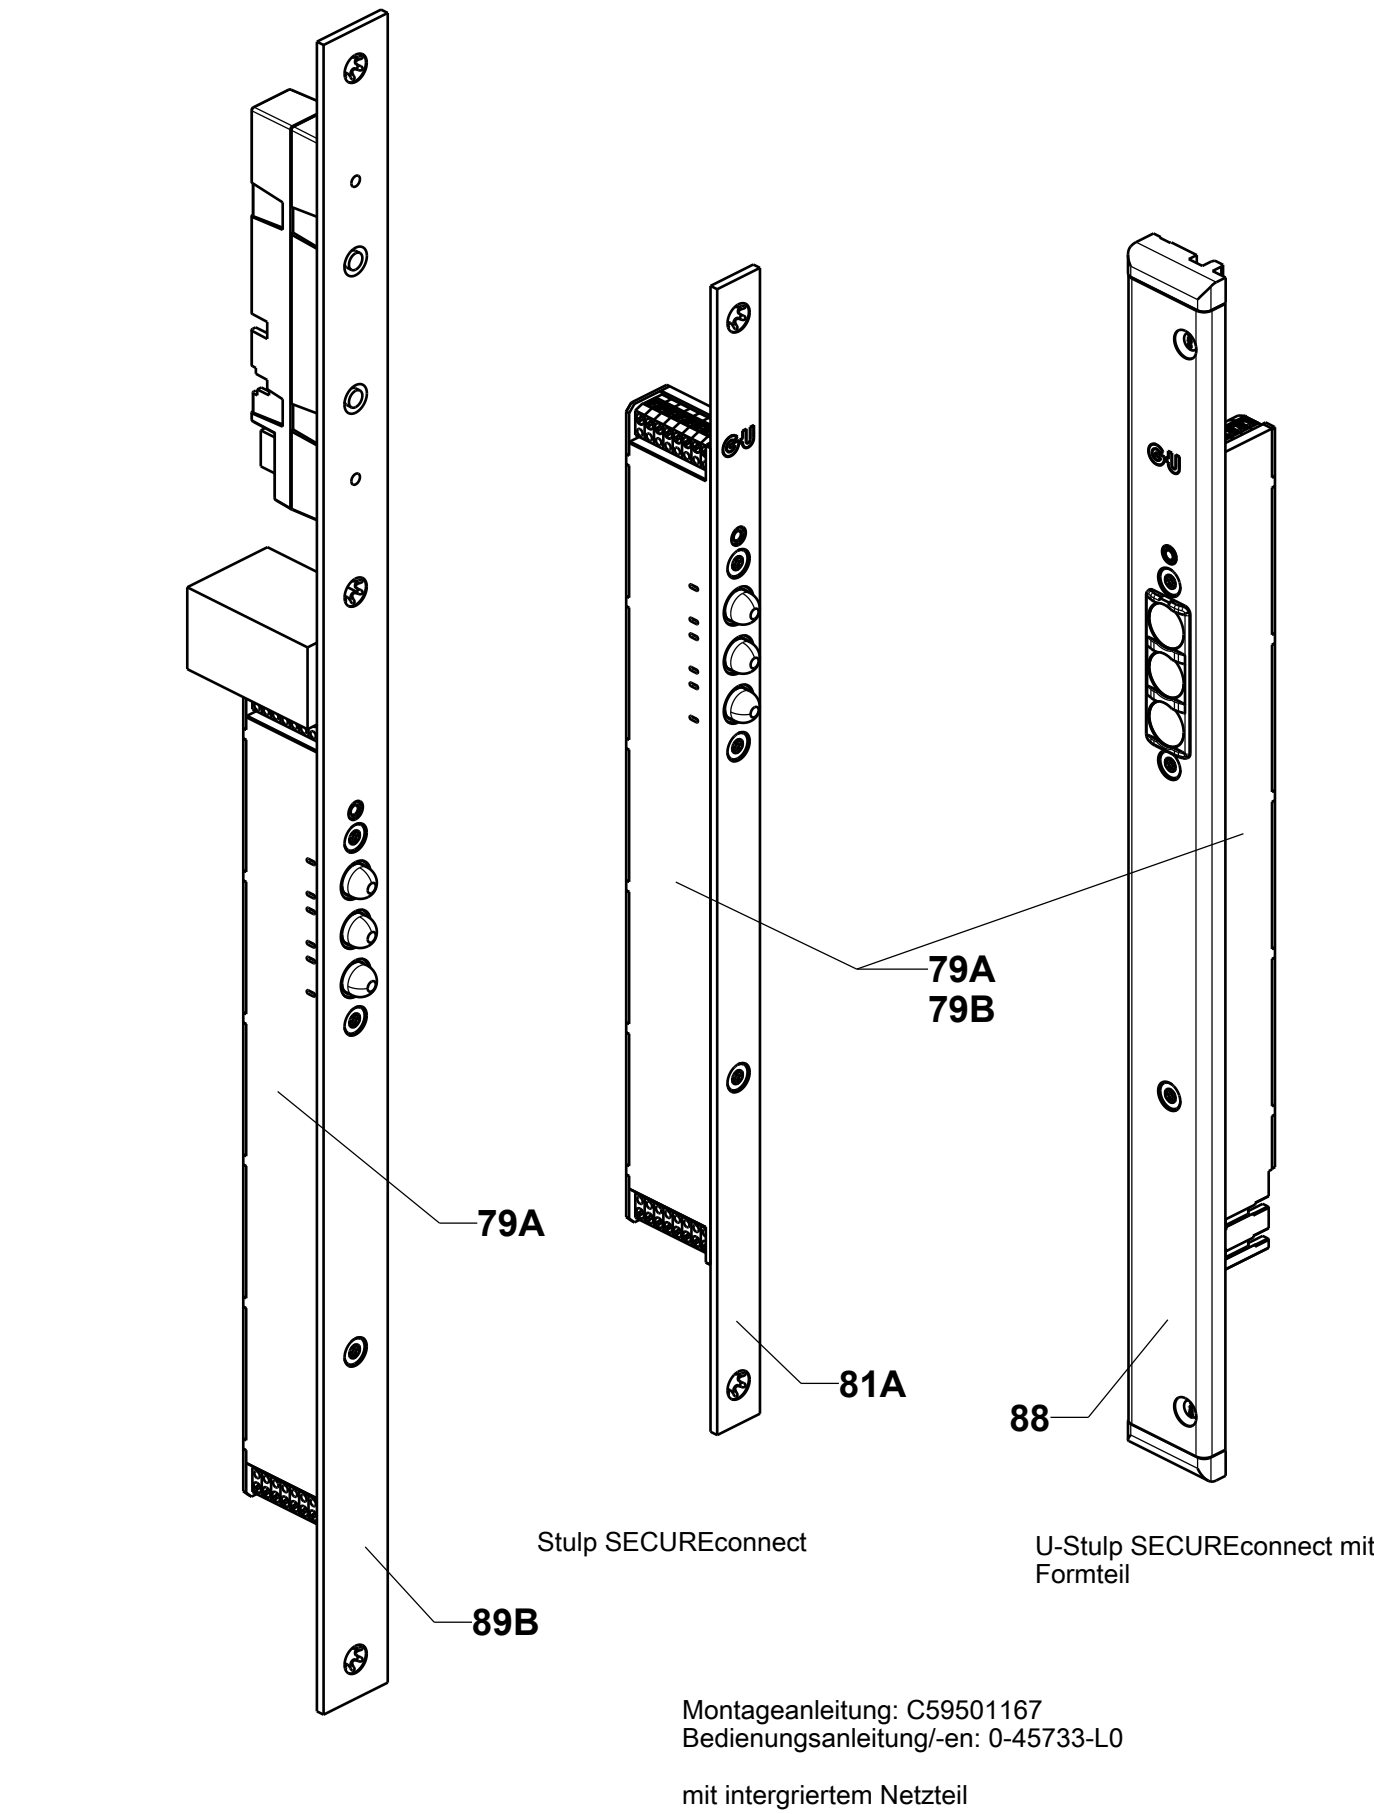

Systembodenschwelle

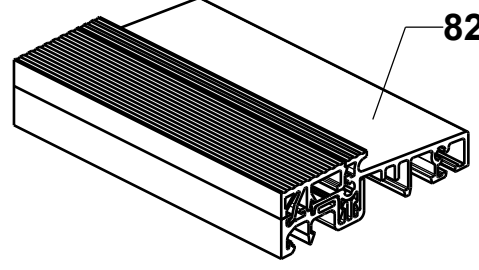

Zubehör