
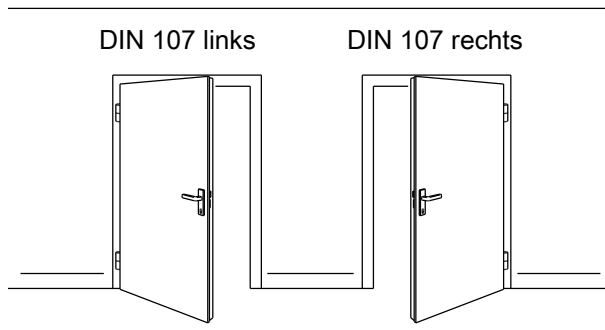


	1	2	3	4	5
Einsteckschlösser					
Pos.	Benennung			Artikelnr.	Bemerkung
4A	GU-SECURY Economy			6-34224-XX	
	Flachstulp = 16, 20, 24 U-Stulp = 24 x 6, 24 x 8 Dornmaß D = 35, 40, 45, 55 Entfernung E = 92 (PZ) Entfernung E = 94 (RZ) Nuss ☐ 8				
13A	Türverschluss BKS Serie 13				
	Flachstulp = 16 Dornmaß D = 35 Entfernung E = 92 (PZ) Entfernung E = 94 (RZ) Nuss ☐ 8 / ☐ 9			Siehe Bestellkatalog, Systemlösungen für Rohrrahmentüren	
14G	Türverschluss Panik BKS Serie 18				

Schlossprogramm GU-SECURITY						
Pos.	Benennung				Artikelnr.	Bemerkung
2-fache Verriegelung						
1A	Türverschluss mit 2 Fallenriegeln GU-SECURITY Automatic vorgerichtet für A-Öffner und vorgerichtet für Sperrbügel					
		Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten			
	Standardausführung L = 1750	730	760			
2A	Türverschluss mit 2 Massivriegeln GU-SECURITY MR2 und vorgerichtet für Sperrbügel					
		Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten			
	Standardausführung L = 1750	730	760			
2B	Türverschluss mit 2 Schließhaken GU-SECURITY SH2					
		Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten			
	Standardausführung L = 1750	730	760			
3-fache Verriegelung						
1F	Türverschluss mit 3 Fallenriegeln GU-SECURITY Automatic3 vorgerichtet für A-Öffner und vorgerichtet für Sperrbügel					
		Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten			
	Standardausführung L = 1750	730	250 / 760			
2F	Türverschluss mit 4 Massivriegeln GU-SECURITY MR4					
		Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten	Flachstulp = 16, 20, 24 U-Stulp = 24 x 6, 24 x 8		
	Standardausführung L = 1750	300 / 730	250 / 760	Dornmaß D = 35, 40, 45, 55		
2G	Türverschluss mit 4 Schließhaken GU-SECURITY SH4 und vorgerichtet für Sperrbügel					
		Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten	Entfernung E = 92 (PZ) Entfernung E = 94 (RZ)		
	Standardausführung L = 1750	300 / 730	250 / 760	Nuss ☐ 8		
2-fache Verriegelung						
1B	Türverschluss mit 2 Doppelfallenriegeln GU-SECURITY Automatic4 mit Sperrbügel vorgerichtet für A-Öffner und vorgerichtet für Sperrbügel					
		Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten			
	Standardausführung L = 1750	730	760			
1L	Türverschluss mit 2 Automatic Doppelriegeln GU-SECURITY Automatic-DR vorgerichtet für A-Öffner und vorgerichtet für Sperrbügel					
		Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten			
	Standardausführung L = 1750	730	760			
2C	Türverschluss mit 2 Doppelriegeln GU-SECURITY DR und vorgerichtet für Sperrbügel					
		Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten			
	Standardausführung L = 1750	730	760			
3-fache Verriegelung						
1G	Türverschluss mit 3 Doppelfallenriegeln GU-SECURITY Automatic6 mit Sperrbügel vorgerichtet für A-Öffner und vorgerichtet für Sperrbügel					
		Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten			
	Standardausführung L = 1750	730	250 / 760			
Weitere Verriegelungssitze siehe Bestellkatalog.						



	6		7		8		9		10	
GU-SECURY Falzhebelgetriebe										
Pos.	Benennung							Artikelnr.	Bemerkung	
	wahlweise	Flügelfalzhöhe	Verriegelungssitz oben	Falzhebelgetriebe ungekürzt	Ausschlusseinheit				Siehe Bestellkatalog	
					130	270	520	770		
31A	Falzhebelgetriebe Automatic passend auch für MR und SH Nutlage 12 (26 x 8)	1850-2110	580	1850	2	--	--	--		
		2111-2250			1	1	--	--		
		2000-2260			2	--	--	--		
31C	Falzhebelgetriebe Automatic3 Nutlage 12 (26 x 8)	2261-2400	730	2000	1	1	--	--		
		2185-2445			2	--	--	--		
		2446-2585	915	2185	1	1	--	--		
		2586-2835			1	--	1	--		
		2836-3085			1	--	--	1		
31B	Falzhebelgetriebe Automatic4 passend auch für DR und Automatic-DR Nutlage 12 (26 x 8)	1880-2110	580	1850	2	--	--	--		
		2111-2250			1	1	--	--		
		2030-2260	730	2000	2	--	--	--		
2261-2400	1	1			--	--				
31D	Falzhebelgetriebe Automatic6 Nutlage 12 (26 x 8)	2215-2445	915	2215	2	--	--	--		
		2446-2585			1	1	--	--		
		2605-2835			1	--	1	--		
		2855-3085			1	--	--	1		
32A	Ausschlusseinheit	Länge = 130								
32B	Ausschlusseinheit	Länge = 270								
32C	Ausschlusseinheit	Länge = 520								
32D	Ausschlusseinheit	Länge = 770								
32I	Ausschlusseinheit	Länge = 160	Zur Flügelfalzhöhe müssen 30 mm addiert werden!							
33A	Schließplatte Falzhebelgetriebe							6-35579-XX		
34A	Schließplatte GU-Systembodenschwelle							6-39094-XX		
34B	Schließplatte GU-Systembodenschwelle							6-34877-00		
82	Systembodenschwelle							Siehe Bestellkatalog.		
111A	Verlängerung Automatic MR und SH	Länge = 500	Muss zu Flügelfalzhöhe addiert werden!					6-37596-XX		
112A	Verlängerung Automatic4, DR und Automatic DR	Länge = 500						6-37597-XX		
111B	Verlängerung Automatic MR und SH	Länge = 800						6-37598-XX		
112B	Verlängerung Automatic4, DR und Automatic DR	Länge = 800						6-37599-XX		

Falztreibriegelschloss				
Pos.	Benennung		Artikelnr.	Bemerkung
20B	Schalttschloss		B 1895 00XX	
23	Falztreibriegelschloss 1899		B 1899 0266	
27	Stangenführungsplatte B 9019		B 9019 0001	
29A	Bodenschließmulde B-0028		B-00280-20	
29B	Bodenschließmulde B 9009		B 9001 0001	
30A	Treibriegelstange (massiv)	Stangenlänge		
		437	B 9006 0001	
		687	B 9006 0002	
		937	B 9006 0003	
		1187	B 9006 0004	
		1487	B 9006 0005	
		1987	B 9006 0006	
		2487	B 9006 0007	
		2987	B 9006 0008	
30B	Treibriegelstange B 9006	Stangenlänge		
		450	B 9006 0009	
		700	B 9006 0010	
		760	B 9006 0011	
		1200	B 9006 0012	
		1500	B 9006 0013	
		2000	B 9006 0014	
		2500	B 9006 0015	
47	Schließplatte Bodenmulde	3000	B 9006 0016	
			K-19192-XX	

	12	13	14	15	16
Die Produktinformationen der Systemhersteller, insbesondere Informationen zu Materialeigenschaften wie z.B. Längenausdehnung von Profilen sind zu beachten. Bei RC-geprüften Elementen müssen die Zusatzverriegelungen und der Schlosskasten seitlich und hinten evtl. hinterfütert werden um hohe Kräfte aufnehmen zu können. Je nach Profilsystem und Materialeigenschaften muss die druckfeste Hinterfütterung individuell angepasst werden. Zu Montage und Betrieb der SECURITY Mehrfachverriegelungen müssen folgende Punkte beachtet werden: 1. Montage nur nach GU-Kundenzeichnung. 2. Schließblech und Schließplatten müssen genau zueinander ausgerichtet sein. 3. Die Verwendung von Schließblechen mit verstellbarem Austauschstück ist nur bei Verwendung einstellbarer Schließplatten für die Automatic-Verriegelungselemente zulässig. 4. Bei Einstellung des Austauschstücks müssen die Schließplatten an die neue Einstellung angepasst werden. 5. Die Verriegelungselemente müssen frei in die Schließplatten einlaufen können. 6. Bei geöffneten Tür kann das SECURITY Automatic Schloss auf einwandfreie Funktion geprüft werden: - Auslösen der Verriegelungselemente durch Drücken des Auslösehebels in Riegelrichtung:  Die Verriegelungselemente fahren vollständig aus. - Verriegelungselemente nach dem Test unbedingt mit dem Drücker oder Wechsel wieder zurückziehen. 7. Beim Transport der Tür Transportsicherungen verwenden.					Achtung! Die dreidimensionalen Darstellungen der Beschlagteile sind nicht maßstäblich abgebildet. # Bohrungsmaße können bei Verwendung von Sonderriegelsitzen abweichen. Verwenden Sie keine Bohrschrauben zur Befestigung der Mehrfachverriegelung, da Späne in die Mehrfachverriegelung eindringen könnten! Produktinformationen und Hinweise zum Gebrauch von Schlössern und Beschlägen siehe GU-Bestellkatalog und Wartungshinweise 709-07423. Weitere Informationen zur Tagesentriegelung (nur bei GU-SECURITY Automatic) siehe www.tagesentriegelung.de Abgebildete Profiquerschnitte sind unverbindliche Ausführungsvorschläge.
Achtung! Bei Profilzylindern mit 90° Schließbartstellung muss der Schließbart nach dem Einbau zur Bandseite zeigen. Die zulässige Stellung des Schließbarts bei abgezogenem Schlüssel nach DIN 18252 ist zu beachten.  					Fallenumstellung: GU-SECURITY manuell verriegelnde Systeme Siehe Aufkleber auf Schlosskasten. GU-SECURITY Automatic Siehe Aufkleber auf Schlosskasten bzw. Zusatzverriegelung.
- Befestigungsschrauben für Türverschluss GU-SECURITY, Nenndurchmesser max. Ø4,2 verwenden. - Befestigungsschrauben für das Zubehör GU-SECURITY und BKS, Nenndurchmesser max. Ø4,5 verwenden. Generell ist der Verarbeiter für die sichere und dauerhafte Befestigung der Beschlagteile verantwortlich.					NL = Nutlage V = Schlosssitze (profilbezogen)

Schlossausführung	Drehwinkel Schlossnuss
SEC. A D33/35	37°
SEC. A D ≥ 40	27°
SEC. V	18°

Blatt 1	Stückliste
Blatt 2	Stückliste Zubehör
Blatt 3	Einsteckschlösser
Blatt 4	SECURITY Systemtechnik L = 1750
Blatt 5	Falzhebelgetriebe
Blatt 6	Türkantriegel
Blatt 7	Falztreibriegelschloss
Blatt 8	Mehrfachverriegelungen Schnittdarstellungen
Blatt 9	Mehrfachverriegelungen Schnittdarstellungen
Blatt 10	Zubehör



1-flügelig
auswärts

2-flügelig
auswärts

XX Größenangaben sind profilabhängig, siehe GU-Bestellkatalog

Stückliste

Description:

Türverschluss GU-BKS

Neutrale Kunststoffprofile

--

	Date	Change No.	Sig.	Ver.	Replacement for	Revision:	Iteration:	Level:	Scale	Drawing No.	Size	Sheet
	01.07.2024	G41281	EI	Üb	-	18	10	Released	%	0-43690-L0-0-0	A1	1/10

Zubehör SECURY			
Pos.	Benennung	Artikelnr.	Bemerkung
8.1A	Schließblech mit AT-Stück, Höhe 6 bzw. 8 mm	Siehe Bestellkatalog	Wunschteil
8.1B	Schließblech verdeckt liegend [1]		
9.1A	Schließplatte mit verdeckter Einstellung Automatic und MR		
9.1B	Schließplatte mit verdeckter Einstellung SH		
9.1C	Schließplatte mit verdeckter Einstellung Automatic4, DR und Automatic-DR		
9.1D	Schließplatte mit aufliegender Einstellung Automatic und MR		
9.1E	Schließplatte mit aufliegender Einstellung SH		
9.1F	Schließplatte mit aufliegender Einstellung Automatic4, DR und Automatic-DR		
9.5A	Schließplatte		
9.6A	Schließplatte TE (Bauteilhöhe 8 mm) nach Profilsystem		
10A	Schließleiste mit verdeckter Einstellung Automatic4, DR und Automatic-DR		
10B	Schließleiste mit aufliegender Einstellung Automatic4, DR und Automatic-DR		
11A	Fangplatte (Bauteilhöhe 6 mm) nach Profilsystem		
11B	Fangplatte (Bauteilhöhe 8 mm) nach Profilsystem		
29C	Bodenbuchse	9-29525-00	
36A	Wetterschenkel	Siehe Bestellkatalog	
38	Lippendichtung		
45A	Bürstendichtung		
51A	Schließplatte mit Riegelschaltkontakt	(erhältlich auf Anfrage)	
58A	Riegelschaltkontakt für Riegelausschnitt	K-19068-00	
60	Sperrbügeldrehgriff	B-70790-00-0-1	
	Sperrbügeldrehgriff (Edelstahl)	B-70790-00-0-3	
61	Bohrlehren	6-29217-01	
62	Abdeckplatte Fallenriegel	9-40010-00	
63A	Abdeckgehäuse Riegel (Tiefe: 20)	9-48553-03	
64A	Abdeckgehäuse Riegel (Tiefe: 17)	9-50849-01	
65A	Elektrischer Türöffner GU-BKS ET 8	Siehe Bestellkatalog	
75C	Abdeckkappe	E-18819-00	
76A	Anbauset A-Öffner allgemein	K-18153-01	
76B	Anbauset A-Öffner servo allgemein	K-19020-01	
77	Kabelübergang lösbar, verdeckt liegend	Siehe Bestellkatalog	
78	Kabelübergang Zubehör		
79A	Set SECUREconnect 200	B-55600-20	
79B	Set SECUREconnect 50	B-55600-34	
80	SECUREconnect Stulp Rahmen für KST	6-35346-2T	
81A	Stulp SECUREconnect	9-45903-03	
82	Systembodenschwelle	Siehe Bestellkatalog	
83A	Haustürband GU G 816 F 100		
83B	Haustürband GU R 816 3D		
86	Bandsicherung Flügelteil	6-37515-99	
87	Bandsicherung Rahmenteil	6-40394-99	
89B	SECUREconnect mit Controller und Späneschutz	Siehe Bestellkatalog	
92A	Schließblech mit Austauschstück	6-37632-1A	
93A	Schließplatte mit verdeckter Einstellung Automatic und MR	6-40032-AJ	
93B	Schließplatte mit verdeckter Einstellung Automatic-DR	6-40007-AJ	
93C	Schließplatte mit Riegelschaltkontakt	6-40041-AJ	
94A	Türkantriegel	6-28759-00	
100A	Verlängerung Automatic MR und SH Montageanleitung	6-37394-XX 0-47332-L0	
101A	Verlängerung MR Montageanleitung	6-37395-XX 0-47332-L0	
102A	Verlängerung SH Montageanleitung	6-37396-XX 0-47332-L0	
103A	Verlängerung Automatic4, DR und Automatic DR Montageanleitung	6-37397-XX 0-47332-L0	
104A	Ansatzstulp oben	9-48687-XX	
105A	Ansatzstulp unten	9-48686-XX	
110A	Verlängerung DR Montageanleitung	6-37398-XX 0-47332-L0	
134A	Sperrbügel-Set 8 Montageanleitung	K-20085-XX 0-48664-L0	
134B	Sperrbügel-Set 11 Montageanleitung	K-20086-XX 0-48664-L0	
135A	Verlängerung Automatic-DR Montageanleitung	6-40487-XX 0-47332-L0	
136	Kabelübergang mit integriertem Netzteil	B-5527-0200	
141	Schlosskasten SECURY TE Modul extern	K-21081-00	
144	Aufnahmekasten	B-5527-0230	

[1] Verwendung vom Riegelschaltkontakt K-19068 ist möglich. Montageanleitung: 0-46871-L0




The documents accompanying the product were issued when the product was manufactured. You should verify at www.gu.com if the technical documents you have at hand are up to date. We want to use the latest edition of our technical documents.

Procedures apply only in accordance with ISO 15016.

XX Größenangaben sind profilabhängig, siehe GU-Bestellkatalog.







Stückliste
Zubehör

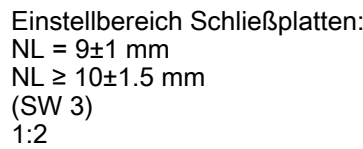


Technical drawing of the 63A-64A series extruded aluminum profiles. The drawing shows three views: a side view of the 63A and 64A profiles, a front view of the 63A profile, and a front view of the 64A profile. Dimensions are given in millimeters.

- Side View (Left):** Shows the 63A and 64A profiles. The total height is 268 mm. The mounting flange height is 185.5 mm. The mounting hole spacing is 192.5 mm.
- Front View (Top Right):** Shows the 63A profile. The total width is 8.1A mm. The mounting flange width is 8.1B mm. The mounting hole diameter is 43 mm. The mounting hole spacing is 91 mm.
- Front View (Bottom Right):** Shows the 64A profile. The total width is 8.1A mm. The mounting flange width is 8.1B mm. The mounting hole diameter is 43 mm. The mounting hole spacing is 91 mm.

Abdeckgehäuse
in Schließblech
einsetzen.
1:2

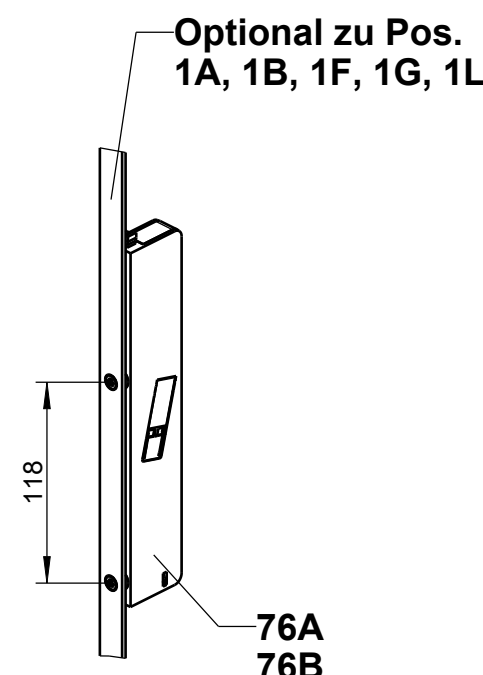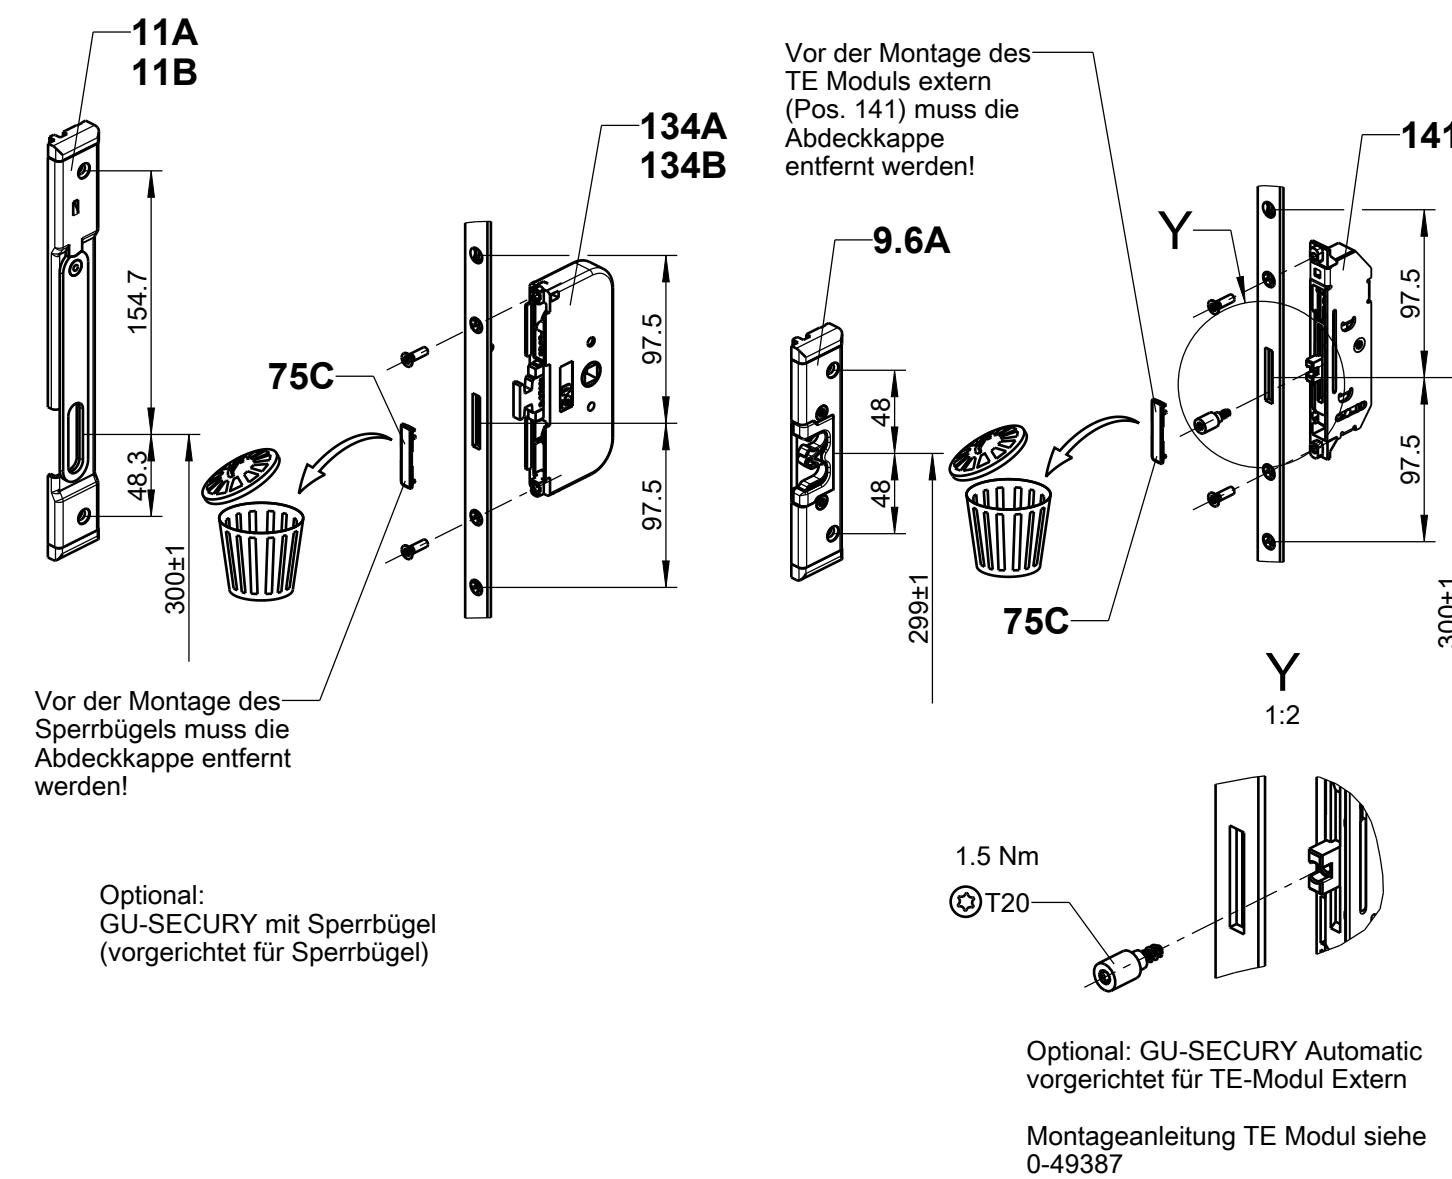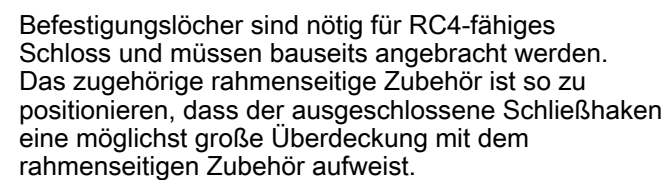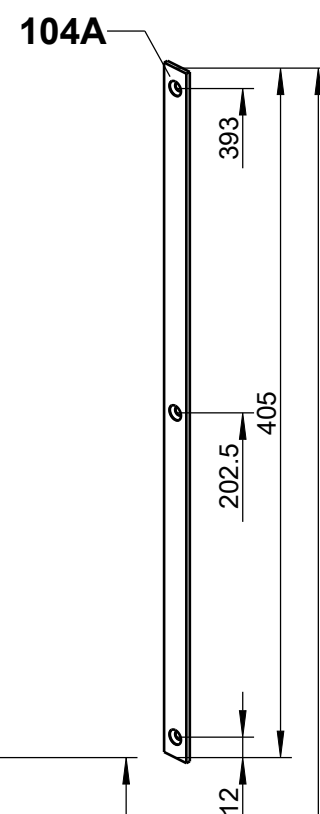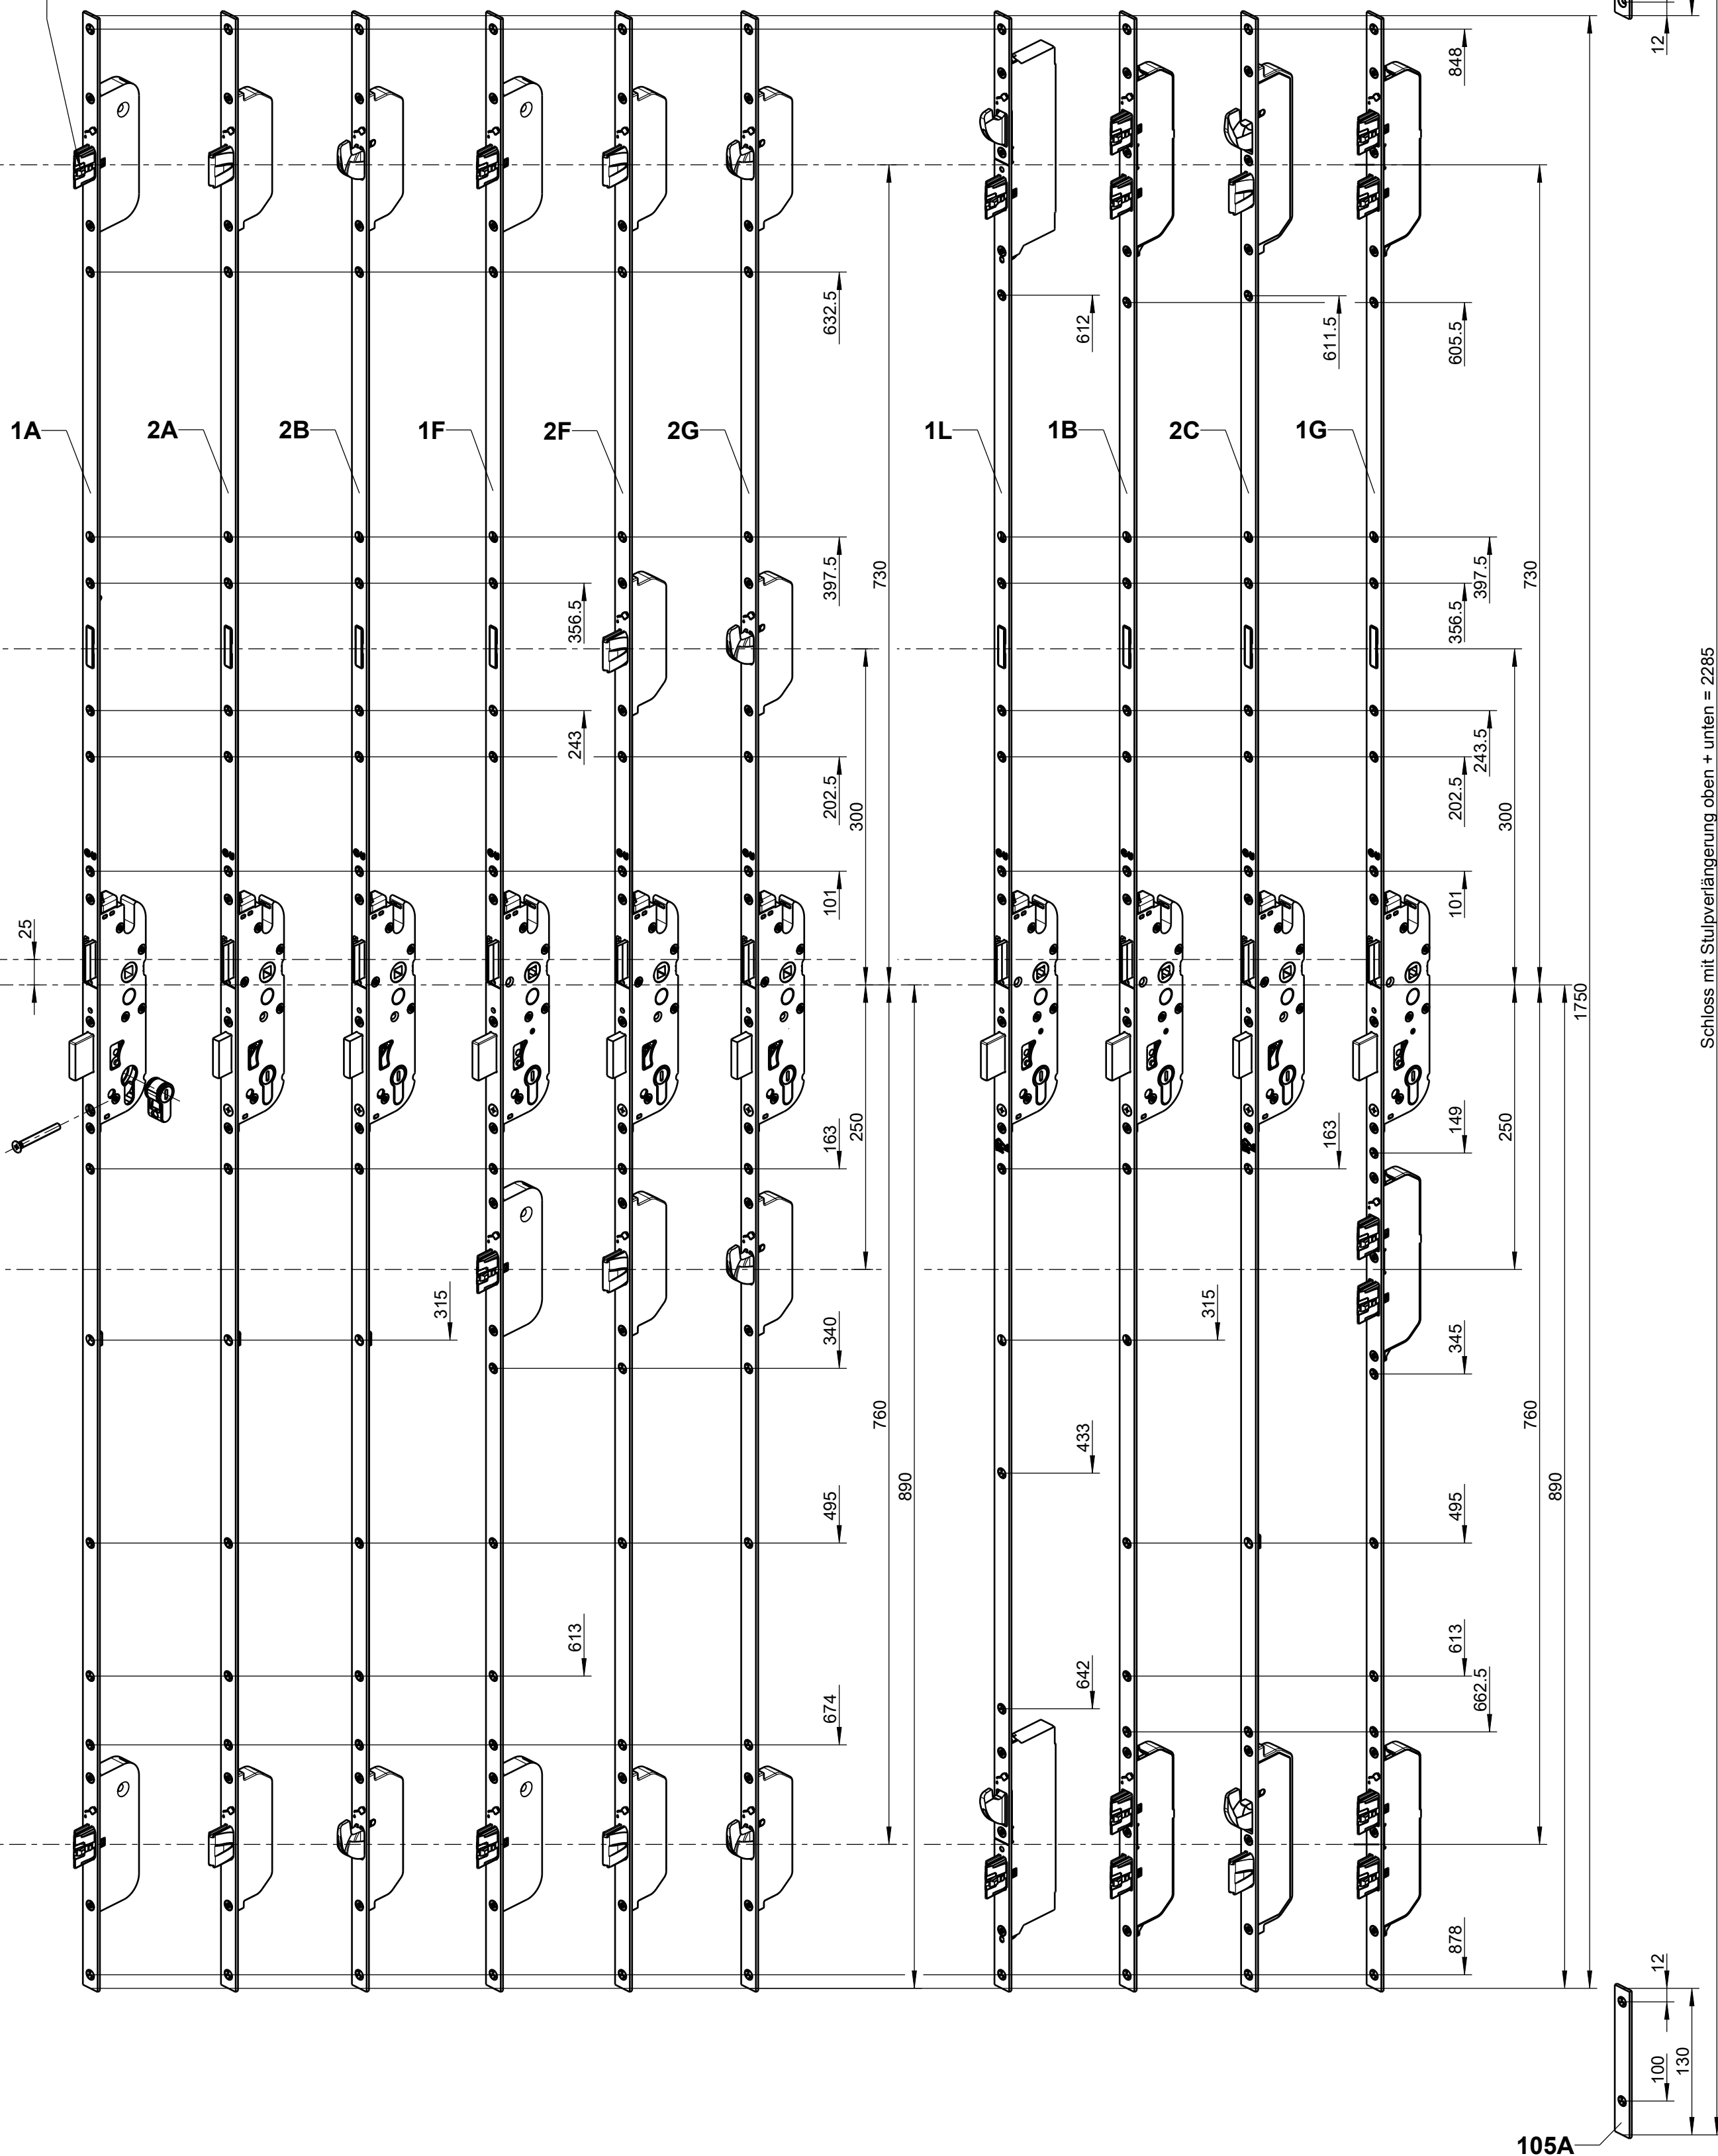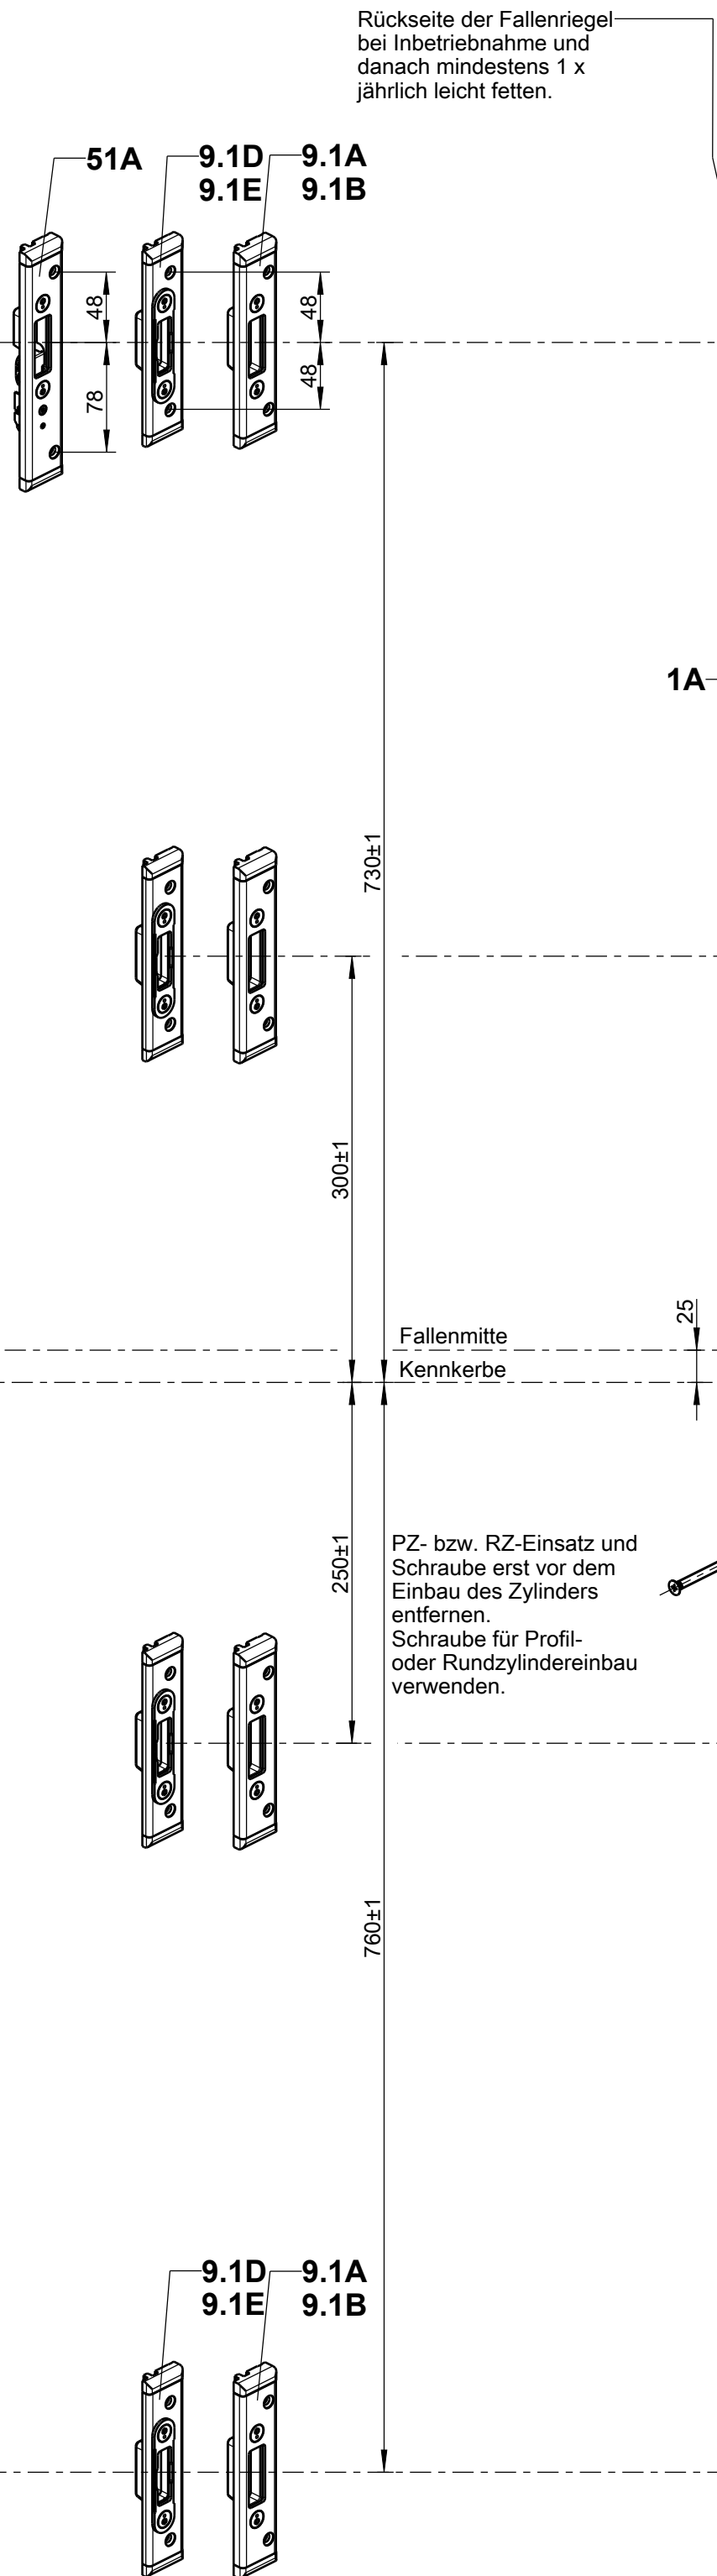

Optionale Montage A-Öffner/A-Öffner Servo mit Anschlusskabel und Stecker siehe Montageanleitung 0-49508-L0 (A-Öffner Version 3)/0-45777-L0 (Servo)

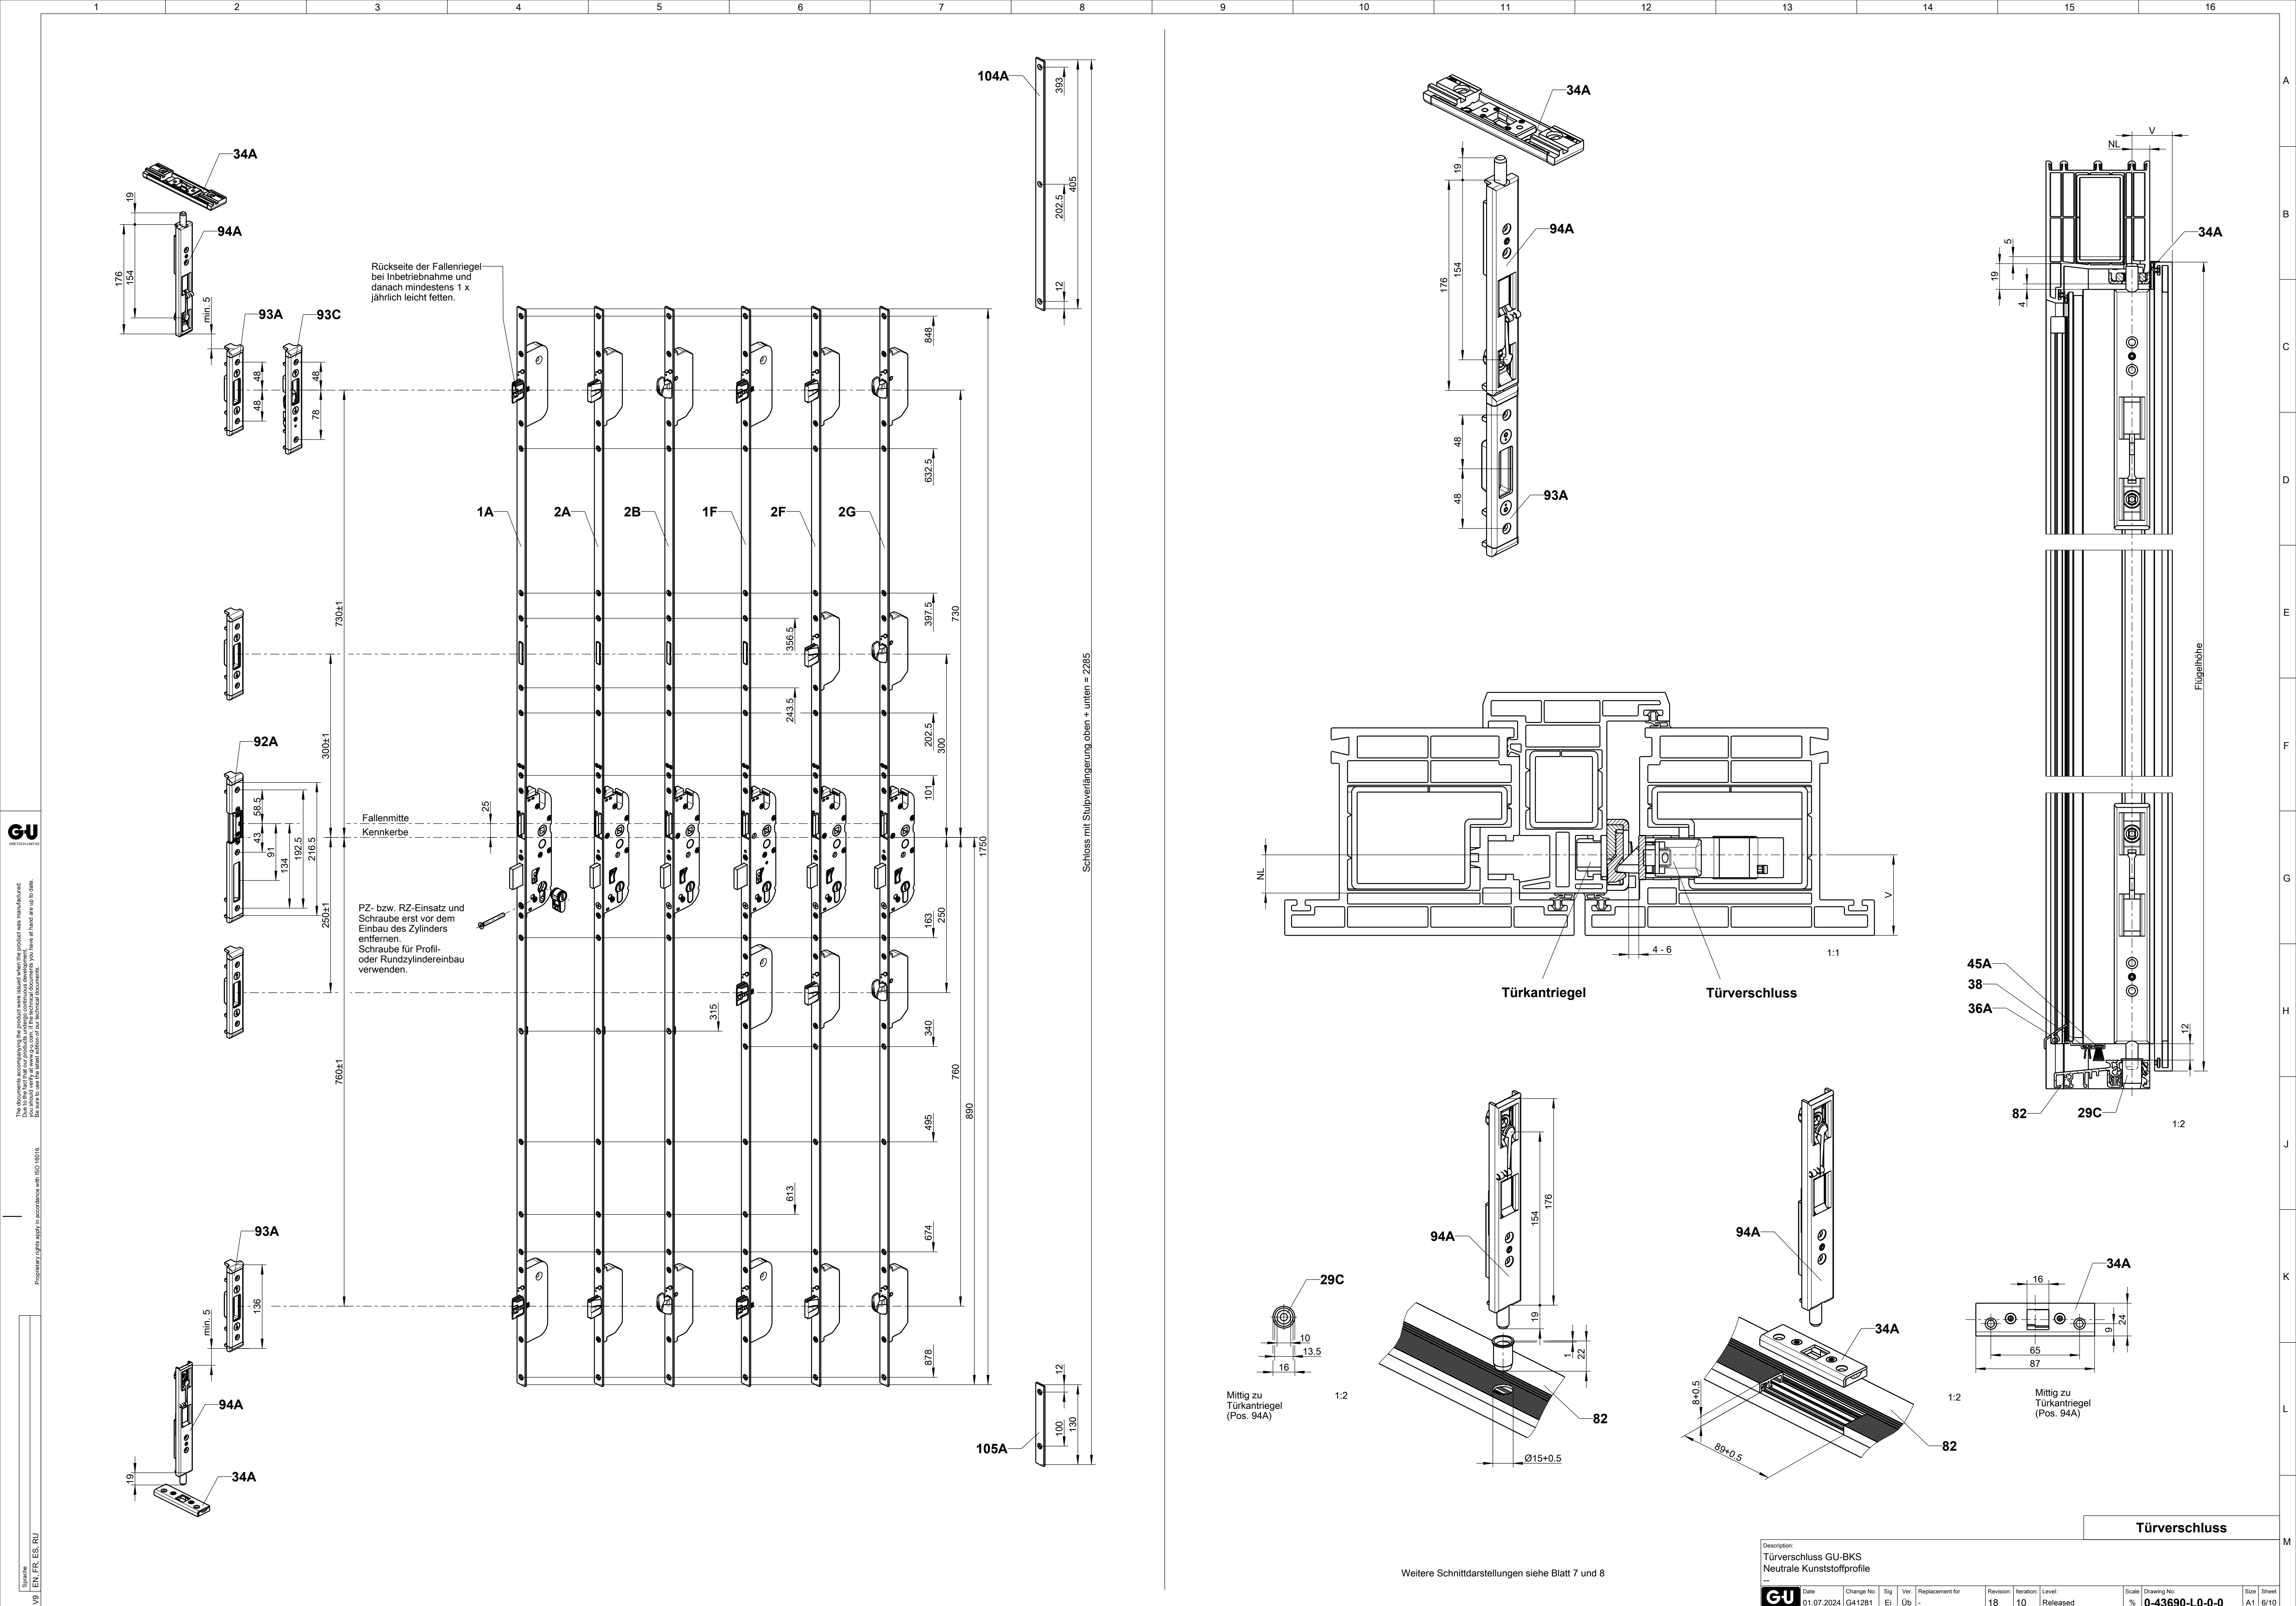

Weitere Schnittdarstellungen siehe Blatt 7 und 8

Description: Türverschluss GU-BKS Neutrale Kunststoffprofile ---										Türverschluss			
GU	Date	Change No.	Sig	Ver.	Replacement for	Revision	Iteration	Level	Scale	Drawing No.	Size	Sheet	
	01.07.2024	G41281	EI	Üb	-	18	10	Released	%	0-43690-L0-0-0	A1	6/10	

NL	Höhe U-Profil			Höhe U-Profil		
	5	6	8	5	6	8
	Maß Z			Maß W		
≥12	18	min. 17		3	3,5	
11		17			3	
10		17			2	
9		15			2	

Rahmenfräsung für Fangplatte
Pos. 11A, 11B

Sperrbügelverschluss

Flügelfräsung für Sperrbügelverschluss

Rahmenfräsung für Schließplatte TE
Pos. 9.6A

TE-Modul extern

Flügelfräsung für TE-Modul extern

Sperrbügelverschluss

TE-Modul extern

Rahmenfräsung für Schließblech
Pos. 8.1A, 8.1B

Schlosskasten mit PZ-Lochung

Schlosskasten mit RZ-Lochung

Flügelfräsung für Schlosskasten

Flügelfräsung für PZ-Lochung

Schlosskasten

= 13 für SECURY V (Getriebschloss): D = 33 - 35
= 20 für SECURY V (Getriebschloss): D = ab 40
= 20 für SECURY A (Automatic): D = für alle Dormmaße

* Bei Stulp 16 Fräsmäß 15,5 anstreben.

NL = Nutlage (Zubehör)
V = Schlosssitz (profilbezogen)


Weitere Schnittdarstellungen siehe Blatt 8

Mehrfachverriegelungen
Schnittdarstellungen



Description:
Türverschluss GU-BKS
Neutrale Kunststoffprofile

NL	Höhe U-Profil			Höhe U-Profil		
	5	6	8	5	6	8
	Maß Z			Maß W		
≥12	18	min. 17		3	3,5	
11		17			3	
10		17			2	
9		15			2	



Rahmenfräsung für
Schließleiste
Pos. 9.1F, 9.1C

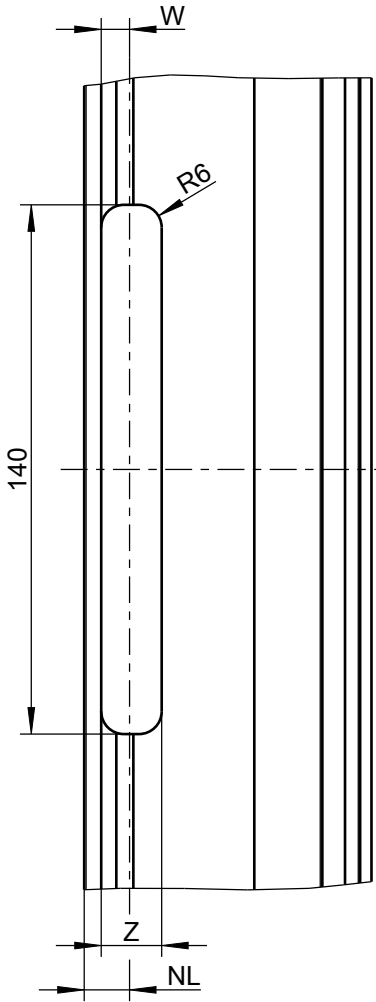


Doppelfallenriegel

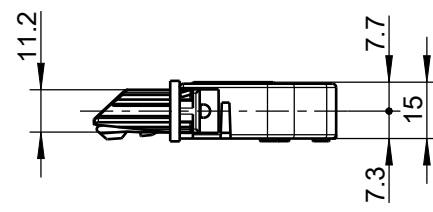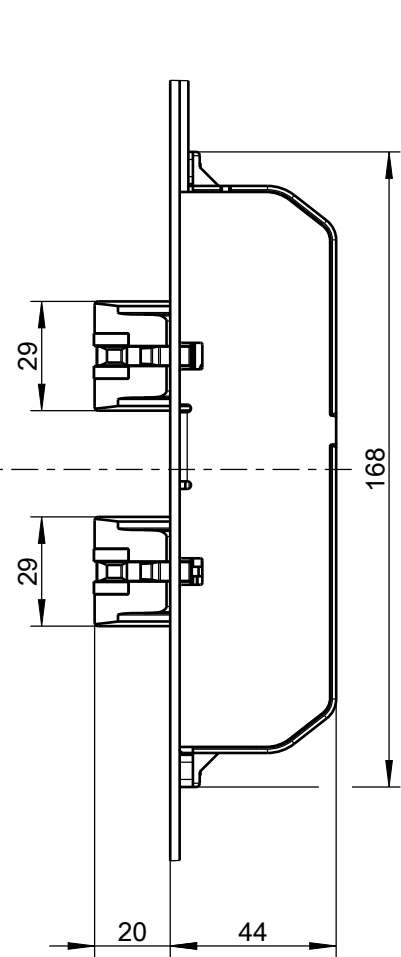



Doppelriegel

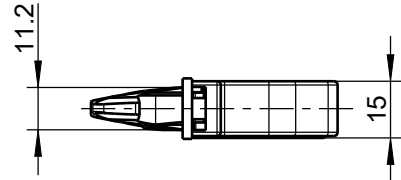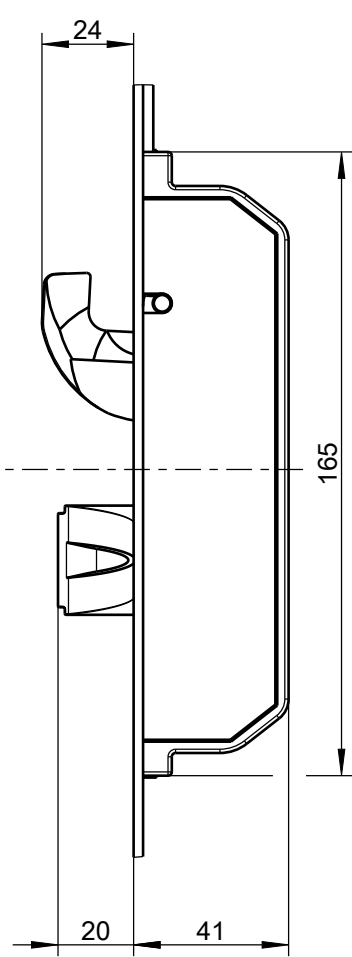


Flügelfräsung für
Doppelfallenriegel,
Doppelriegel

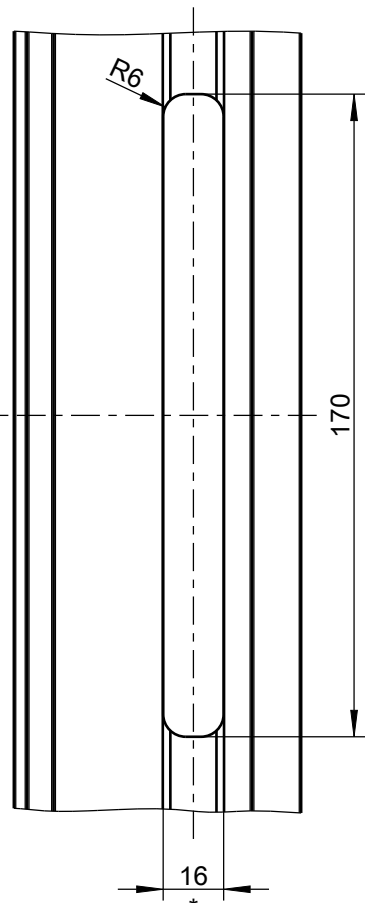

Automatic Doppelriegel

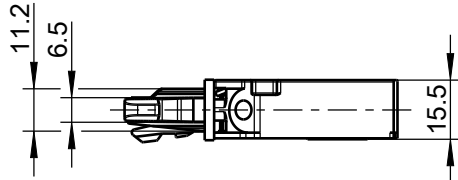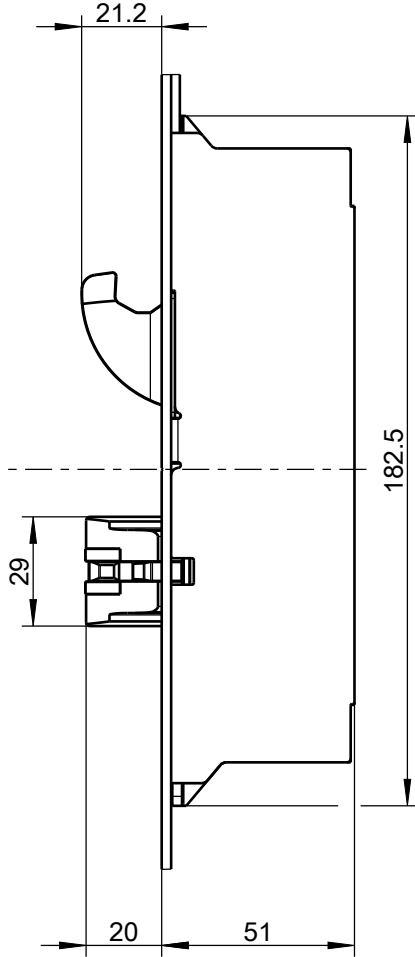


Flügelfräsung für
Automatic Doppelriegel

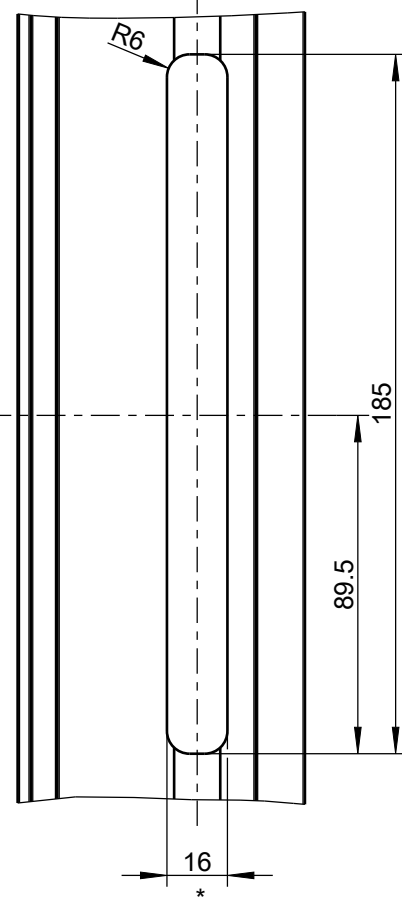


* Bei Stulp 16
Fräsmaß 15,5
anstreben.


Doppelfallenriegel
Schließplatten/Schließleisten, aufliegend (NL < 12)

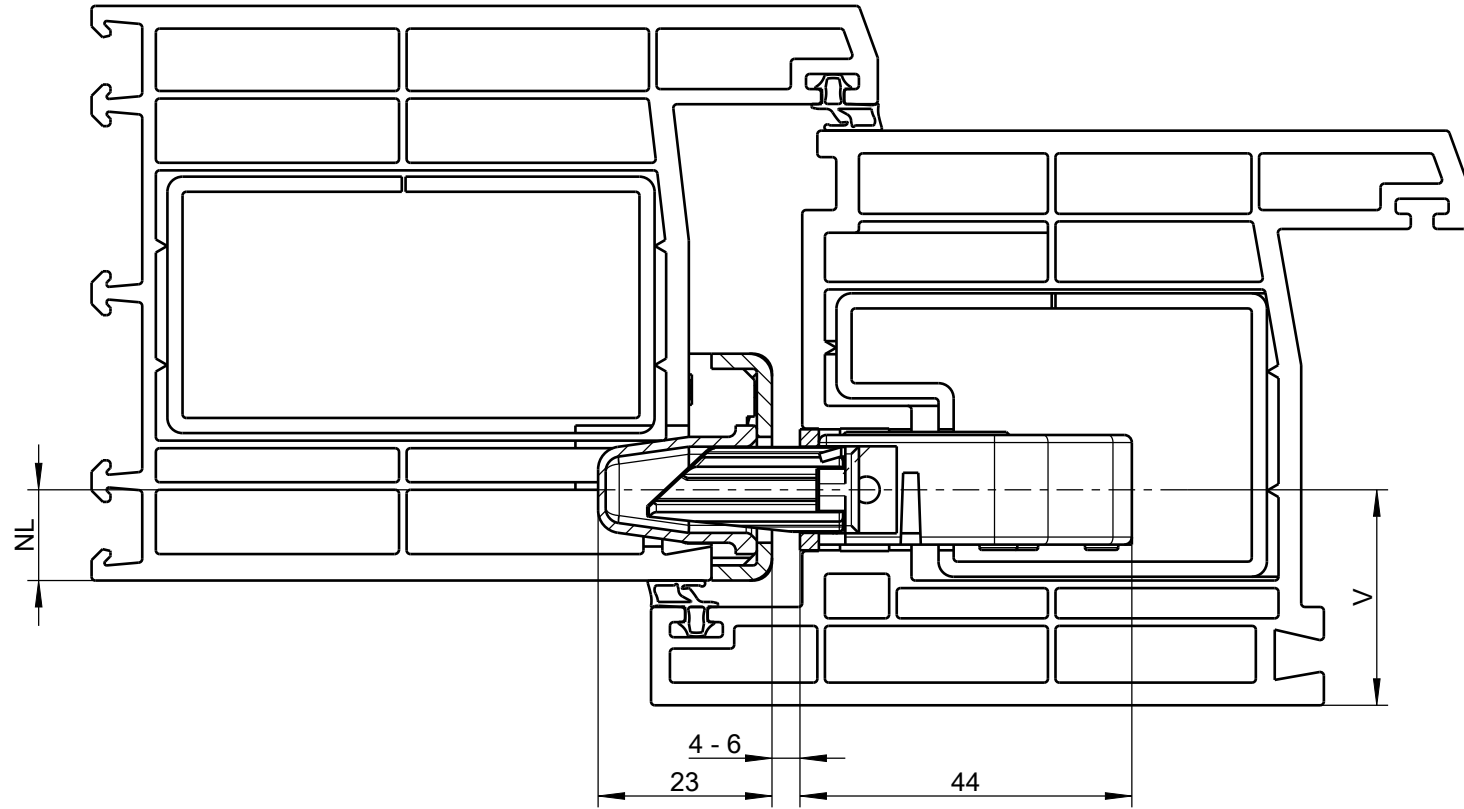

Doppelriegel
Schließplatten/Schließleisten, verdeckt liegend (NL ≥ 12)

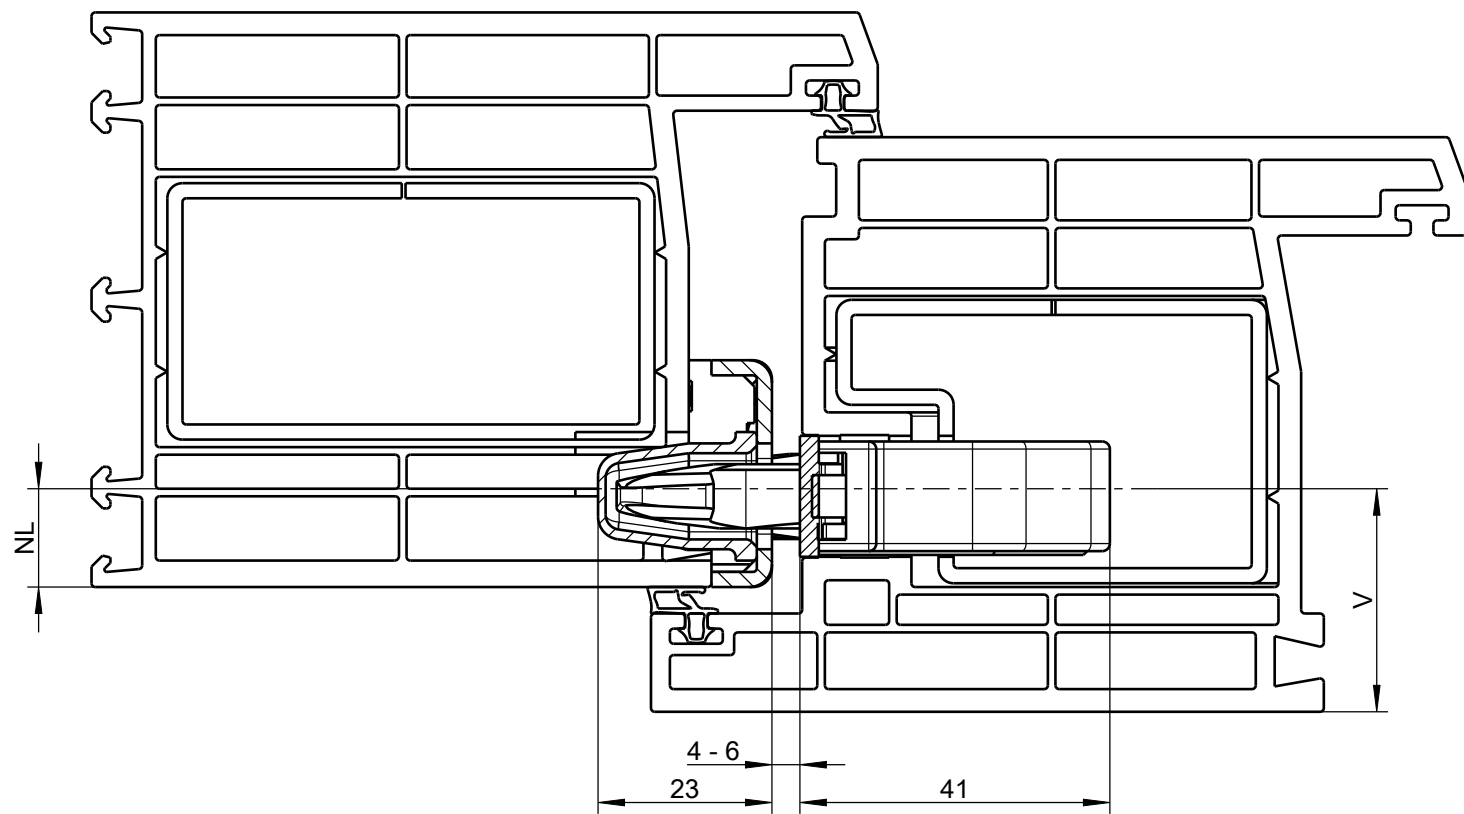

Automatic Doppelriegel
Schließplatten/Schließleisten, verdeckt liegend (NL ≥ 12)




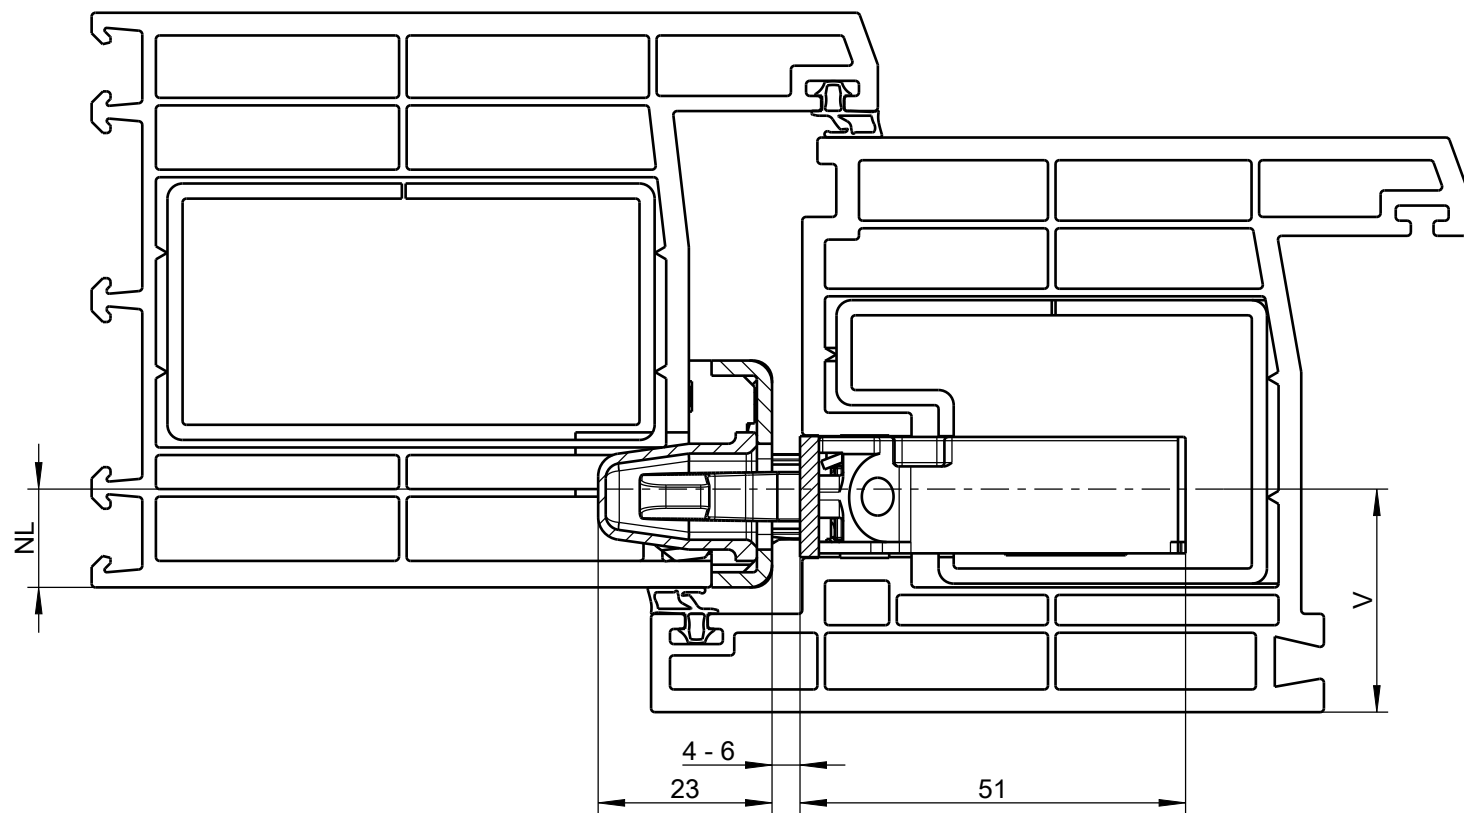


Weitere Schnittdarstellungen siehe Blatt 7

Mehrfachverriegelungen
Schnittdarstellungen

Description:
Türverschluss GU-BKS
Neutrale Kunststoffprofile

GU	Date	Change No.	Sig	Ver.	Replacement for	Revision	Iteration	Level	Scale	Drawing No.	Size	Sheet
	01.07.2024	G41281	EI	Üb	-	18	10	Released	1:2	0-43690-L0-0-0	A1	9/10

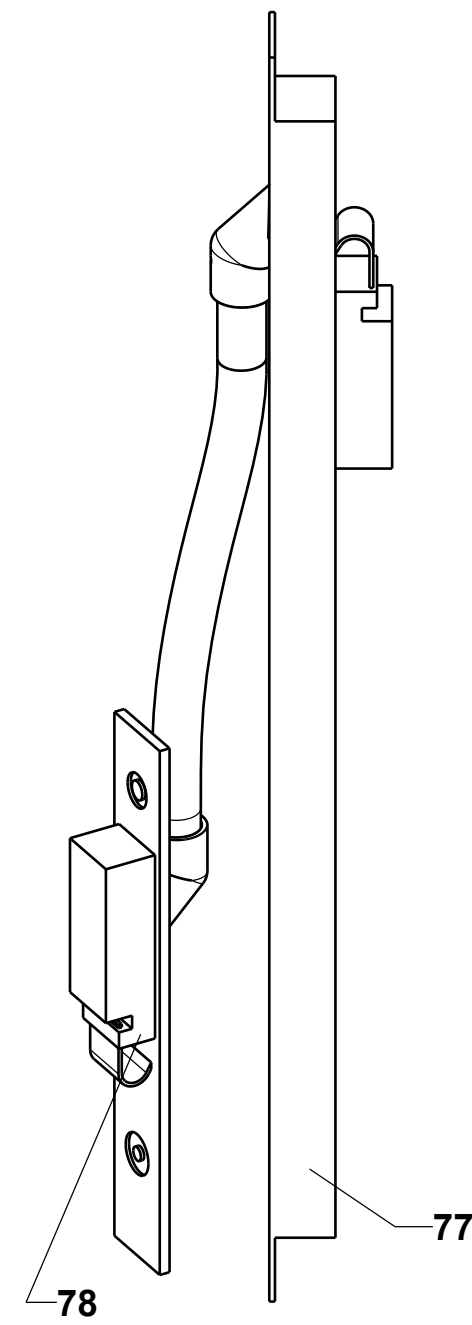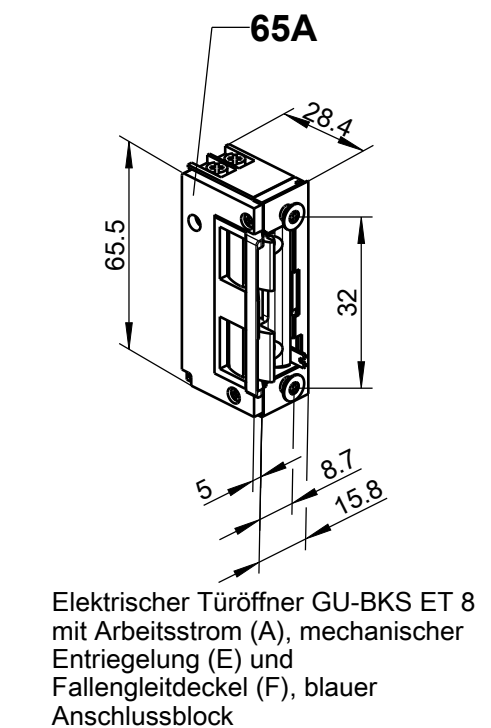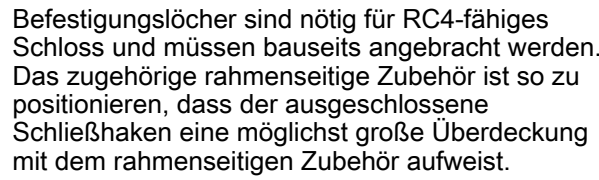

Durch Steckverbindung lösbar
(bei Verwendung von trennbarem
Kabelübergang)
Montageanleitung: 0-45510-L0



Siehe Bestellkatalog

The image contains three technical drawings of metal components for a door lock system.

- Top Left:** A side view of a component labeled **89B** at its top. It shows a vertical profile with a mounting bracket at the top and a series of circular holes along its length.
- Bottom Left:** A side view of a component labeled **79A** at its bottom. It is a long, narrow vertical profile with a series of circular holes and a mounting bracket at the bottom.
- Center:** Two side views of a component labeled **Stulp SECUREconnect**. The left view shows a profile with a mounting bracket at the top and a series of circular holes. The right view shows a similar profile with a different mounting bracket. Labels **79A** and **79B** point to the top of the left profile, **81A** points to the bottom of the right profile, and **80** points to the bottom of the left profile.
- Right:** A side view of a component labeled **U-Stulp SECUREconnect mit Formteil**. It shows a vertical profile with a mounting bracket at the top and a series of circular holes. A cable is connected to the bottom of the profile. Labels **144** and **136** point to the bottom of the profile.

Montageanleitung: B-55600-34-4-6 / C59501167
Bedienungsanleitung/-en: 0-45733-L0
mit integriertem Netzteil



Montageanleitung:
B 5527 0200 / C59501259

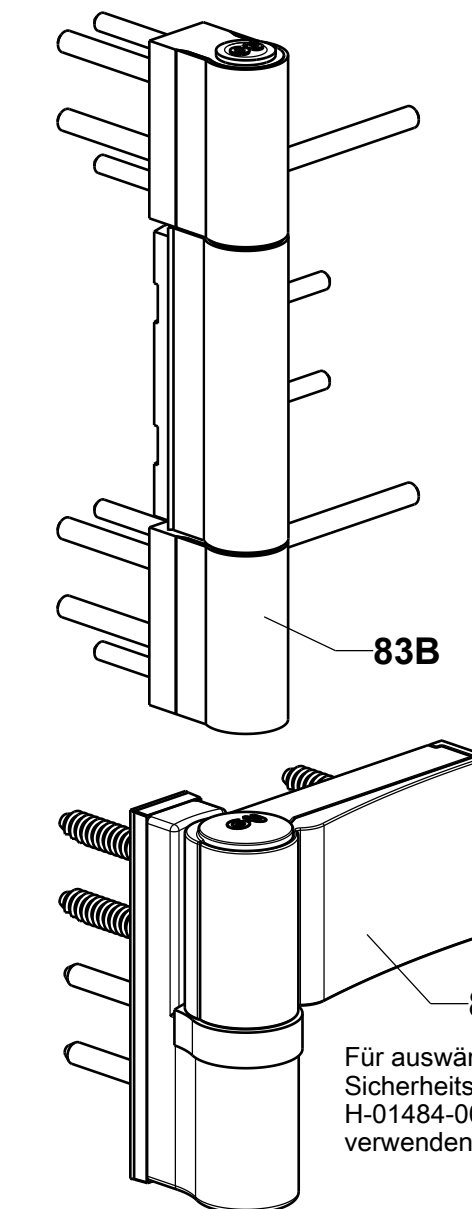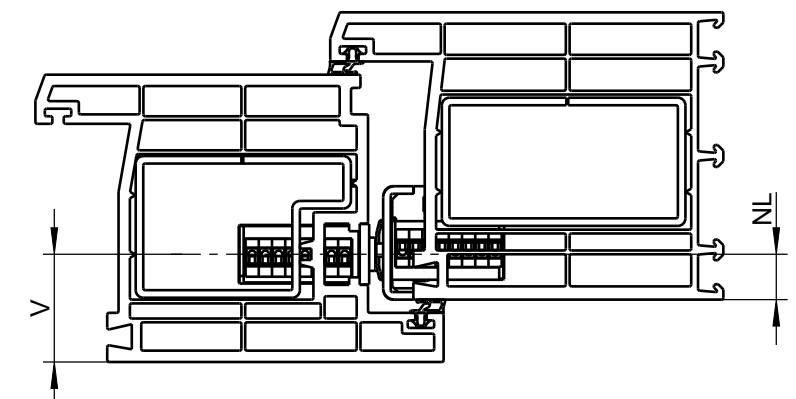

Siehe Bestellkatalog

Einstellhinweis:

Die Bandsicherung ist möglichst gegenüber der Verriegelungspunkte und dem Hauptschlosskasten zu montieren.

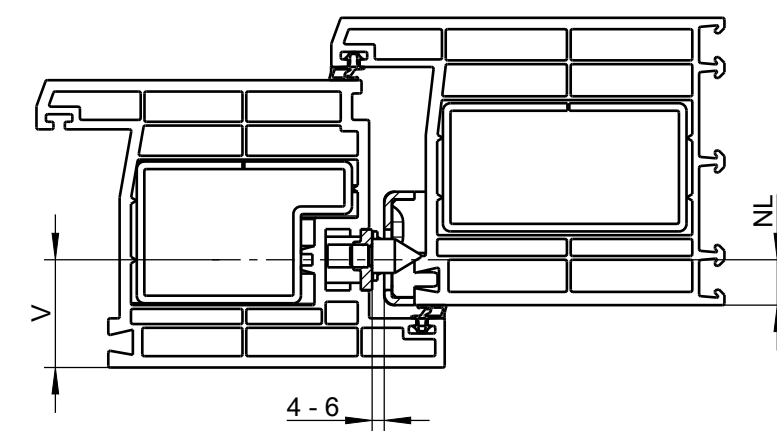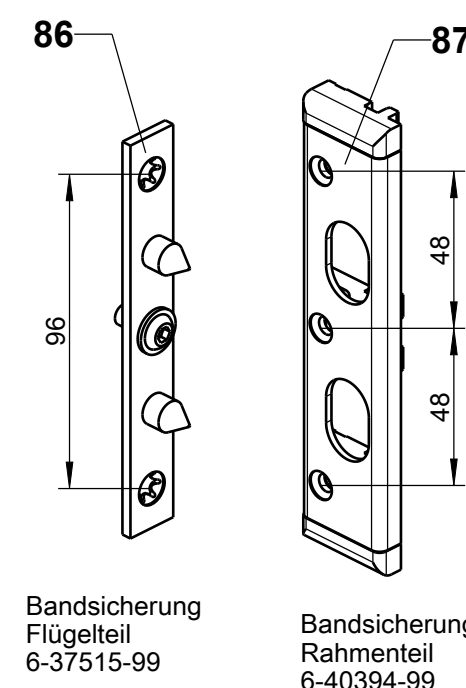

61 Bohrlehren
6-29217-01

60 Sperrbügeldrehgriff
B-70790-00-0-1
Sperrbügeldrehgriff
(Edelstahl)
B-70790-00-0-3

62 Abdeckplatte
Fallriegel
9-44010-00

Verwendungszweck und
Montage der Abdeckplatte
siehe Zeichnung 0-44015-L0

A 3D perspective view of a printed part, likely a bracket or support. A label '8' points to a small, rectangular protrusion on the side of the part.

Siehe Bestellkatalog

GU	Date 01.07.2024	Change No. G41281	Sig Ei	Ver Üb	Replacement for -	Revision: 18	Iteration: 10	Level: Released	Scale 1:2	Drawing No. 0-43690-1.0-0.0	Size A1	Sheet 10/10
-----------	--------------------	----------------------	-----------	-----------	----------------------	-----------------	------------------	--------------------	--------------	---------------------------------------	------------	----------------