




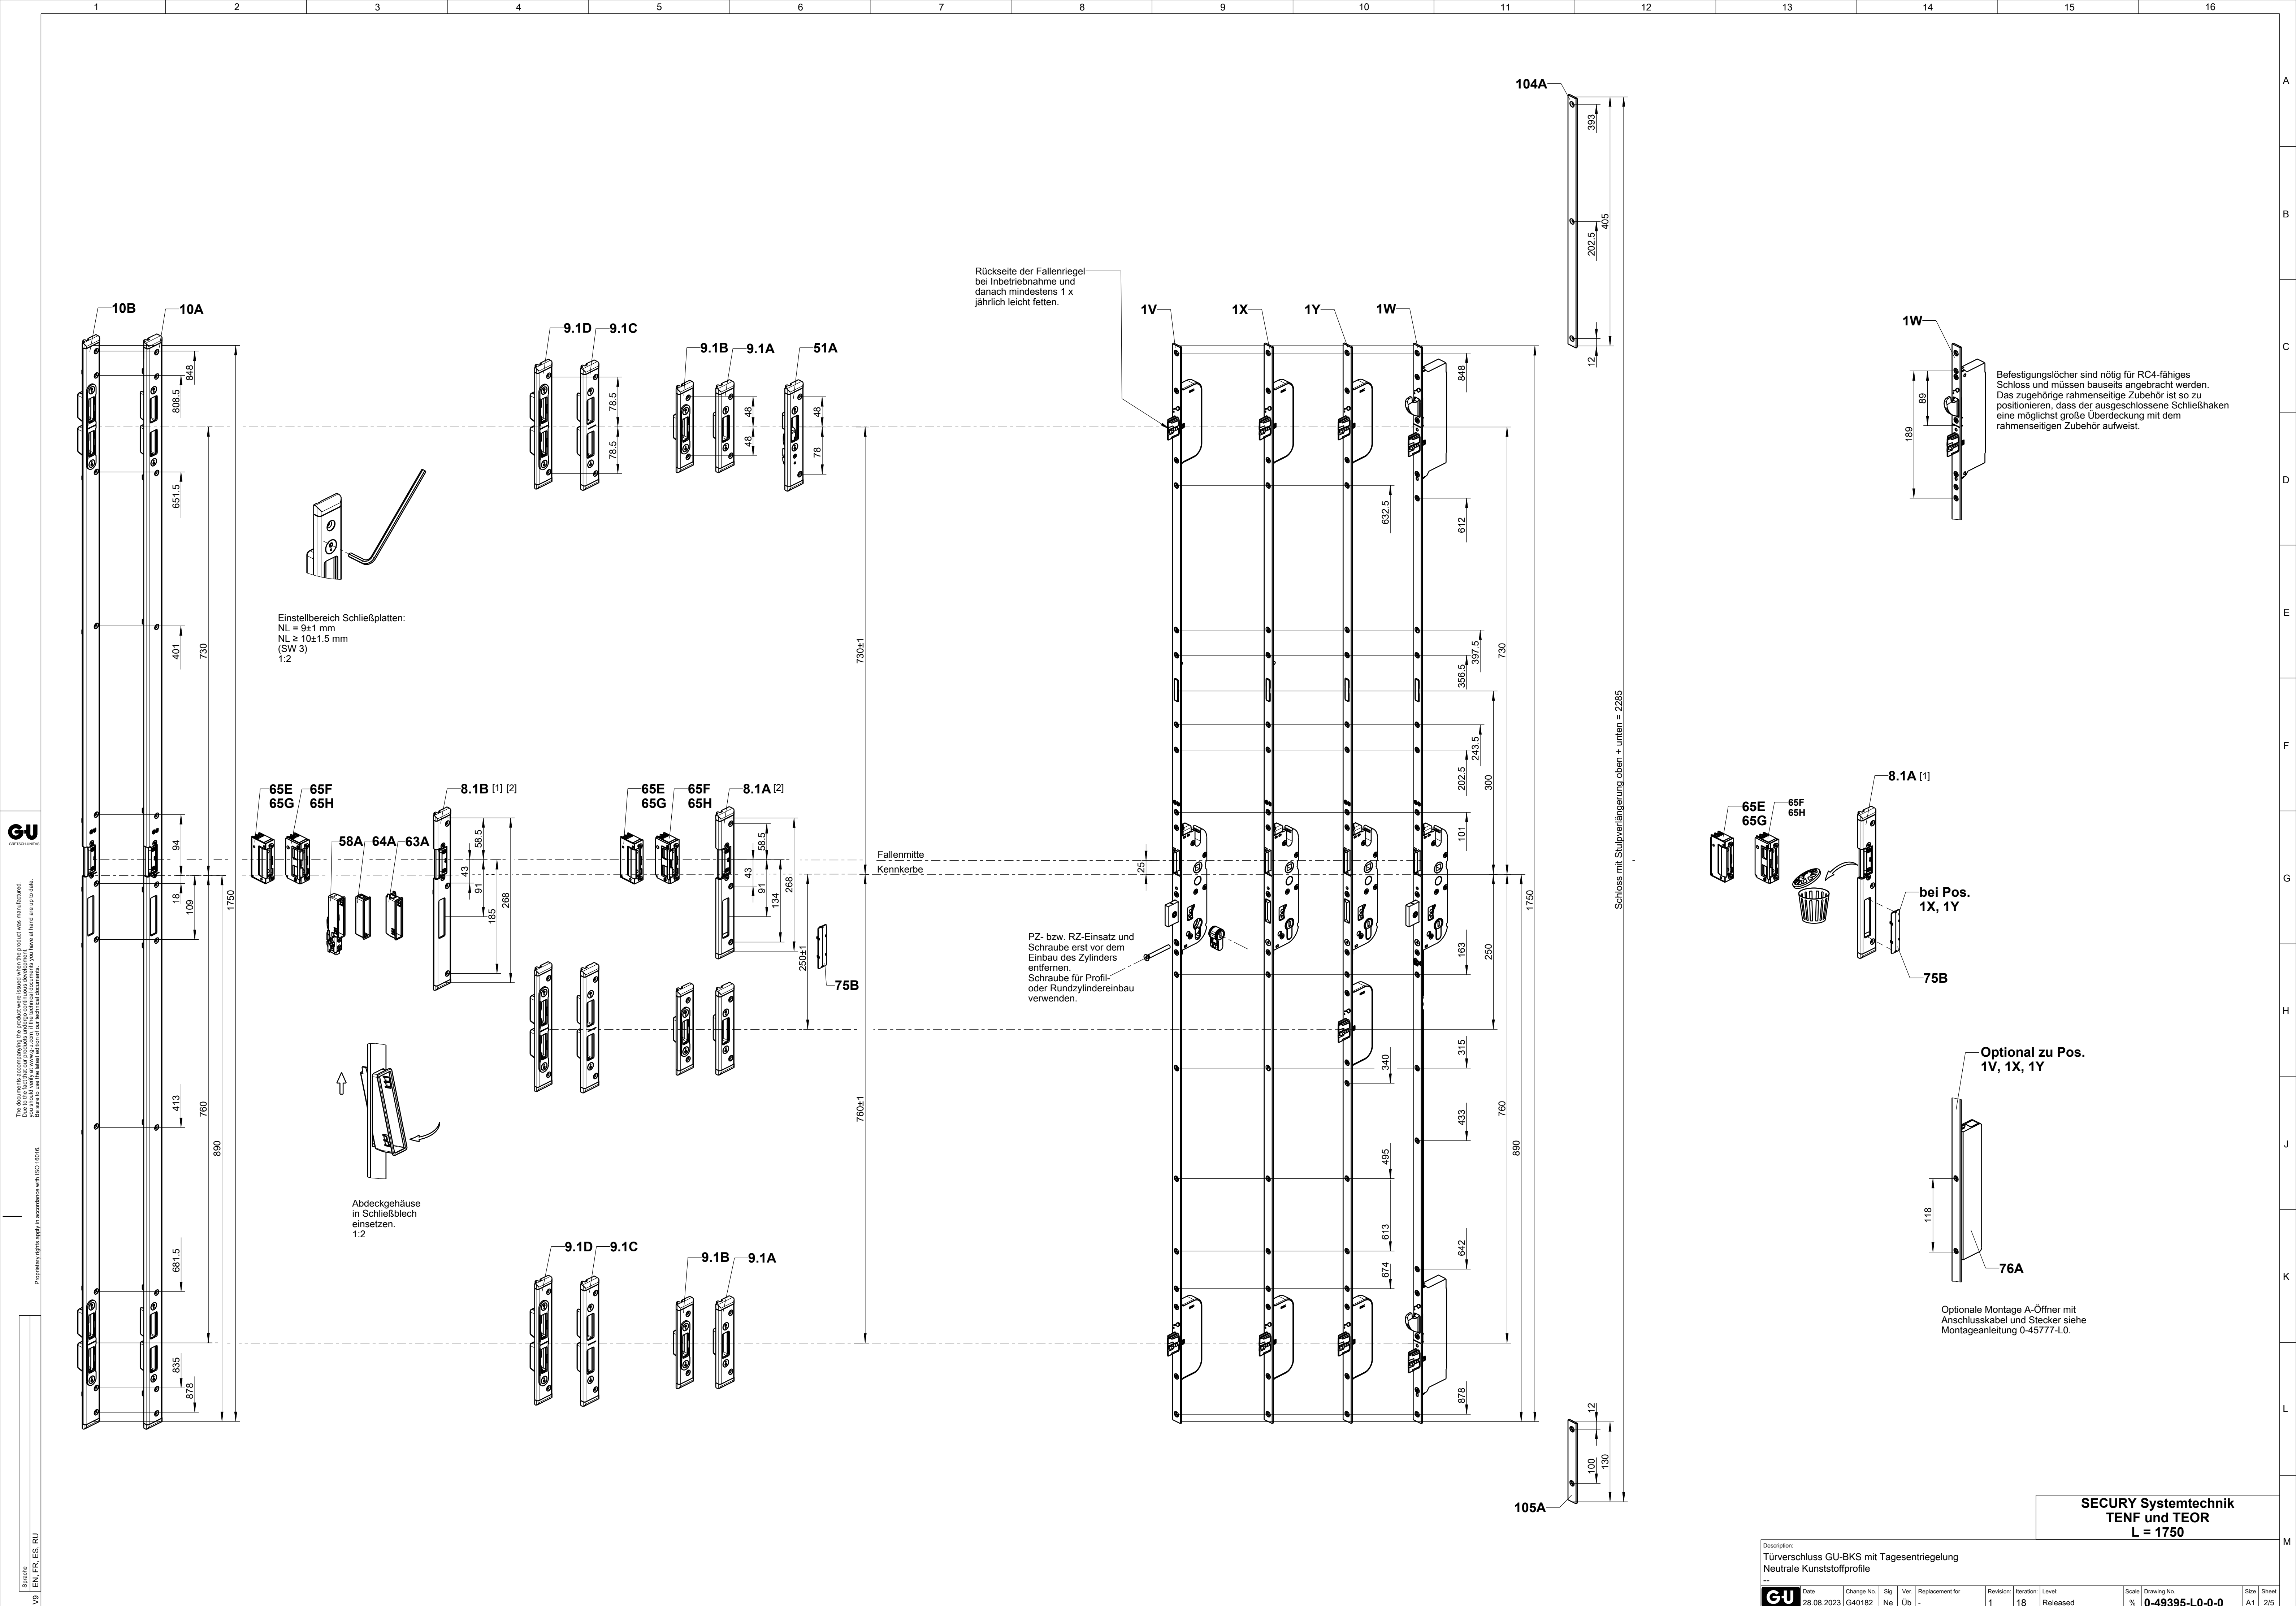


GU  
UNIVERSAL

The documents accompanying the product were issued when the product was manufactured.  
You should verify at www.gu.com if the technical documents you have at hand are up to date.  
We aim to use the latest edition of our technical documents.

Proprietary rights apply in accordance with ISO 15916.

Standards  
V0 EN, FR, ES, RU

|                                                                                          |            |            |     |      |                 |          |           |          |       |                                                   |      |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|------|-----------------|----------|-----------|----------|-------|---------------------------------------------------|------|-------|--|
| Description:<br>Türverschluss GU-BKS mit Tagesentriegelung<br>Neutrale Kunststoffprofile |            |            |     |      |                 |          |           |          |       | SECURY Systemtechnik<br>TENF und TEOR<br>L = 1750 |      |       |  |
| ---                                                                                      | Date       | Change No. | Sig | Ver. | Replacement for | Revision | Iteration | Level    | Scale | Drawing No.                                       | Size | Sheet |  |
| GU                                                                                       | 28.08.2023 | G40182     | Ne  | Üb   | -               | 1        | 18        | Released | %     | 0-49395-L0-0-0                                    | A1   | 2/5   |  |

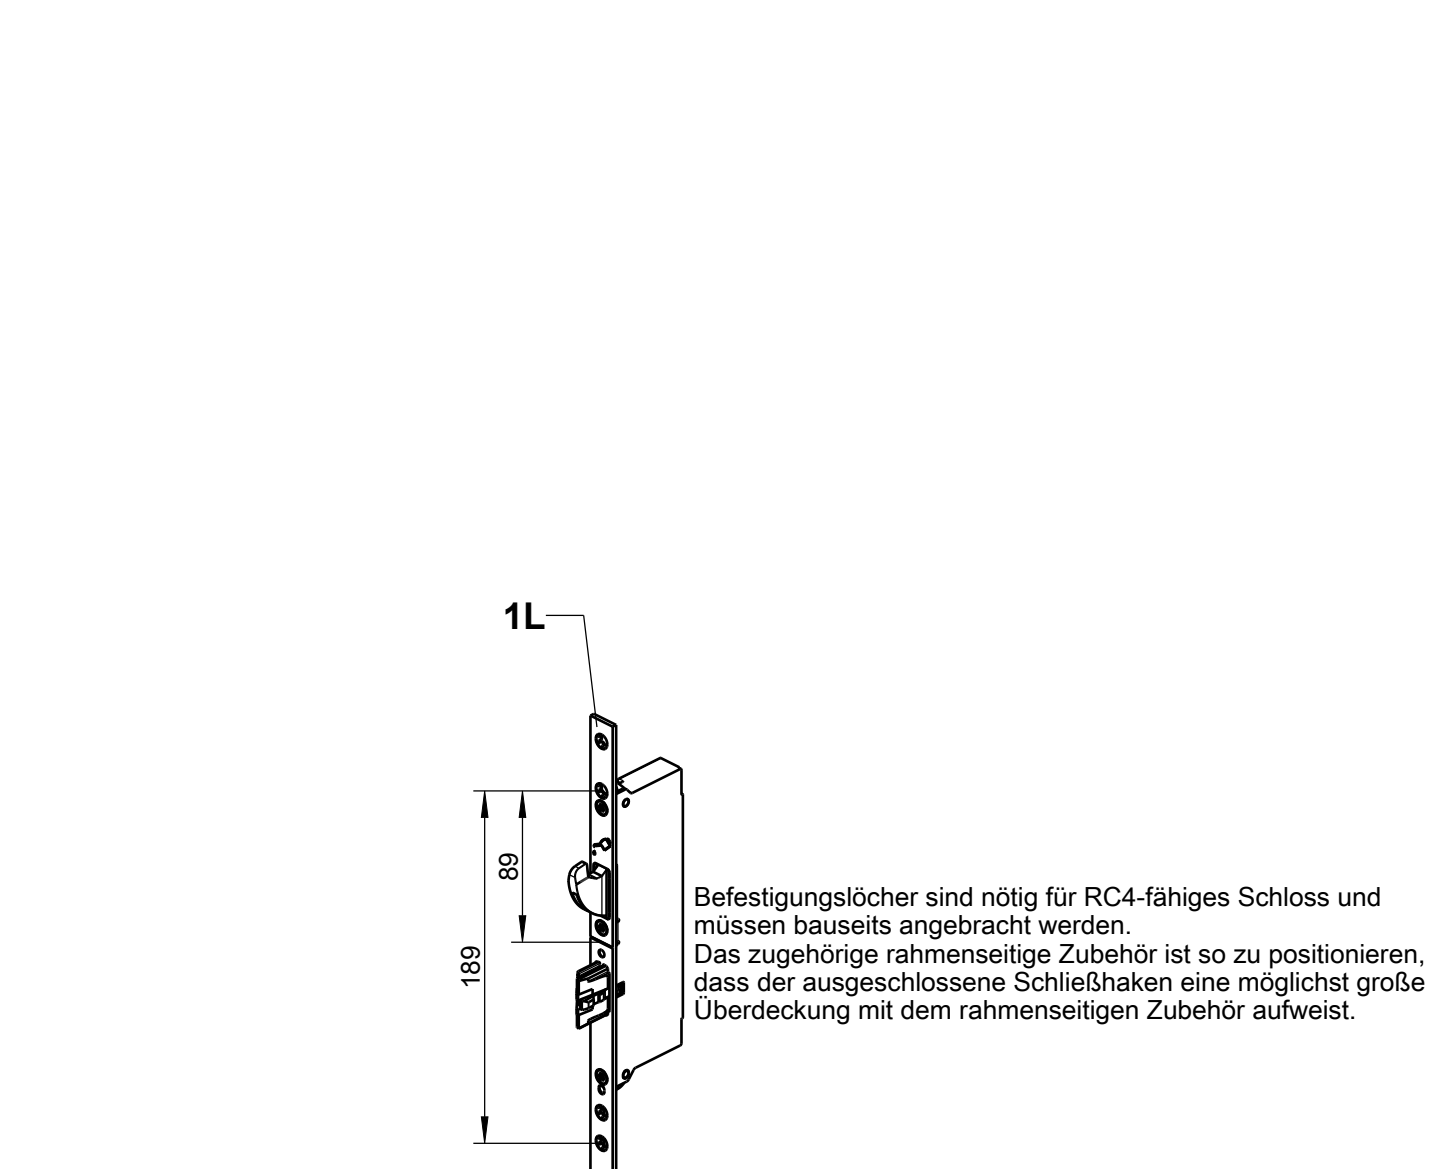

Vor der Montage TE Modul extern (Pos. 141) muss die Abdeckkappe entfernt werden!

141

Z

97.5

97.5

300

75C

Optional: GU-SECURITY Automatic  
vorgerichtet für TE-Modul Extern

1.5 Nm

T20


Z

1:2

Montageanleitung TE Modul siehe 0-49387


Optionale Montage A-Öffner mit Anschlusskabel und Stecker siehe Montageanleitung 0-45777-L0.

**Rahmenfräsung  
Schließplatte  
Pos. 9.1A, 9.1B**

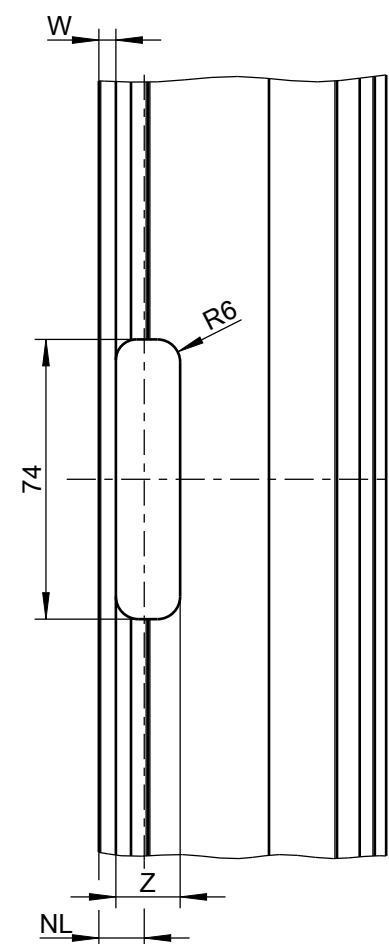


| NL  | Höhe U-Profil |         |   | Höhe U-Profil |     |   |
|-----|---------------|---------|---|---------------|-----|---|
|     | 5             | 6       | 8 | 5             | 6   | 8 |
|     | Maß Z         |         |   | Maß W         |     |   |
| ≥12 | 18            | min. 17 |   | 3             | 3.5 |   |
| 11  | 17            |         |   | 3             |     |   |
| 10  | 17            |         |   | 2             |     |   |
| 9   | 15            |         |   | 2             |     |   |


**Rahmenfräsung für  
Schließplatte mit  
Riegelschaltkontakt  
Pos. 51A**

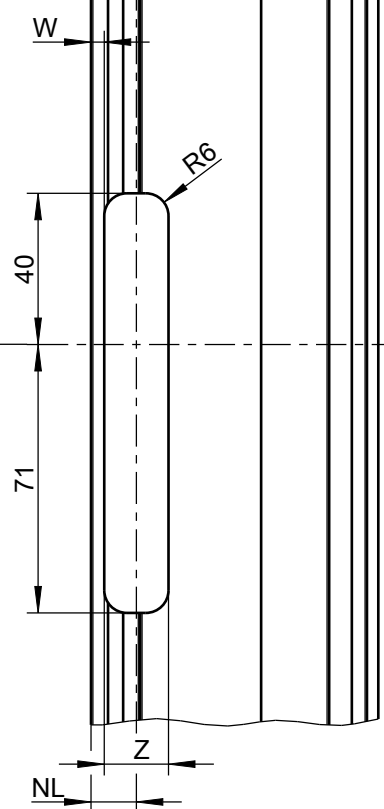



## Fallenriegel

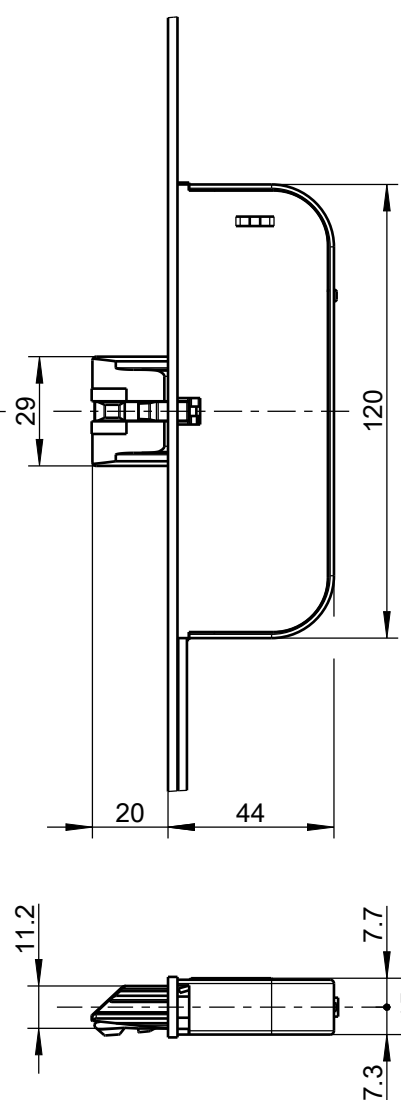


## Flügelfräsung für Fallenriegel

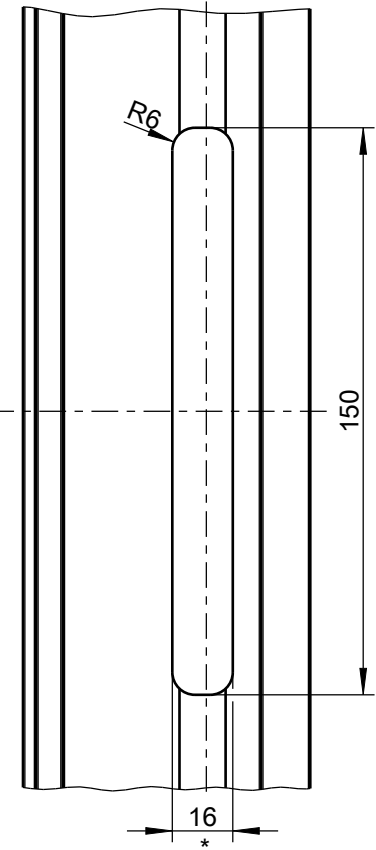


**Rahmenfräsung für Schließplatte  
und Schließleiste  
Pos. 9.1C, 9.1D,  
10A, 10B**

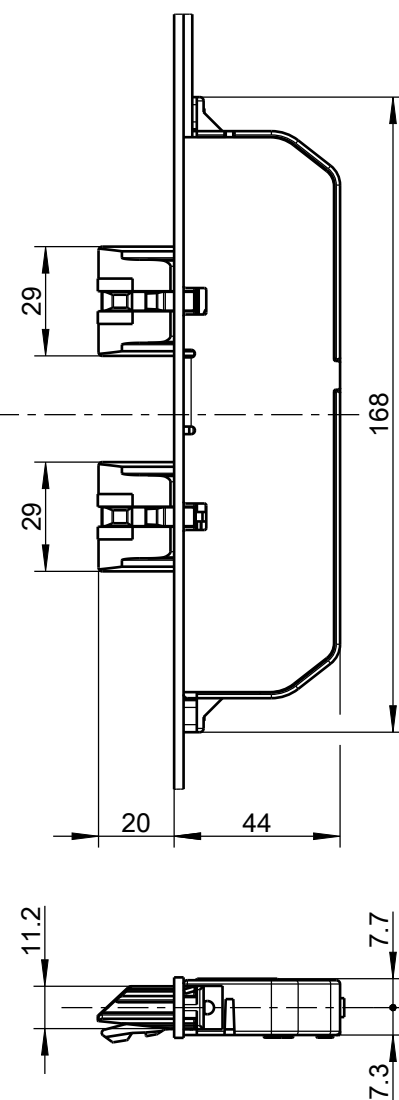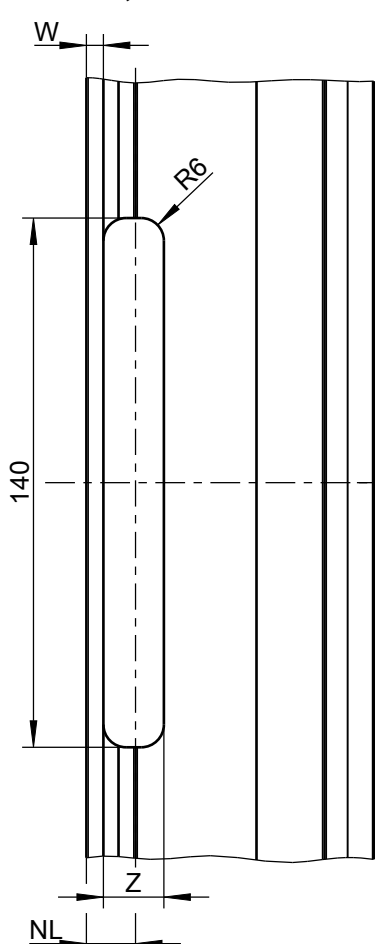


## Flügelfräsung für Doppelfallenriegel

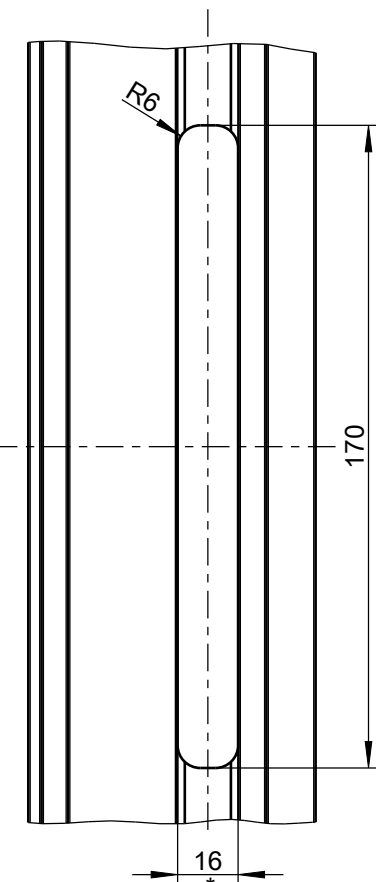


## Automatic Doppelriege

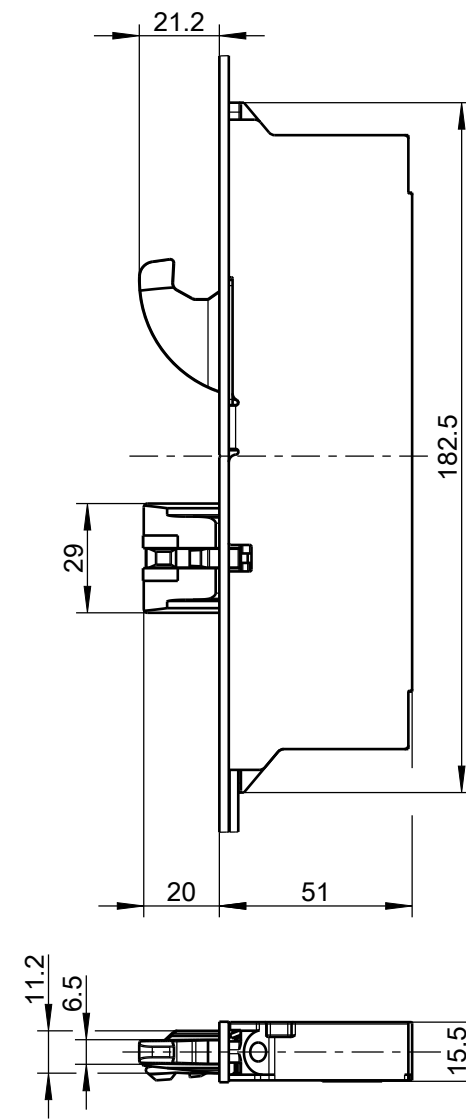


## Flügelfräsung für Automatic Doppelriegel

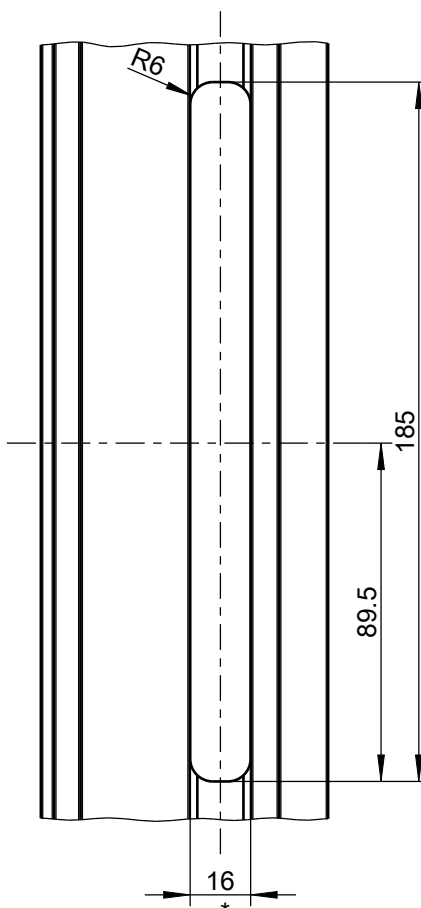


**Fallenriegel**  
**Schließplatten/Schließleisten, aufliegend (NL < 12)**

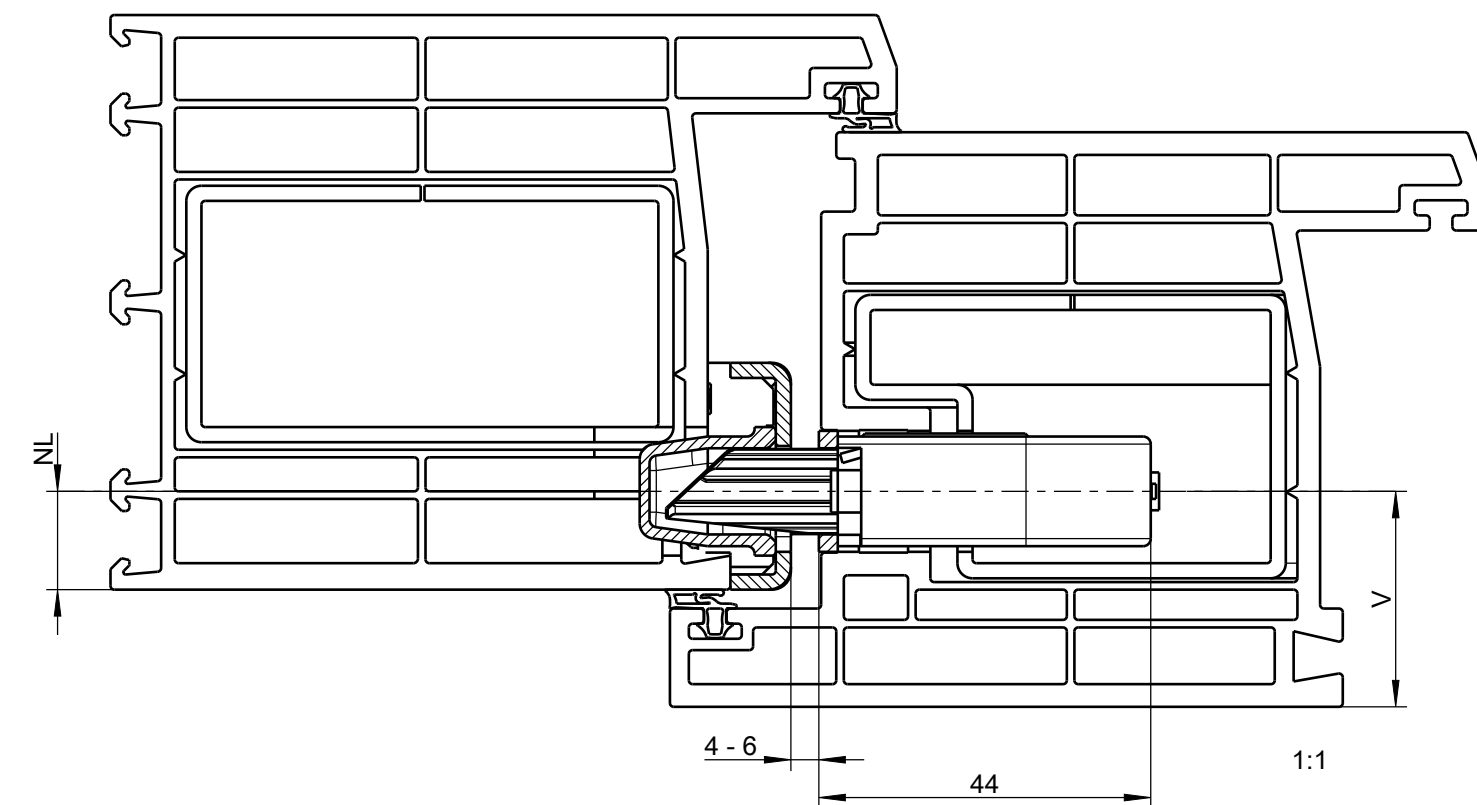


**Automatic Doppelriegel**  
**Schließplatten/Schließleisten, aufliegend (NL < 12)**

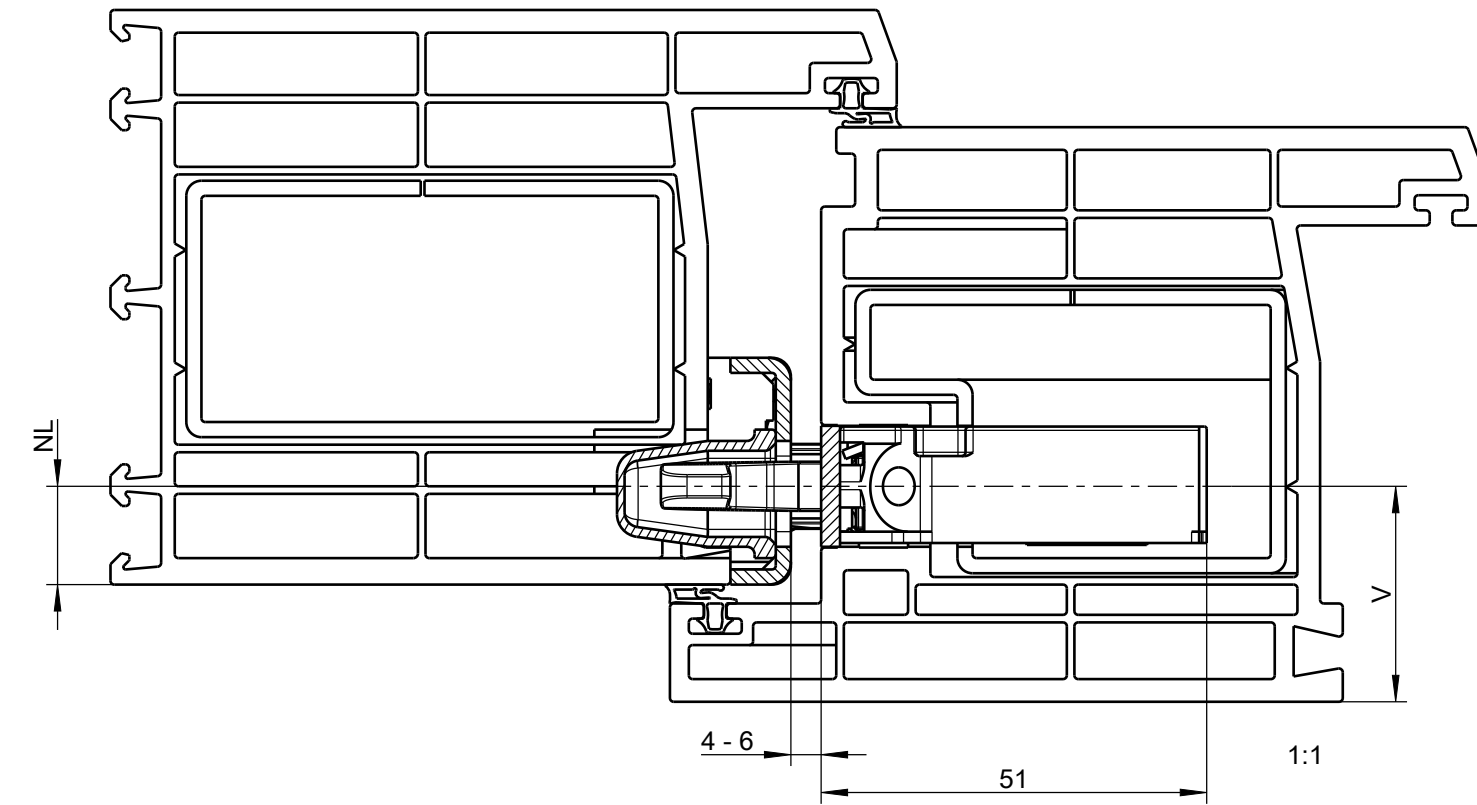



**TE-Modul extern**  
**Schließplatten/Schließleisten, aufliegend (NL < 12)**

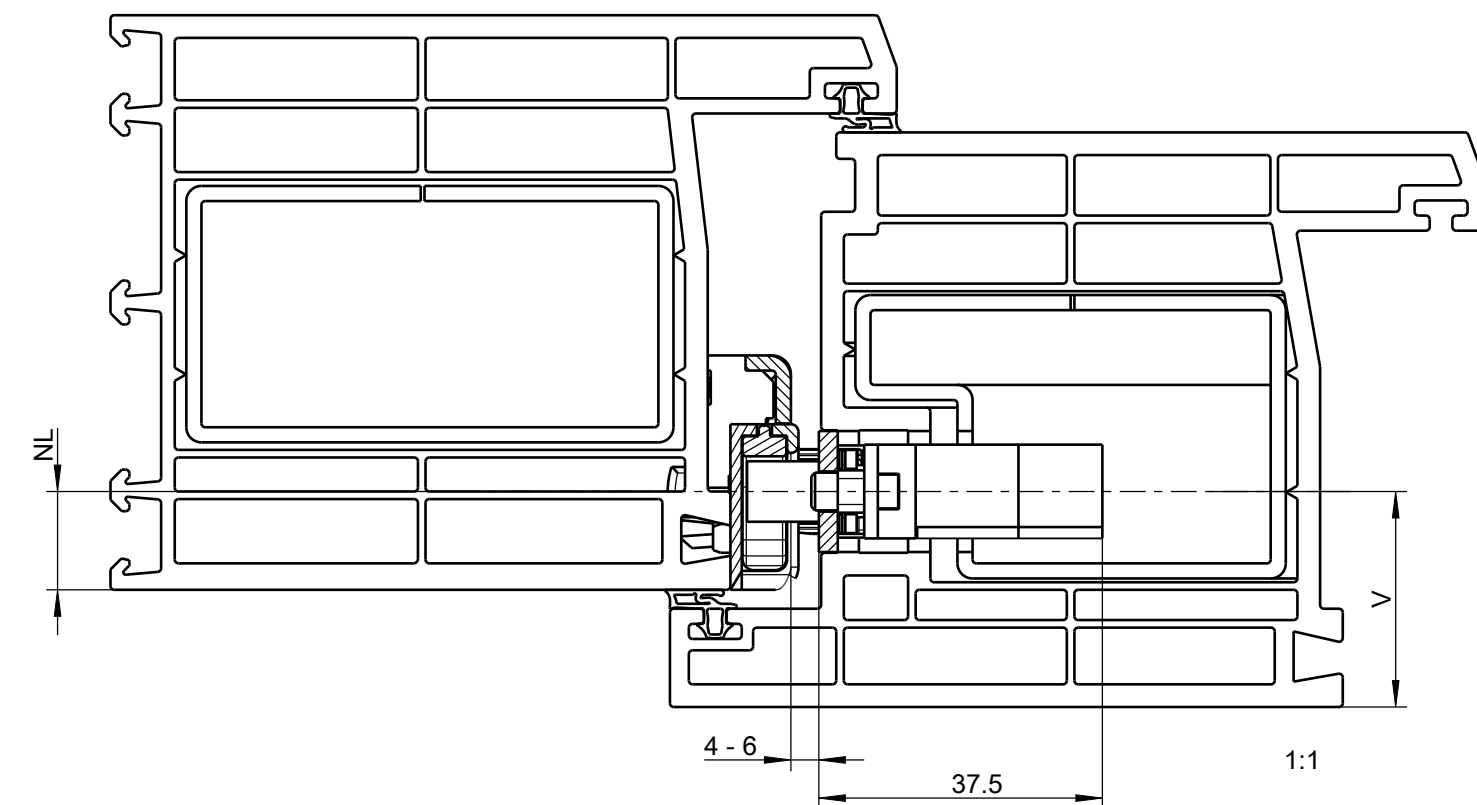



## Schlosskasten

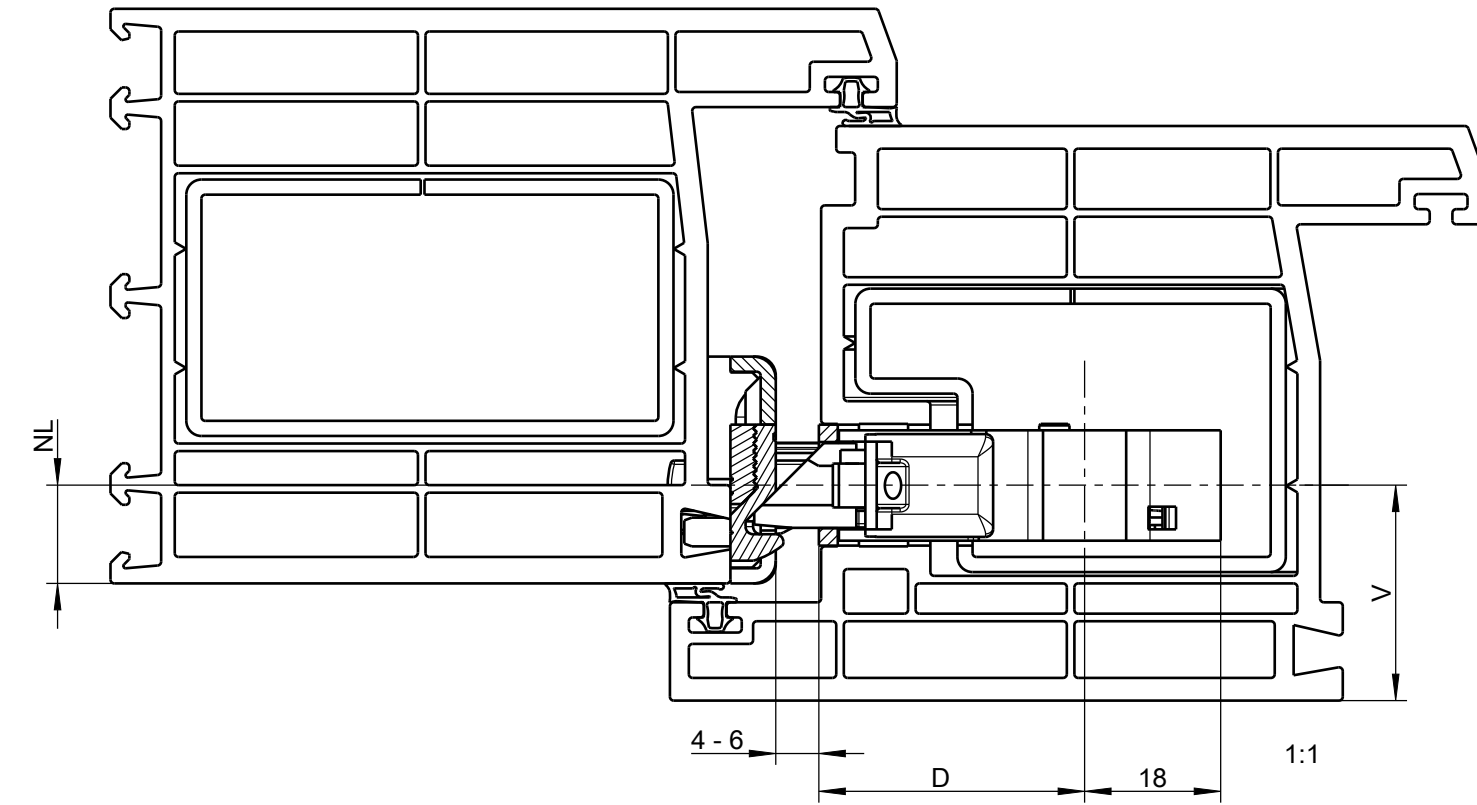



**Rahmenfräsung für  
Schließblech  
Pos. 8.1A, 8.1B**

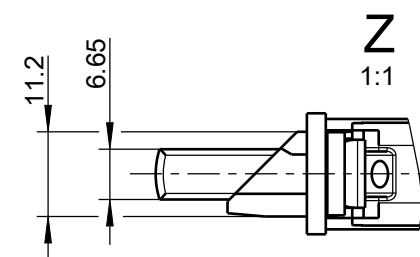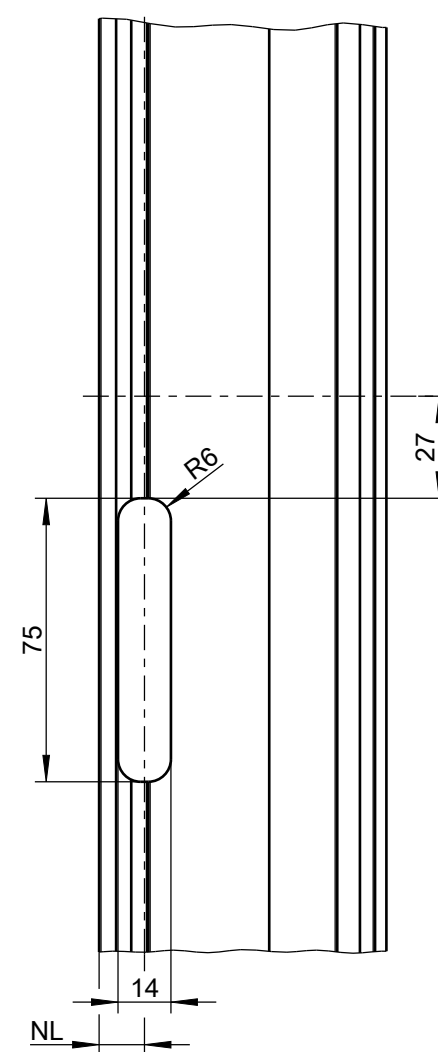


### Schlosskasten mit PZ-Lochung

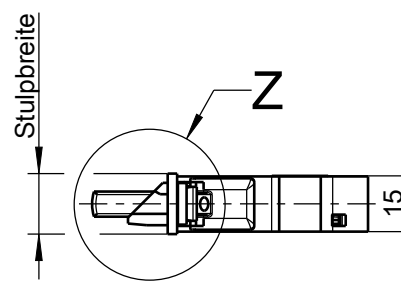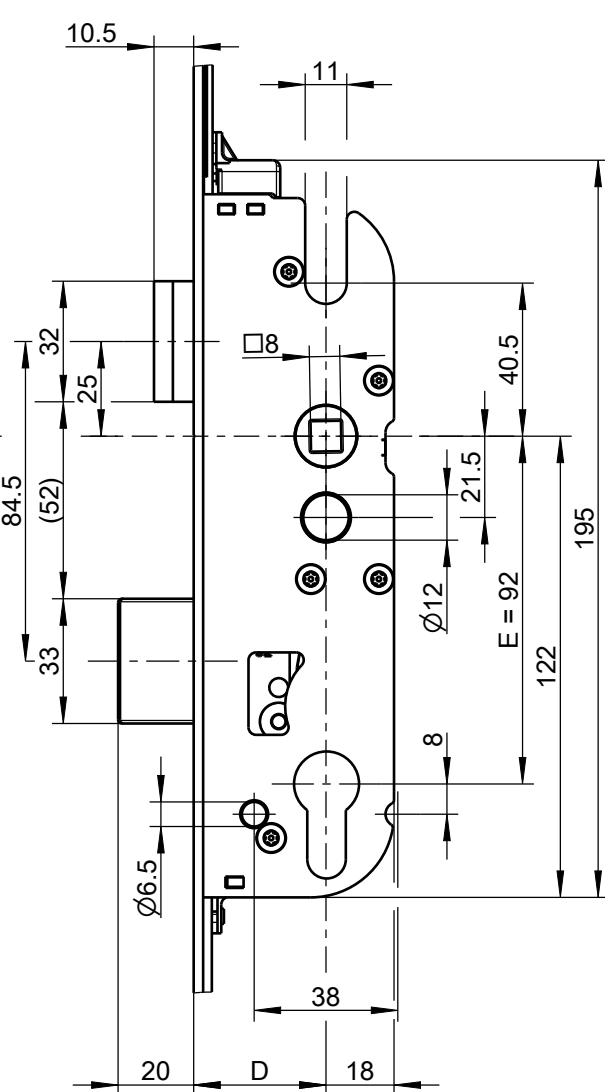

### Schlosskasten mit RZ-Lochung

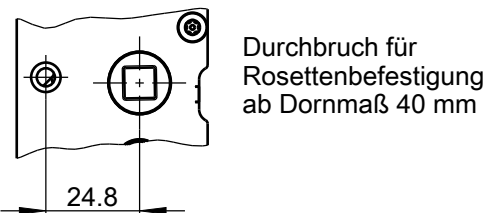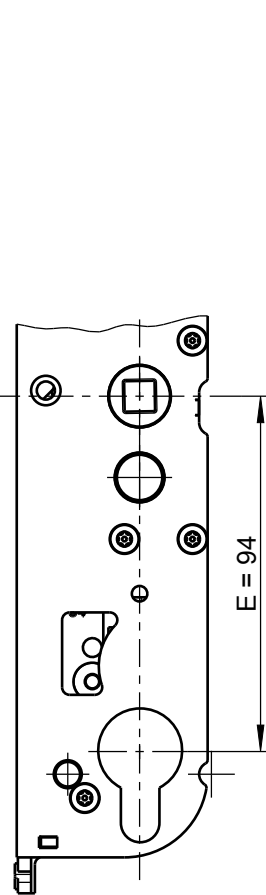


## Flügelfräsung für Schlosskasten

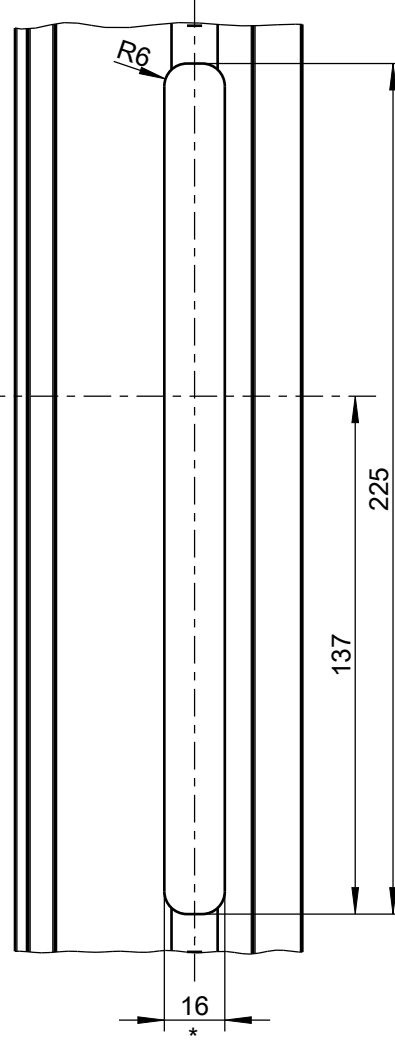


\* Bei Stulp 16  
Fräsmäß 15,5  
anstreben.

## Flügelfräsung für PZ-Lochung

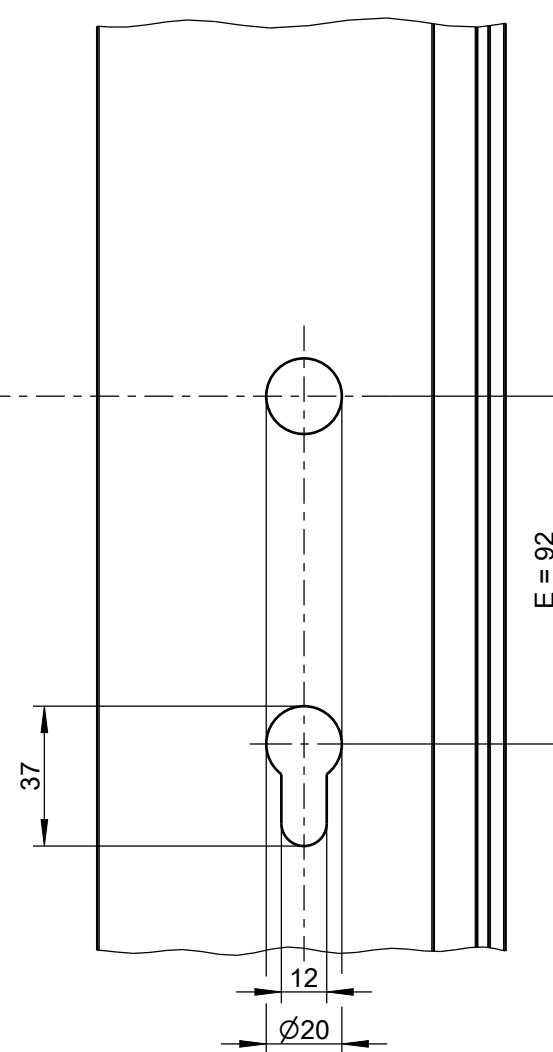


### Flügelfräsung für RZ-Lochung

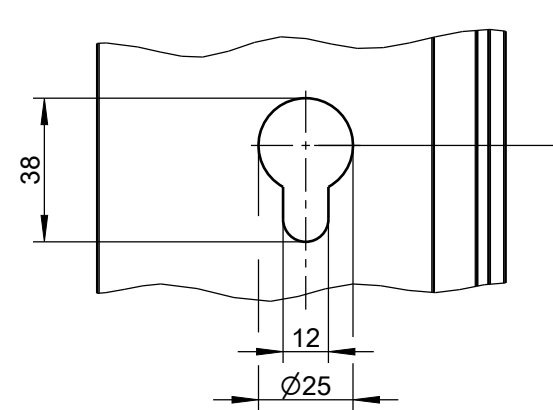


NL = Nutlage (Zubehör)  
V = Schlosssitz (profilbezogen)

Description:  
Türverschluss GU-BKS mit Tagesentriegelung  
Neutrale Kunststoffprofile

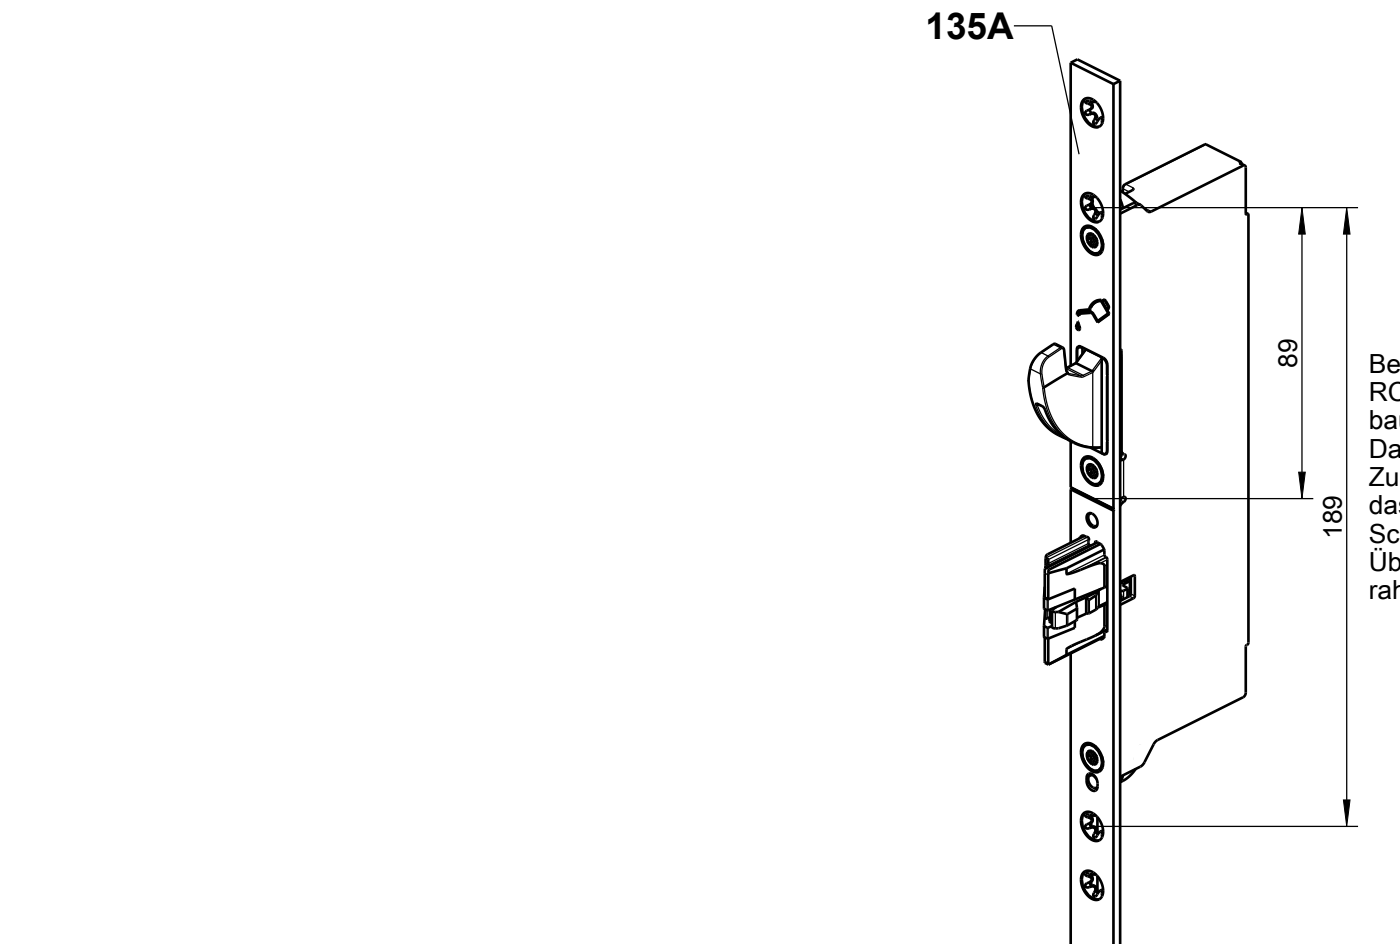

Befestigungslöcher sind nötig für RC4-fähiges Schloss und müssen bauseits angebracht werden.  
Das zugehörige rahmenseitige Zubehör ist so zu positionieren, dass der ausgeschlossene Schließhaken eine möglichst große Überdeckung mit dem rahmenseitigen Zubehör aufweist.

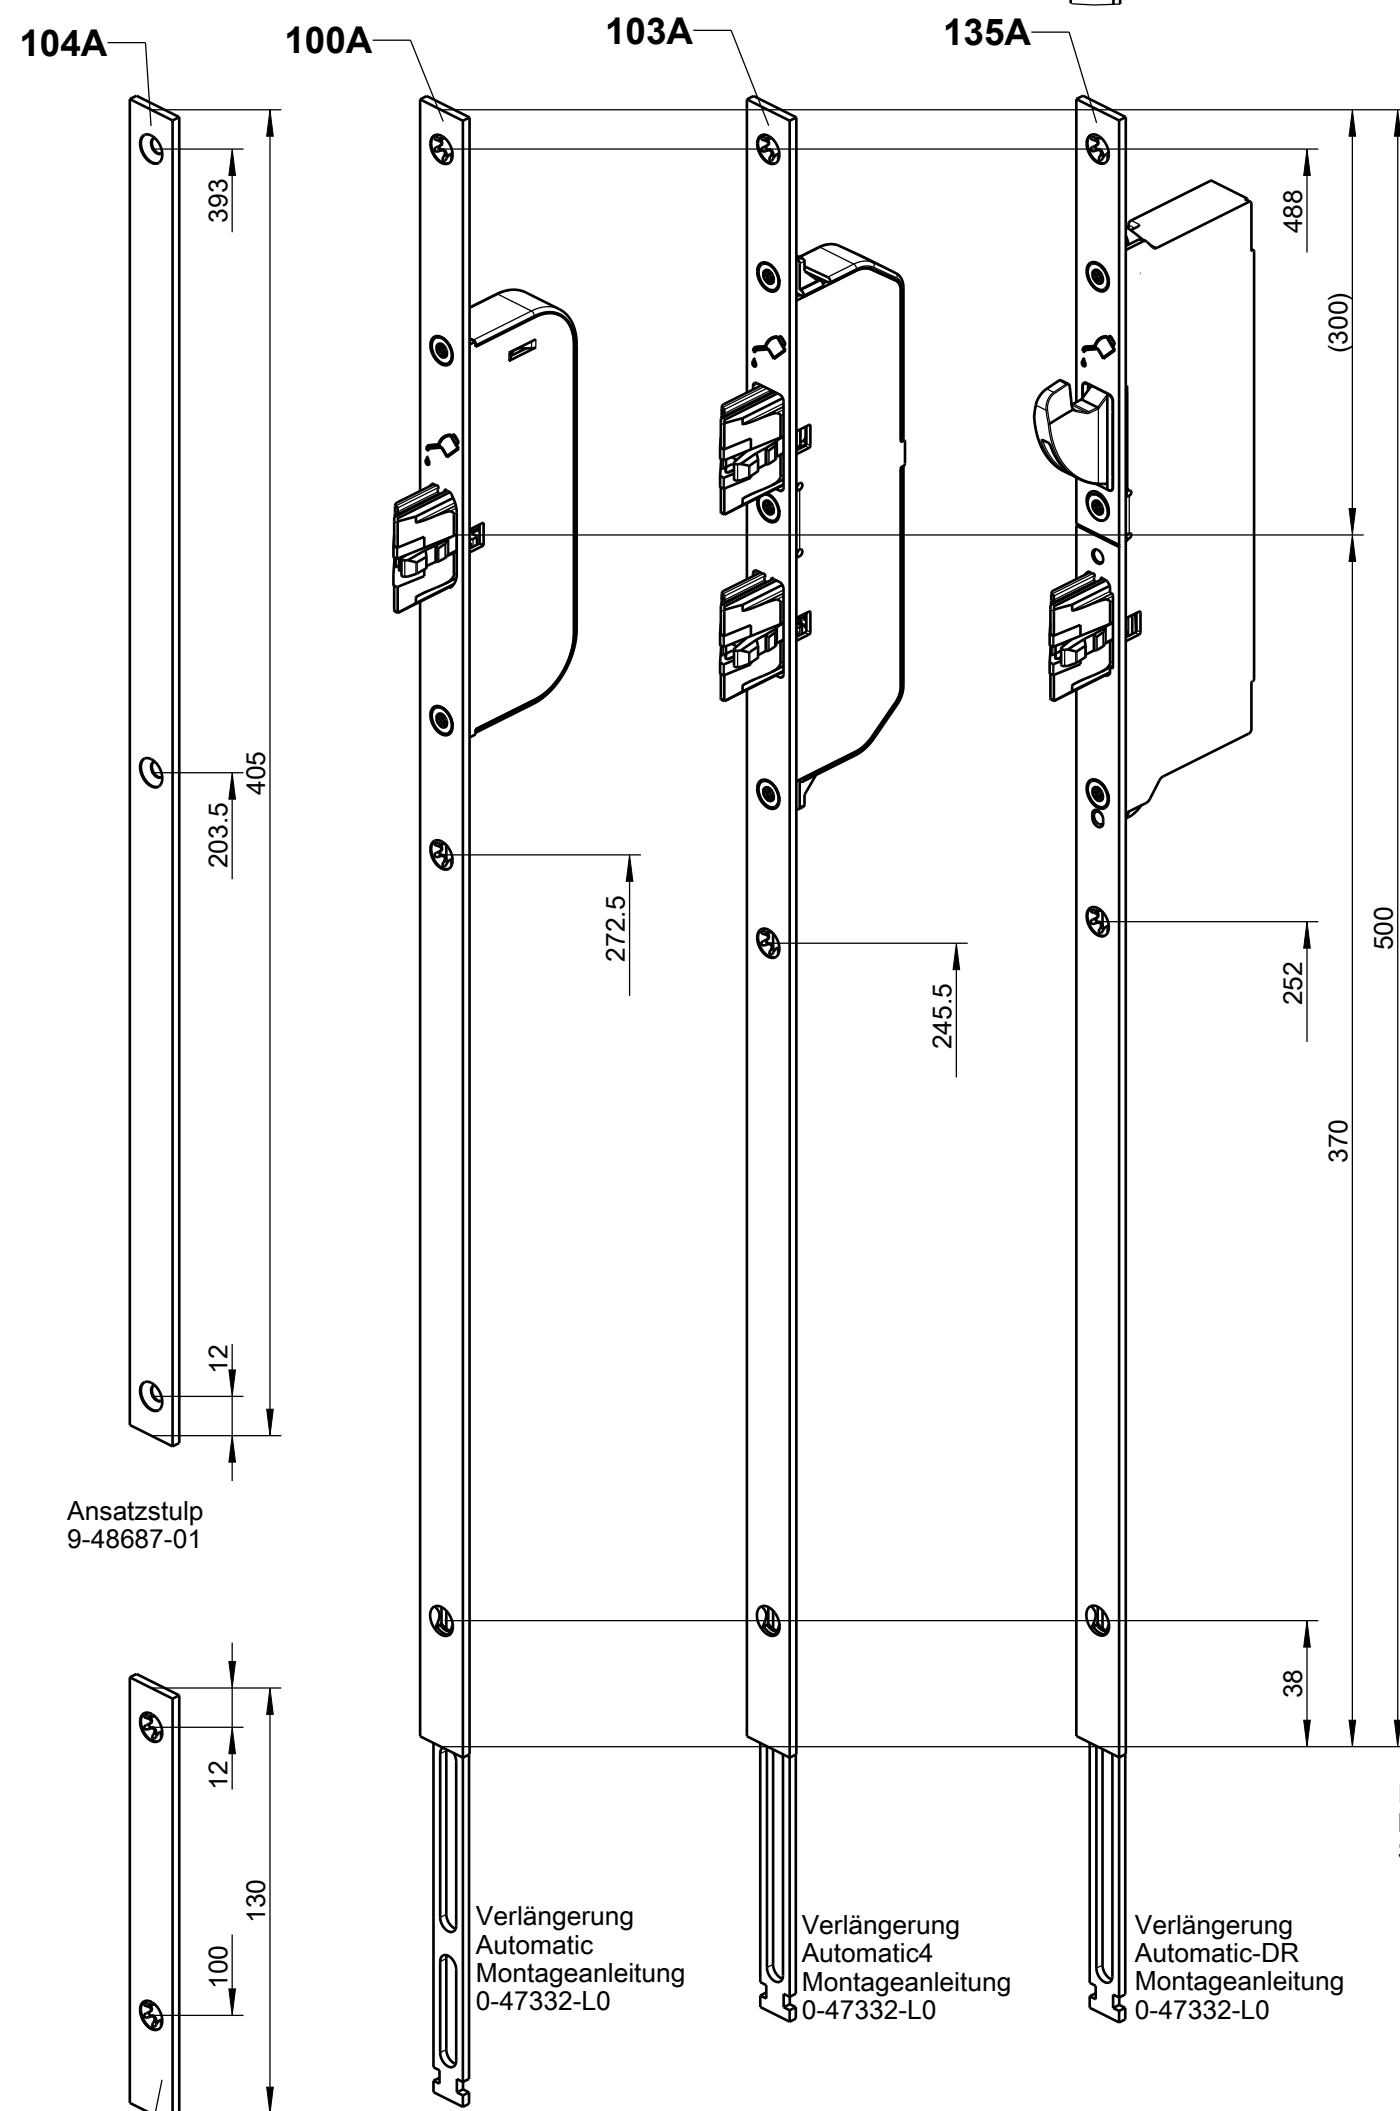

In verschiedenen Längen erhältlich.  
Siehe Bestellkatalog.

