

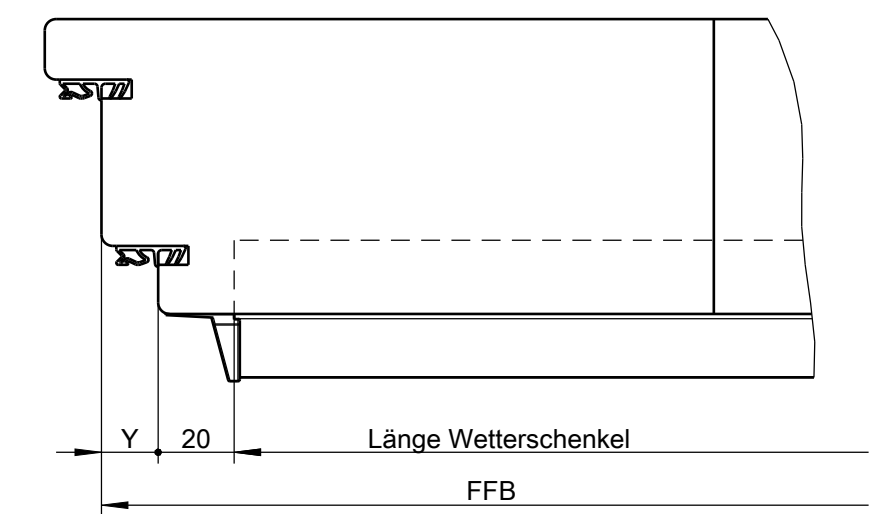


Montage der Bodendichtung mit Haltewinkel

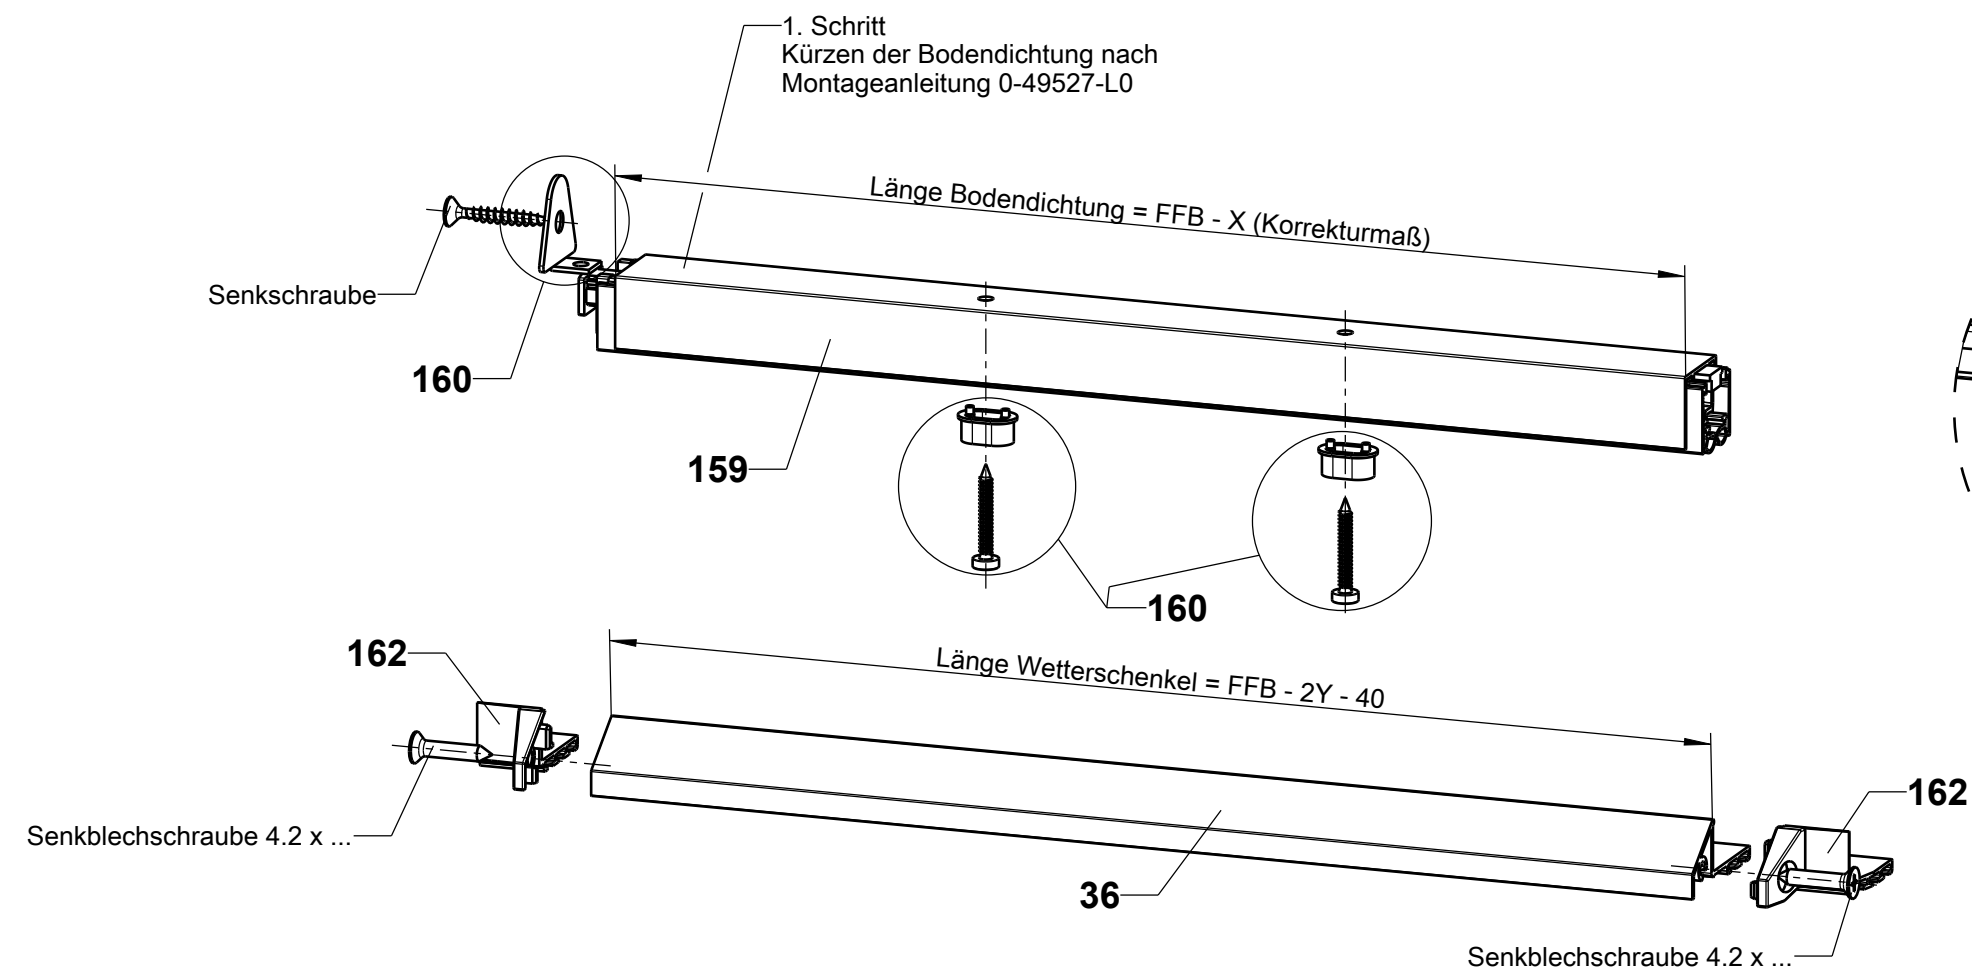


Y = nur zu berücksichtigen, sofern ein Absatz zum Flügelfalz vorliegt (bei Haustüren mit Doppelfalz)


Variante 1: GU - Wetterschenkel

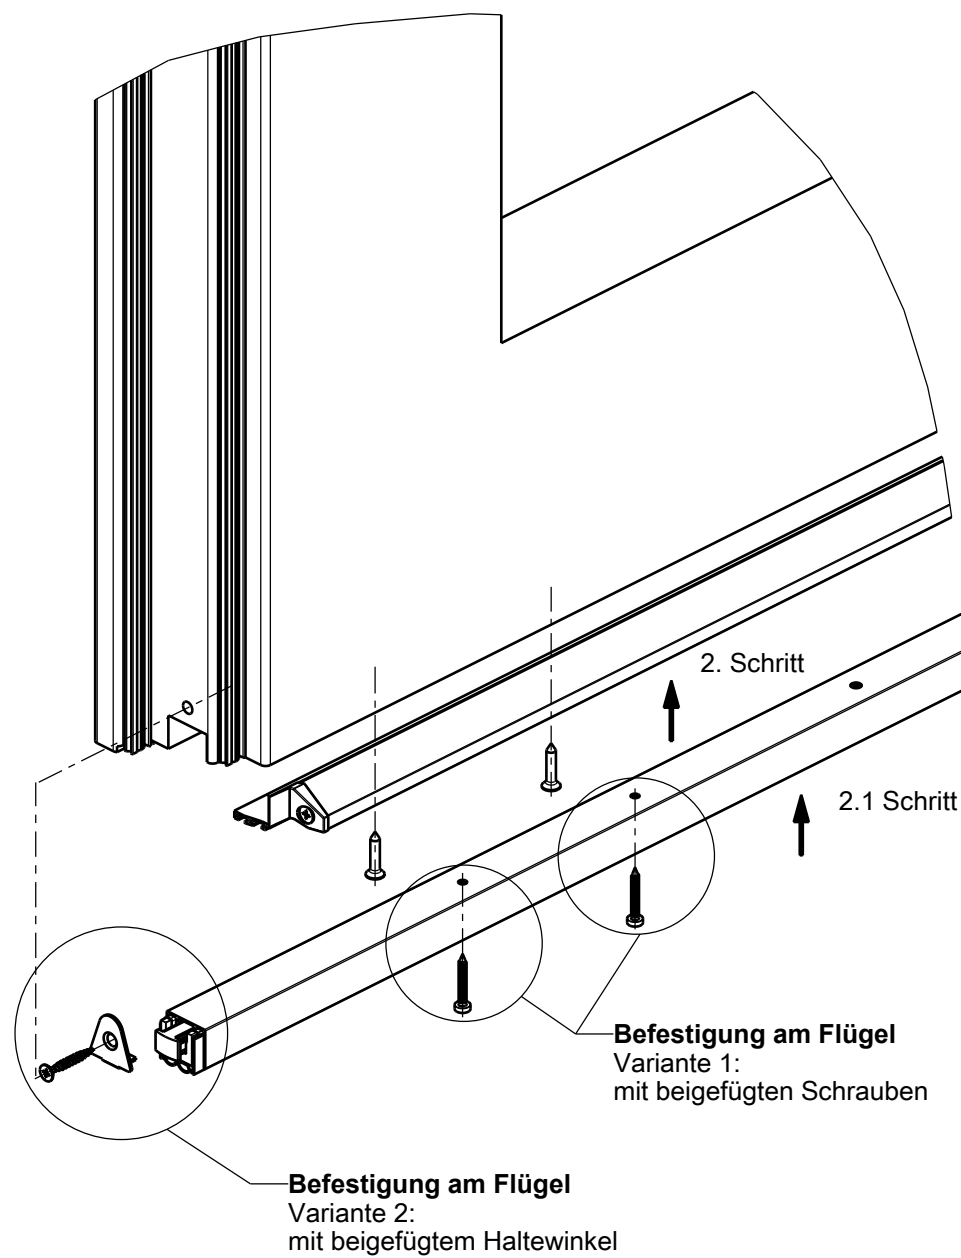


Variante 2: Holz Wetterschenkel

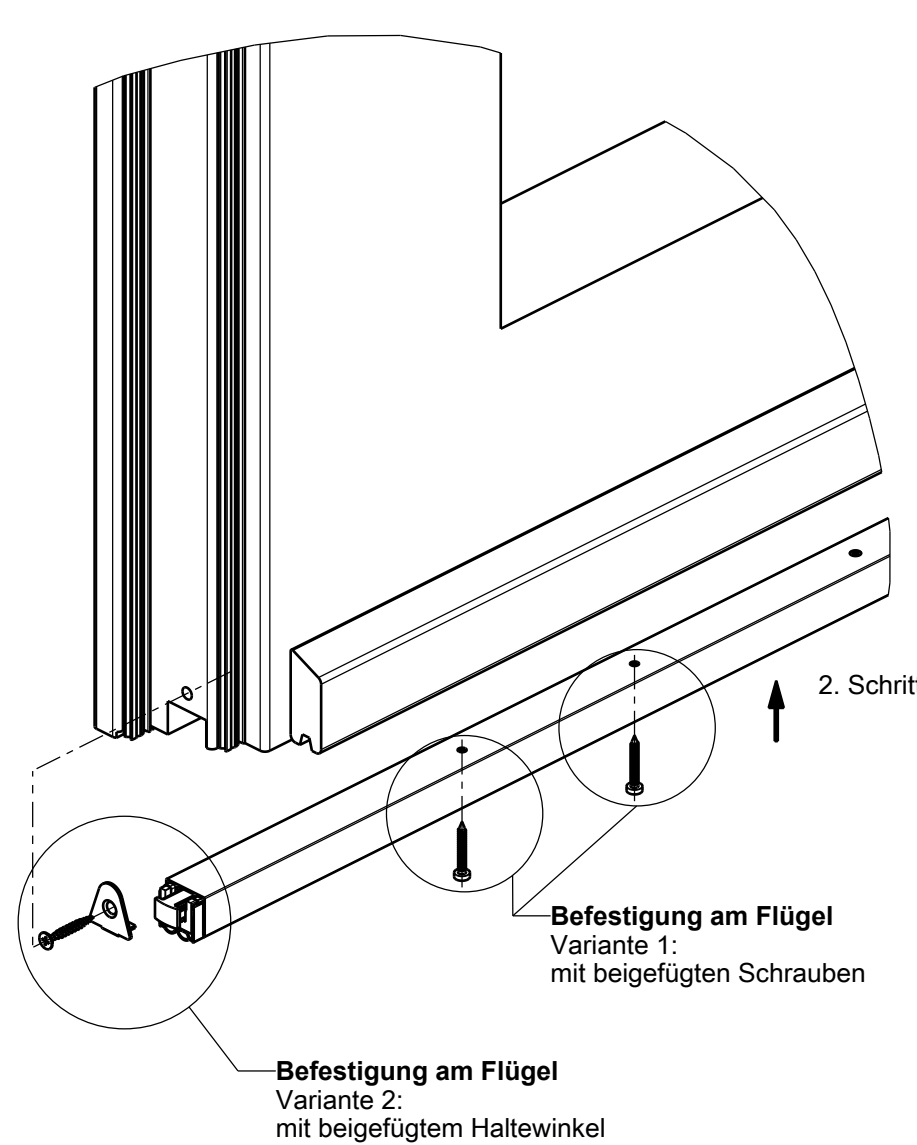



Achtung!
Korrekturmaß muss einhalten werden!
Montageanleitung: 0-49527-L0

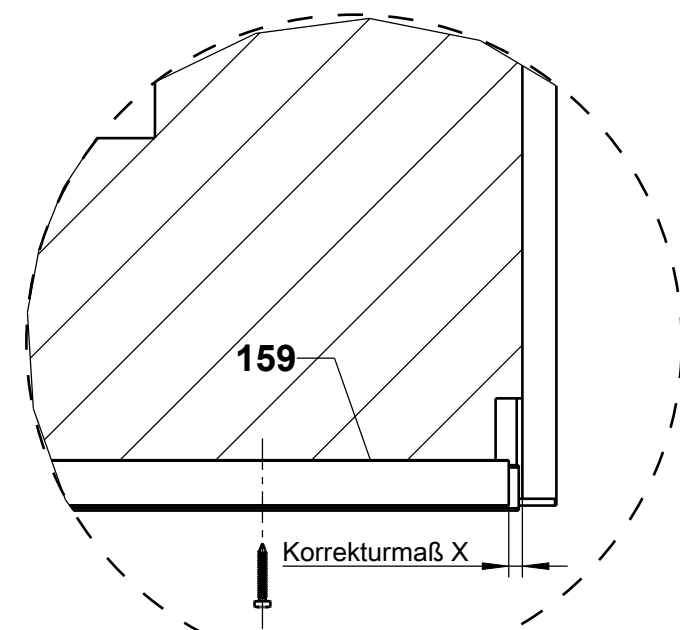


Fräsung für den Adapter

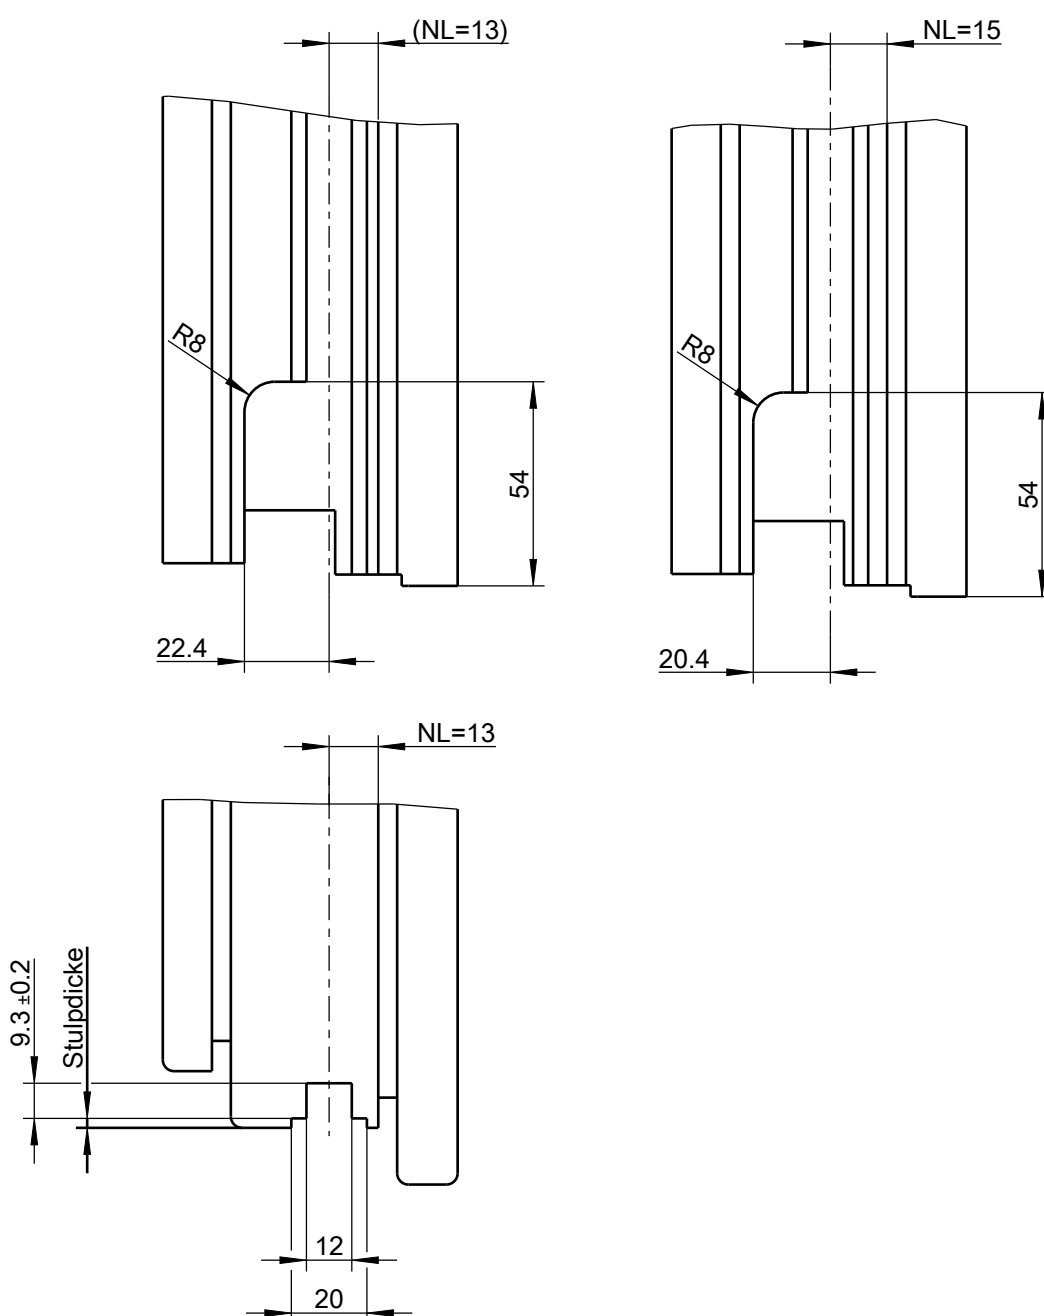

Beschlagmontage

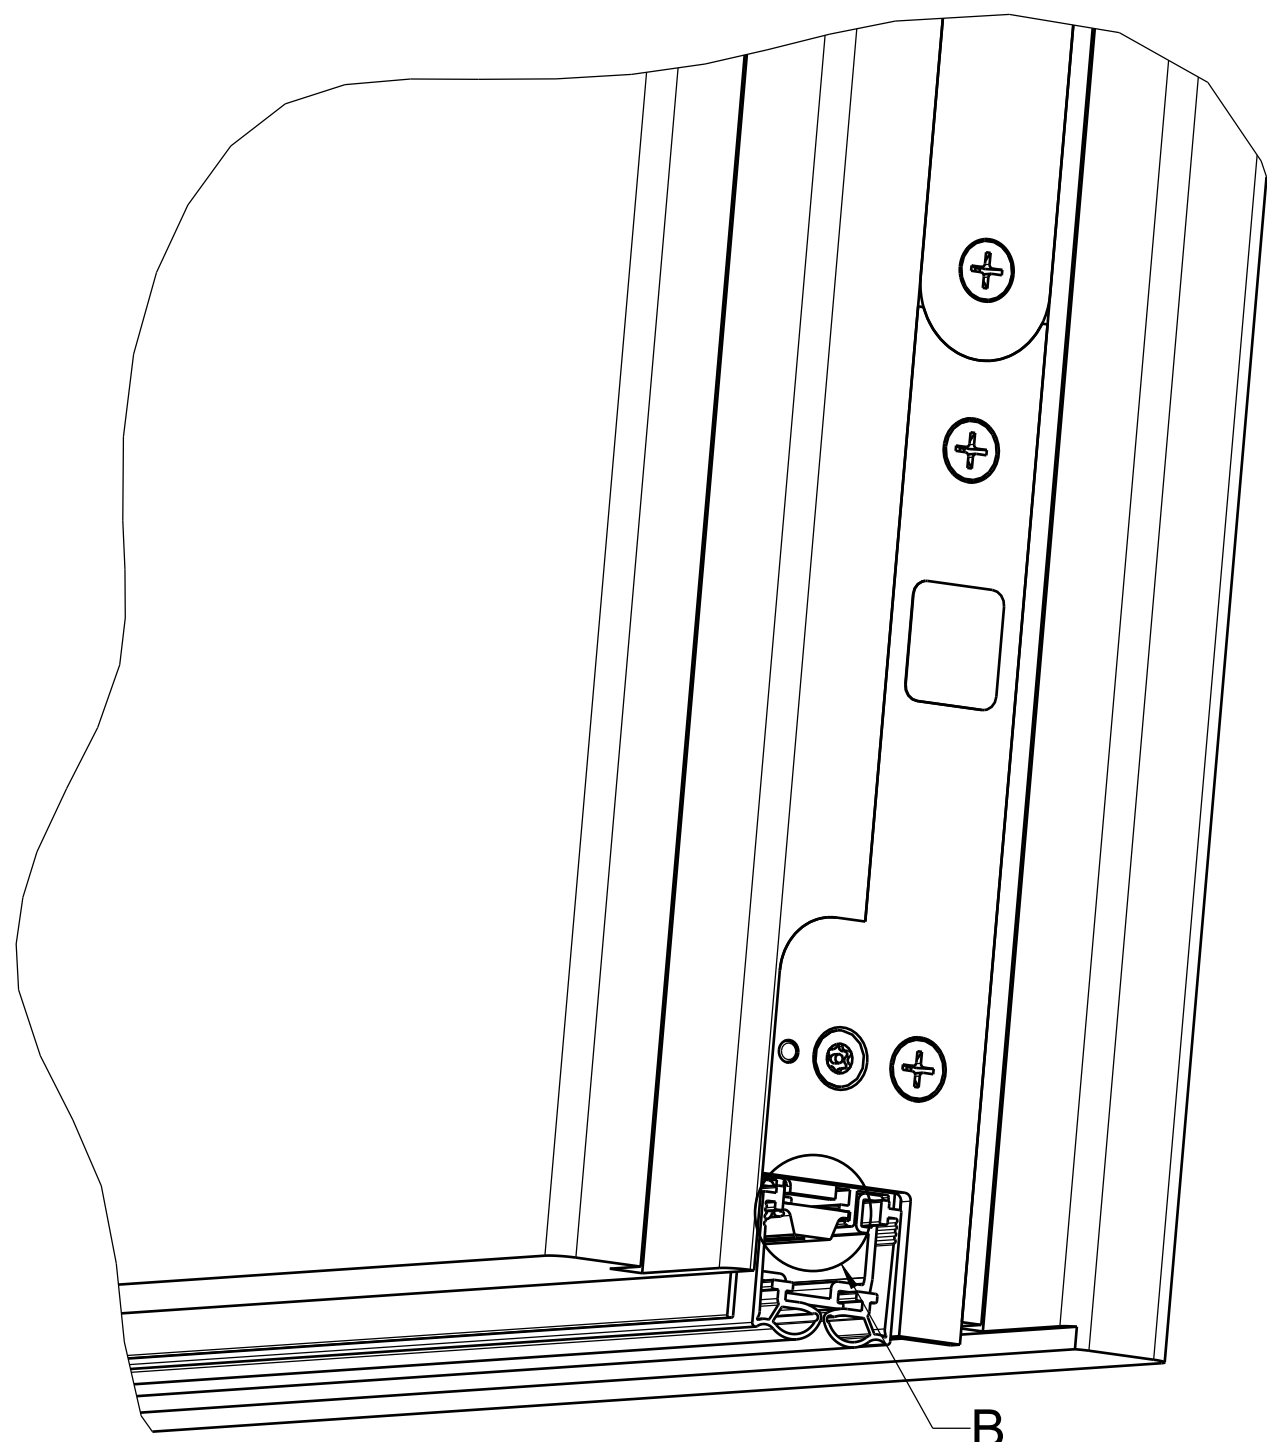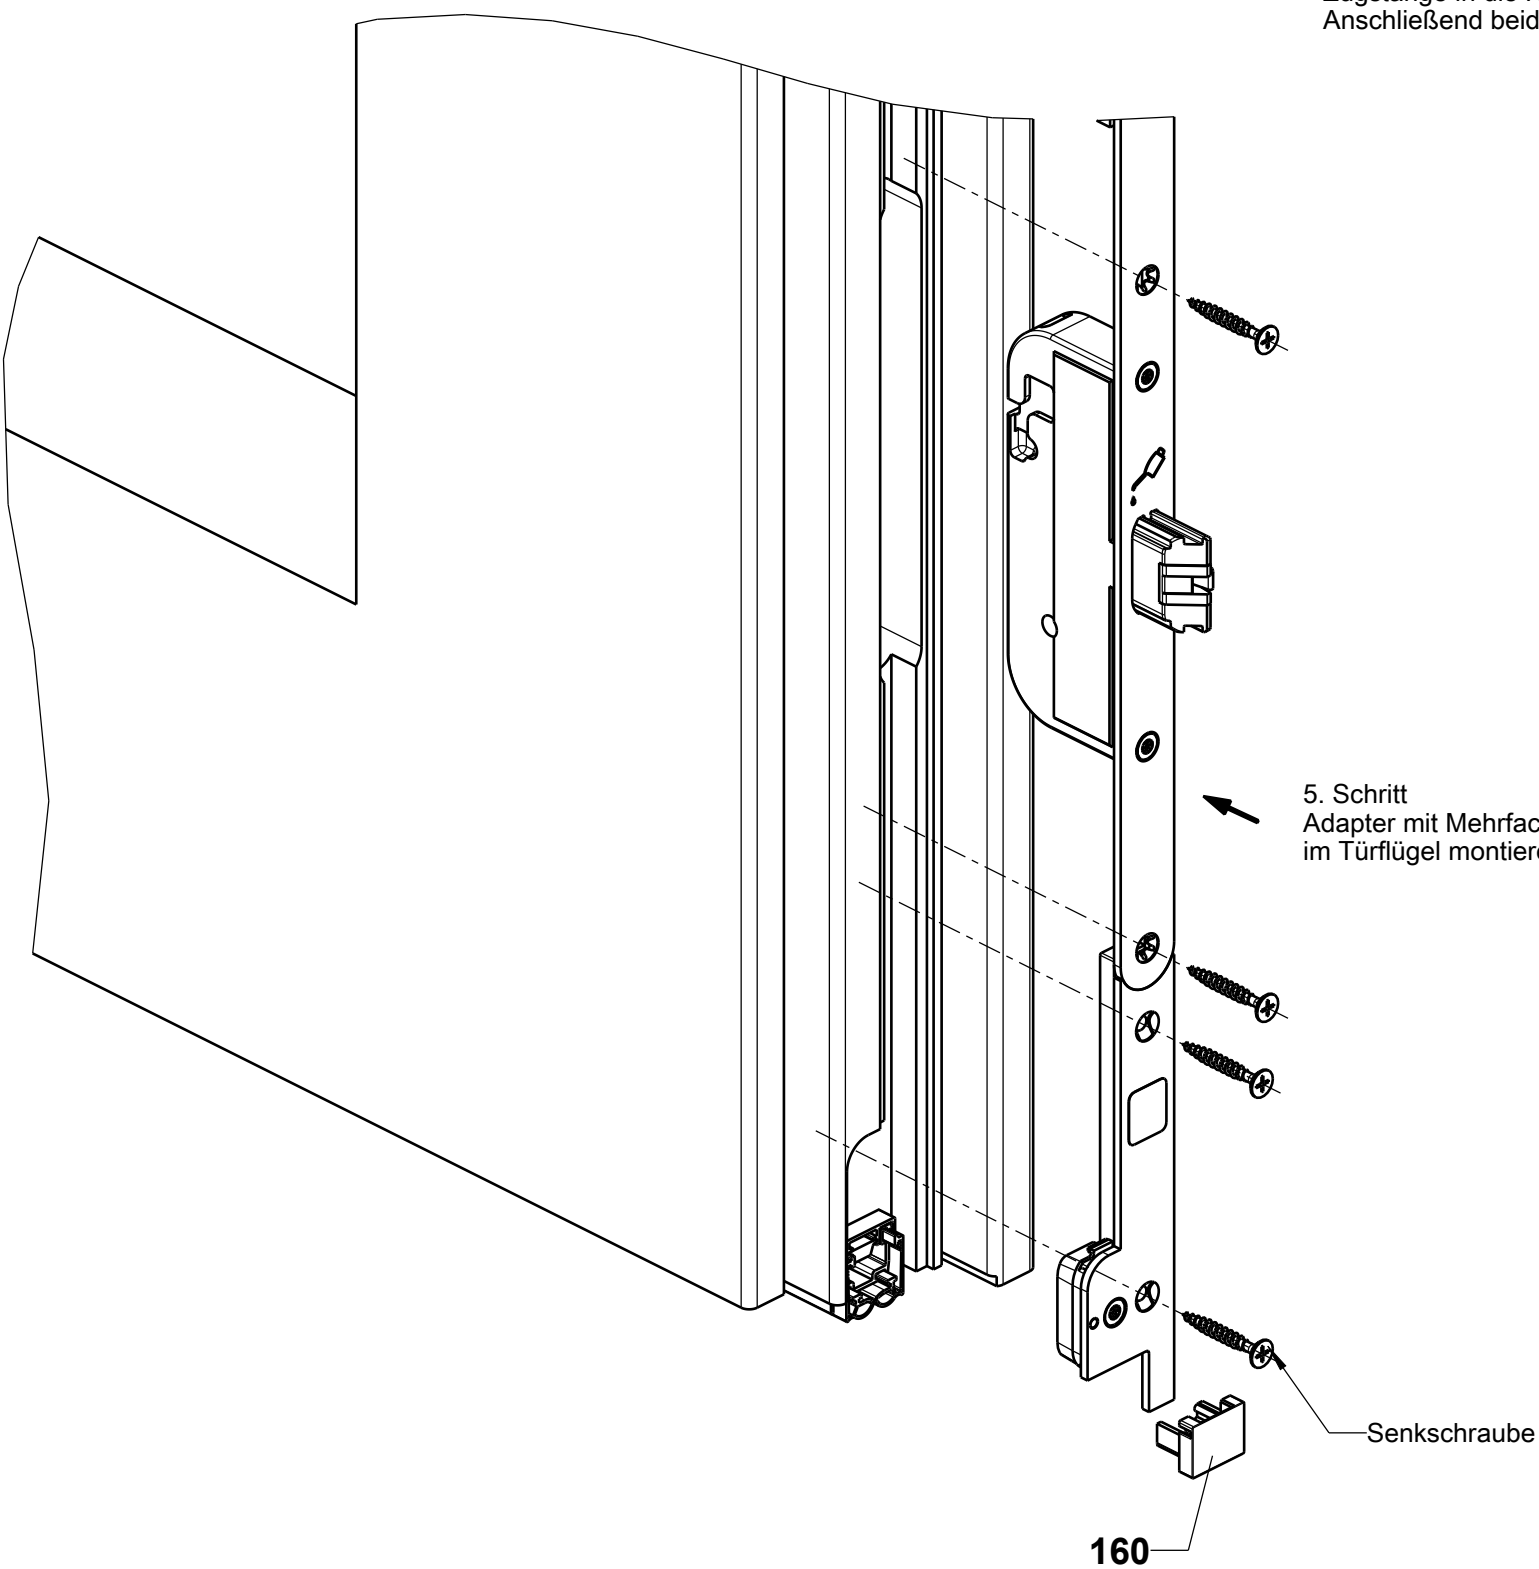

Achtung!
Adapter in die Bodendichtung einhängen.

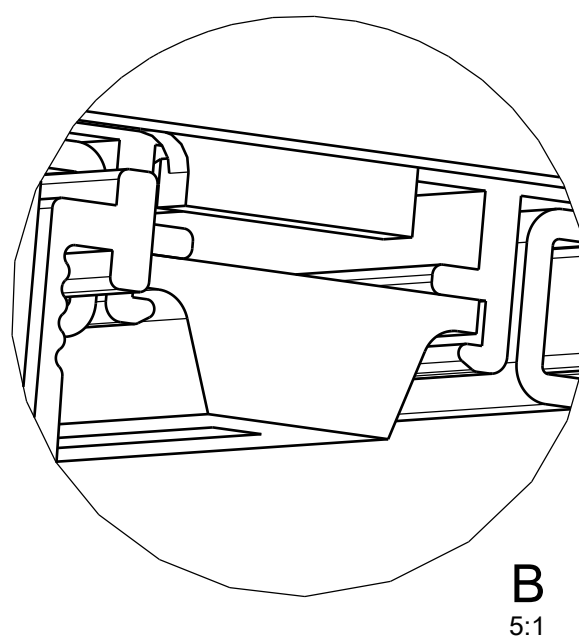

Pos.	Benennung	Flügelstärke	Artikelnr.
137A	GU-Systembodenschwelle, bodenbündig	78	6-38783-99-0
137B		80	6-39431-99-0
137C		82	6-37479-99-0
137D		85-92	6-38009-99-0
154B	Ausgleichsprofil	78-92	P-02174-99-0
		78	6-39708-01-0
		80	6-39708-02-0
		82	6-39708-03-0
158	Auflagebrücke	85-92	6-39708-04-0
		78	P-02175-99-0 + P-02175-99-0
		80	P-02176-99-0 + P-02175-99-0
		82	P-02177-99-0 + P-02175-99-0
156	Auflageprofil	85-92	P-02178-99-0 + P-02175-99-0
		88	P-02178-99-0 + P-02175-99-0
		90	P-02178-99-0 + P-02175-99-0
		92	P-02178-99-0 + P-02175-99-0
159	Bodendichtung SECURITY AFS	FFB	
		750-906	6-41161-01-0
		900-1056	6-41161-02-0
		1050-1206	6-41161-03-0
161	Adapter SECURITY AFS	NL	
		13	6-40914-01-R/L
		15	6-40914-02-R/L
155	Falzdichtteil Holz		9-51414-01-R/L
36	Wetterschenkel 44.5 x 18		6-35266-99-0
162	Endkappe Wetterschenkel		9-46028-00-0/L
46B	Wetterschiene		P-02009-99-0
38	Lippendichtung		P-01922-99-0
45A	Bürstendichtung selbstklebend		9-49373-01-0
45B	Bürstendichtung		H-01159-99-0
154A	Ausgleichsprofil HAP6		P-02064-99-0
160	Montageset SECURITY AFS		K-21593-99-0

* Gesamte Kontaktfläche mit GU-1K-Montagekleber H-01893-60 abdichten. (GU Verarbeitungshinweise beachten!)


Montageanleitung: 0-47065-L0
Montageanleitung Bodendichtung: 0-49527-L0

Produktinformationen und Hinweise zum Gebrauch von Schlössern und Beschlägen siehe GU-Bestellkatalog sowie allgemeine Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung: 0-48779-L0


Schwellenmontage
Siehe Zeichnung: 0-47042-YP

- Befestigungsschrauben für Türverschluss GU SECURITY, Nenndurchmesser max. Ø4 verwenden.
- Befestigungsschrauben für das Zubehör GU SECURITY und BKS, Nenndurchmesser max. Ø4,5 verwenden.
Generell ist der Verarbeiter für die sichere und dauerhafte Befestigung der Beschlagteile verantwortlich.


Montage Ausgleichs- und Abdeckprofil

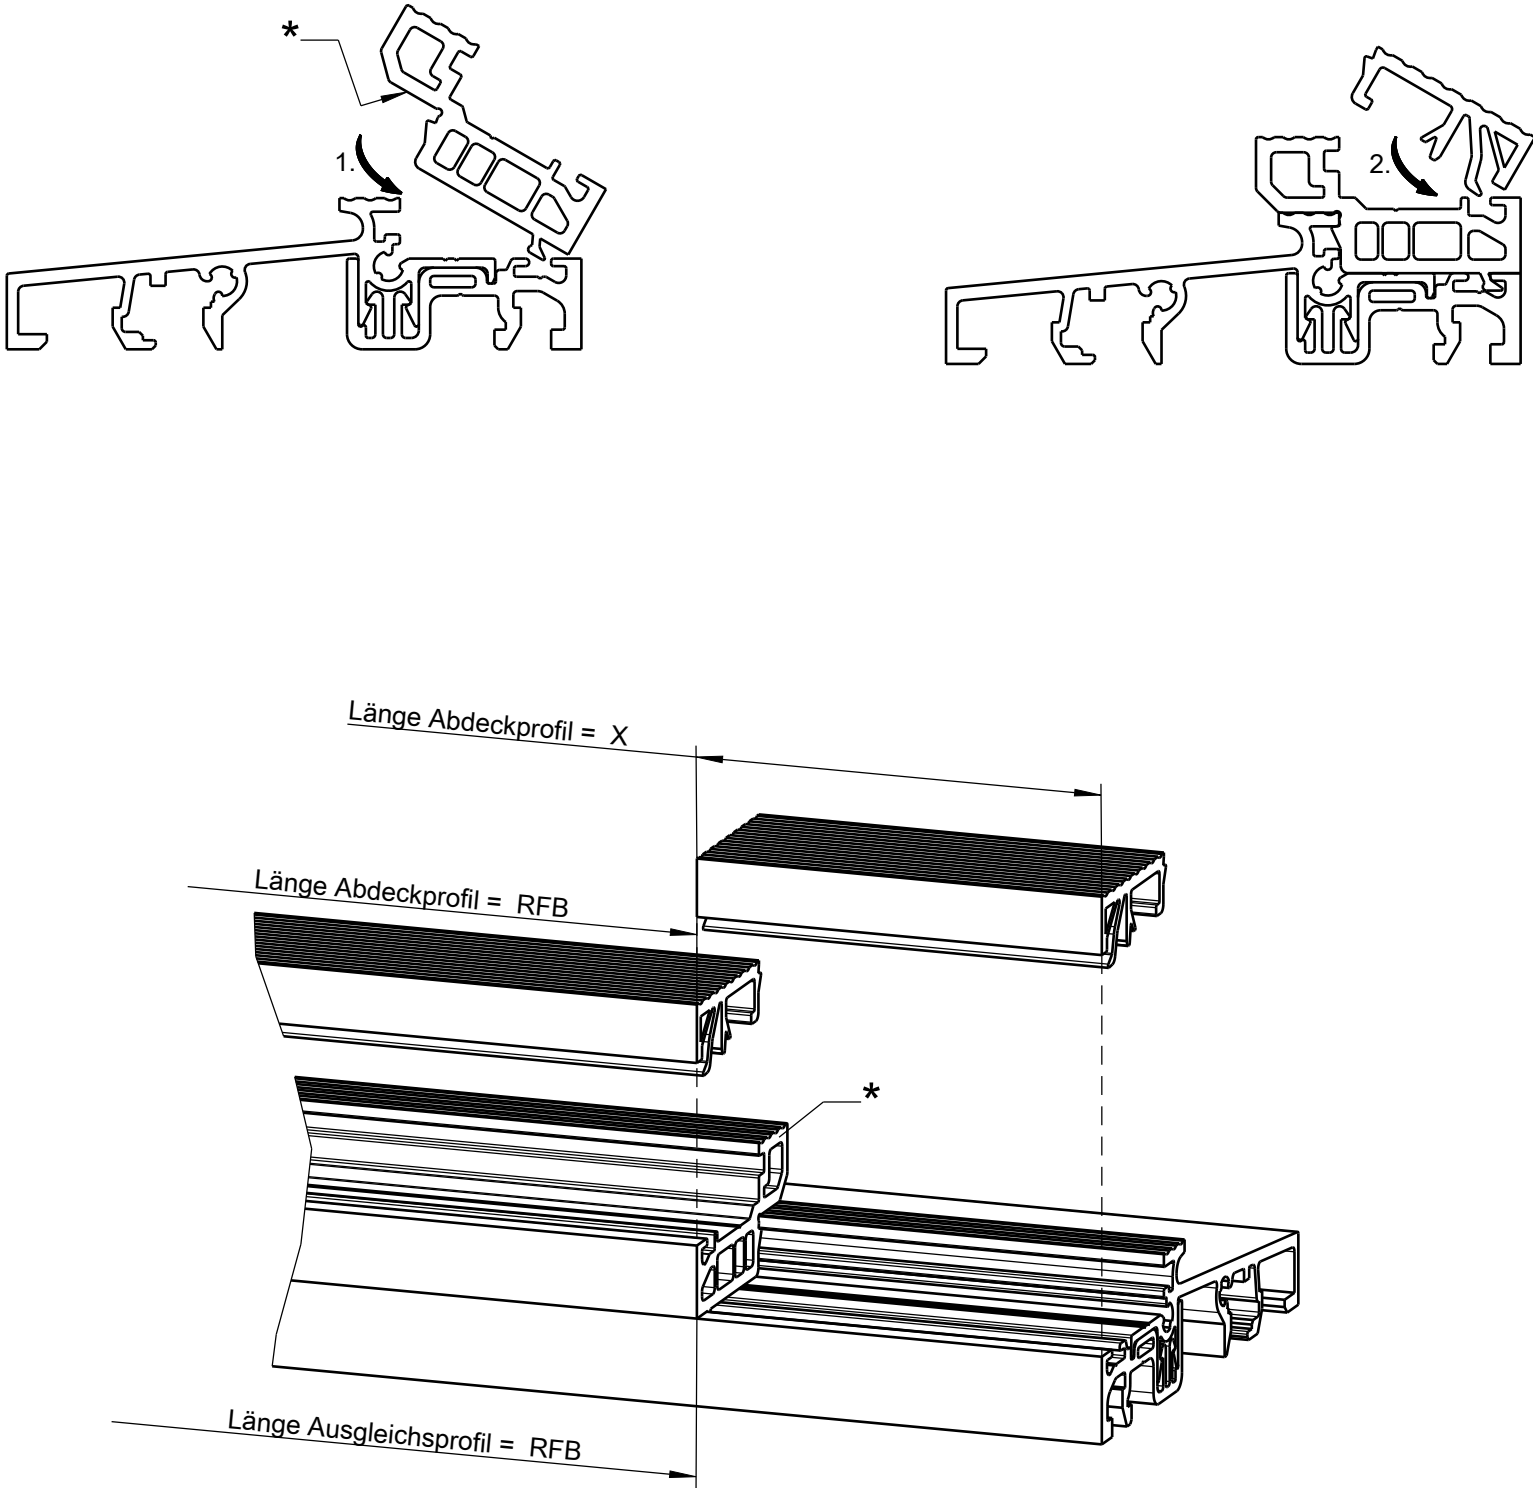


Fräsung für Falzdichtteil

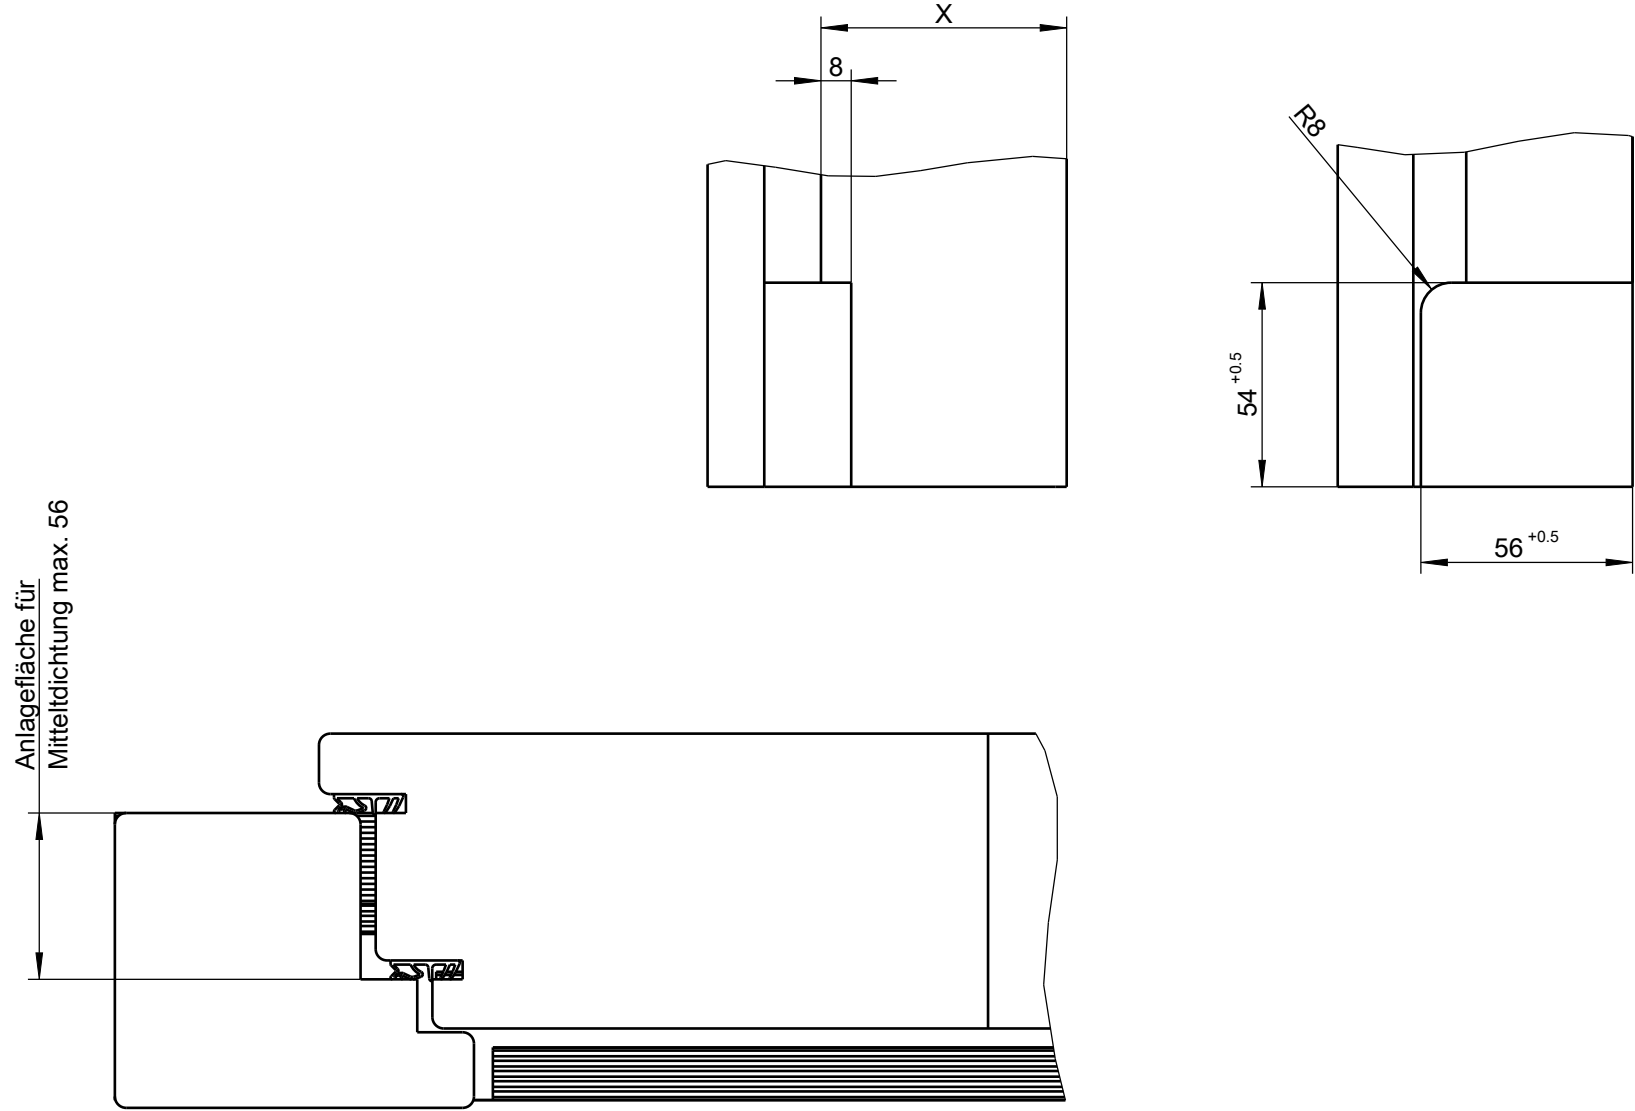


Montage Falzdichtteil

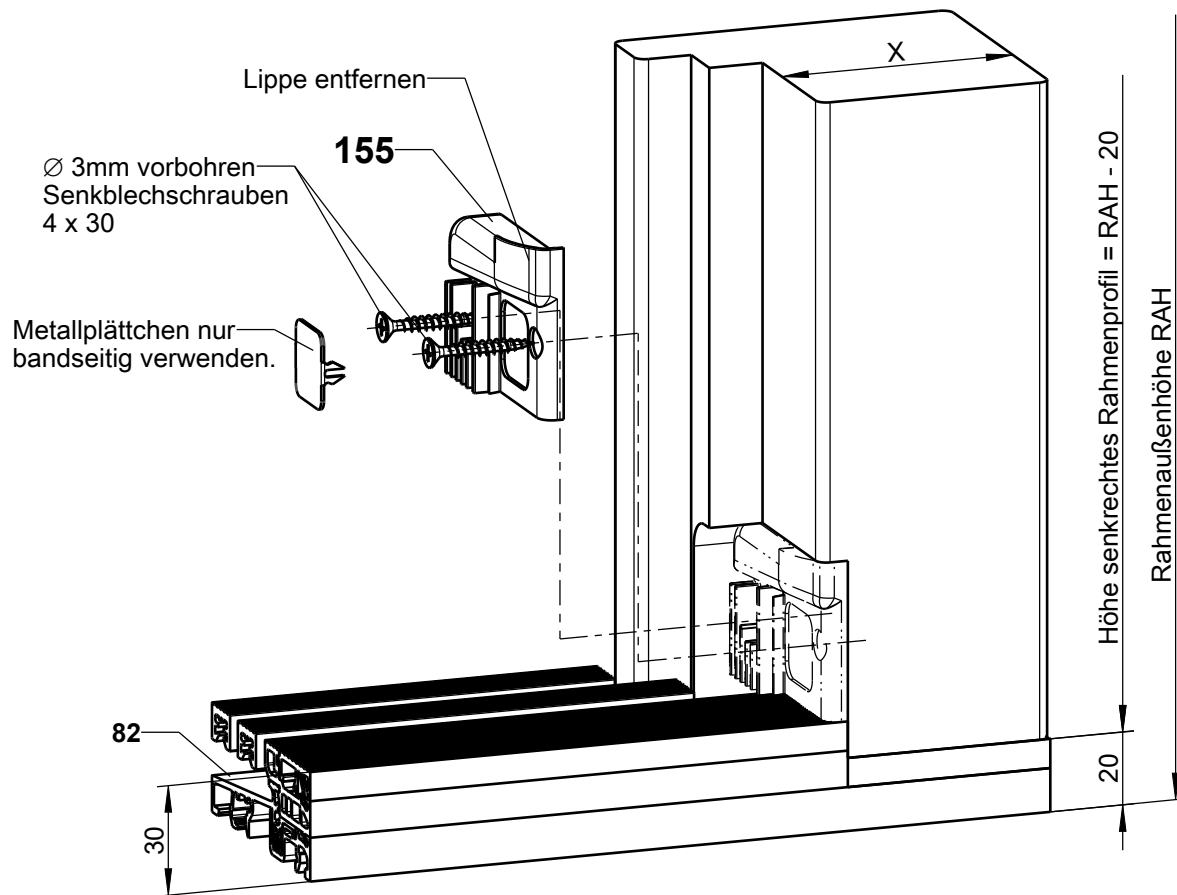


Schwellenhalter zuschneiden

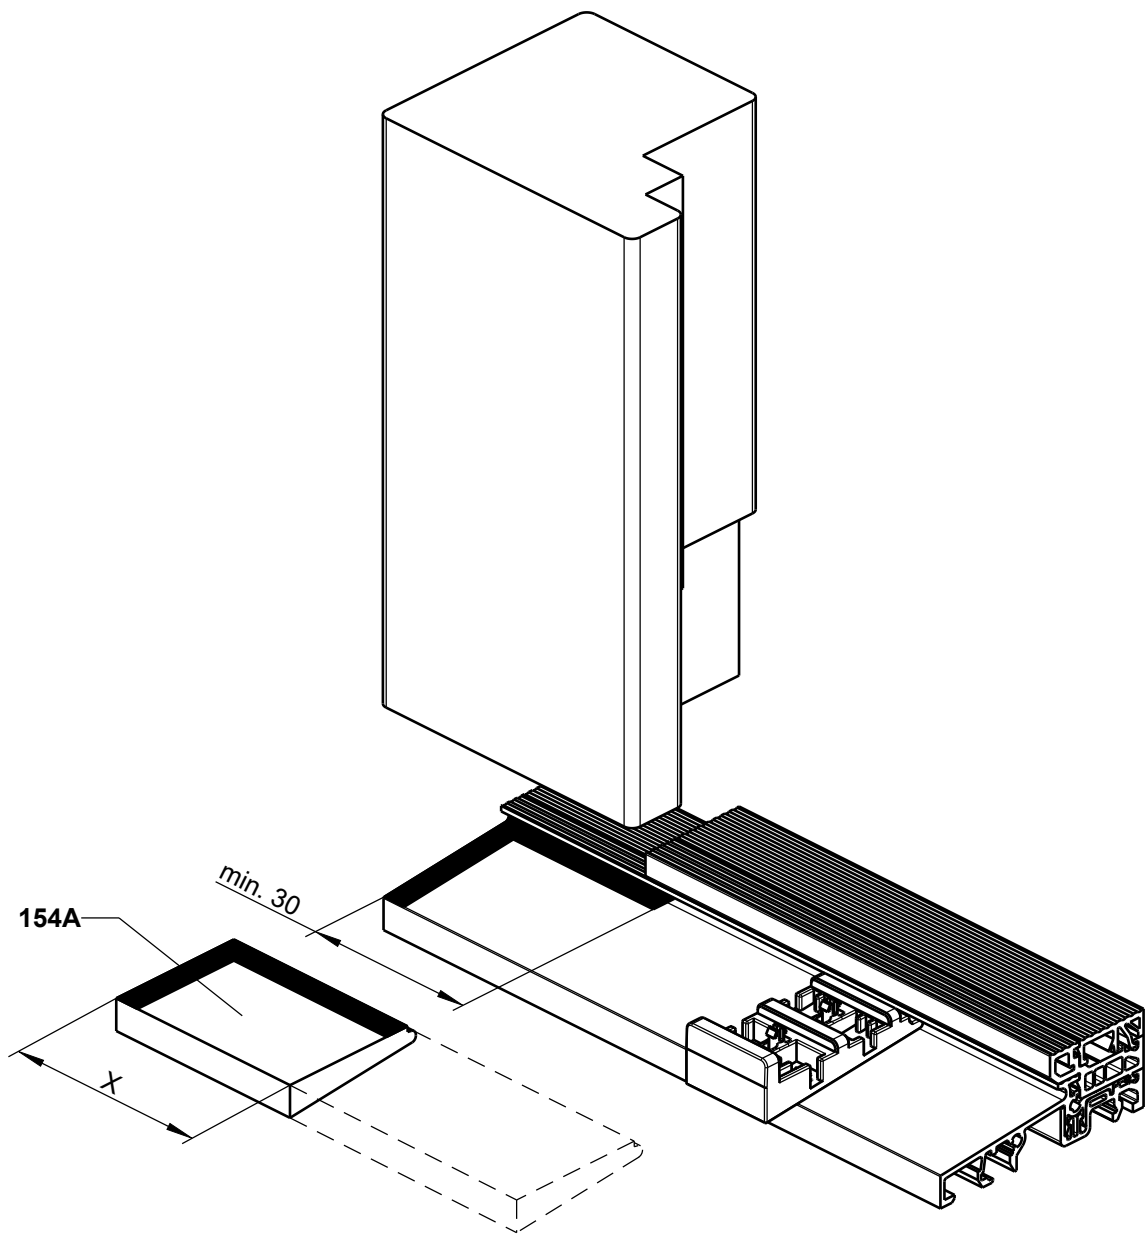

Montage Bürstendichtungen

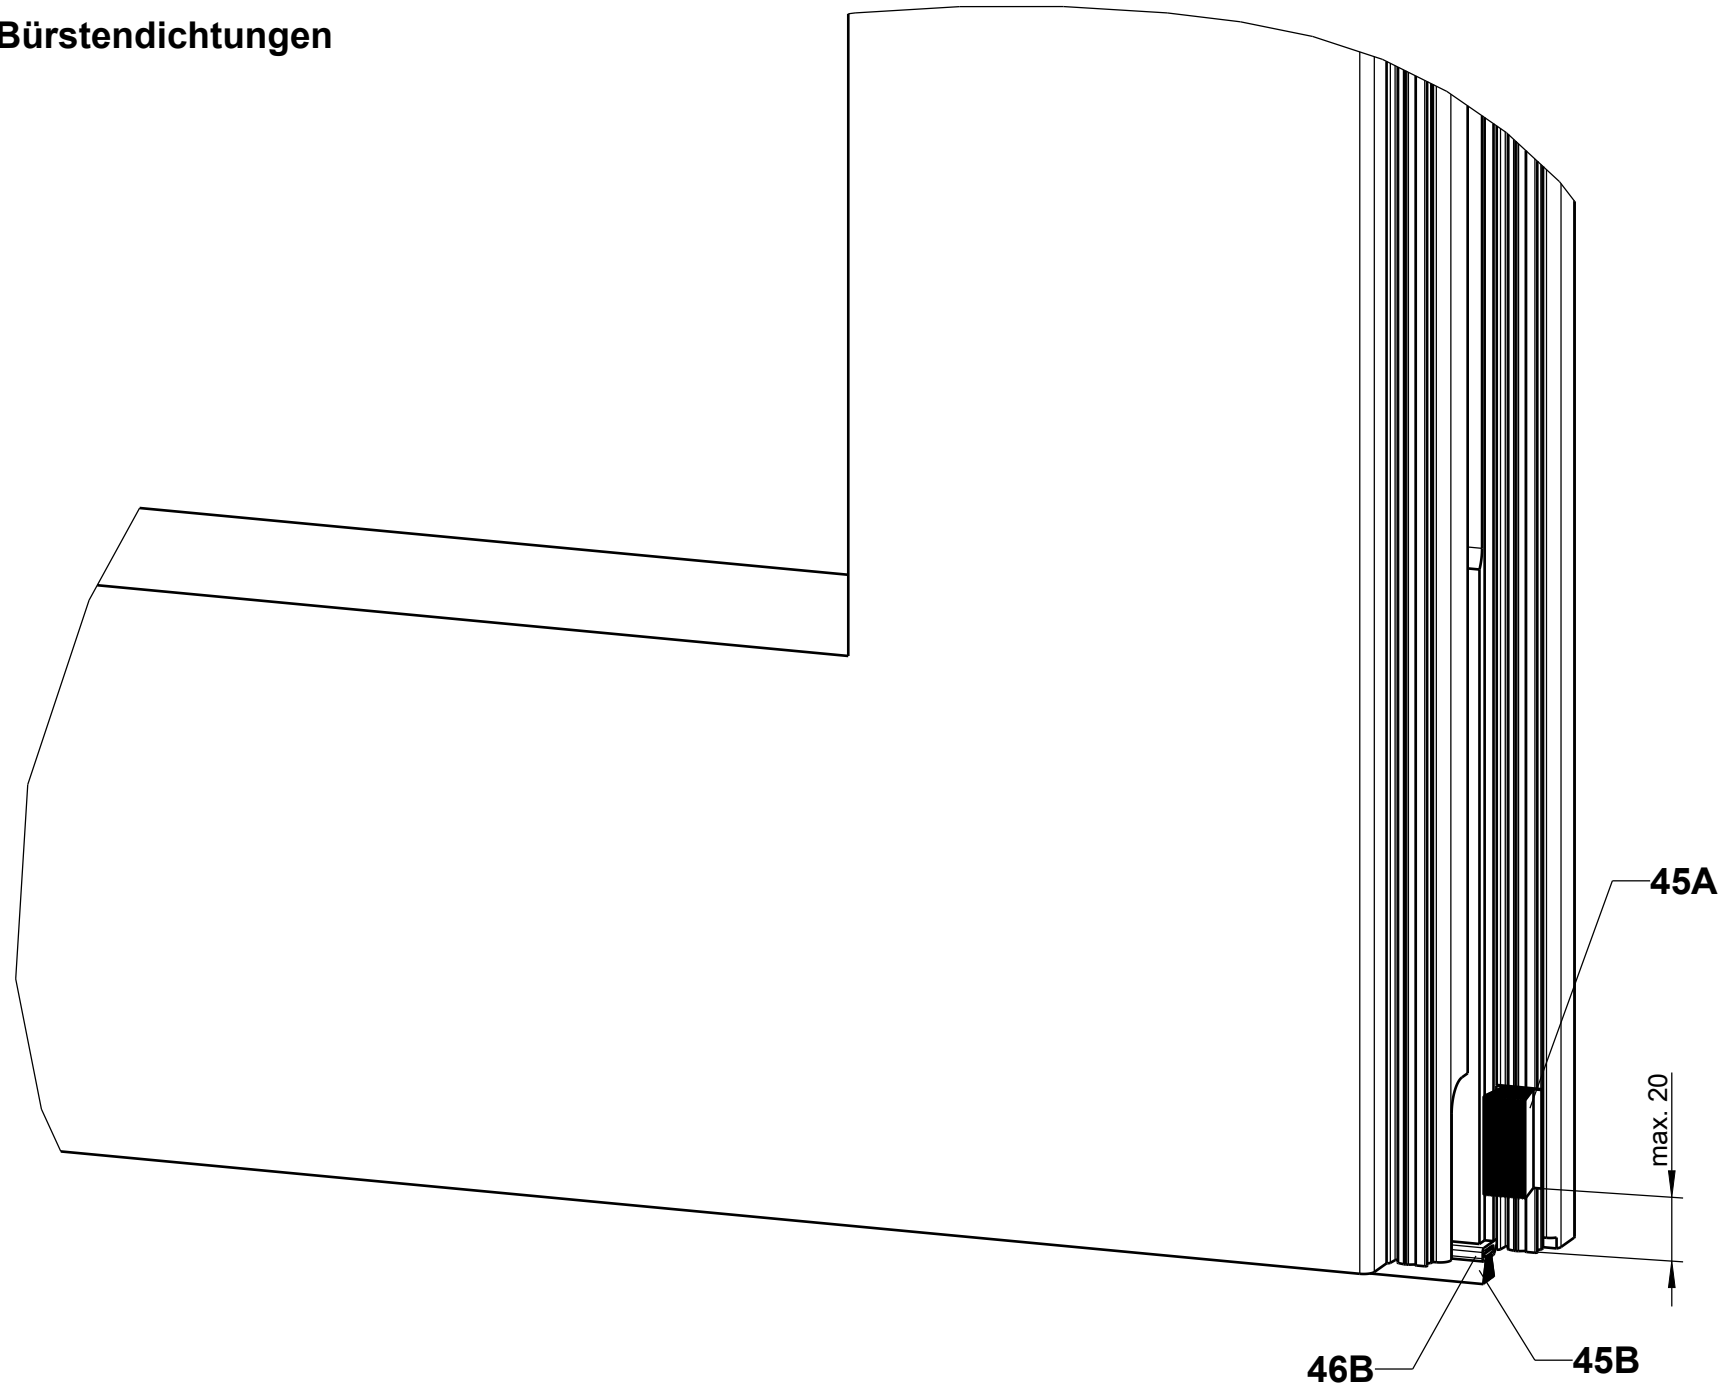


Montage Auflagebrücke und Auflageprofil

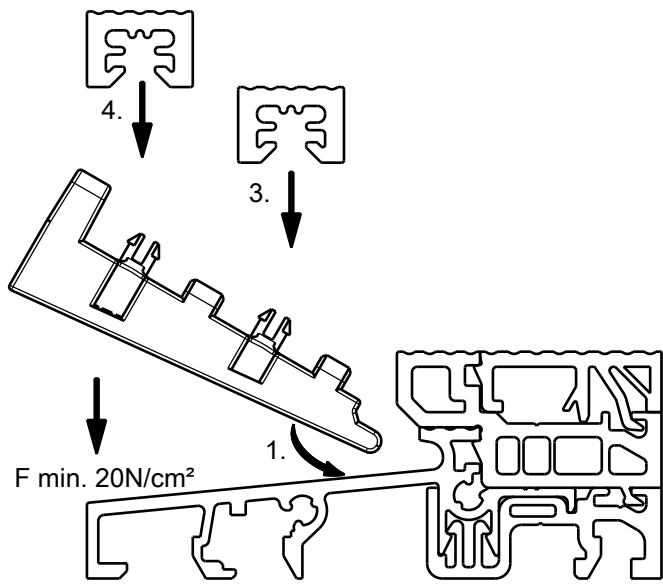

Verarbeitungshinweise:

- Die Verarbeitungstemperatur (Bauteil- und Umgebungstemperatur) sollte zwischen +15 °C und +25 °C liegen.
- Je nach Verschmutzung und Oberfläche geeignete Reinigungsmittel verwenden, bspw. GU-Alu-Reiniger H-00014-00-0-0.
- Reinigung solange wiederholen, bis die Oberfläche sauber und fettfrei ist.
- Die Auflagebrücke zeitnah mit ca. 20 N/cm² gut andrücken.

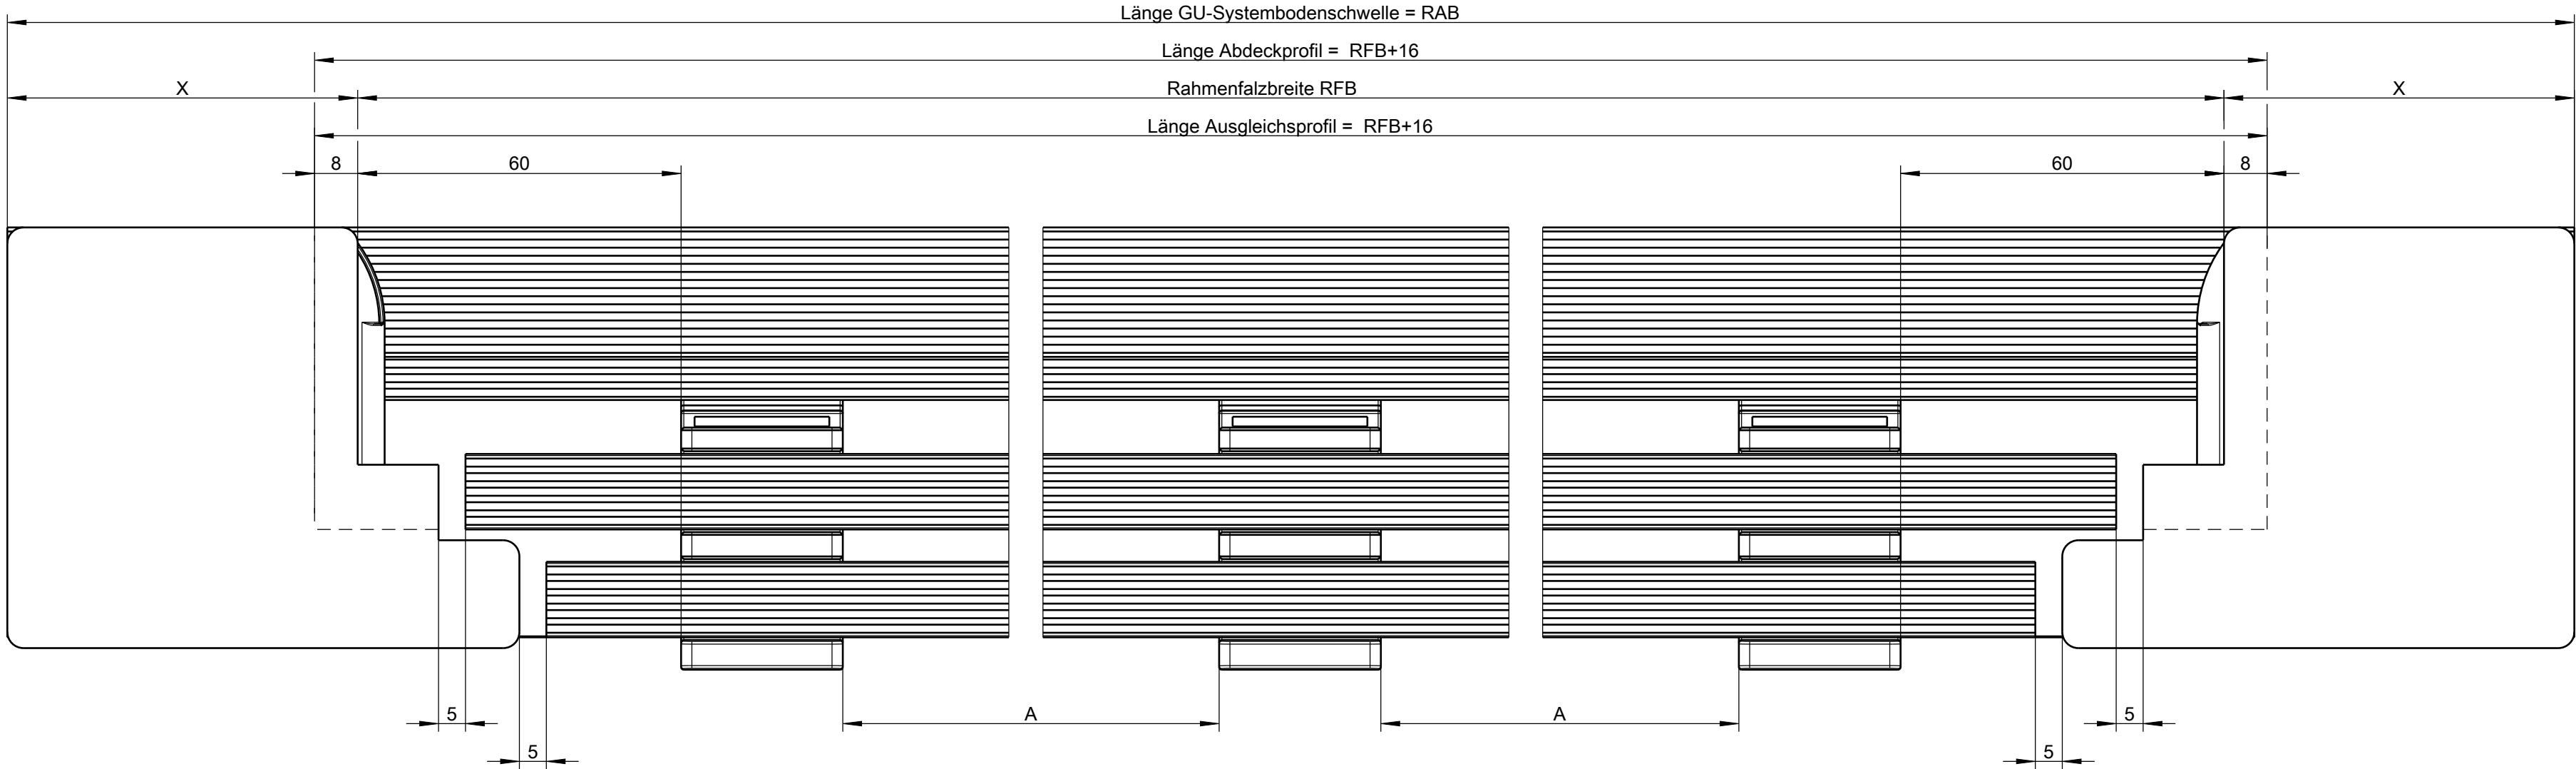

Maß A	Belastung	Stückzahl Auflagebrücken
max. 200	Standardbeanspruchung bis 150 kg	Stück = ((RFB - 150)/230)+2 (Ergebnis abrunden)
max. 125	erhöhte Belastung bis 250 kg (z.B. Rollstuhl, Krankenbett oder dergleichen)	Stück = ((RFB - 150)/155)+2 (Ergebnis abrunden)


* Gesamte Kontaktfläche mit GU-1K-Montagekleber H-01893-60 abdichten. (GU Verarbeitungshinweise beachten!)

Für die verschiedenen Flügelstärken FD sind die entsprechenden Bauteile aus der Stückliste zu entnehmen!


Description:
GU SECURITY Automatic-FS
GU-Systembodenschwelle, bodenbündig, Haustür Holz
Flügelstärke 78-92

1-flügelig


Flügeldicke 85

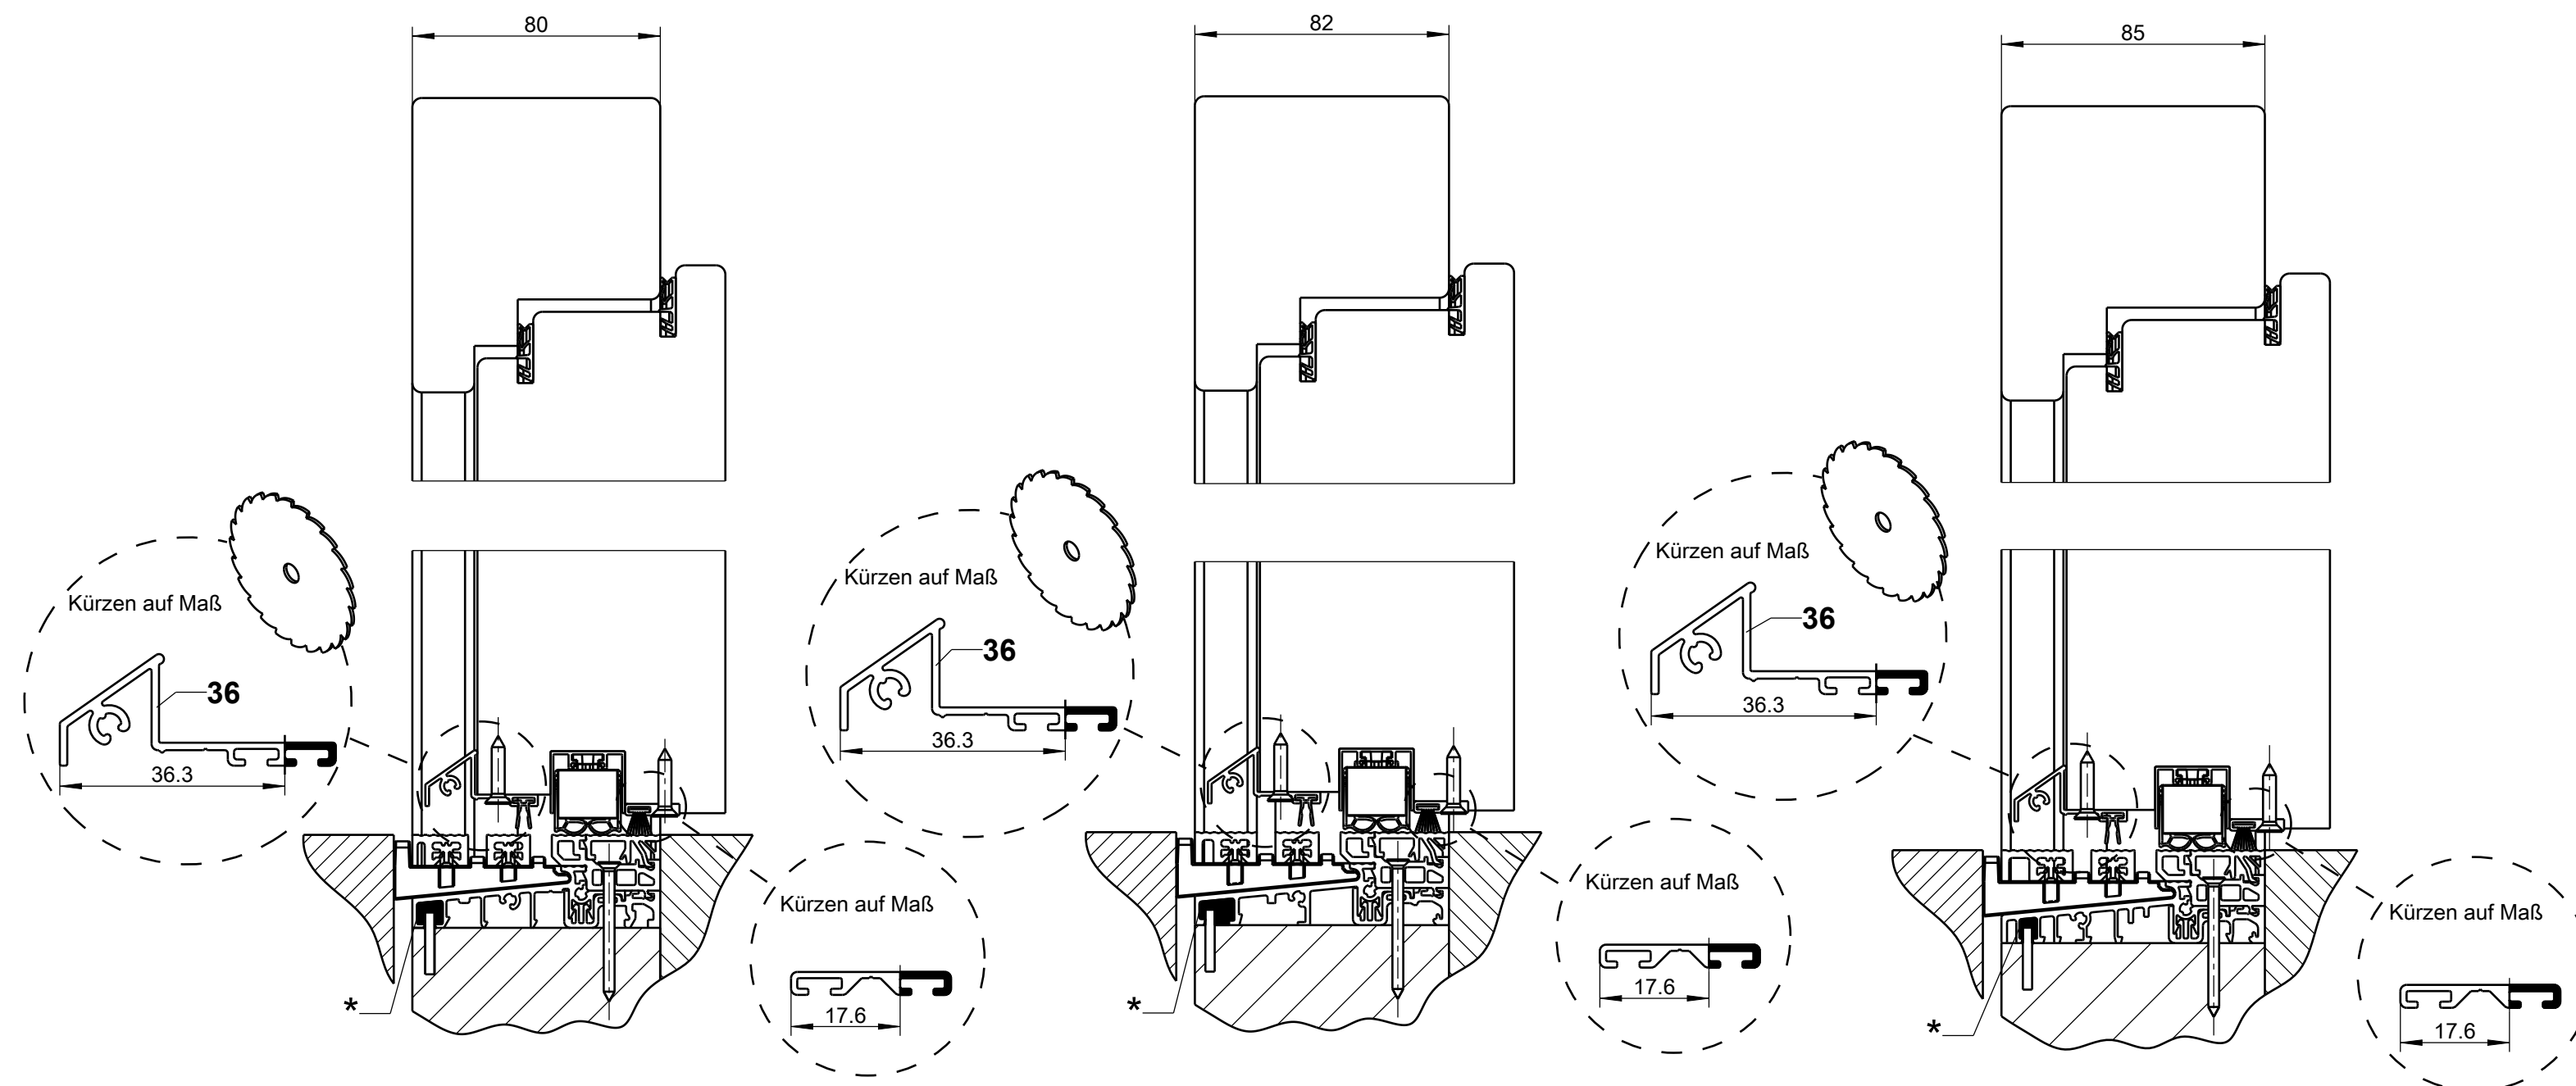

Flügeldicke 92

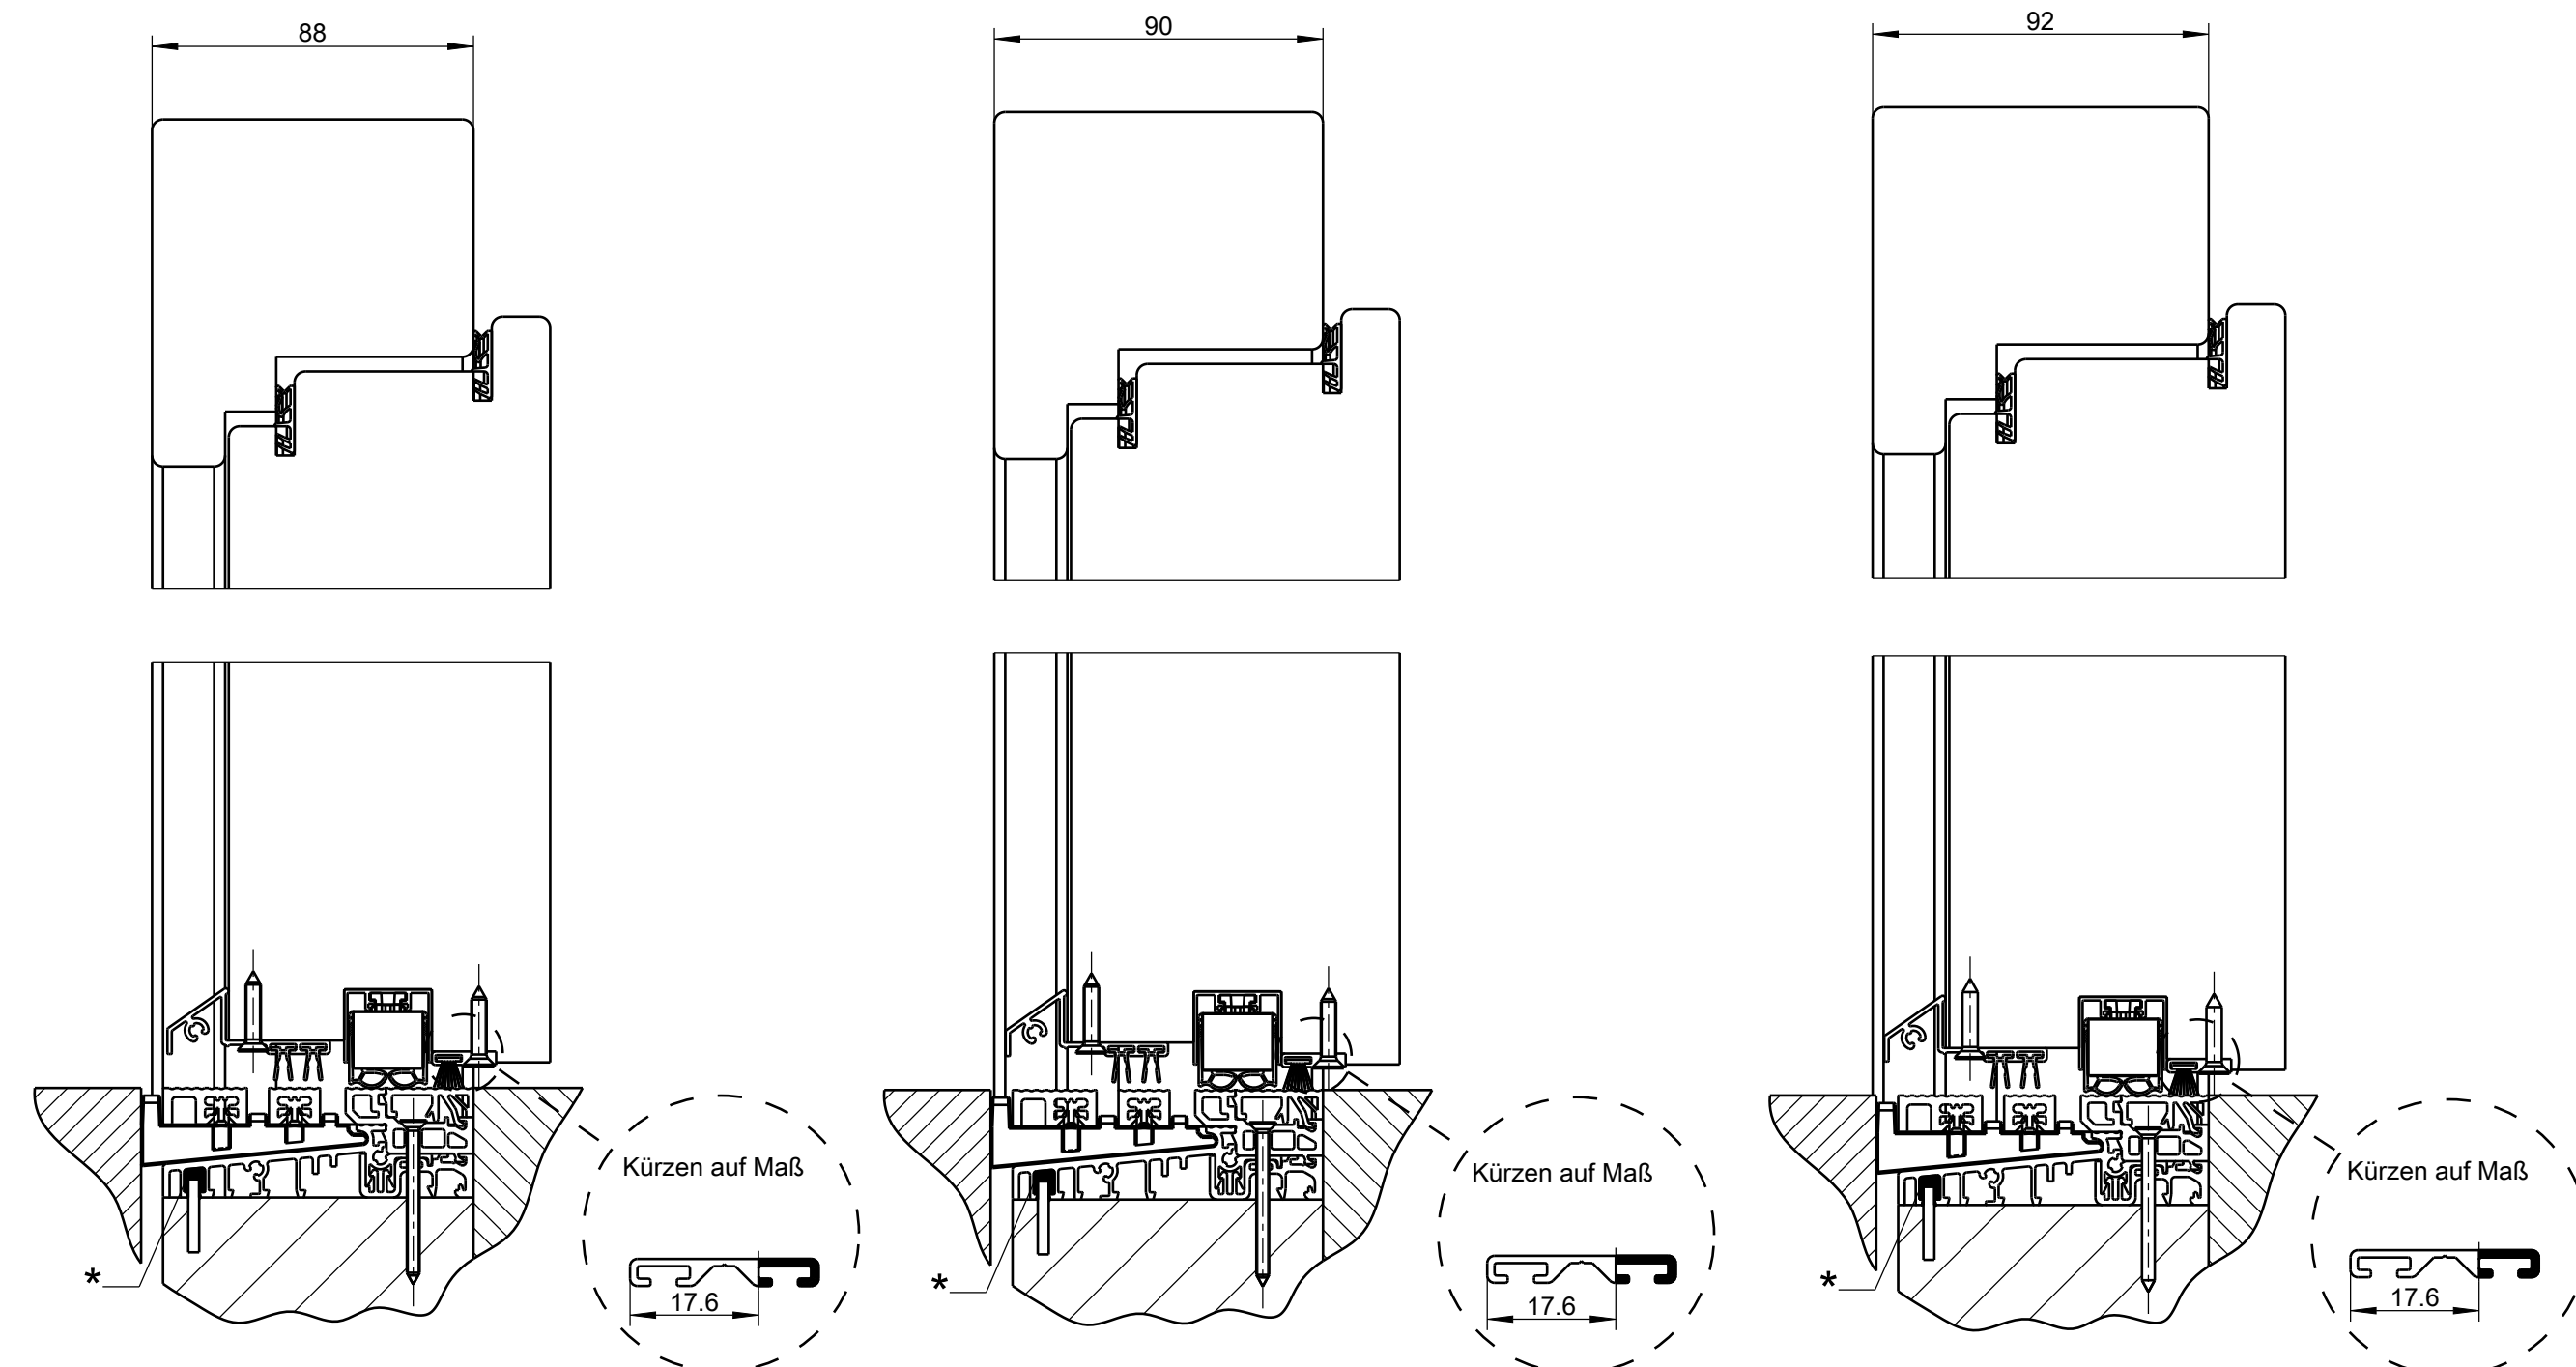

Fräsung für Flügelfalz unten waagrecht

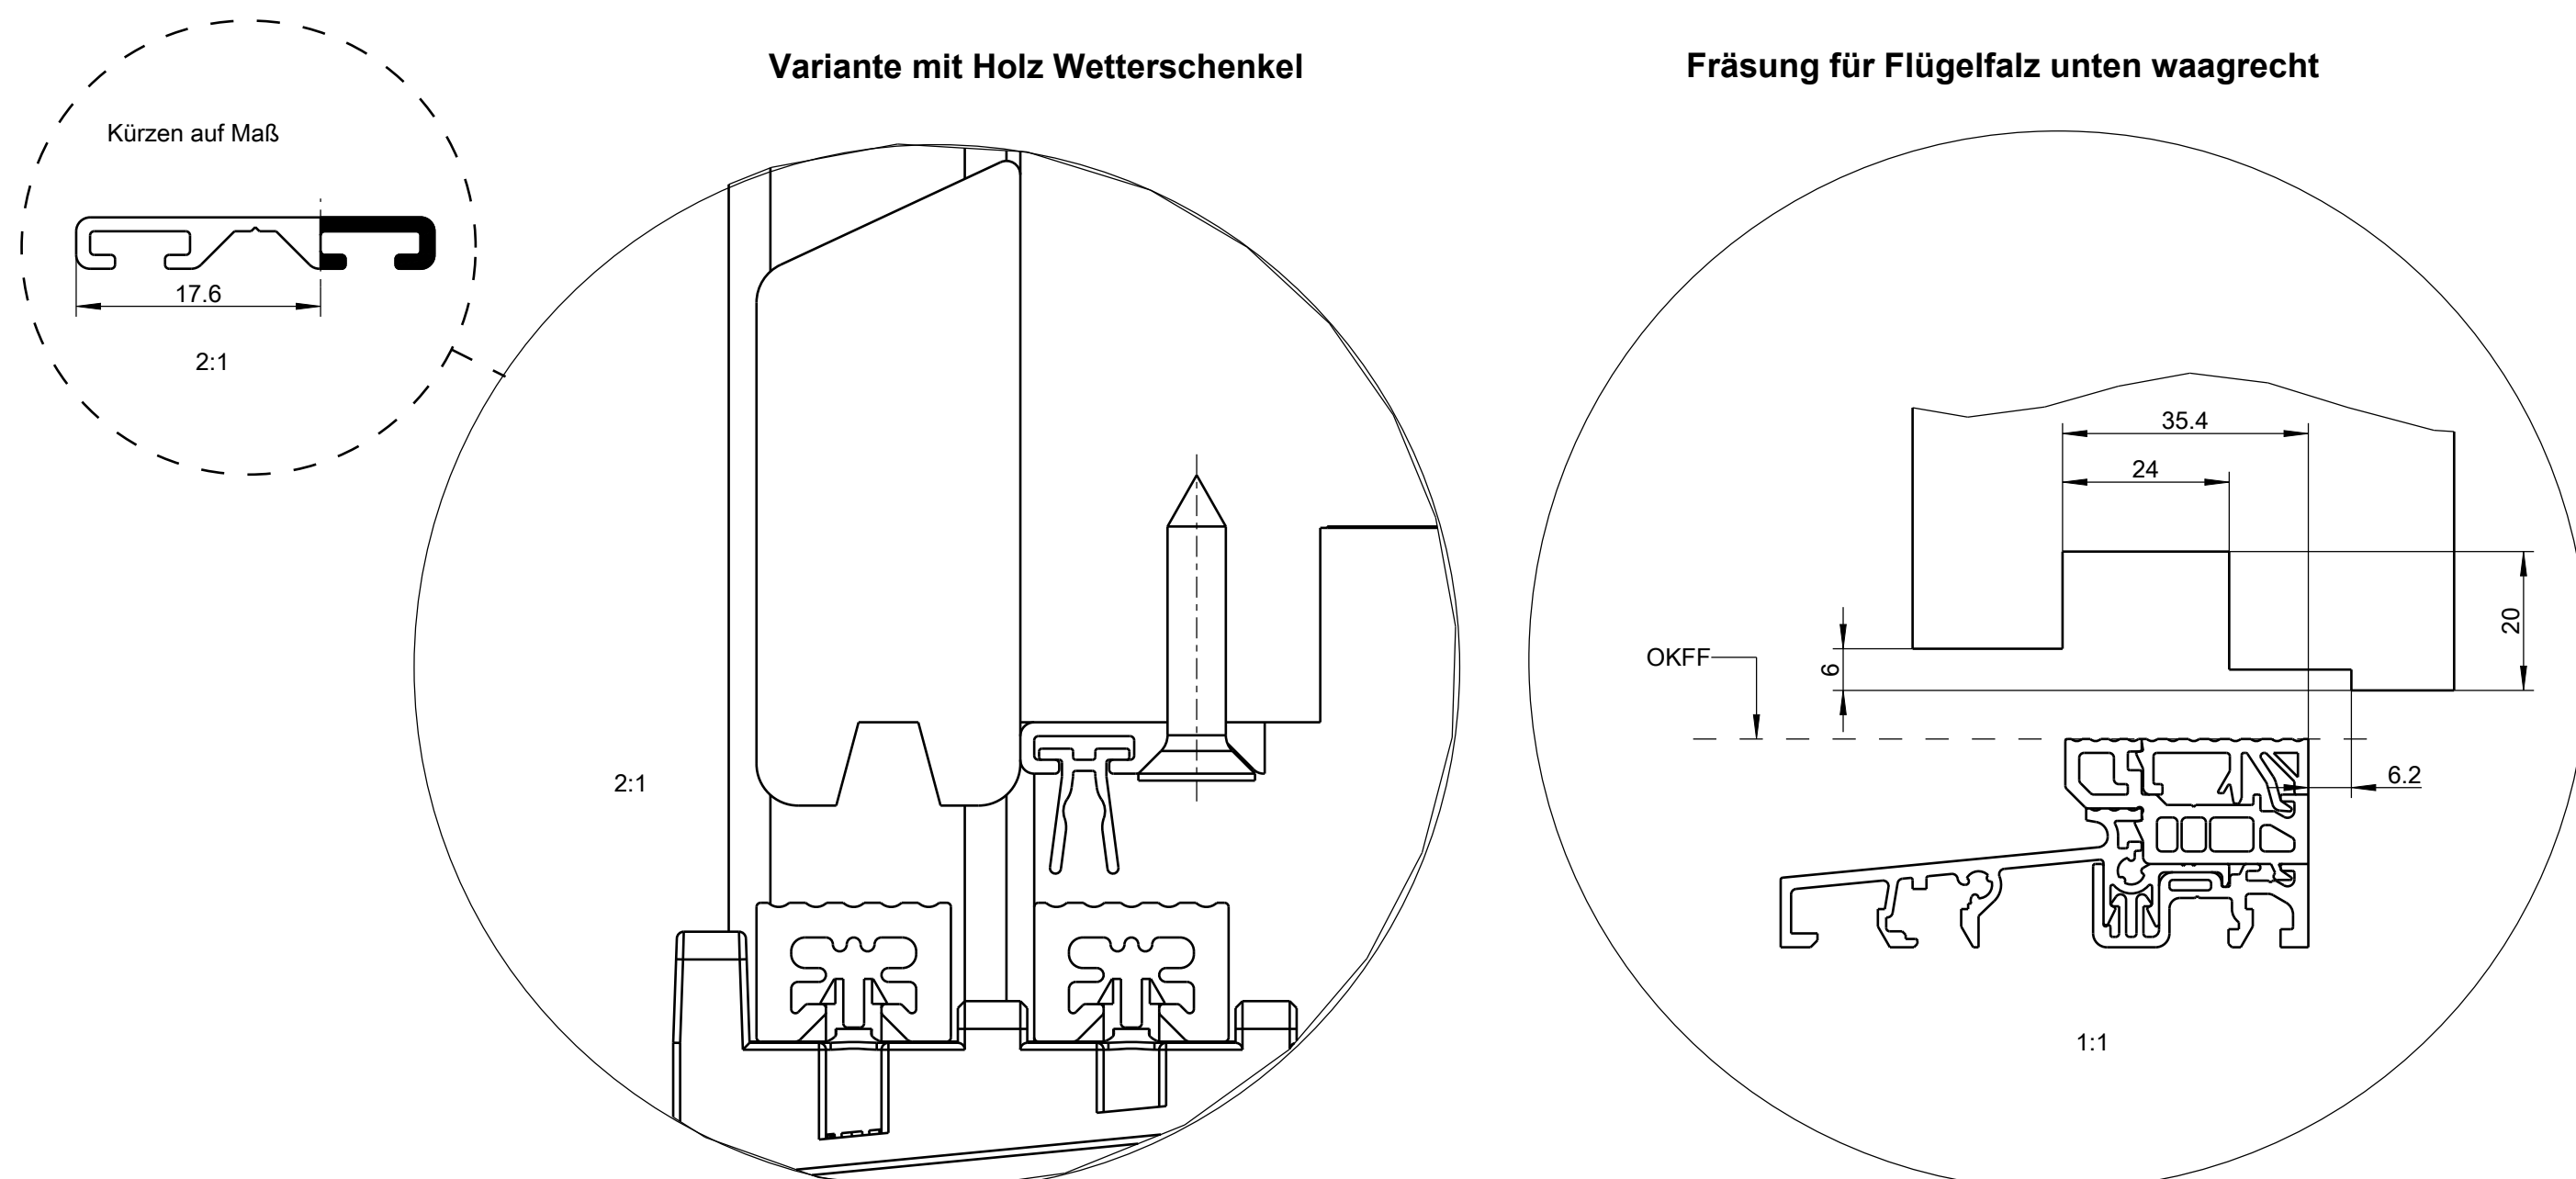

1-flügelig