

Schlossprogramm GU-SECURY							
Pos.	Benennung					Artikelnr.	Bemerkung
	2-fache Verriegelung				Flachstulp = 16, 18 Dornmaß D = 55, 65, 80, 90 Entfernung E = 92 (PZ) Entfernung E = 94 (RZ) Nuss □ 10	Siehe Bestellkatalog	
1A	Türverschluss mit 2 Fallenriegeln GU-SECURY Automatic vorgerichtet für A-Öffner und vorgerichtet für Sperrbügel						
		Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten				
	Standardausführung L = 1750	730	760				
2A	Türverschluss mit 2 Massivriegeln GU-SECURY MR2 und vorgerichtet für Sperrbügel						
		Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten				
	Standardausführung L = 1750	730	760				
2B	Türverschluss mit 2 Schließhaken GU-SECURY SH2						
		Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten				
	Standardausführung L = 1750	730	760				
3-fache Verriegelung							
2F	Türverschluss mit 4 Massivriegeln GU-SECURY MR4						
		Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten				
	Standardausführung L = 1750	300 / 730	250 / 760				
2G	Türverschluss mit 4 Schließhaken GU-SECURY SH4 und vorgerichtet für Sperrbügel						
		Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten				
	Standardausführung L = 1750	300 / 730	250 / 760				
4-fache Verriegelung							
2H	Türverschluss Massivriegel/Rollzapfen GU-SECURY MR/R						
		Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten				
	Standardausführung L = 1750	300 / 730	250 / 760				
2-fache Verriegelung							
1B	Türverschluss mit 2 Doppelfallenriegeln GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel vorgerichtet für A-Öffner und vorgerichtet für Sperrbügel						
		Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten				
	Standardausführung L = 1750	730	760				
1L	Türverschluss mit 2 Automatic Doppelriegeln GU-SECURY Automatic-DR vorgerichtet für A-Öffner und vorgerichtet für Sperrbügel						
		Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten				
	Standardausführung L = 1750	730	760				
2C	Türverschluss mit 2 Doppelriegeln GU-SECURY DR und vorgerichtet für Sperrbügel						
		Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten				
	Standardausführung L = 1750	730	760				
3-fache Verriegelung							
1G	Türverschluss mit 3 Doppelfallenriegeln GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel vorgerichtet für A-Öffner und vorgerichtet für Sperrbügel						
		Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten				
	Standardausführung L = 1750	730	250 / 760				
Weitere Verriegelungssitze siehe Bestellkatalog.							



Falztreibriegelschloss					
Pos.	Benennung			Artikelnr.	Bemerkung
20B	Schaltschloss			B 1895 00XX	
	23 Falztreibriegelschloss 1899			B 1899 0266	
	27 Stangenführungsplatte B 9019			B 9019 0001	
29A	Bodenschließmulde B-0028			B-00280-20	
	29B Bodenschließmulde B 9009			B 9001 0001	
30A	Treibriegelstange (massiv)	Stangenlänge			
		437		B 9006 0001	
		687		B 9006 0002	
		937		B 9006 0003	
		1187		B 9006 0004	
		1487		B 9006 0005	
		1987		B 9006 0006	
		2487		B 9006 0007	
30B	Treibriegelstange B 9006	Stangenlänge			
		450		B 9006 0009	
		700		B 9006 0010	
		760		B 9006 0011	
		1200		B 9006 0012	
		1500		B 9006 0013	
		2000		B 9006 0014	
47	Schließplatte Bodenmulde	2500		B 9006 0015	
		3000		B 9006 0016	
				K-19192-01	

Einsteckschlösser									
Pos.	Benennung							Artikelnr.	Bemerkung
4A	GU-SECURY Economy				Flachstulp = 16 Dormmaß D = 55, 65, 80, 90 Entfernung E = 92 (PZ) Entfernung E = 94 (RZ) Nuss ☐ 10			6-34224-XX	

GU-SECURY Falzhebelgetriebe											
Pos.	Benennung					Artikelnr.				Bemerkung	
	wahlweise	Flügelfalzhöhe	Verriegelungssitz oben	Falzhebelgetriebe ungekürzt	Ausschlusseinheit				Siehe Bestellkatalog		
					130	270	520	770			
31A	Falzhebelgetriebe Automatic passend auch für MR und SH Nutlage 9 (24 x 8 x 8 x 2)	1850-2110	580	1850	2	--	--	--			
		2111-2250			1	1	--	--			
31C		Falzhebelgetriebe Automatic3 Nutlage 9 (24 x 8 x 8 x 2)	2000-2260	730	2000	2	--	--			--
			2261-2400			1	1	--			--
	2185-2445		915	2185	2	--	--	--			
	2446-2585				1	1	--	--			
2586-2835	1	--			1	--					
2836-3085	1	--			--	1					
31B	Falzhebelgetriebe Automatic4 passend auch für DR und Automatic-DR Nutlage 9 (24 x 8 x 8 x 2)	1880-2110	580	1850	2	--	--	--			
2111-2250		1			1	--	--				
31D		Falzhebelgetriebe Automatic6 Nutlage 9 (24 x 8 x 8 x 2)	2030-2260	730	2000	2	--	--			--
			2261-2400			1	1	--			--
	2215-2445		915	2215	2	--	--	--			
	2446-2585				1	1	--	--			
2605-2835	1	--			1	--					
2855-3085	1	--			--	1					
32A	Ausschlusseinheit		Länge = 130								
32B	Ausschlusseinheit		Länge = 270								
32C	Ausschlusseinheit		Länge = 520								
32D	Ausschlusseinheit		Länge = 770								
32I	Ausschlusseinheit		Länge = 160		Zur Flügelfalzhöhe müssen 30 mm addiert werden!						
34A	Schließplatte GU-Systembodenschwelle							6-39094-XX			
34B	Schließplatte GU-Systembodenschwelle							6-34877-00			
82	Systembodenschwelle							Siehe Bestellkatalog			
111A	Verlängerung Automatic MR und SH		Länge = 500		Muss zu Flügelfalzhöhe addiert werden!				6-37596-XX	Wunschteil	
112A	Verlängerung Automatic4, DR und Automatic DR		Länge = 500						6-37597-XX		
111B	Verlängerung Automatic MR und SH		Länge = 800						6-37598-XX		
112B	Verlängerung Automatic4, DR und Automatic DR		Länge = 800						6-37599-XX		

Die Produktinformationen der Systemhersteller, insbesondere Informationen zu Materialeigenschaften wie z.B. Längenausdehnung von Profilen sind zu beachten.		Achtung! Die dreidimensionalen Darstellungen der Beschlagteile sind nicht maßstäblich abgebildet. # Bohrungsmaße können bei Verwendung von Sonderriegelsitzen abweichen.	
Zu Montage und Betrieb der SECURY Mehrfachverriegelungen müssen folgende Punkte beachtet werden:		Verwenden Sie keine Bohrschrauben zur Befestigung der Mehrfachverriegelung, da Späne in die Mehrfachverriegelung eindringen könnten!	
1. Montage nur nach GU-Kundenzzeichnung. 2. Schließblech und Schließplatten müssen genau zueinander ausgerichtet sein. 3. Die Verwendung von Schließblechen mit verstellbarem Austauschstück ist nur bei Verwendung einstellbarer Schließplatten für die Automatic-Verriegelungselemente zulässig.		Produktinformationen und Hinweise zum Gebrauch von Schlössern und Beschlägen siehe GU-Bestellkatalog sowie allgemeine Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung: 0-48779	
4. Bei Einstellung des Austauschstücks müssen die Schließplatten an die neue Einstellung angepasst werden.		Weitere Informationen zur Tagesentriegelung (nur bei GU-SECURY Automatic) siehe www.tagesentriegelung.de	
5. Die Verriegelungselemente müssen frei in die Schließplatten einlaufen können. 6. Bei geöffneter Tür kann das SECURY Automatic Schloss auf einwandfreie Funktion geprüft werden: - Auslösen der Verriegelungselemente durch Drücken des Auslösehebels in Riegelrichtung: ▶ Die Verriegelungselemente fahren auf 20 mm aus. - Verriegelungselemente müssen jetzt gegen Zurückdrücken gesichert sein (Test durch gegendrücken). - Verriegelungselemente nach dem Test unbedingt mit dem Drücker oder Wechsel wieder zurückziehen. 7. Beim Transport der Tür Transportsicherungen verwenden.		Abgebildete Holzquerschnitte sind unverbindliche Ausführungsvorschläge.	
Achtung! Bei Profizylindern mit 90° Schließbartstellung muss der Schließbart nach dem Einbau zur Bandseite zeigen. Die zulässige Stellung des Schließbarts bei abgezogenem Schlüssel nach DIN 18252 ist zu beachten.		Frässhablone für Zubehör siehe Zeichnung 0-43143-L0.	
		Fallenumstellung: GU-SECURY manuell verriegelnde Systeme Siehe Aufkleber auf Schlosskasten. GU-SECURY Automatic Siehe Aufkleber auf Schlosskasten bzw. Zusatzverriegelung.	
- Befestigungsschrauben für Türverschluss GU-SECURY mit Nenndurchmesser max. Ø4,2 verwenden. - Befestigungsschrauben für Türverschluss GU-SECURY Zubehör mit Nenndurchmesser max. Ø4,5 verwenden. Generell ist der Verarbeiter für die sichere und dauerhafte Befestigung der Beschlagteile verantwortlich.		NL = Nutlage V = Schlosssitz (profilbezogen)	

Blatt 2	Stückliste
Blatt 3	Einsteckschlösser
Blatt 4	SECURY Systemtechnik L = 1750
Blatt 5	Falzhebelgetriebe
Blatt 6	Mehrfachverriegelungen: Schnittdarstellungen und Flügelfräsung
Blatt 7	Mehrfachverriegelungen: Schnittdarstellungen und Rahmenfräsung
Blatt 8	Mehrfachverriegelungen Schnittdarstellungen
Blatt 9	Türkantriegel mit SECURY L = 1750
Blatt 10	Falztreibriegelschloss mit SECURY L = 1750
Blatt 11	Schließleisten einstellbar 3-teilig L = 1750
Blatt 12	Schließleisten einstellbar 3-teilig L = 2310
Blatt 13	Zubehör



Stückliste

The documents accompanying the product were issued when the product was manufactured. You should verify at www.gu.com if the technical documents you have at hand are up to date. Do not use the latest edition of our technical documents.

Procedures apply in accordance with ISO 9001.

Standards
EN FR ES RU
VR

Zubehör SECURY											
Pos.	Benennung									Artikelnr.	Bemerkung
										Artikelnr.	
Schließblech				Euro-Nut 7 / 8 x 4	Eurofalz 18 x 8	Eurofalz 20 x 8	Eurofalz 24 x 8	Euro-Nut 11 / 8 x 4	Eurofalz 30 x 8		
8.1A	Schließblech mit Austauschstück			-	-	6-38678-01	6-38679-07	-	6-37349-01		
8.1B	Schließblech mit Austauschstück			6-38679-01	-	-	-	6-37591-01	-		
8.1C	Schließblech			-	6-38733-01	-	6-38733-02	-	-		
8.1D	Schließblech, Fallendruck einstellbar			-	6-29094-02	-	-	-	-		
8.2A	Winkelschließblech mit Austauschstück			-	6-38643-01	-	6-38653-03	-	-		
8.2B	Winkelschließblech mit Austauschstück			6-38653-01	-	-	-	-	-		
Schließplatte											
9.1A	Schließplatte Automatic, MR			6-40032-DT	6-40032-DQ	6-40032-DS	6-40032-DN	6-40032-EE	6-40032-BV		
9.1B	Schließplatte SH			6-40075-DT	6-40075-DQ	6-40075-DS	6-40075-DN	-	-		
9.1C	Schließplatte Automatic4, DR und Automatic-DR			6-40007-DT	6-40007-DQ	6-40007-DS	6-40007-DN	-	-		
9.5B	Schließplatte aufschraubbar									8-00975-00	
Schließleisten 3-teilig				Euro-Nut 7 / 8 x 4	Eurofalz 18 x 8	Eurofalz 20 x 8	Eurofalz 24 x 8	Euro-Nut 11 / 8 x 4	Eurofalz 30 x 8		
10M	Schließleiste Automatic, MR oben	NL = 9	L = 1750	-	-	6-40218-DS	-	-	-		
	Schließleiste Automatic, MR unten			-	-	6-40198-DS	-	-	-		
10M	Schließleiste Automatic, MR oben	NL = 9	L = 2310	-	-	6-40252-DS	-	-	-		
	Schließleiste Automatic, MR unten			-	-	6-40265-DS	-	-	-		
10N	Schließleiste Automatic, MR oben	NL = 9	L = 1750	-	6-40218-DQ	-	-	-	-		
	Schließleiste Automatic, MR unten			-	6-40198-DQ	-	-	-	-		
10N	Schließleiste Automatic, MR oben	NL = 9	L = 2310	-	6-40252-DQ	-	-	-	-		
	Schließleiste Automatic, MR unten			-	6-40265-DQ	-	-	-	-		
10O	Schließleiste Automatic, MR oben	NL = 9	L = 1750	6-40218-DT	-	-	-	-	-		
	Schließleiste Automatic, MR unten			6-40198-DT	-	-	-	-	-		
10O	Schließleiste Automatic, MR oben	NL = 9	L = 2310	6-40252-DT	-	-	-	-	-		
	Schließleiste Automatic, MR unten			6-40265-DT	-	-	-	-	-		
10P	Schließleiste Automatic4, DR und Automatic-DR oben	NL = 9	L = 1750	6-40446-DT	-	-	-	-	-		
	Schließleiste Automatic4, DR und Automatic-DR unten			6-40448-DT	-	-	-	-	-		
10P	Schließleiste Automatic4, DR und Automatic-DR oben	NL = 9	L = 2310	6-40461-DT	-	-	-	-	-		
	Schließleiste Automatic4, DR und Automatic-DR unten			6-40462-DT	-	-	-	-	-		
10Q	Schließleiste Automatic, MR oben	NL = 13	L = 1750	-	-	-	6-40218-DN	-	-		
	Schließleiste Automatic, MR unten			-	-	-	6-40198-DN	-	-		
10Q	Schließleiste Automatic, MR oben	NL = 13	L = 2310	-	-	-	6-40252-DN	-	-		
	Schließleiste Automatic, MR unten			-	-	-	6-40265-DN	-	-		
11A	Fangplatte (Bauteilhöhe 6 mm) nach Profilsystem			-	-	-	6-33566-01	-	-		
11B	Fangplatte (Bauteilhöhe 6 mm) nach Profilsystem			6-28647-04	-	-	-	-	-		
11C	Fangplatte (Bauteilhöhe 6 mm) nach Profilsystem			-	6-28648-00	-	-	-	-		
60	Sperrbügeldrehgriff									B-70790-00-0-1	
	Sperrbügeldrehgriff (Edelstahl)									B-70790-00-0-3	
61	Bohrlehren									6-29217-01	
62	Abdeckplatte Fallenriegel									9-40010-00	
63B	Abdeckgehäuse Riegel									9-48553-03	
65A	Elektrischer Türöffner GU-BKS ET 8									Siehe Bestellkatalog	
75C	Abdeckkappe									E-18819-00	
76A	Anbauset A-Öffner allgemein									K-18153-01	
76B	Anbauset A-Öffner servo allgemein									K-19020-01	
77	Kabelübergang lösbar, verdeckt liegend									Siehe Bestellkatalog	
78	Kabelübergang Zubehör										
79A	Set SECUREconnect 200										
79B	Set SECUREconnect 50										
81A	Stulp SECUREconnect									9-45903-01	
82	Systembodenschwelle									Siehe Bestellkatalog	
94A	Türkantriegel									G-21099-06	
94C	Türkantriegel									G-16890-01	
94D	Türkantriegel									G-16890-43	
100A	Verlängerung Automatic MR und SH Montageanleitung									6-37394-XX 0-47332-L0	
101A	Verlängerung MR Montageanleitung									6-37395-XX 0-47332-L0	
102A	Verlängerung SH Montageanleitung									6-37396-XX 0-47332-L0	
103A	Verlängerung Automatic4, DR und Automatic DR Montageanleitung									6-37397-XX 0-47332-L0	
104A	Ansatzstulp oben									9-48687-XX	
105A	Ansatzstulp unten									9-48686-XX	
110A	Verlängerung DR Montageanleitung									6-37398-XX 0-47332-L0	
113A	Schließplatte einfräsbar									6-27175-00	
114A	Haustürband GU M 416 3D									Siehe Bestellkatalog	
114B	Haustürband GU M 516 3D										
114C	Haustürband GU C 616-18 FD 3D CONCEALED										
115A	Flügelteil-Dichtungsführung für GU M 516 3D										
115B	Flügelteil-Dichtungsführung für GU M 416 3D										
118A	Platte mit Zapfen									9-34570-11	
118B	Platte mit Zapfen									9-34570-12	
119A	Einbohrzapfen									6-26388-00	
134A	Sperrbügel-Set 8 Montageanleitung									K-20085-XX 0-48664-L0	
134B	Sperrbügel-Set 11 Montageanleitung									K-20086-XX 0-48664-L0	
135A	Verlängerung Automatic-DR Montageanleitung									6-40487-XX 0-47332-L0	

Wunschteil


Abdeckgehäuse Riegel

198
168
91
45.5
45.5




216.5
192.5
91
43
58.5

180.5
134
91
52.5
58.5

Fallenmitte
Kennkerbe

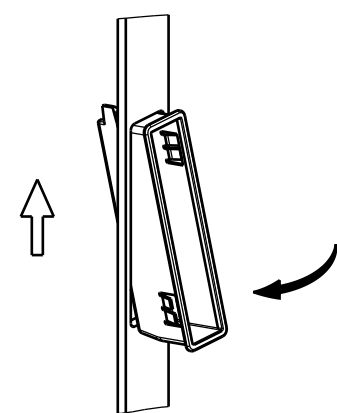

Schlosskasten SECURY Economy mit PZ-Lochung **Schlosskasten mit RZ-Lochung**

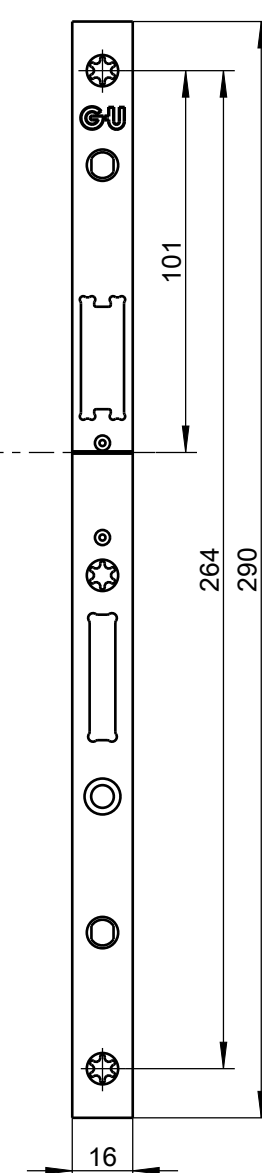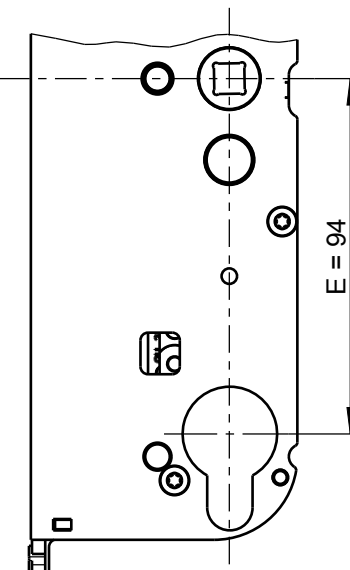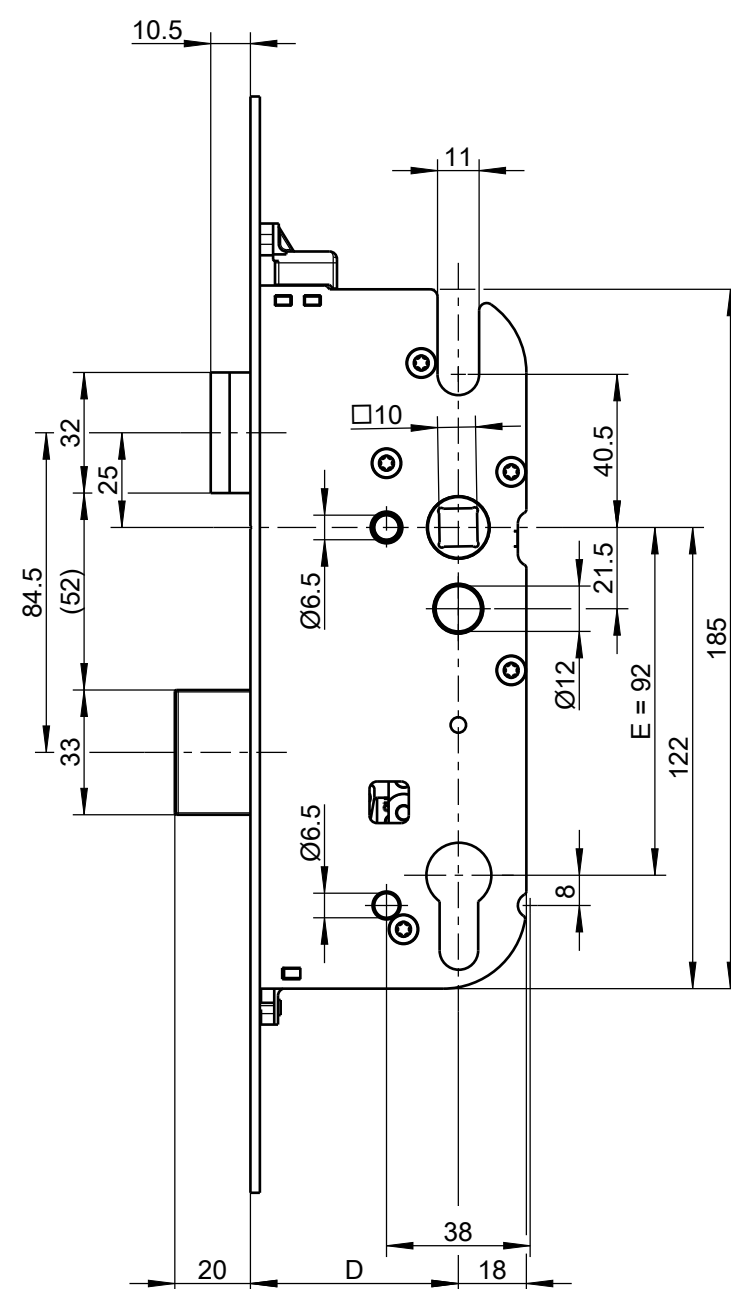

Technical drawing of a door handle assembly, showing front and side views with dimensions.

Front View (Left):

- Overall width: 16
- Overall height: 225
- Height of the upper grip section: 137
- Radius of the upper grip section: R8

Side View (Right):

- Overall width: $D + 25$
- Height of the upper grip section: 37
- Height of the lower grip section: 12
- Inner diameter of the mounting hole: $\varnothing 20$
- Material thickness: $E = 92$

Technical drawing of a mechanical part showing a cross-section. The drawing includes the following dimensions:


- A vertical dimension of 38.
- A horizontal dimension of 12.
- A circular feature with a diameter of $\varnothing 25$.

[illegible]


In der Zeichnung dargestellt: Stulp 16 mm, NL = 9 mm

Einsteckschlösser

GU	Date	Change No.	Sig	Ver.	Replacement for	Revision:	Iteration:	Level:	Scale	Drawing No.	Size	Sheet
	22.03.2022	G38870	Ei	Na	--	2	10	Released	1:2	0-47066-L0-0-0	A1	3/13

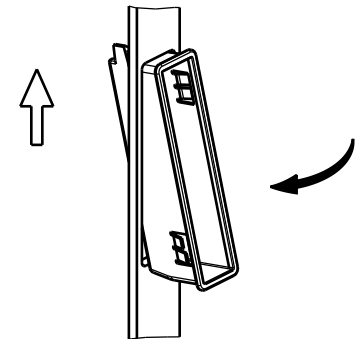



Abdeckgehäuse in
Schließblech einsetzen.
1:2

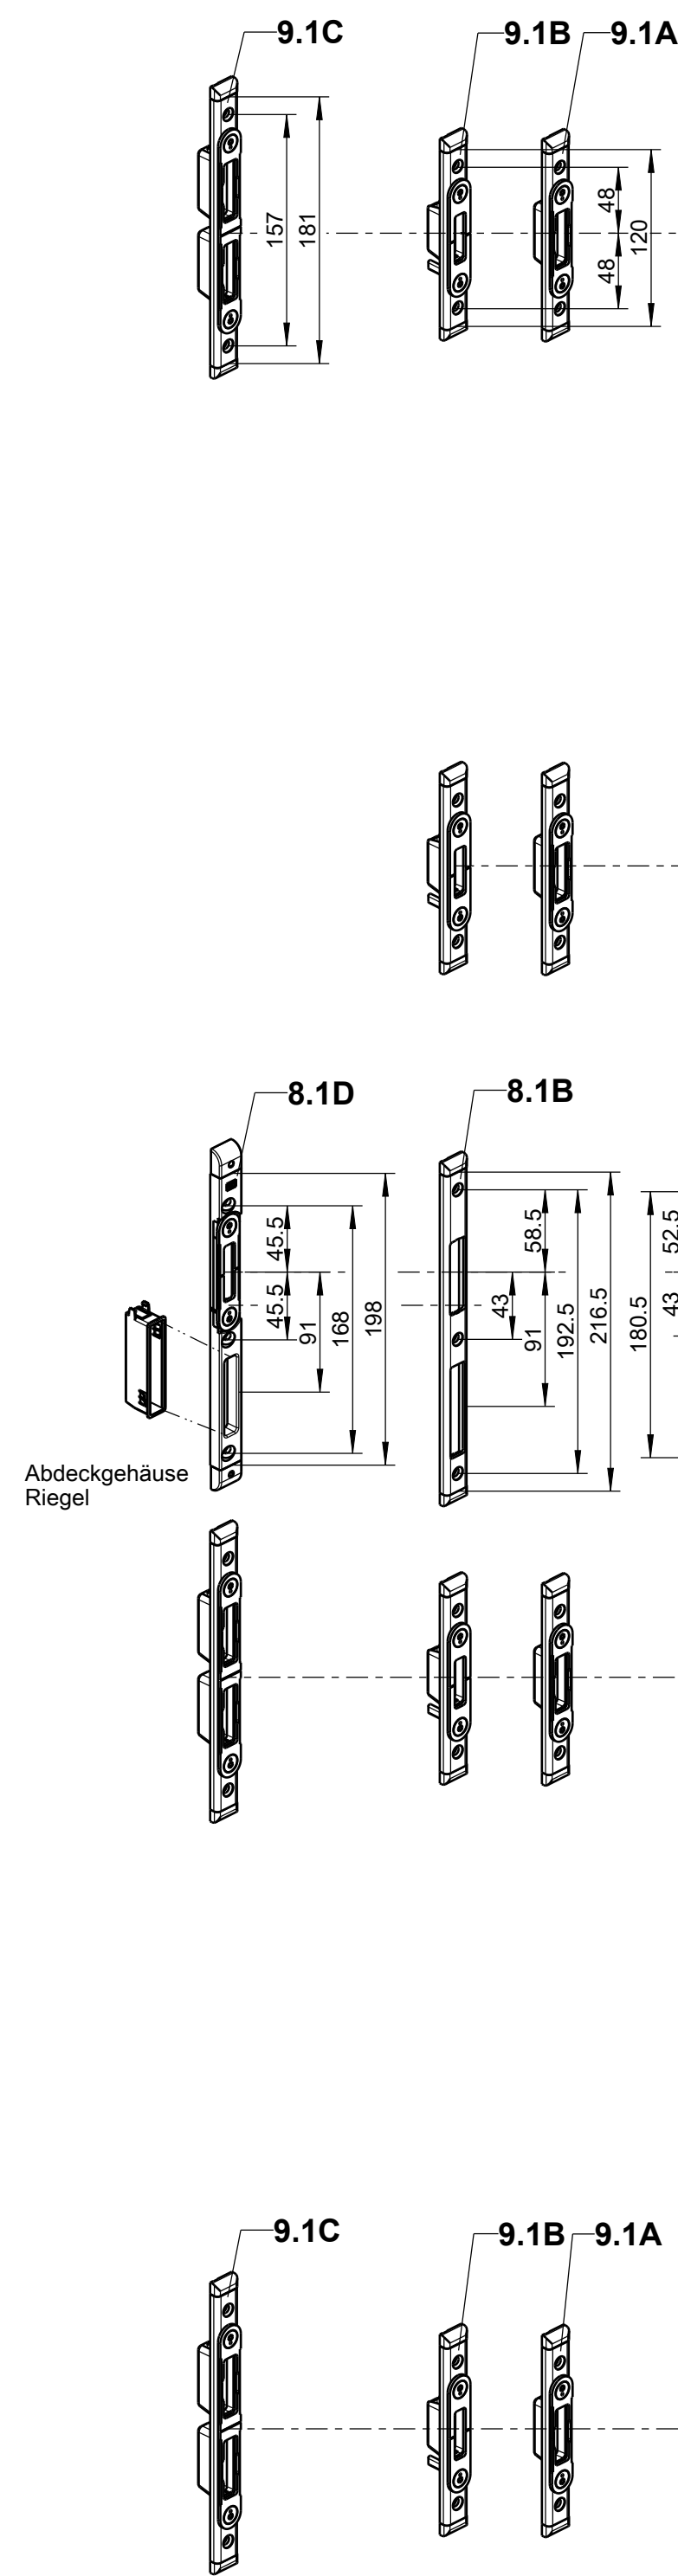


Rückseite der Fallenriegel
bei Inbetriebnahme und
danach mindestens 1 x
jährlich leicht fetten.

$$-\frac{F}{K}$$
$$-\frac{F}{K}$$


PZ- bzw. RZ-Einsatz und Schraube erst vor dem Einbau des Zylinders entfernen.
Schraube für Profil- oder Rundzylindereinbau verwenden.

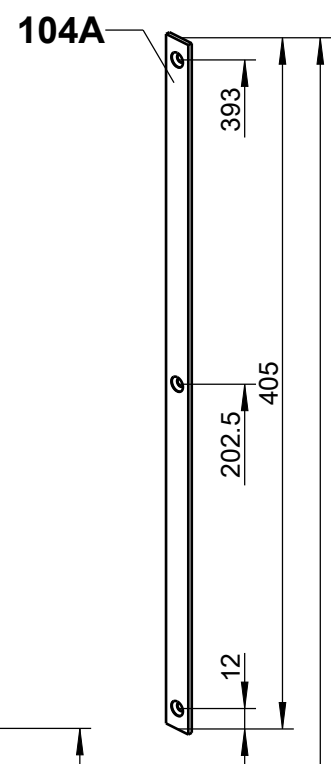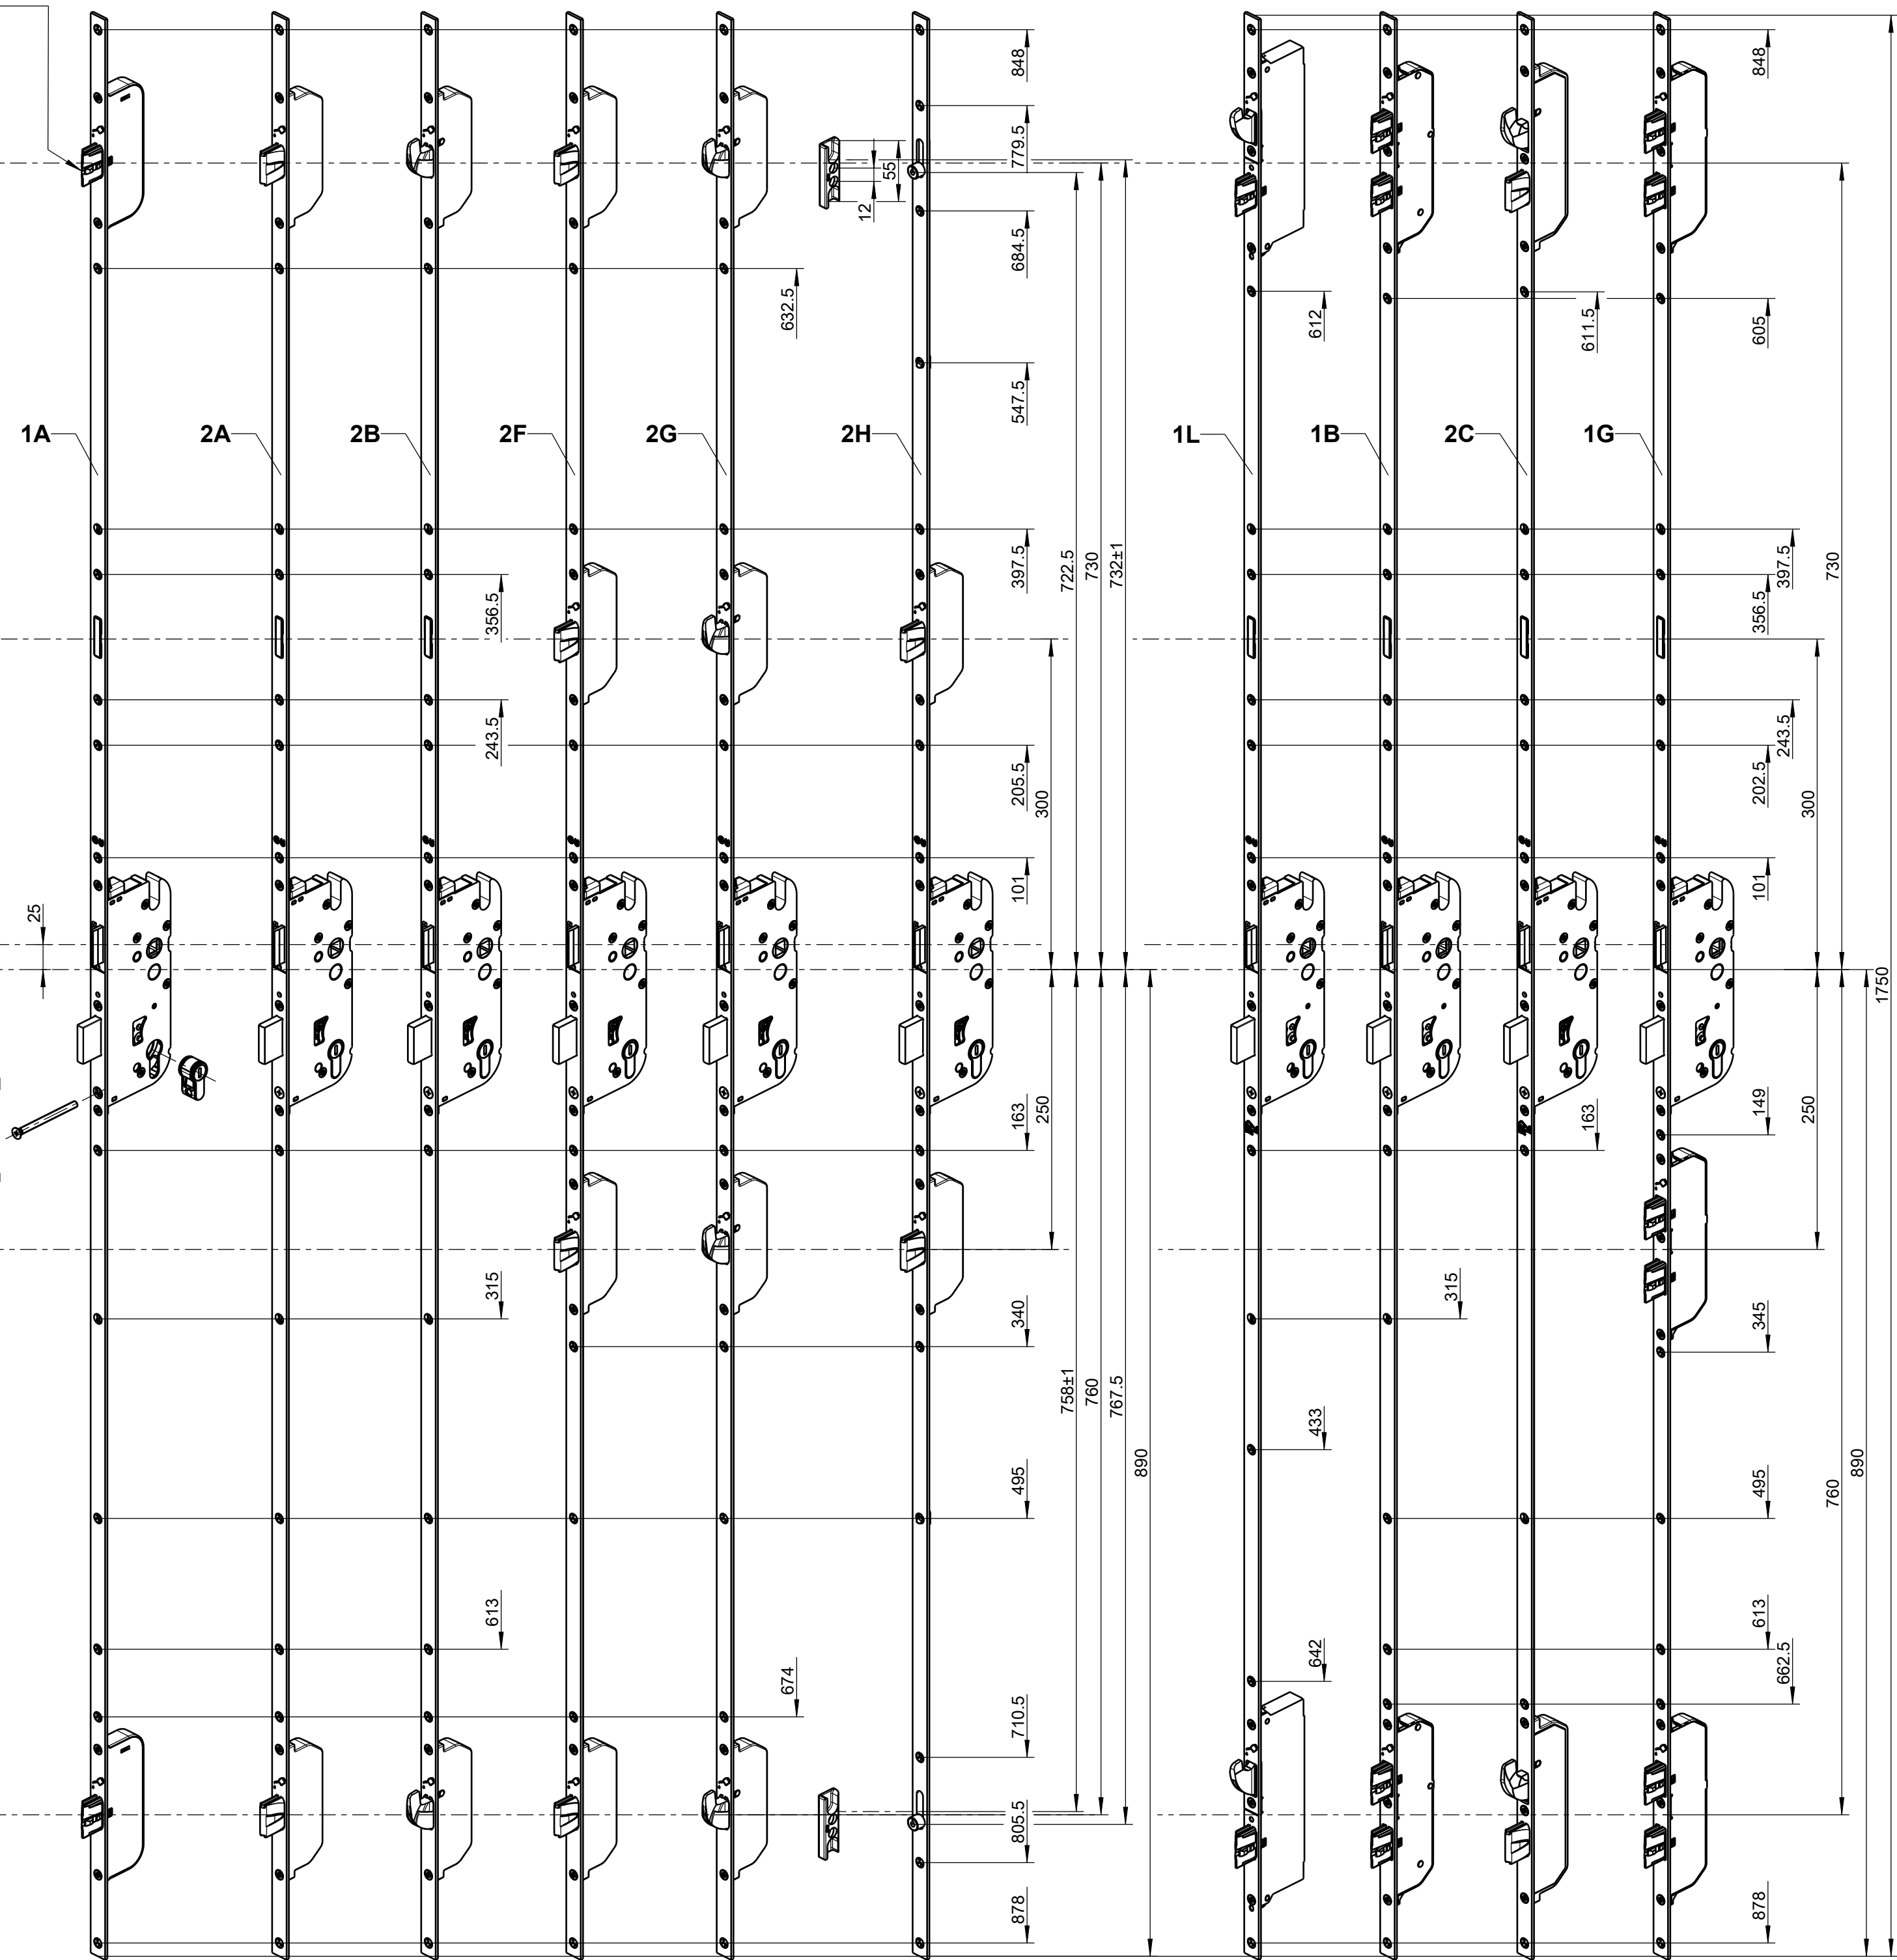


Schloss mit Stulpverlängerung oben + unten = 2285

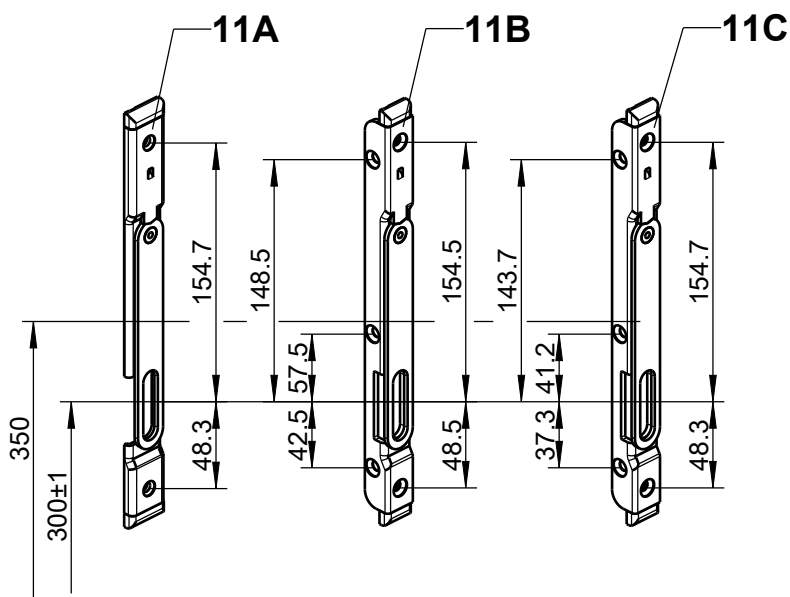

Vor der Montage des Sperrbügels muss die Abdeckkappe entfernt werden!

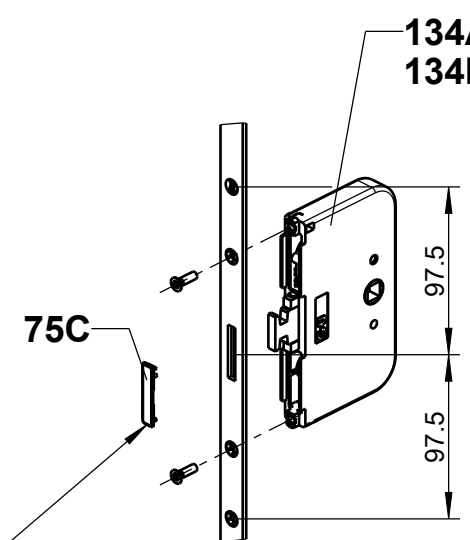

Optional:
GU-SECURY mit Sperrbüge
(vorgerichtet für Sperrbügel)

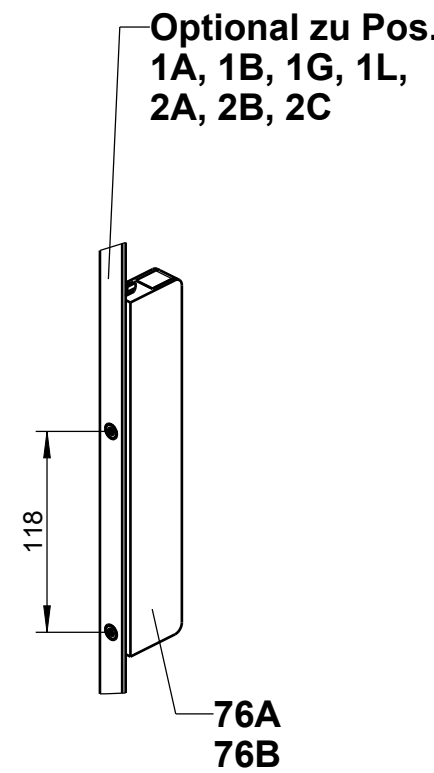

Optionale Montage
A-Öffner / A-Öffner Servo
mit Anschlusskabel und
Stecker siehe
Montageanleitung
0-45777-L0.

In der Zeichnung dargestellt: Stulp 16 mm, NL = 9 mm

SECURY Systemtechnik
L = 1750

Description:
Türverschluss GU-BKS
12 mm Falzlufte
Neutrale Holzprofile

GU	Date	Change No.	Sig	Ver.	Replacement for	Revision:	Iteration:	Level:	Scale	Drawing No.	Size	Sheet
	22.03.2022	G38870	Ei	Na	--	2	10	Released	1:1	0-47066-L0-0-0	A1	4/13


Doppelfallenriegel

Doppelriegel


Flügelfräsung für
Doppelfallenriegel,
Doppelriegel

Automatic
Doppelriegel


Flügelfräsung für
Automatic Doppelriegel

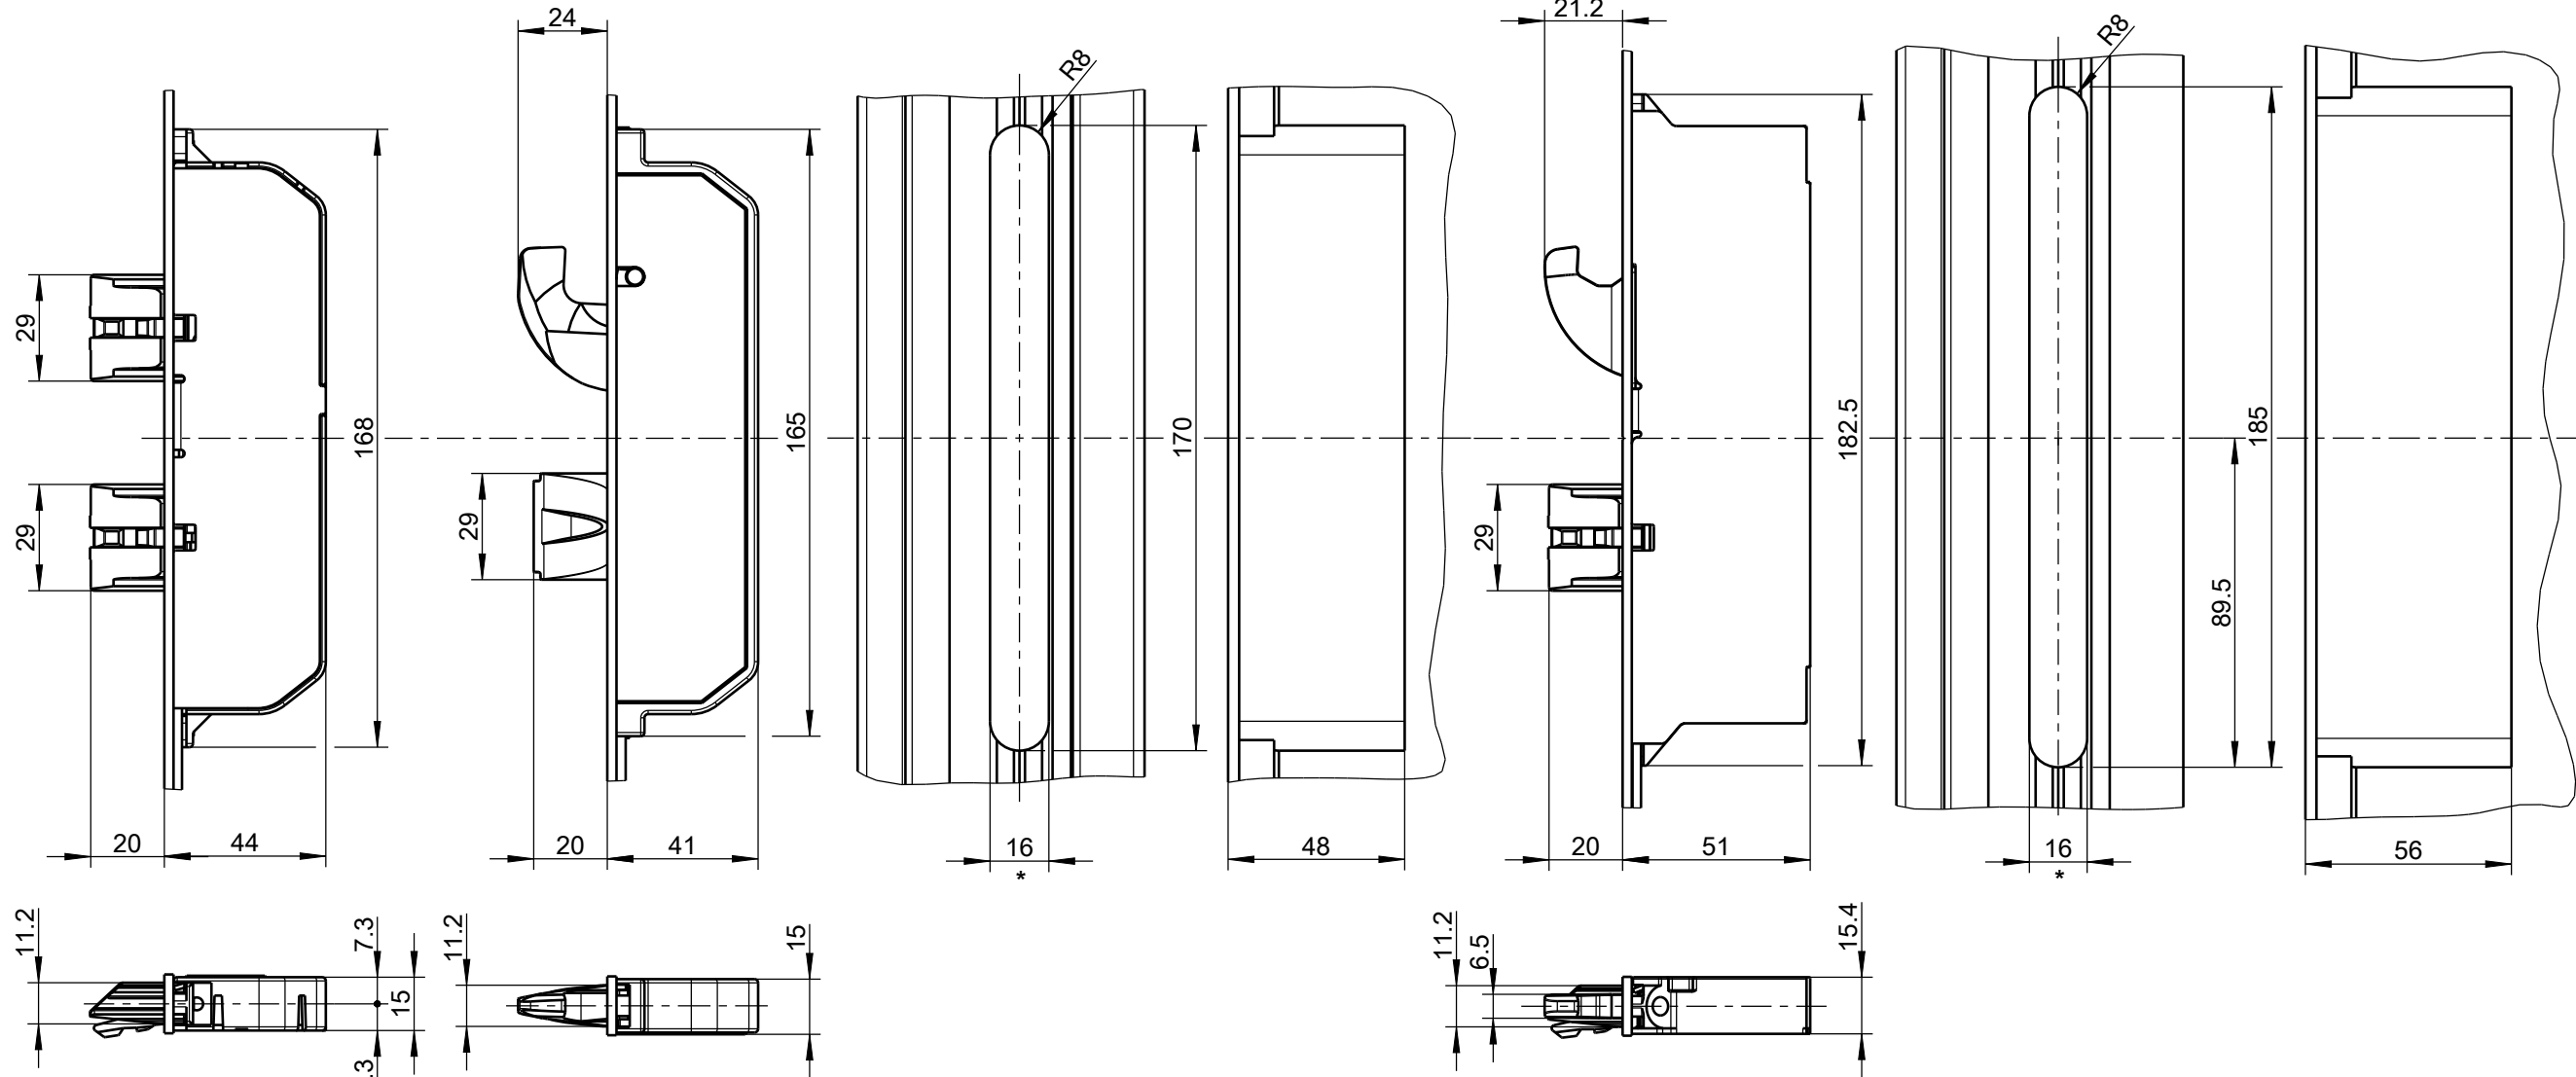


Doppelfallenriegel

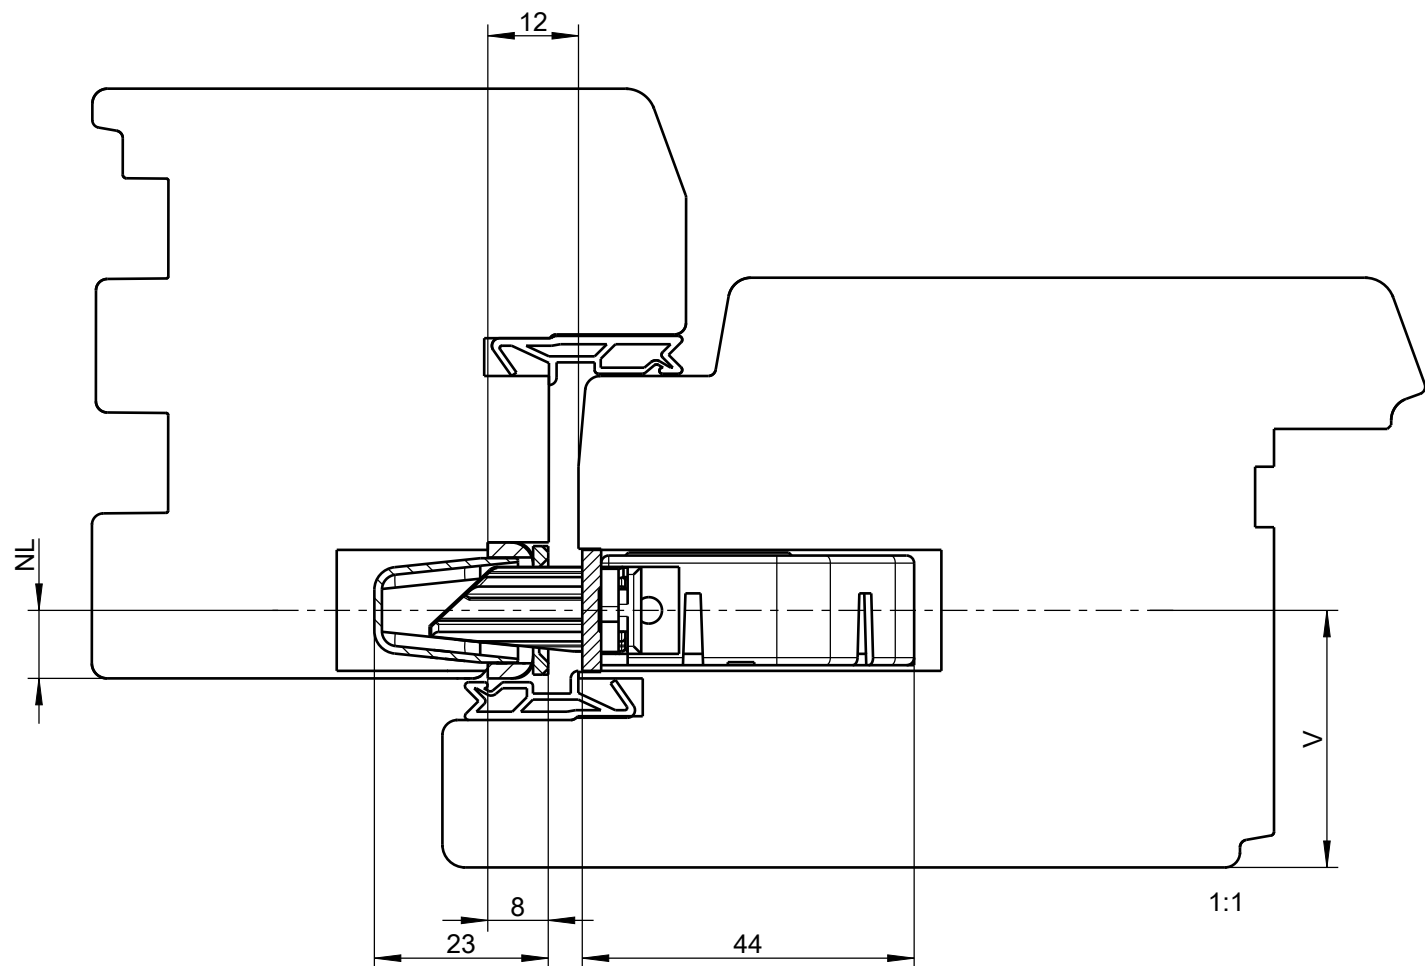

Doppelriegel

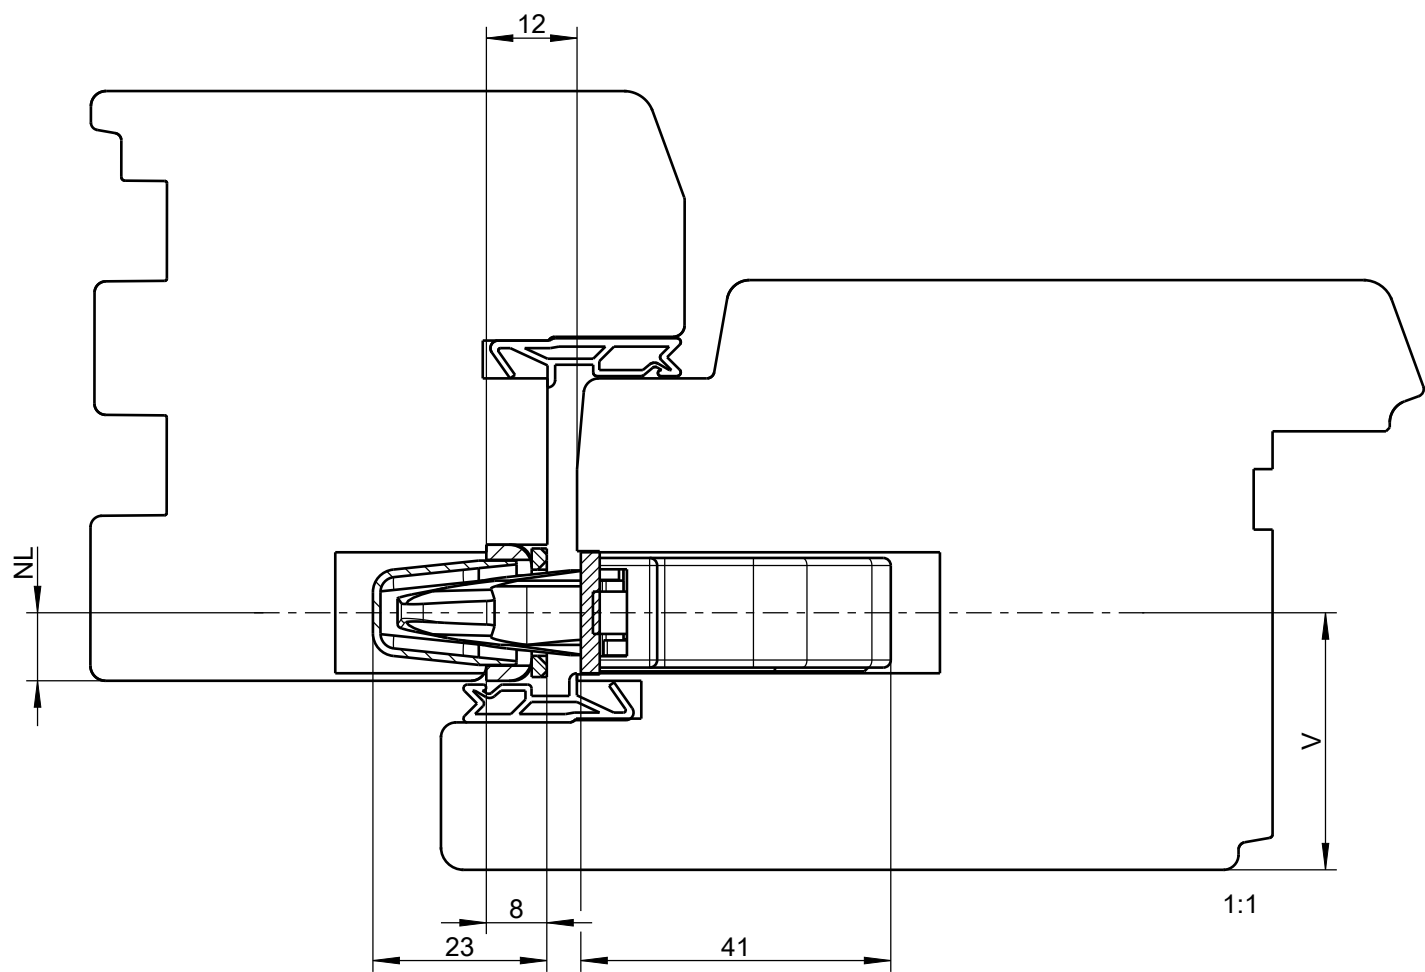

Automatic Doppelriegel

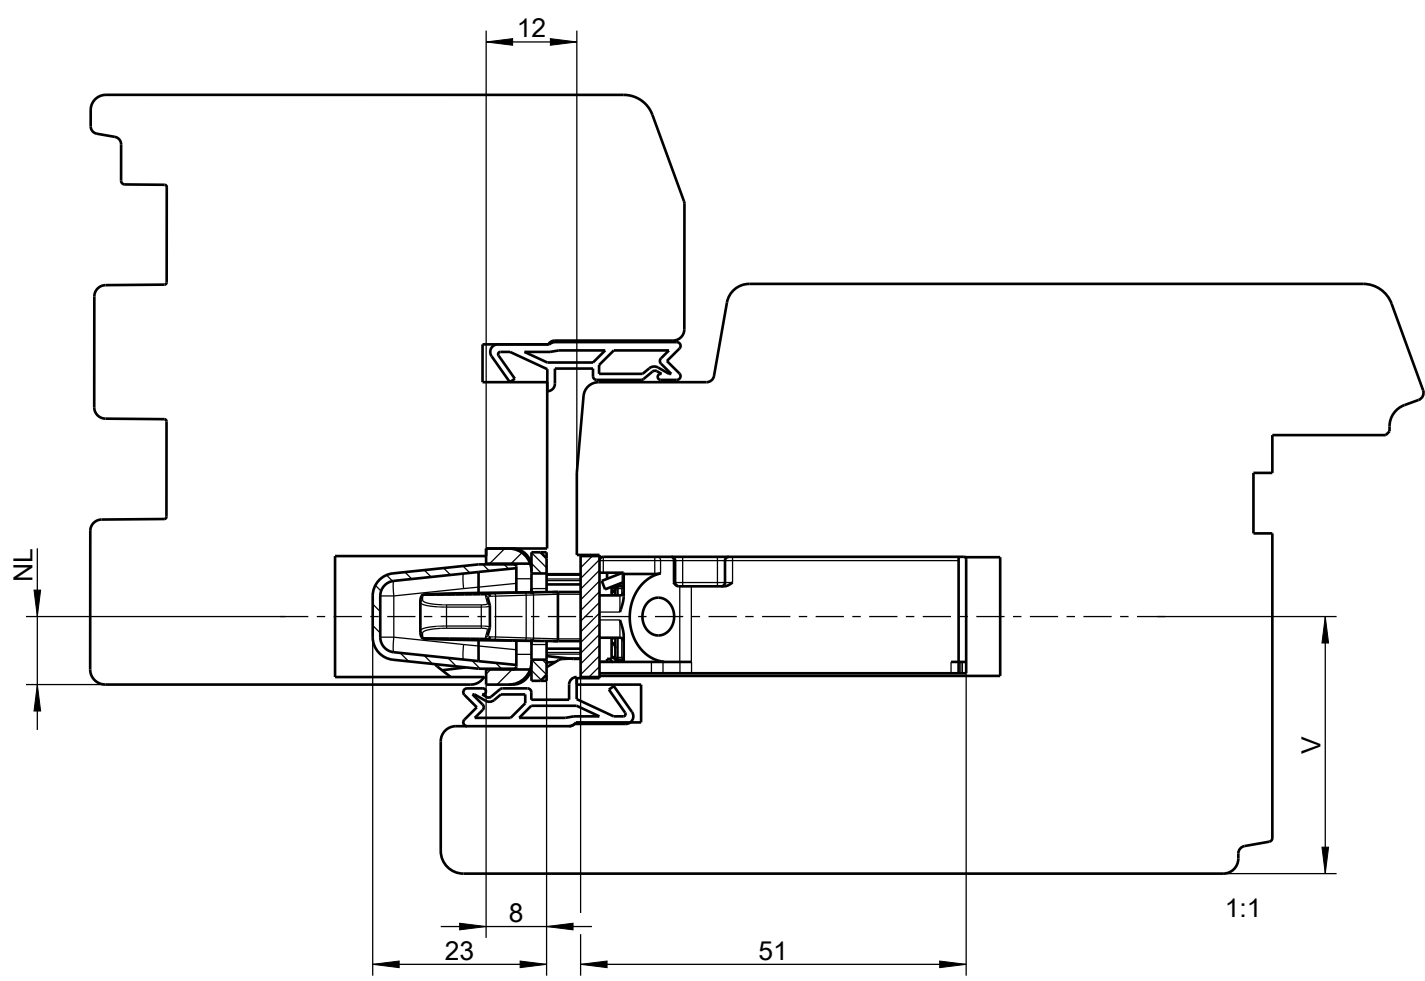


* Bei Stulp 16 Fräsmaß 15,5 anstreben.

Fallenriegel

Massivriegel


Schließhaken

Flügelfräsung für Fallenriegel,
Massivriegel und Schließhaken

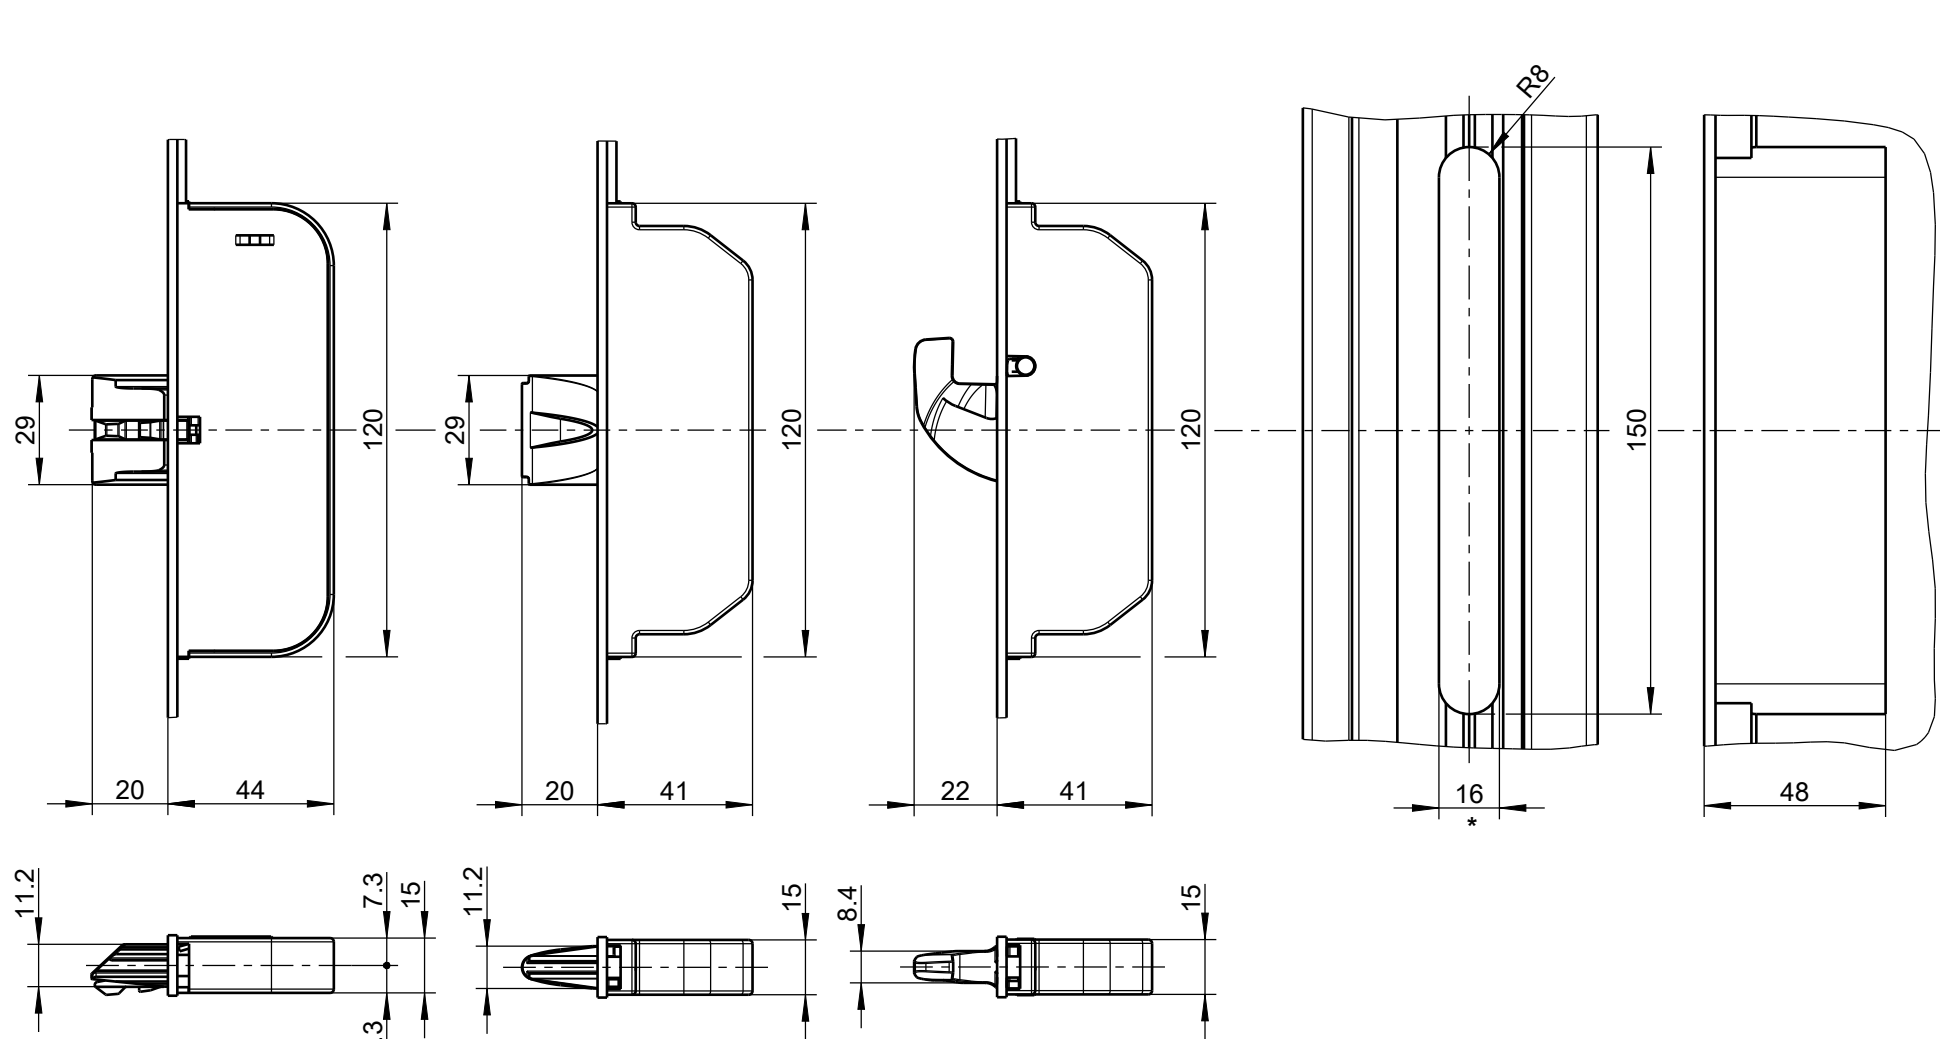

Sperrbügelverschluss

Flügelfräsung für
Sperrbügelverschluss

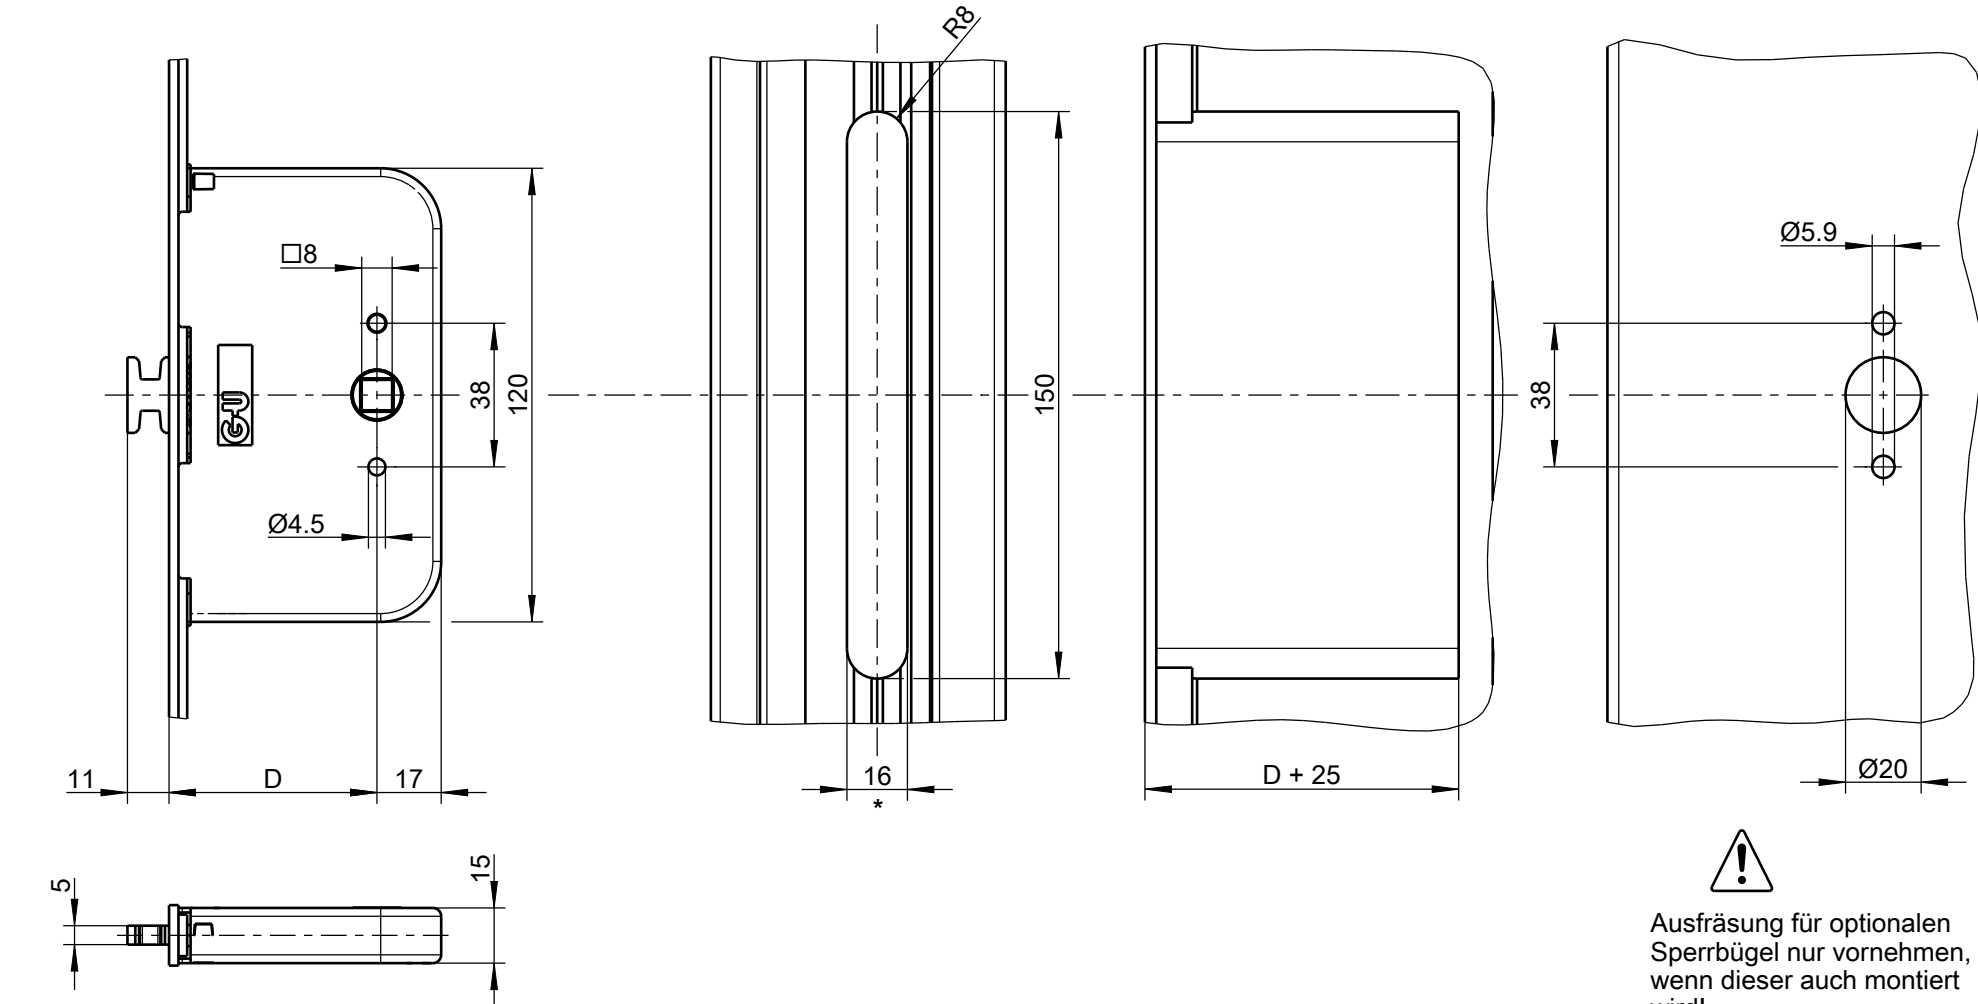


⚠
Ausfräsung für optionalen
Sperrbügel nur vornehmen,
wenn dieser auch montiert
wird!

Schlosskasten
mit PZ-Lochung


Schlosskasten
mit RZ-Lochung

Flügelfräsung für
Schlosskasten




Flügelfräsung
für PZ-Lochung

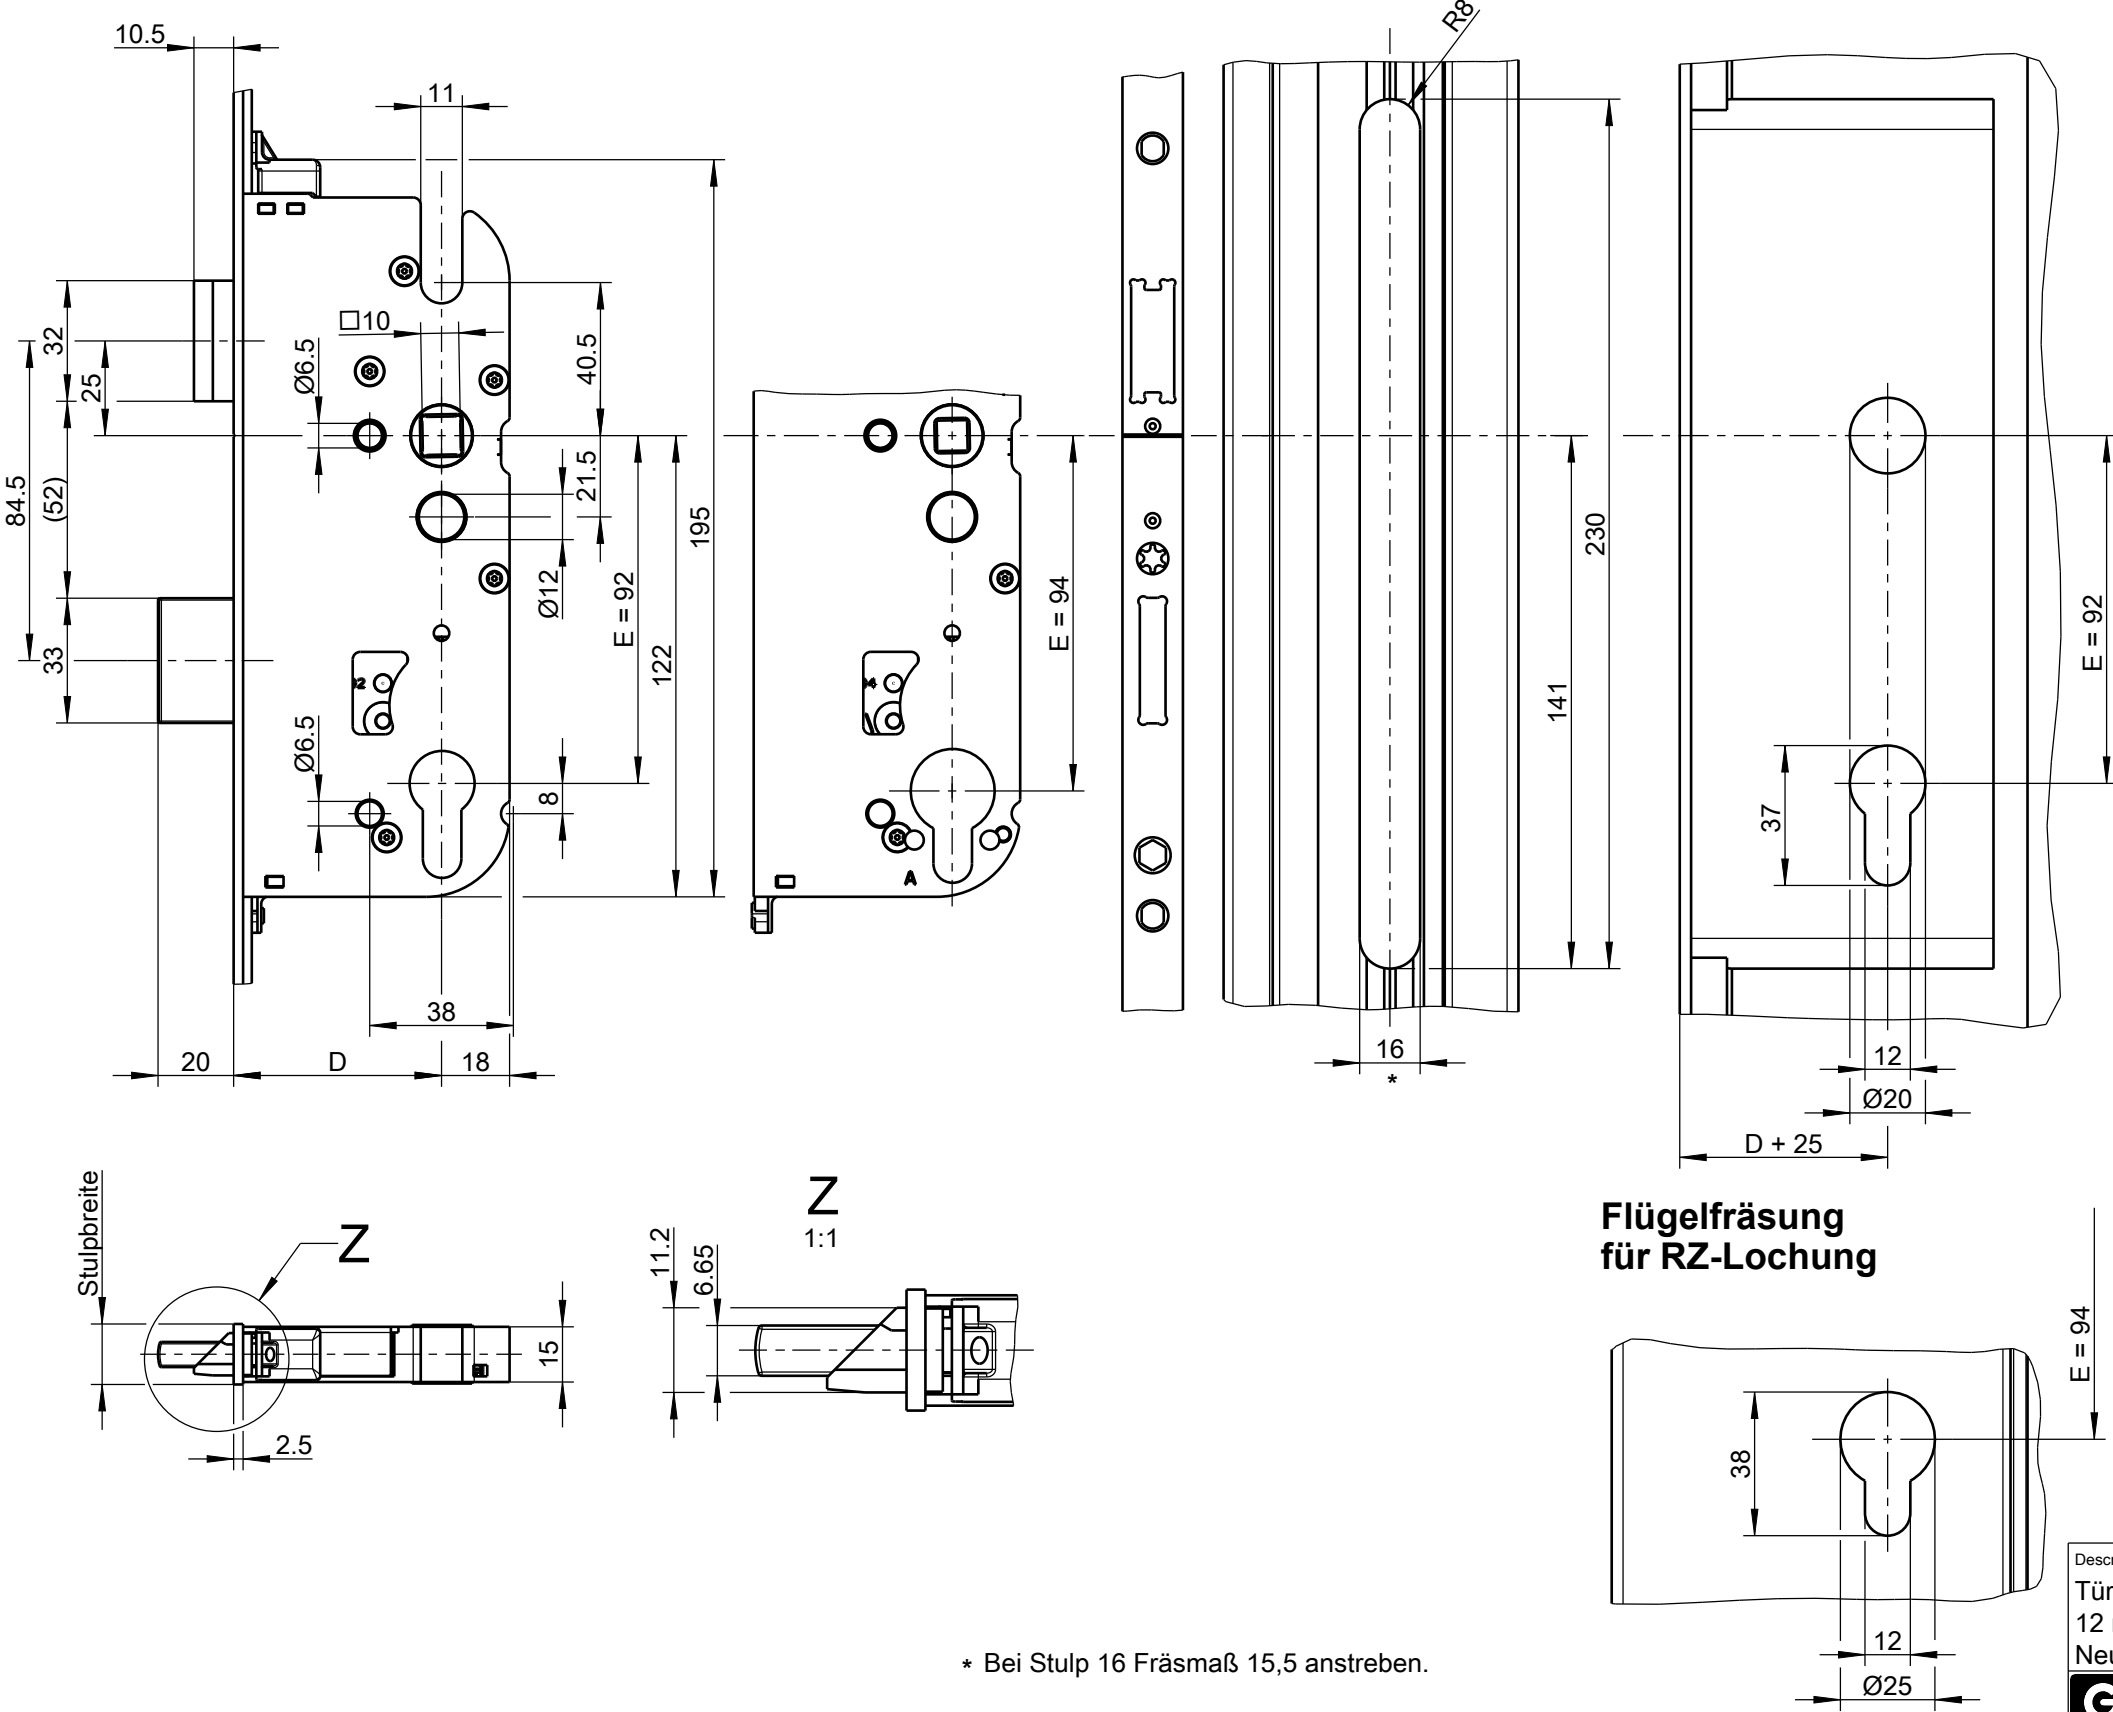




Flügelfräsung
für RZ-Lochung

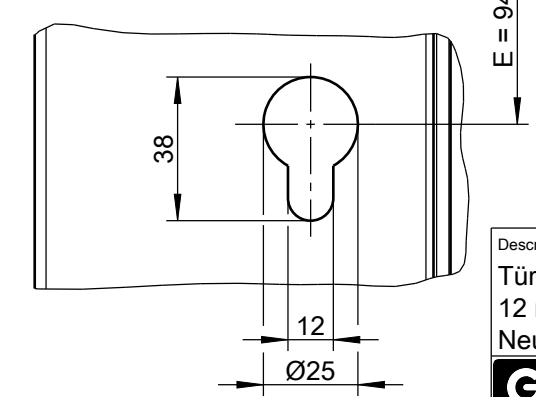




Mehrfachverriegelungen:
Schnittdarstellungen und
Flügelfräsung

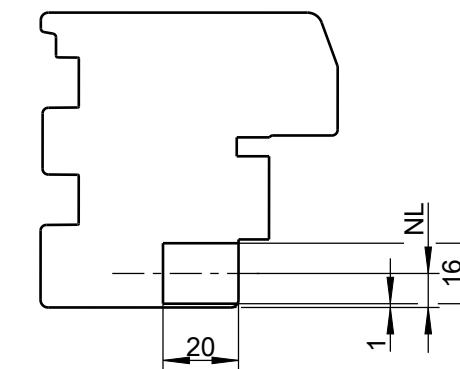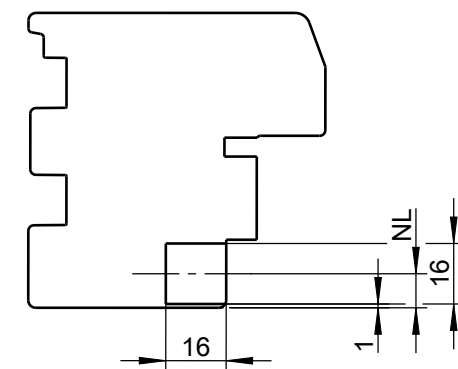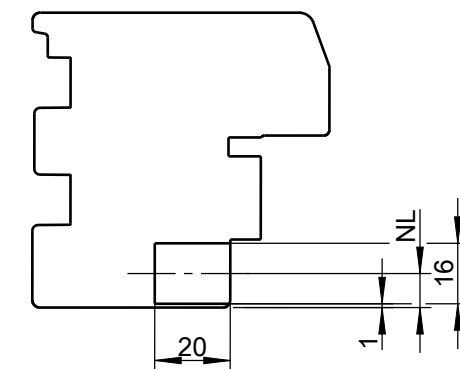


Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support. The drawing shows a side view with a curved top surface. Dimensions are indicated: a horizontal distance of 60 from the left edge to the start of the curve, and a horizontal distance of 85 from the left edge to the end of the curve. A radius of R8 is specified for the curved section. The part is shown in a perspective view, with a dashed line indicating the hidden edge on the right side.

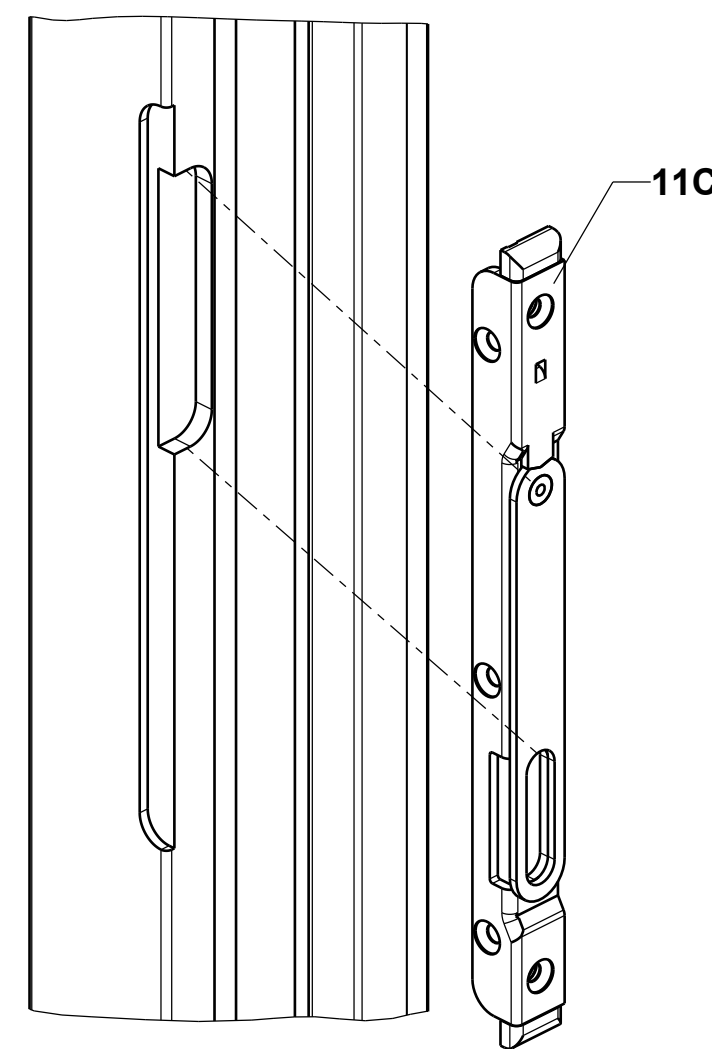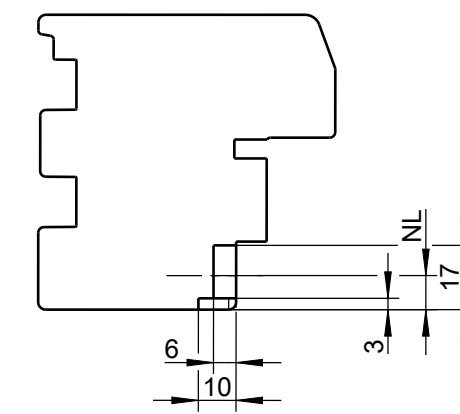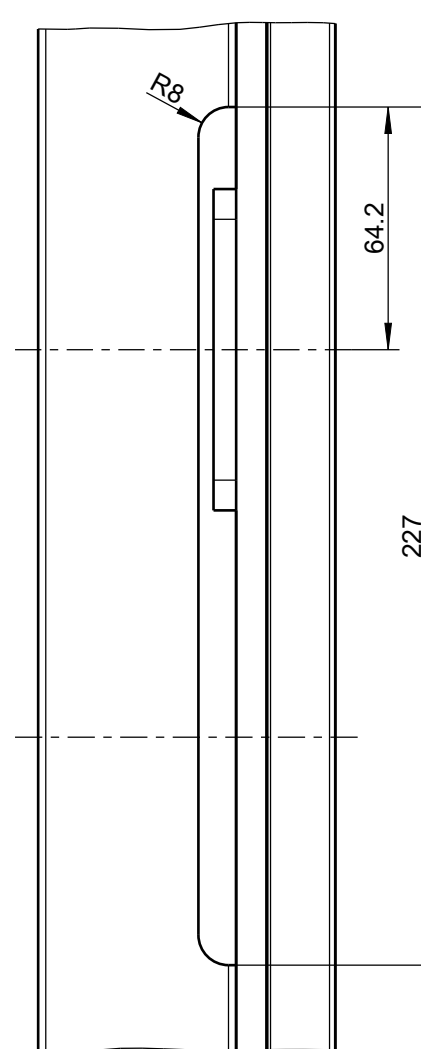




Technical drawing of a door handle assembly. The drawing shows a side view of the handle with two dimension lines. One dimension line indicates a length of 60, and another indicates a length of 80. The handle is shown in a cross-section view, with a dashed line indicating the internal structure.

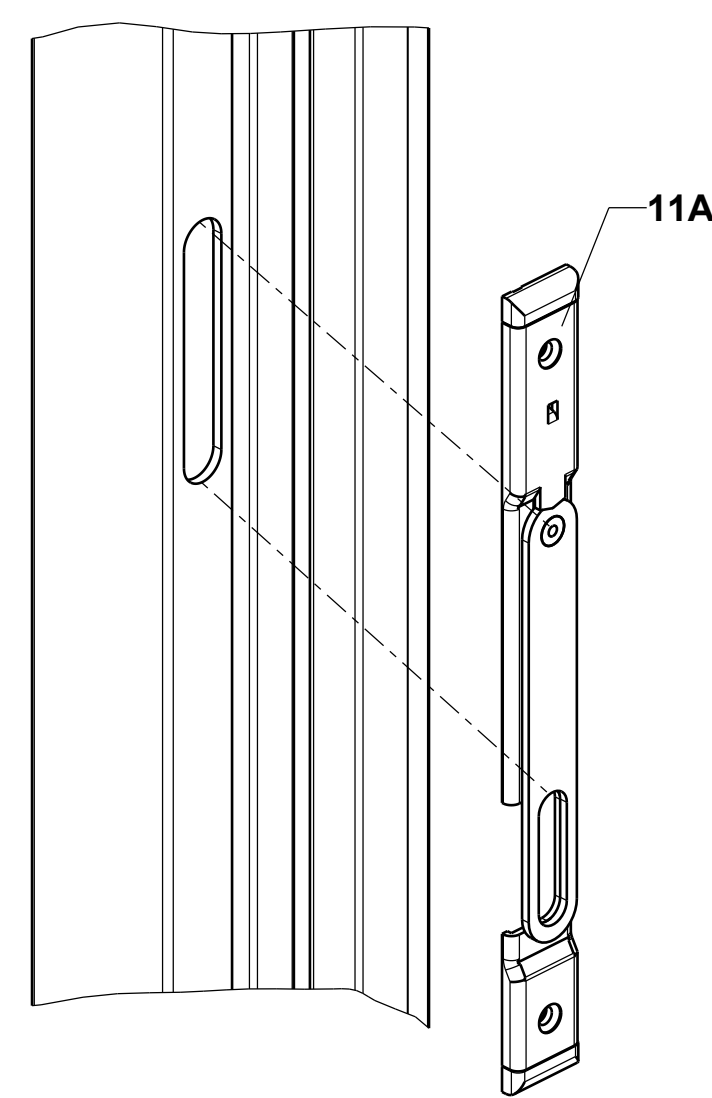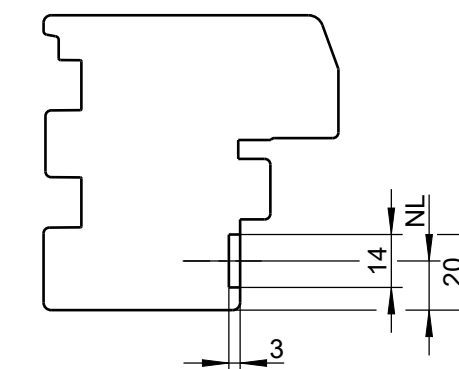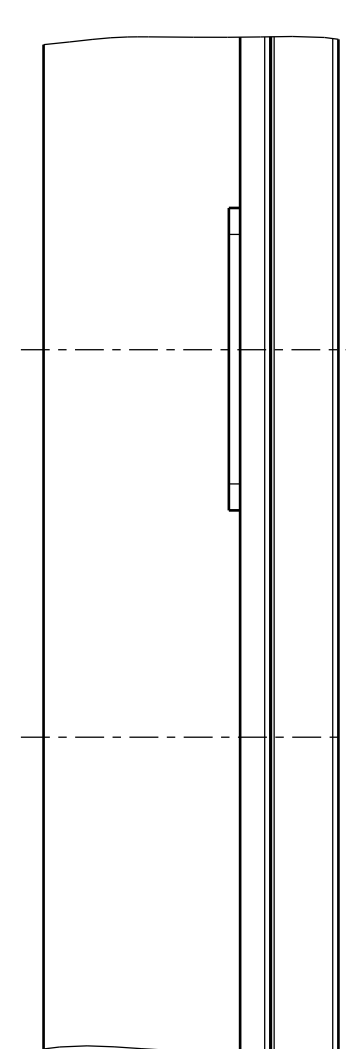

Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support, showing dimensions and tolerances. The part has a total width of 890 and a total height of 216.5. The top flange has a thickness of 95.5. The main body has a width of 75 and a height of 27. The part is symmetrical about a vertical centerline. The drawing includes dimension lines, arrows, and numerical values for dimensions and tolerances.

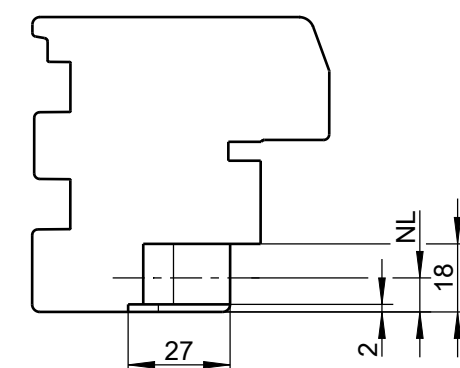


Technical drawing of a vertical profile. The profile has a total height of 85 and a lower section height of 60. A curved transition is labeled R8. The drawing is a side view of a component with a complex cross-section.

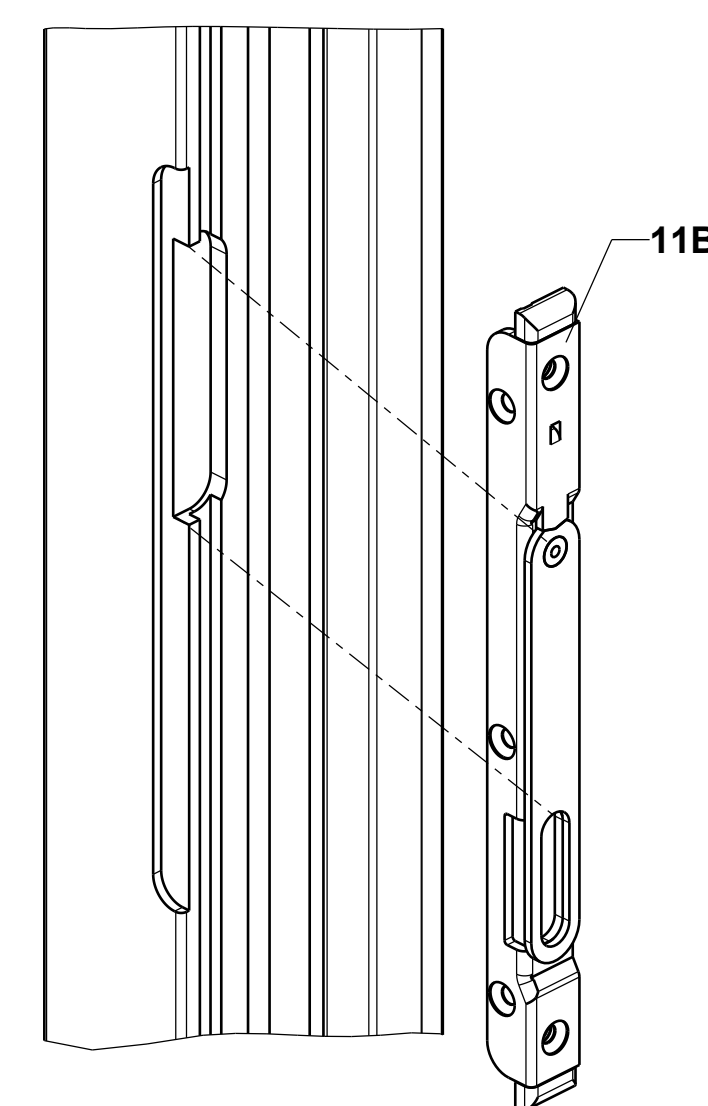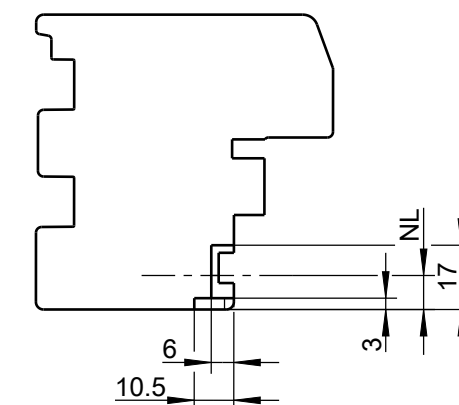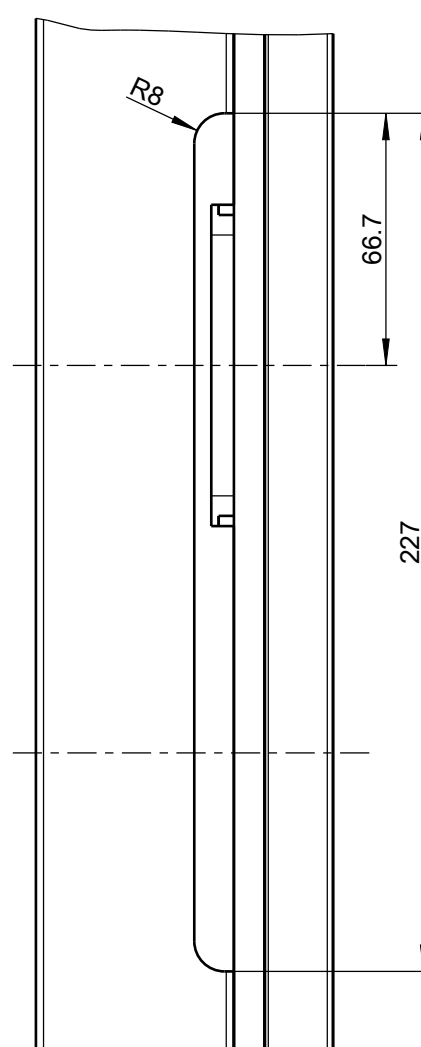


Description:												
Türverschluss GU-BKS												
12 mm Falzluft												
Neutrale Holzprofile												
	Date	Change No.	Sig	Ver.	Replacement for	Revision	Iteration	Level	Scale	Drawing No.	Size	Sheet
	22.03.2022	G38870	El	Na	--	2	10	Released	1:2	0-47066-L0-0-0	A1	7/13


Fallenriegel

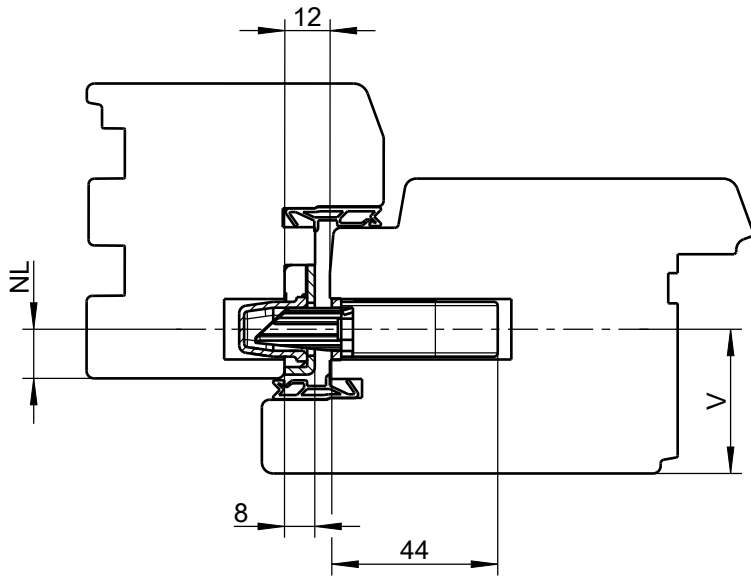


Schließhaken

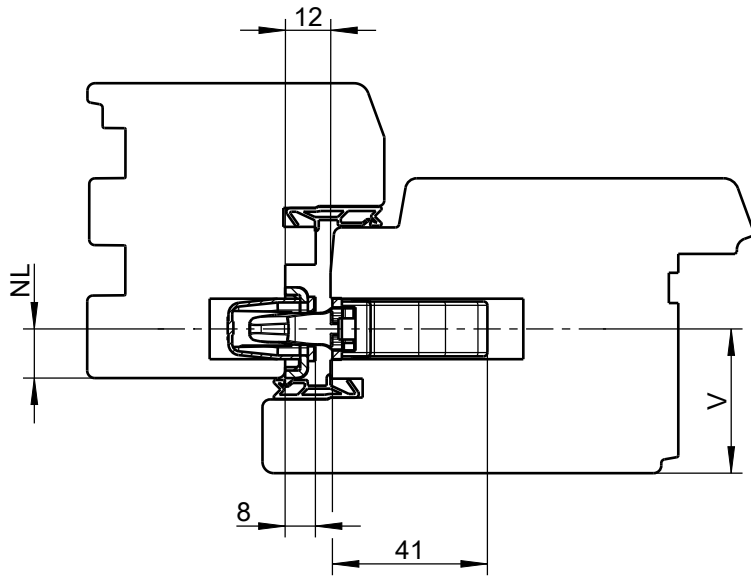


Sperrbügelverschluss

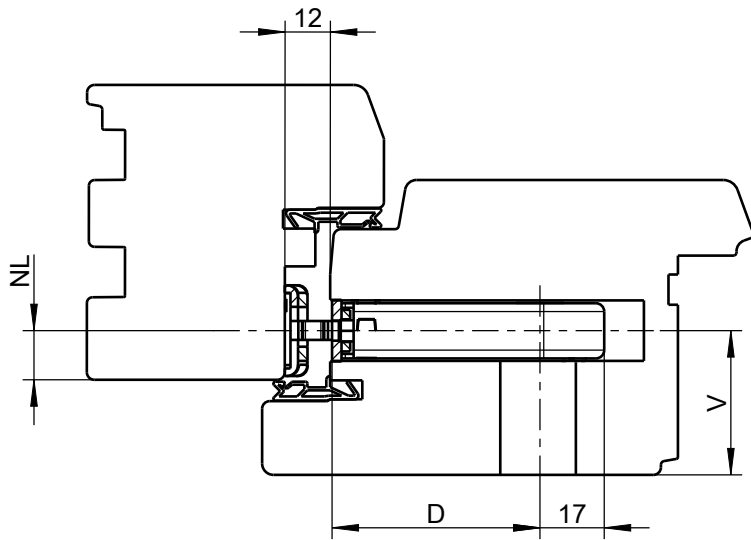


Schlosskasten

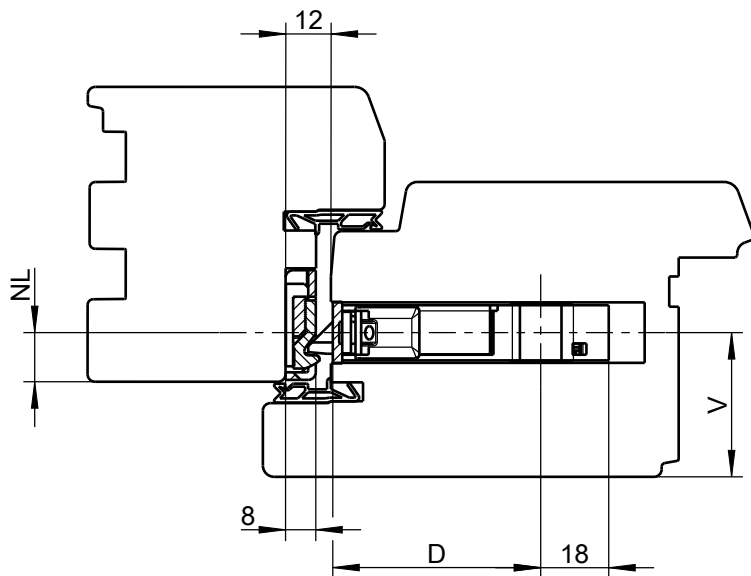


Fallenriegel

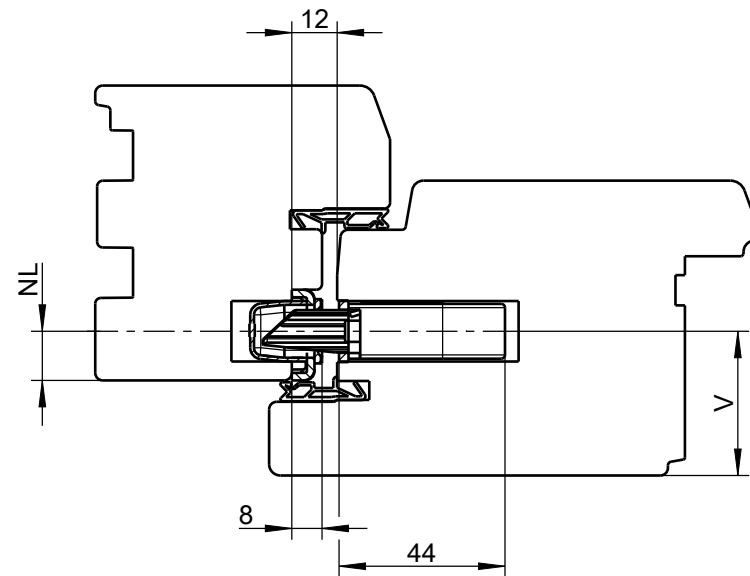


Schließhaken

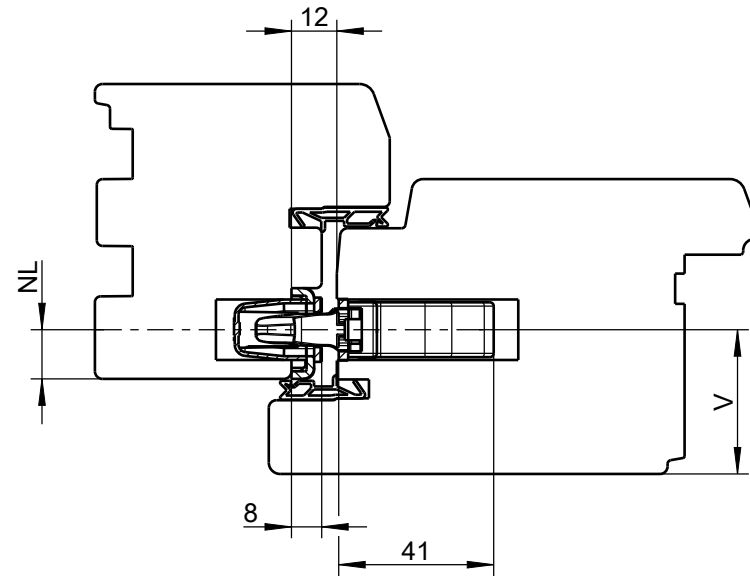


Sperrbügelverschluss

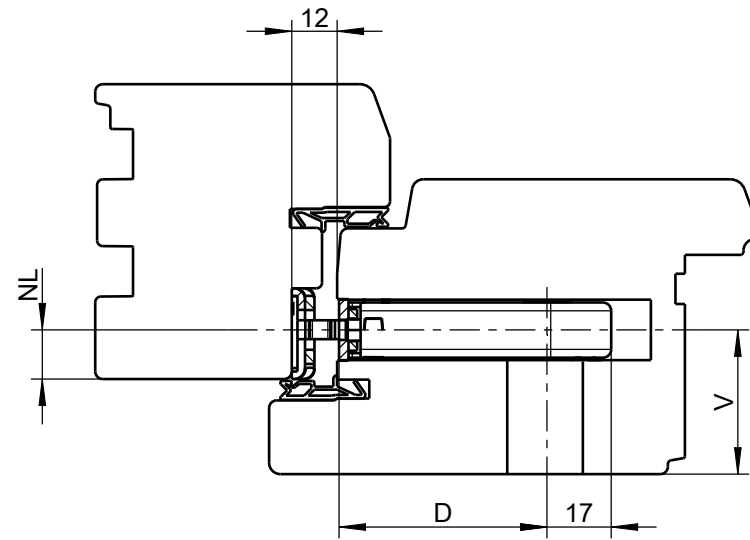


Schlosskasten

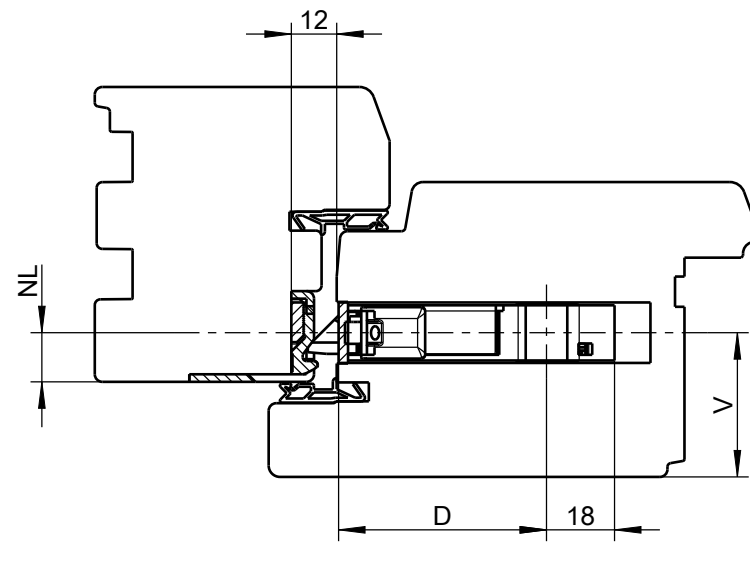


Fallenriegel

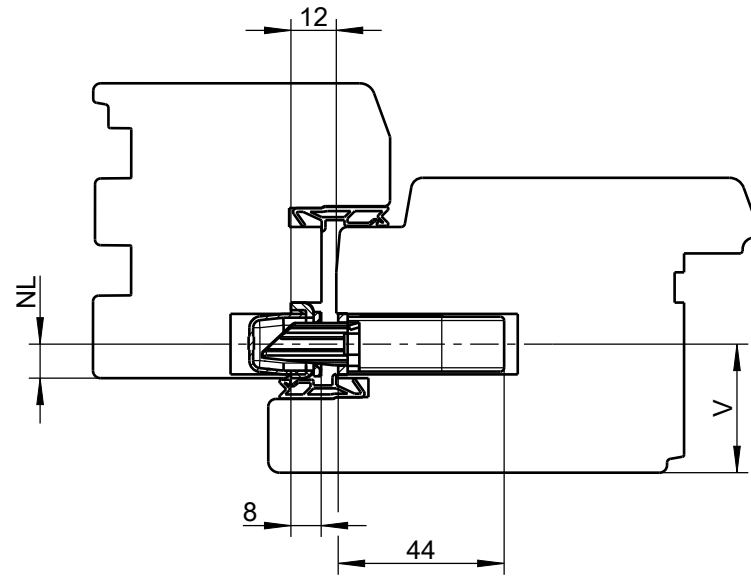


Schließhaken

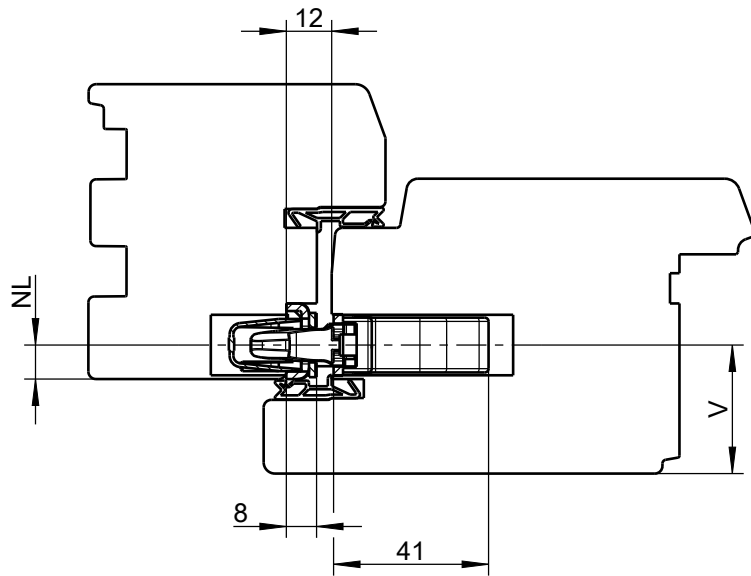


Sperrbügelverschluss

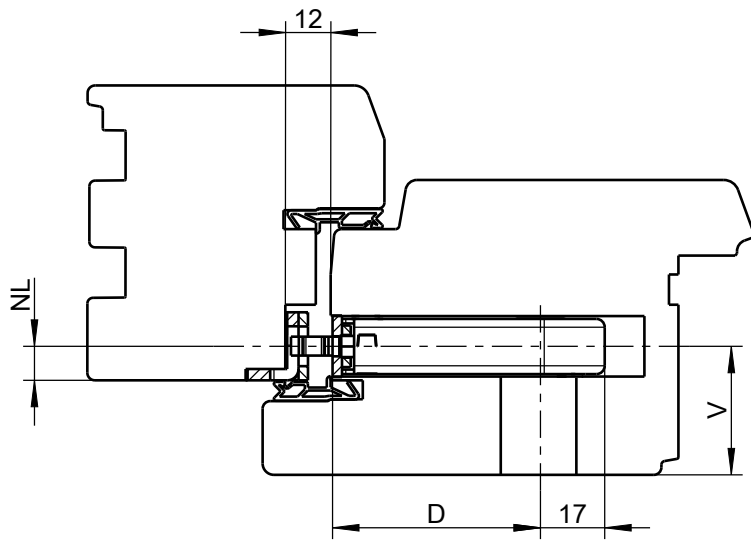


Schlosskasten

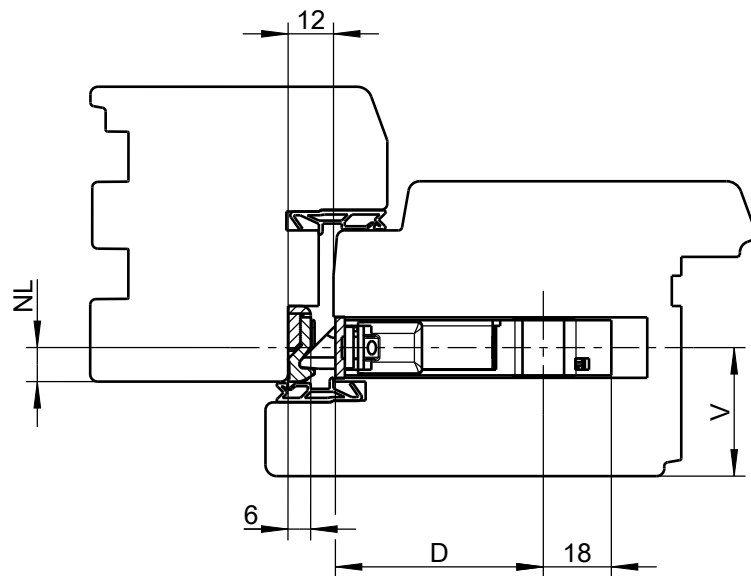


Fallenriegel

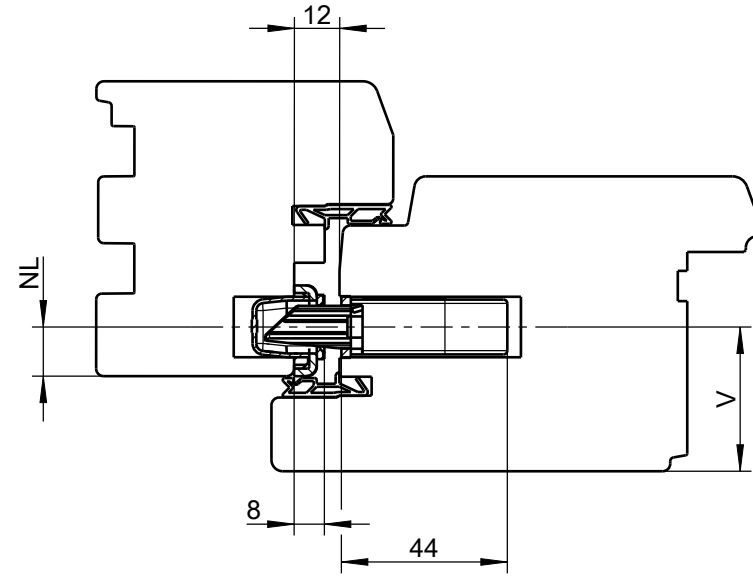


Schließhaken

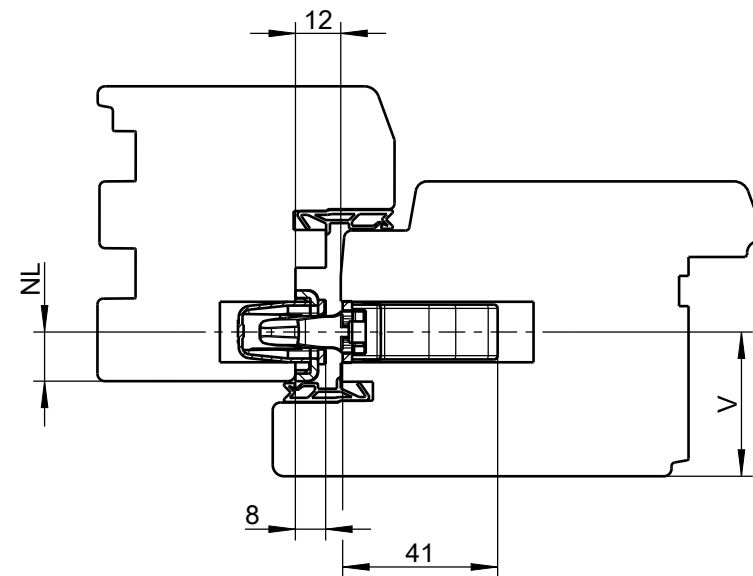


Sperrbügelverschluss

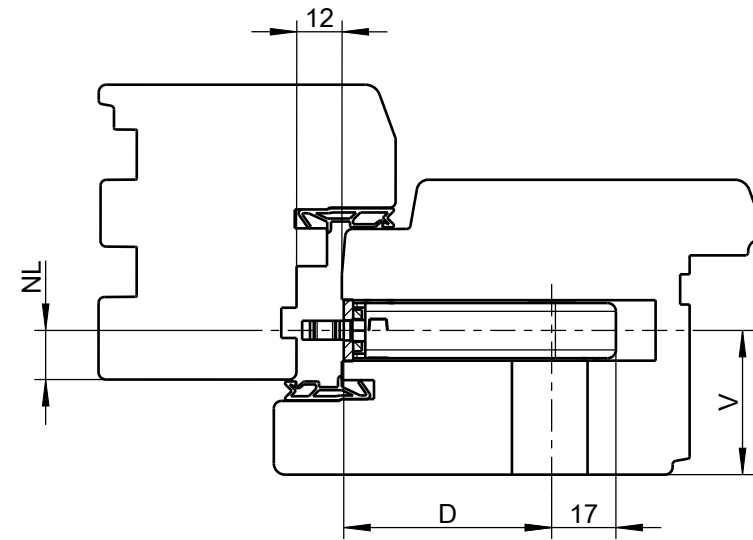


Schlosskasten

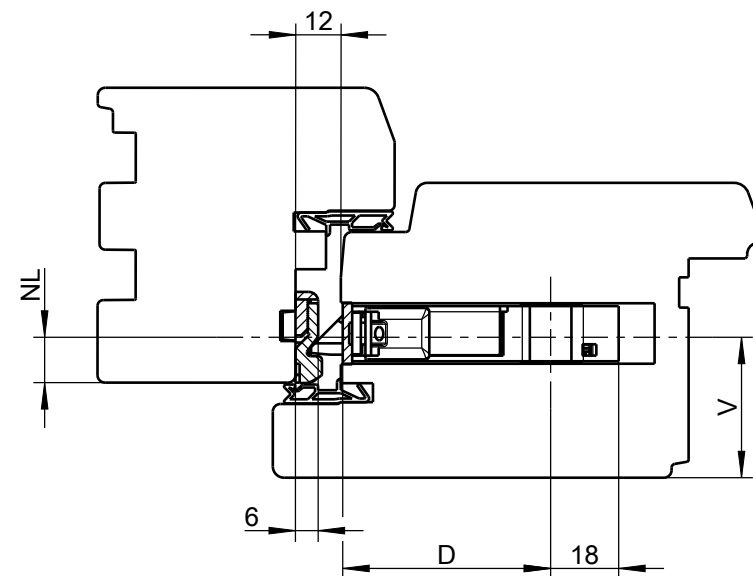


Fallenriegel

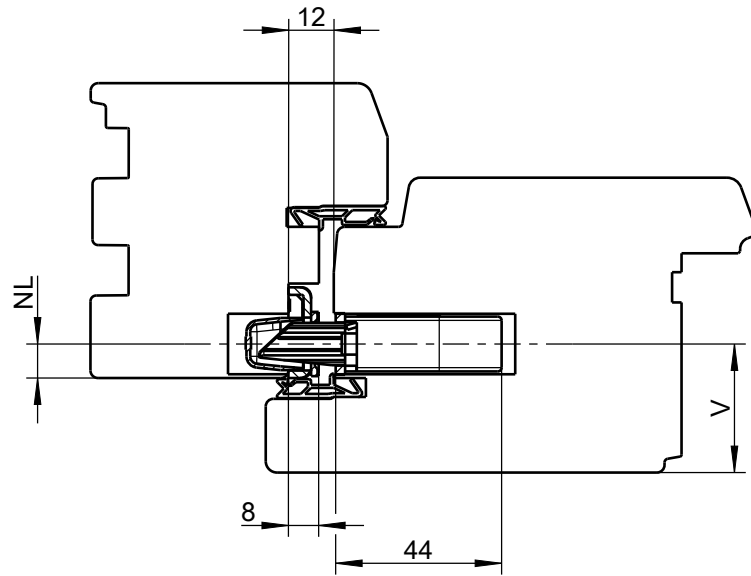


Schließhaken

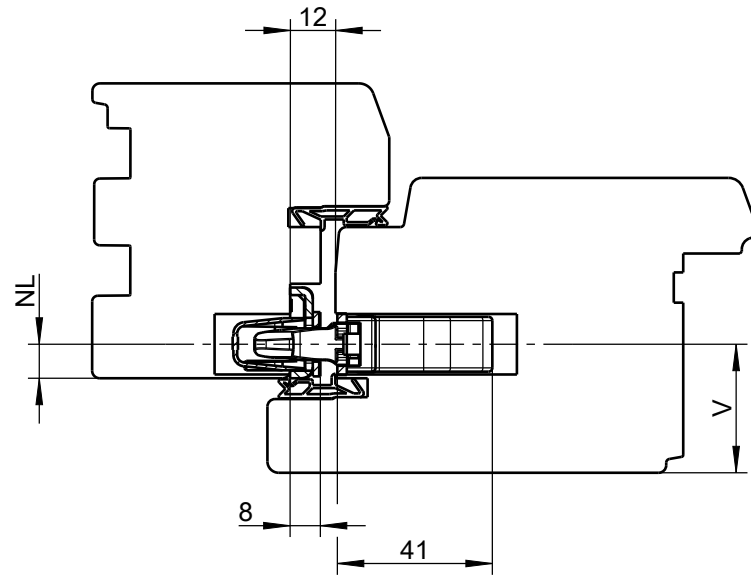

Sperrbügelverschluss

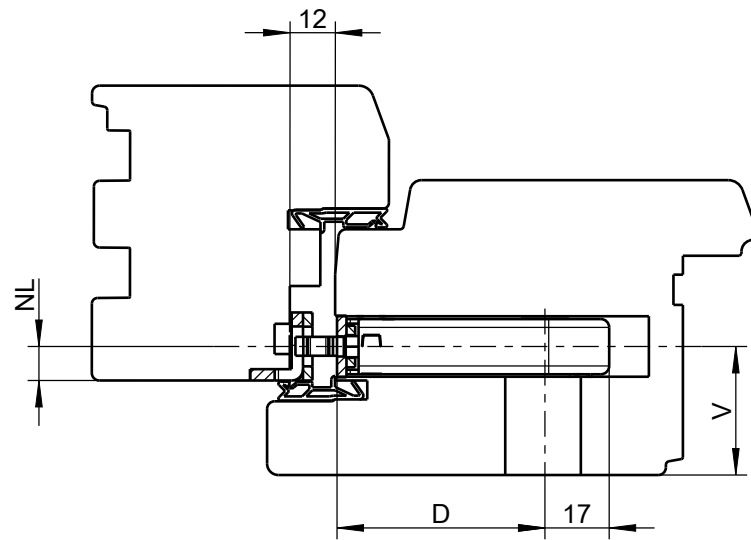


Schlosskasten

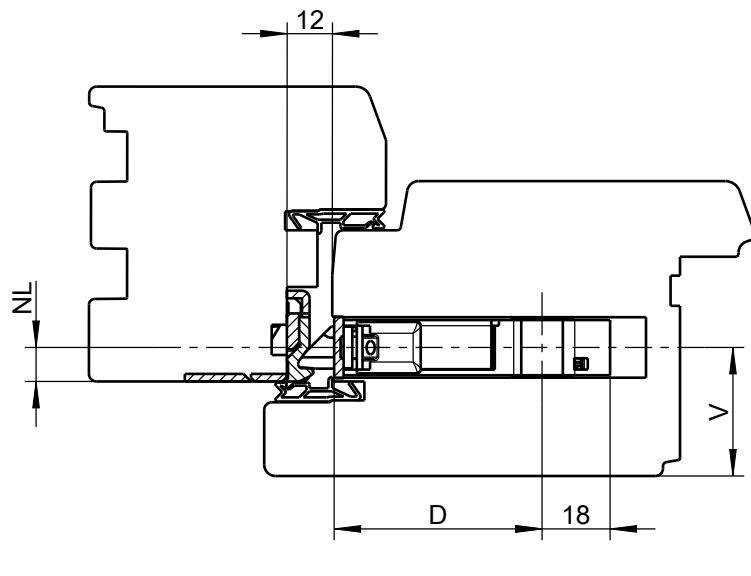


NL = Nutlage (Zubehör)
V = Schlosssitz (profilbezogen)

Mehrfachverriegelungen
Schnittdarstellungen

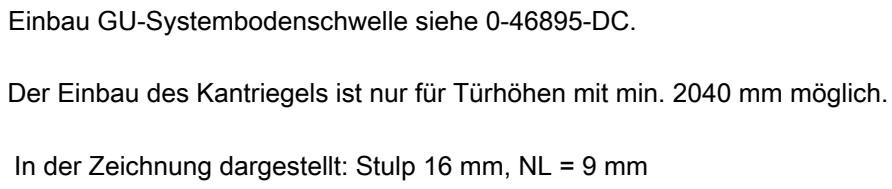

										Türkantriegel mit SECURITY L = 1750				
Description:														
Türverschluss GU-BKS														
12 mm Falzlüft														
Neutrale Holzprofile														
GU	Date		Change No.	Sig	Ver.	Replacement for	Revision:	Iteration:	Level:	Scale	Drawing No.	Size	Sheet	
	22.03.2022		G38870	Ei	Na	---	2	10	Released	1:1	0-47066-1.0-0-0	A1	9/13	










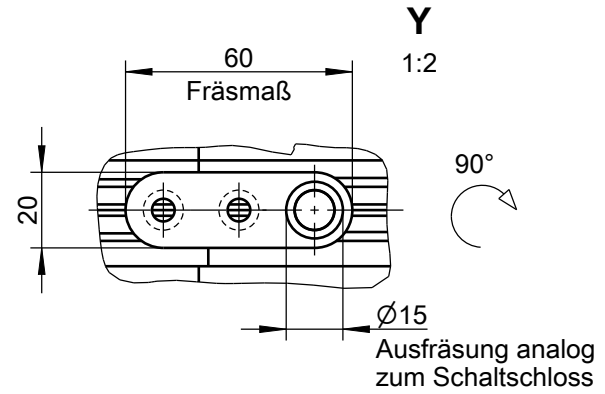


Fräsung für Falztreibriegelschloss



**Falztreibriegelschloss
mit SECURITY
L = 1750**


Description:												
Türverschluss GU-BKS												
12 mm Falzluft												
Neutrale Holzprofile												
	Date	Change No.	Sig	Ver	Replacement for	Revision:	Iteration:	Level:	Scale	Drawing No.	Size	Sheet
	22.03.2022	G38870	Ei	Na	--	2	10	Released	1:1	0-47066-L0-0-0	A1	10/11

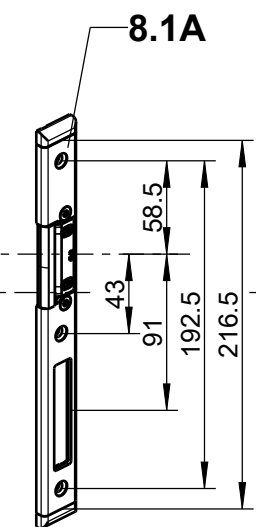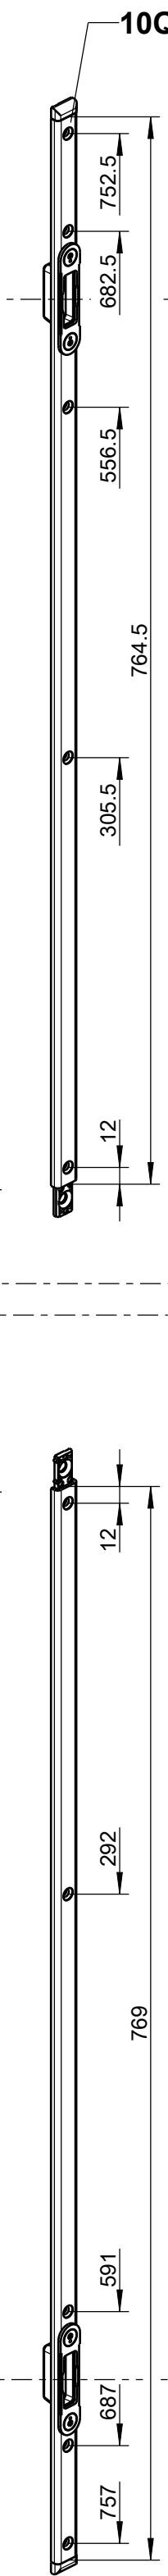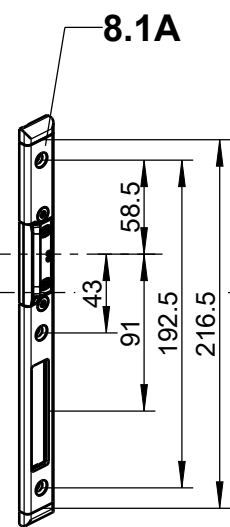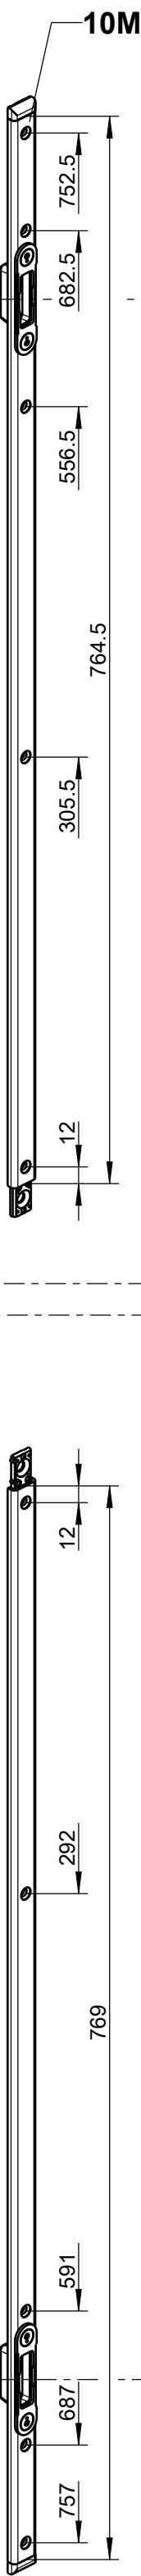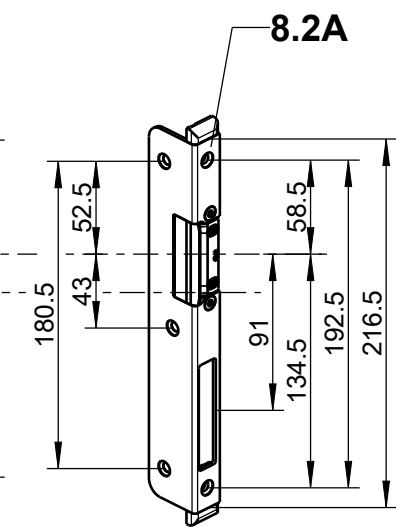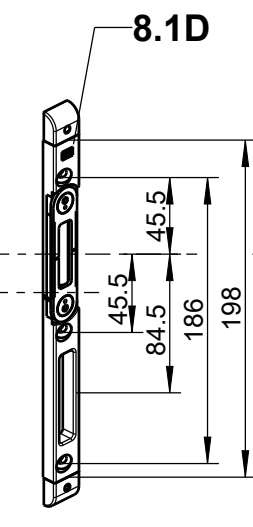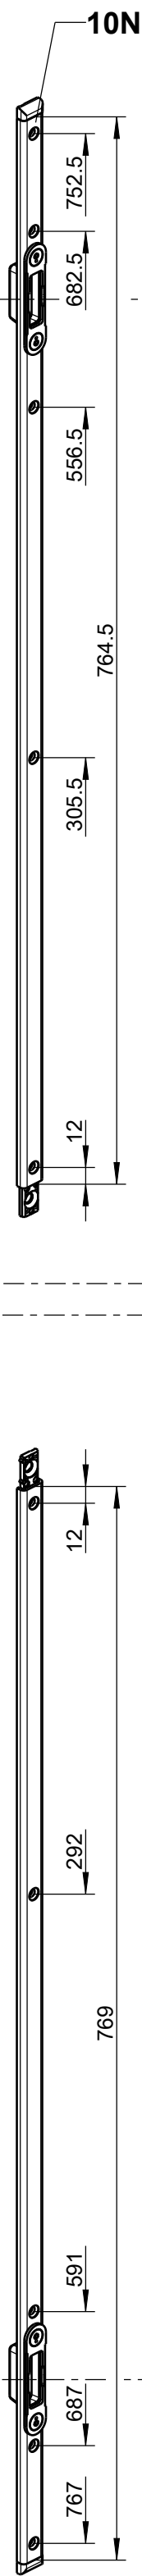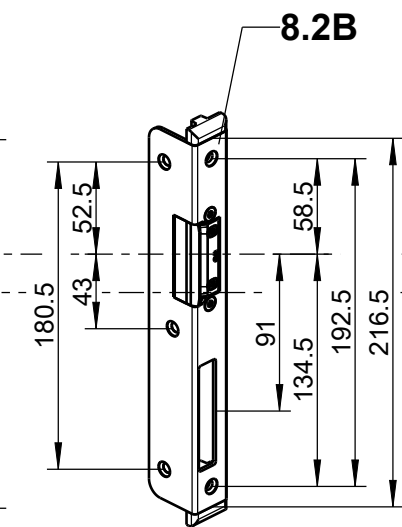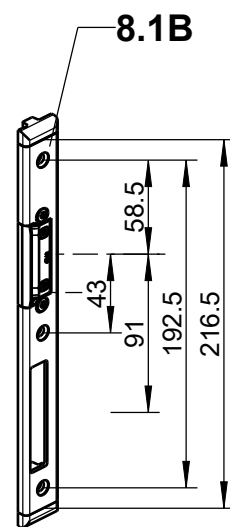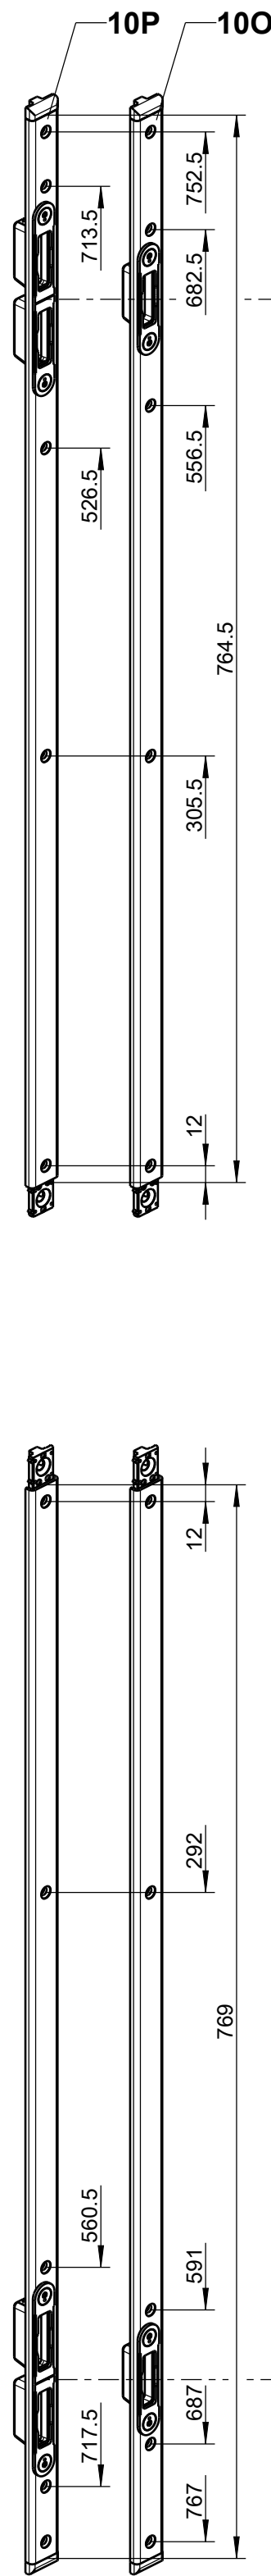

Rückseite der Fallenriegel
bei Inbetriebnahme und
danach mindestens 1 x
jährlich leicht fetten.

Fallenmitte
Kennkerbe

PZ- bzw. RZ-Einsatz und
Schraube erst vor dem
Einbau des Zylinders
entfernen.
Schraube für Profil-
oder Rundzylindereinbau
verwenden.

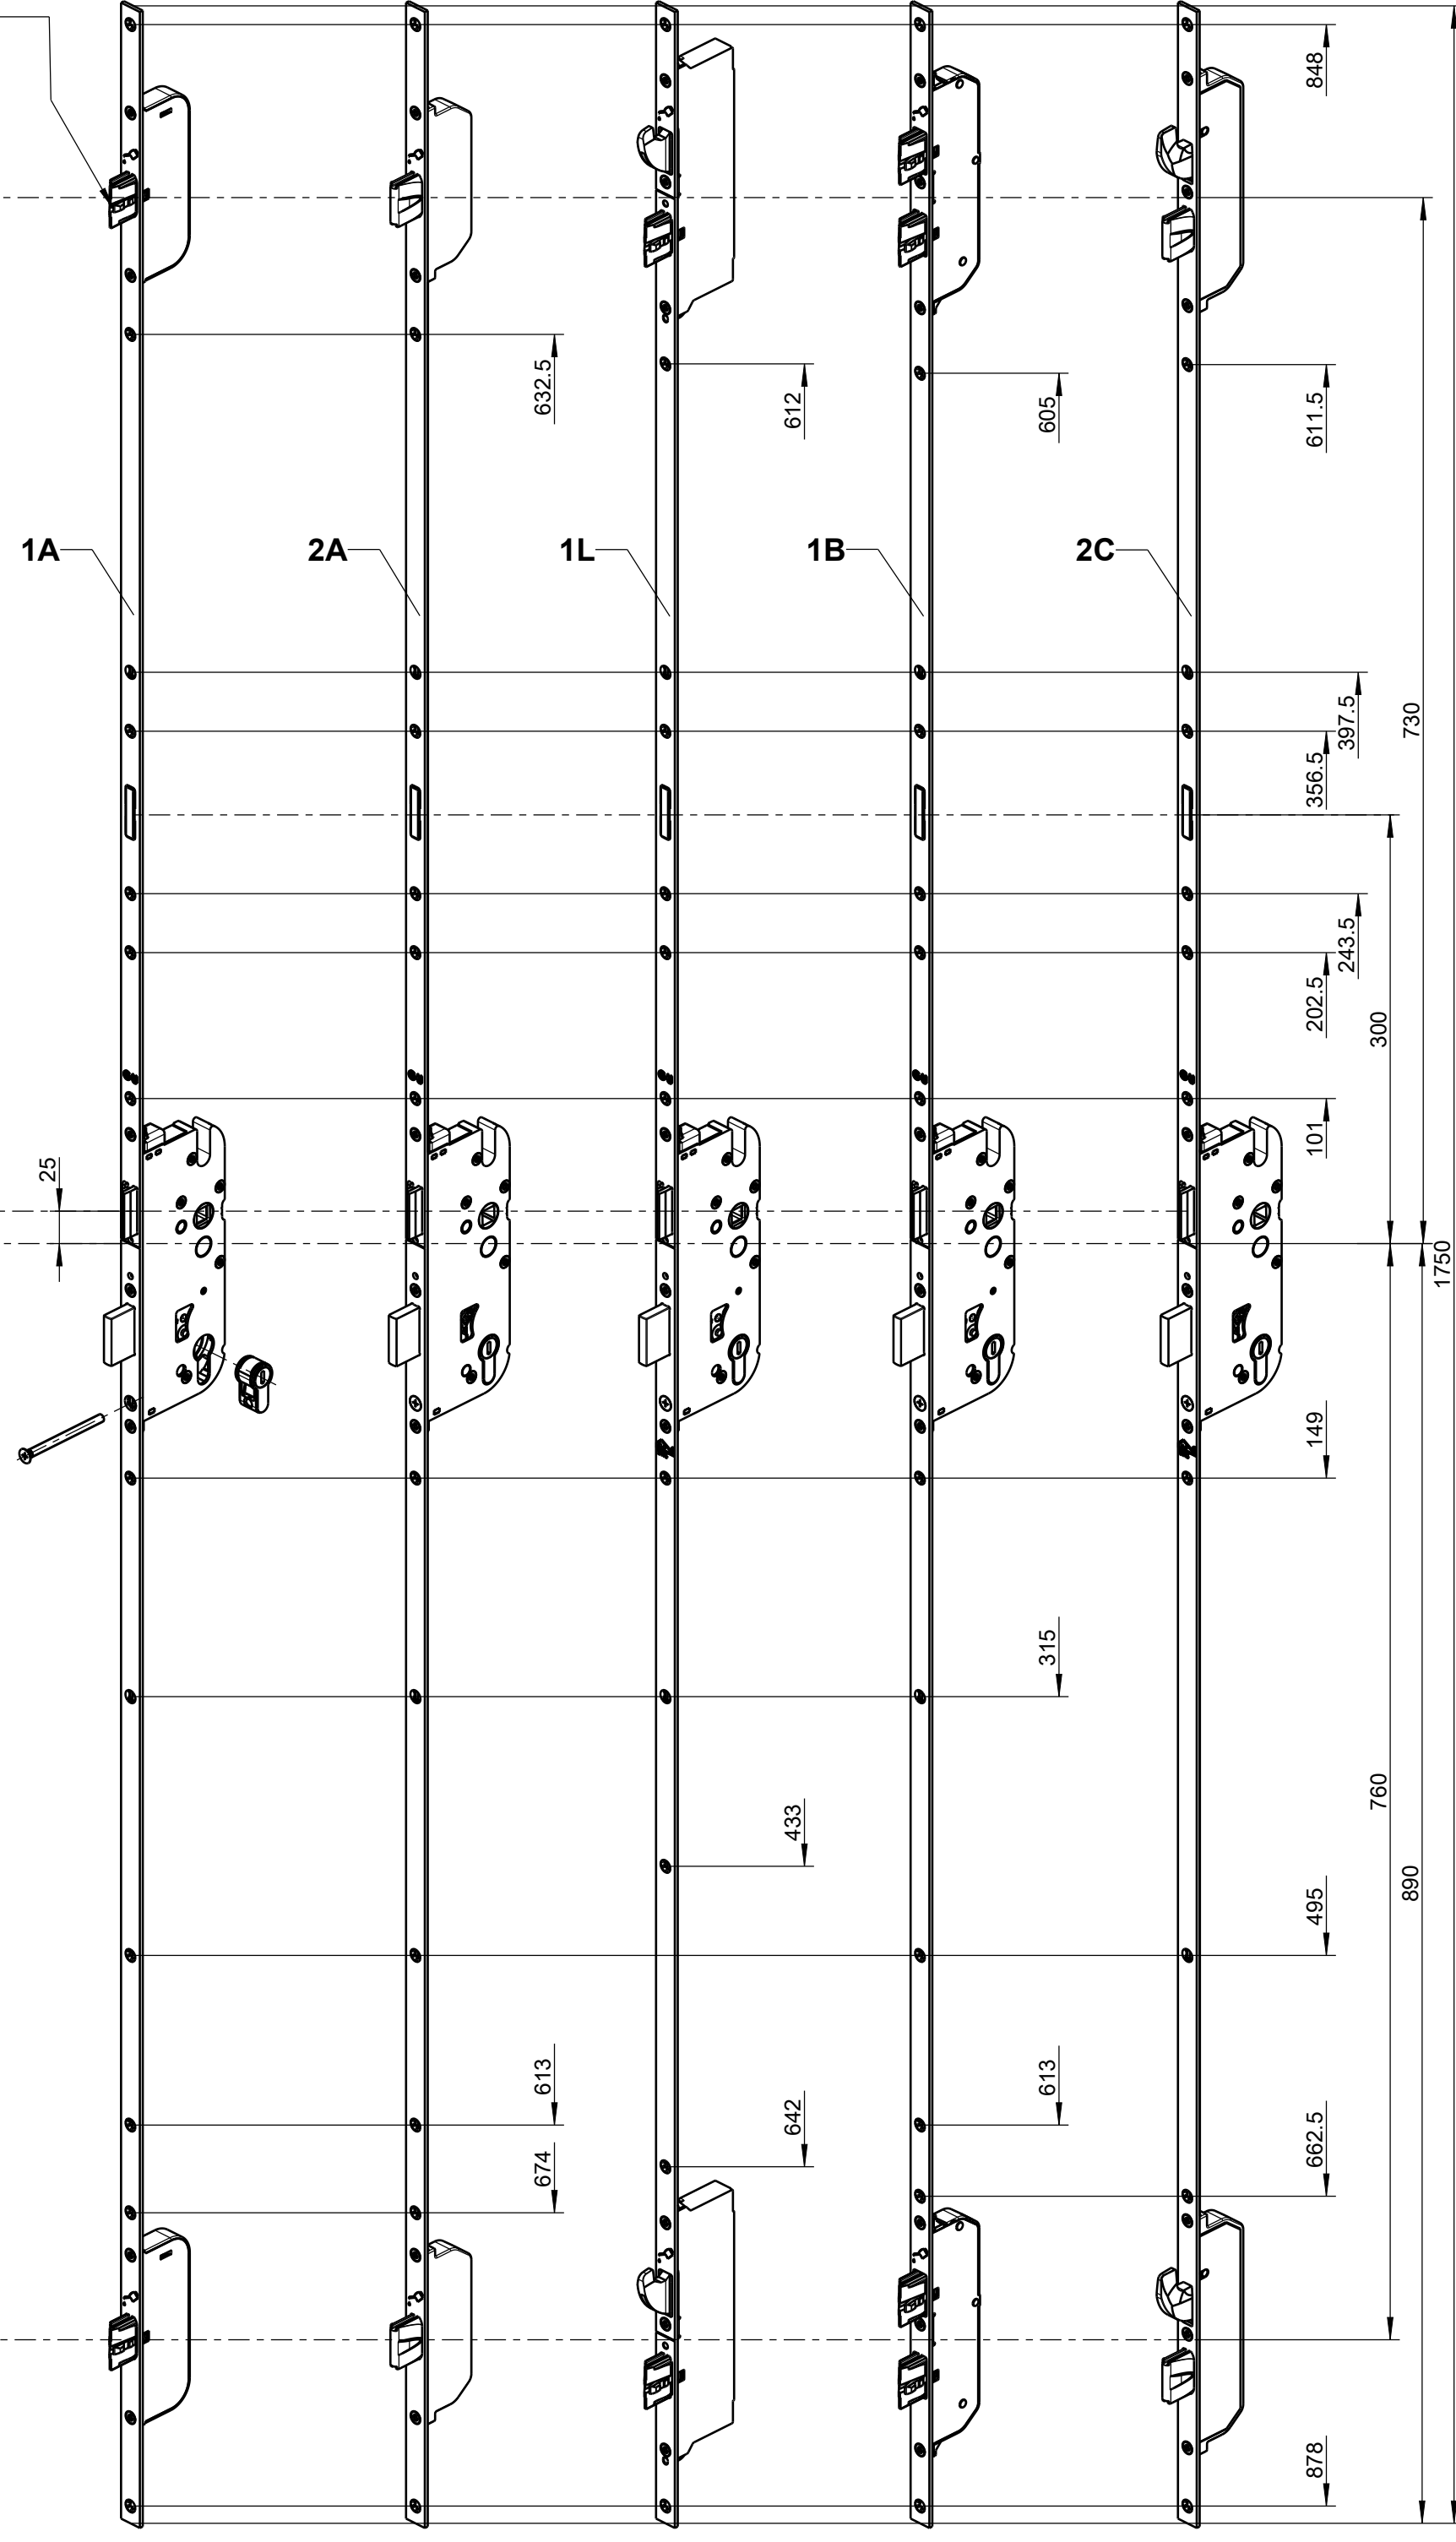

Schloss mit Stulpverlängerung oben + unten = 2285

Bei Montage der 3-tlg Schließleisten müssen von den Schließblechen die Formteile oben und unten vorher entfernt werden.

In der Zeichnung dargestellt: Stulp 16 mm, NL = 9 mm

Schließleisten einstellbar 3-teilig
L = 1750

PZ- bzw. RZ-Einsatz und Schraube erst vor dem Einbau des Zylinders entfernen.
Schraube für Profil- oder Rundzylindereinbau verwenden.

Fallen
Kenn

Rückseite der Fallenriegel
bei Inbetriebnahme und
danach mindestens 1 x
jährlich leicht fetten.

In der Zeichnung dargestellt: Stulp 16 mm, NL = 9 mm

GU


Date	Change No.	Sig	Ver.	Replacement for
22.03.2022	G38870	Ei	Na	--

Revision:	Iteration:	Level:
2	10	Released

Scale	Drawing No.
1:1	0-470

Size	Shoe
A1	12/1


Elektrischer Türöffner

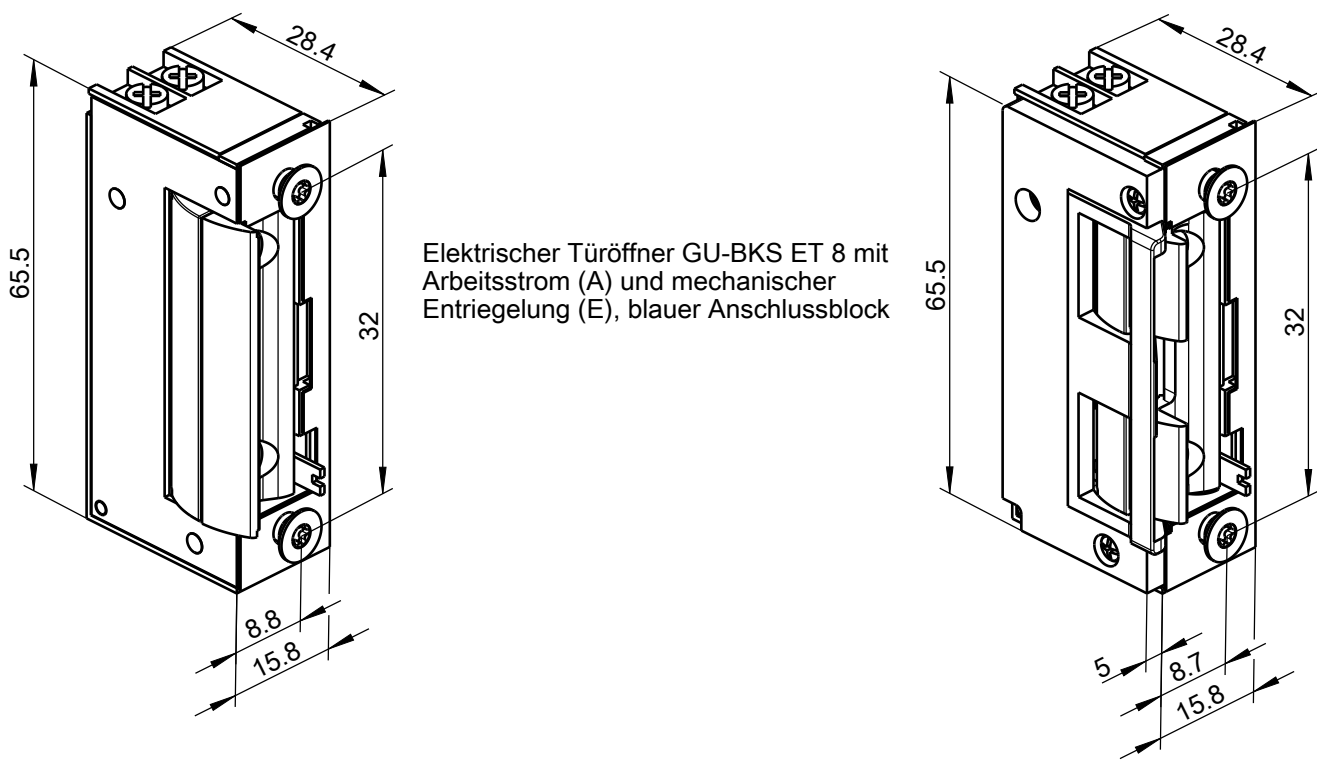


Elektrischer Türöffner GU-BKS ET 8 mit Arbeitsstrom (A) und mechanischer Entriegelung (E), blauer Anschlussblock

Elektrischer Türöffner GU-BKS ET 8 mit Arbeitsstrom (A), mechanischer Entriegelung (E) und Fallengleitdeckel (F), blauer Anschlussblock


Rahmenfräsung für GU-BKS Elektrotüröffner ET 8

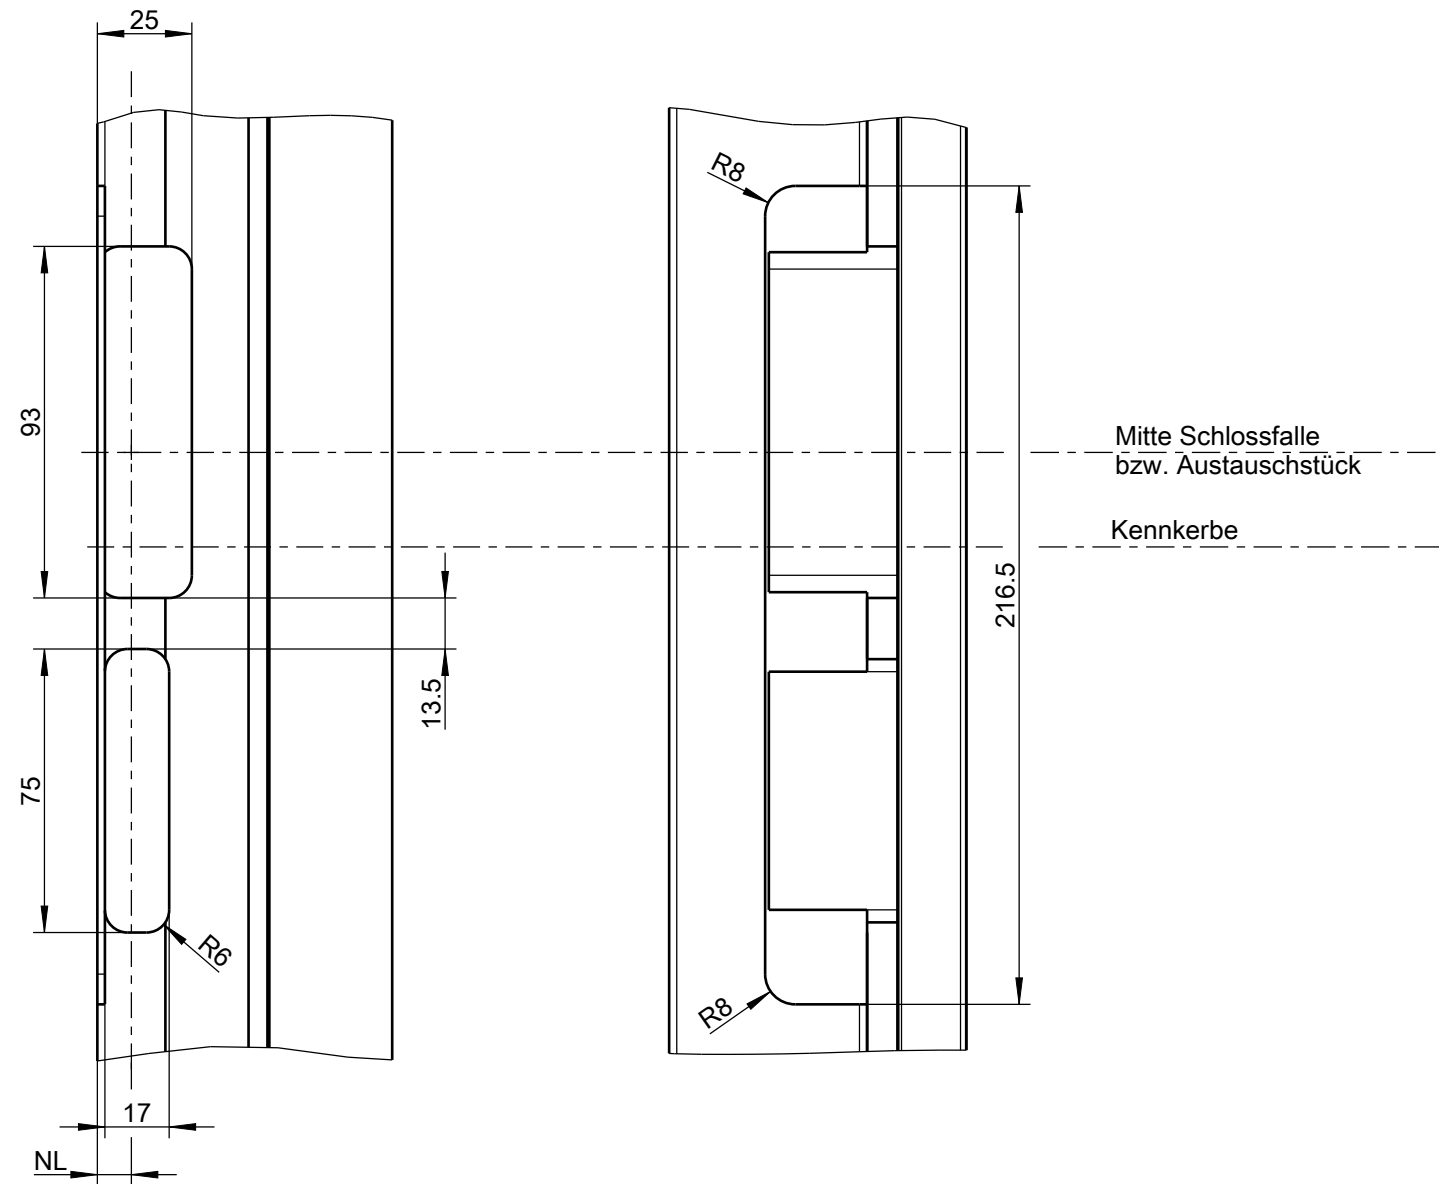


Mitte Schlossfalle bzw. Austauschstück
Kennkerbe

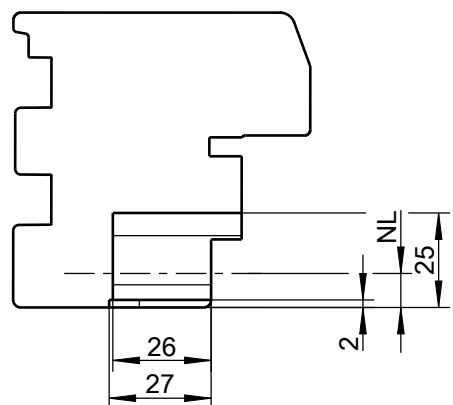

Schlosskasten

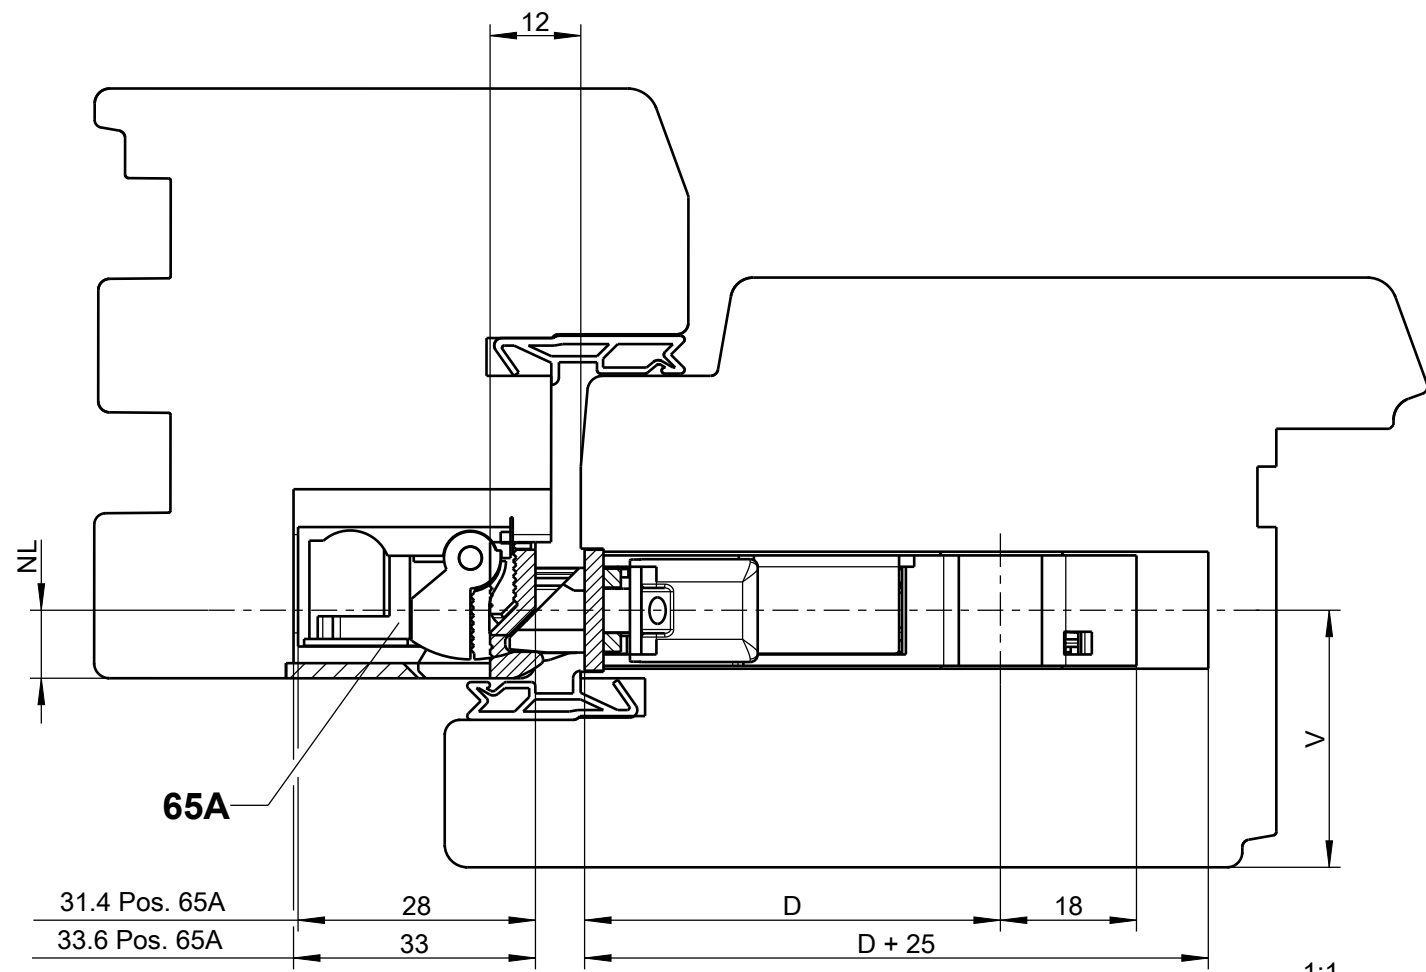

1:1

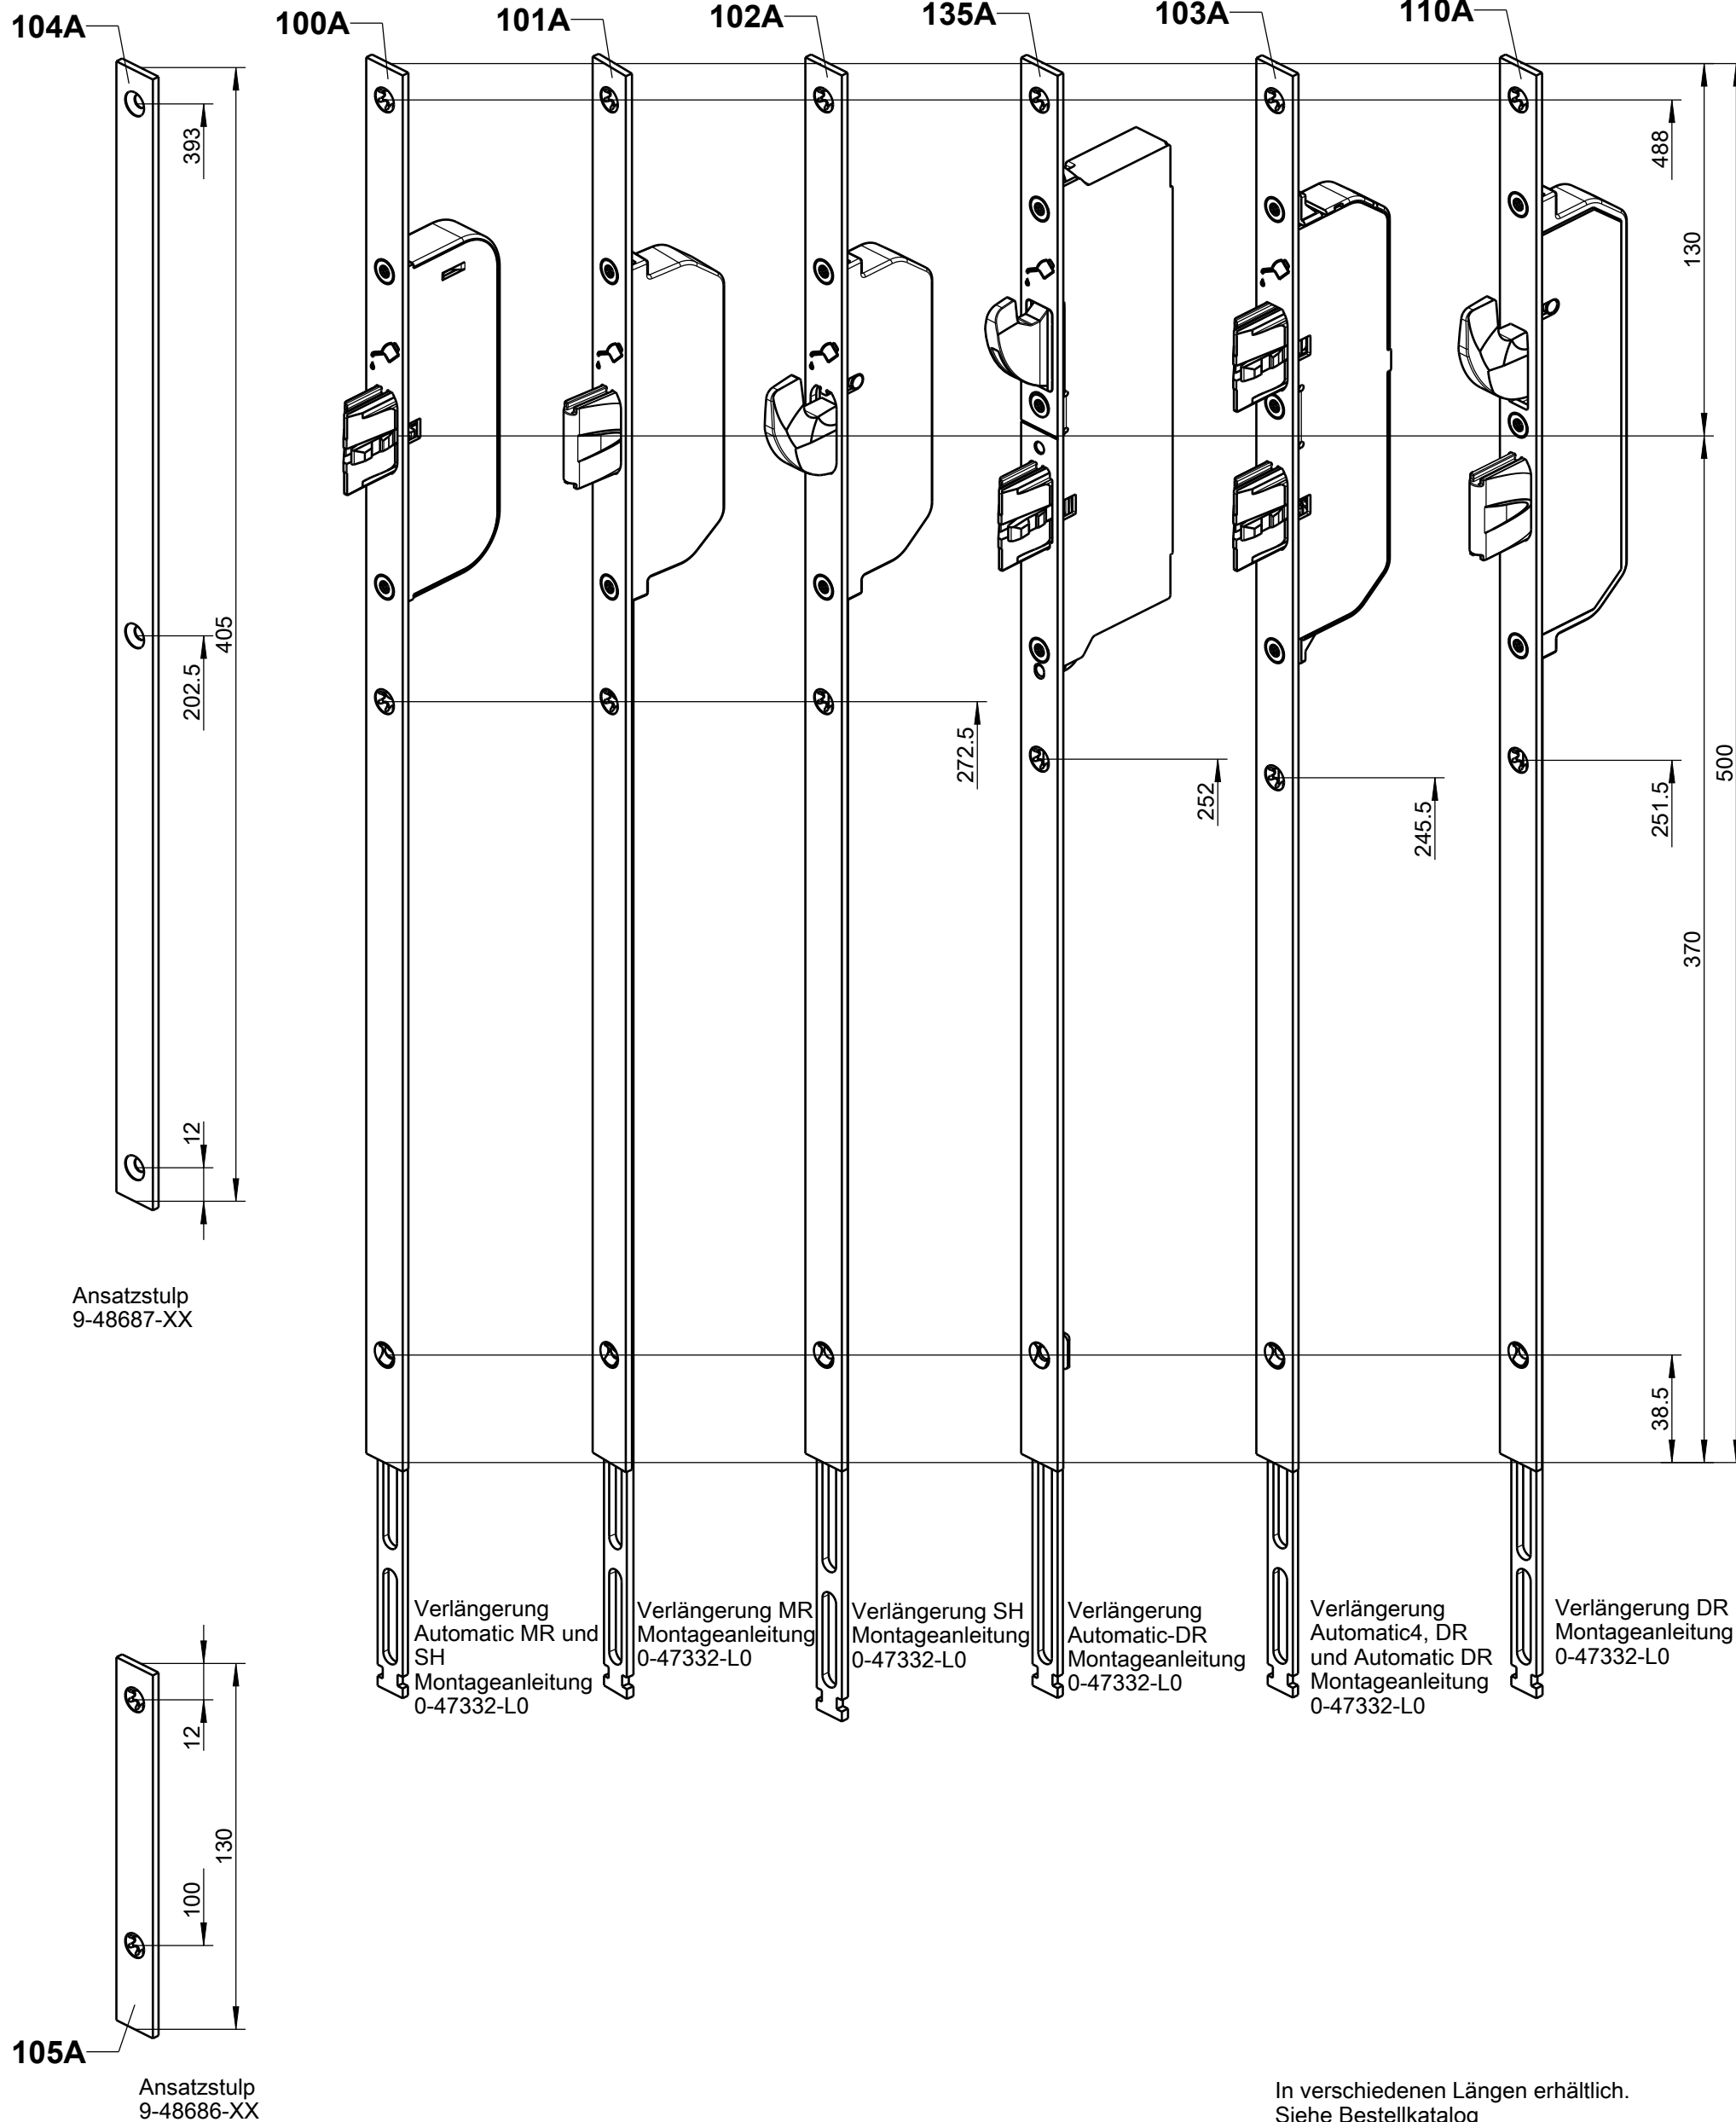


Ansatzstulp 9-48687-XX

105A
Ansatzstulp 9-48686-XX

Verlängerung Automatic MR und SH
Montageanleitung 0-47332-L0
Verlängerung MR
Montageanleitung 0-47332-L0
Verlängerung SH
Montageanleitung 0-47332-L0
Verlängerung Automatic-DR
Montageanleitung 0-47332-L0
Verlängerung Automatic4, DR und Automatic DR
Montageanleitung 0-47332-L0
Verlängerung DR
Montageanleitung 0-47332-L0

In verschiedenen Längen erhältlich.
Siehe Bestellkatalog


Kabelübergang

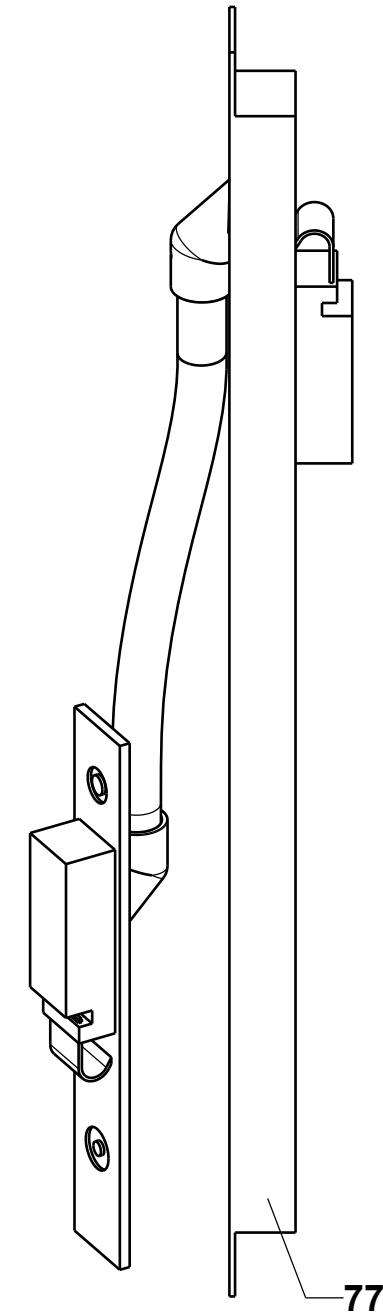


Durch Steckverbindung lösbar
(bei Verwendung von trennbarem Kabelübergang)
Montageanleitung: 0-45510-L0

Siehe Bestellkatalog

SECUREconnect

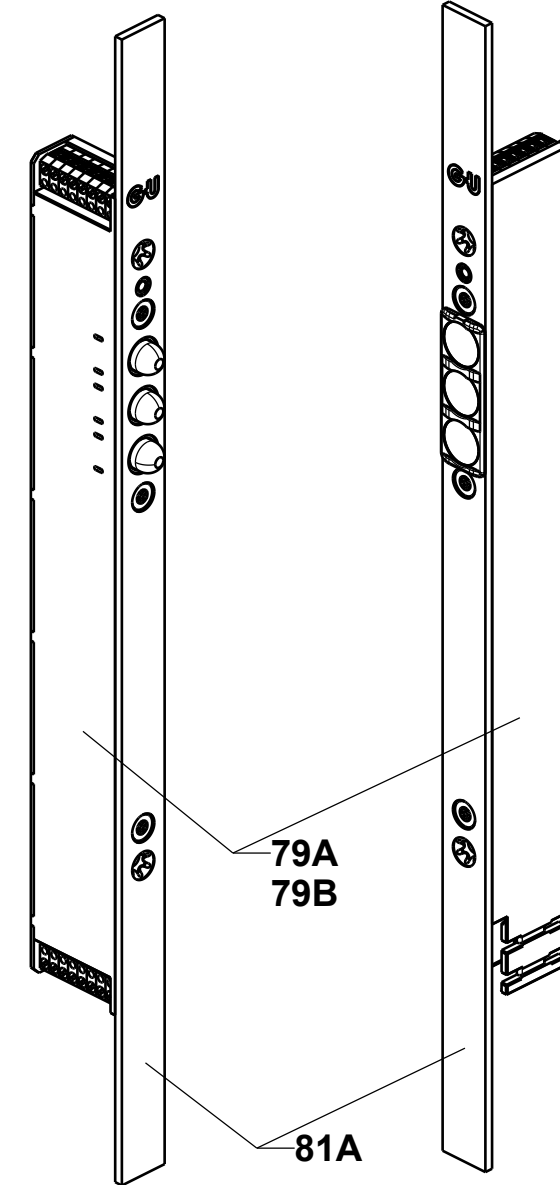

Stulp SECUREconnect
Bedienungsanleitung/-en: 0-45654-L0
Montageanleitung: 0-45733-L0
mit integriertem Netzteil

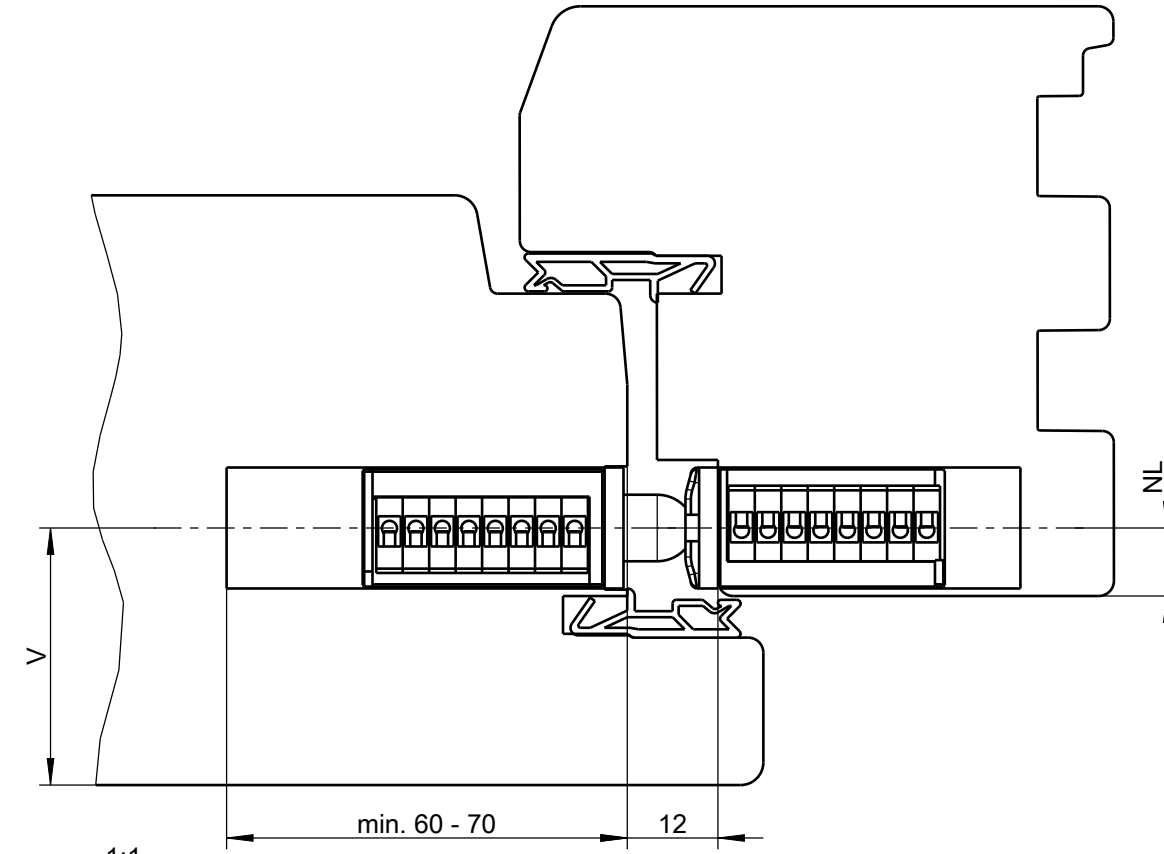

Siehe Bestellkatalog

Bandsicherung

Einstellhinweis:


Schließkeile möglichst nahe der Bänder montieren.
Verzahnung der Platte mit Zapfen ist parallel zur Verzahnung der Bandsicherungsplatte (siehe Schnittdarstellung rechts) einzustellen.
Funktion prüfen.

119A
Platte mit Zapfen
6-26388-00

118A
Schließkeil
9-34570-11

118B
Schließkeil
9-34570-12


Bandsicherung

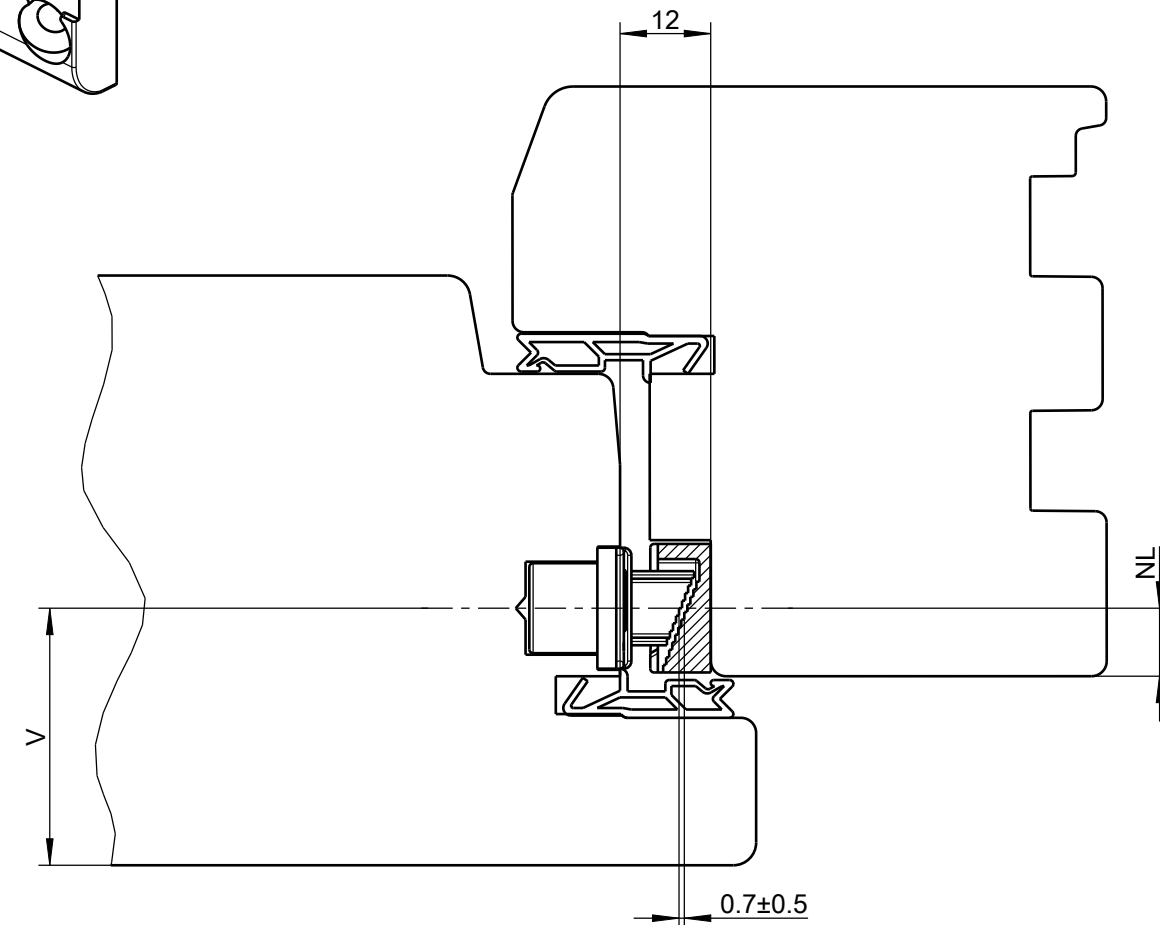

1:1

Für die Montage der Ausführung RC müssen folgende Punkte beachtet werden:


1. Es sind Holzarten mit einer Rohdichte $\geq 0.6\text{g/cm}^3$ (Merkblatt HO.06-2/A1) zu wählen, da diese ein sehr gutes Stehvermögen haben.
2. Passende Schraubengröße verwenden.
3. Sämtliche Schrauben vorbohren (0,8 x Kern-Ø).
4. Die umlaufende Falzlufte soll maximal 4 mm betragen.
5. Verwendung einer bandseitigen Sicherung auf Höhe der Verriegelungssitze.
6. Verwendung von RC2- oder RC3-geprüften Haustürbändern (GU M 416 3D oder GU M 516 3D).

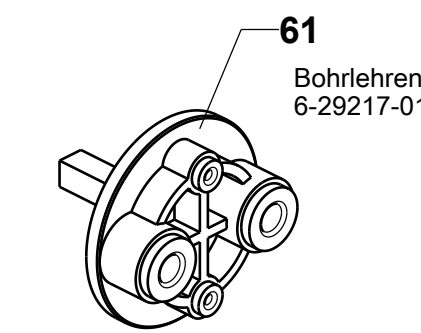

61
Bohrflehen
6-29217-01




62
Abdeckplatte
Fallenriegel
9-40010-00

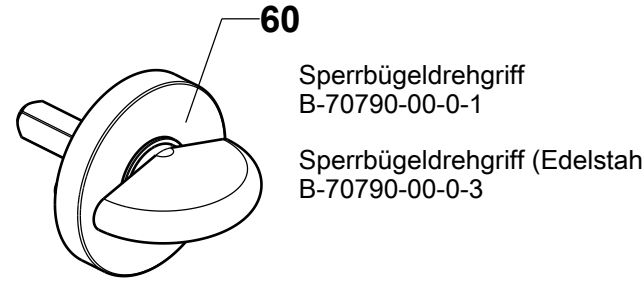


60
Sperrbügeldrehgriff
B-70790-00-0-1
Sperrbügeldrehgriff (Edelstahl)
B-70790-00-0-3

Haustürband

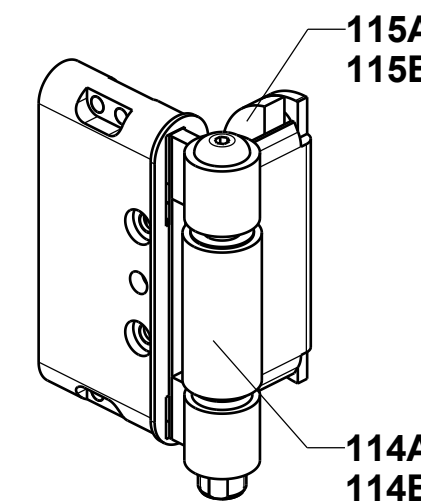

Siehe Bestellkatalog

Systembodenschwelle

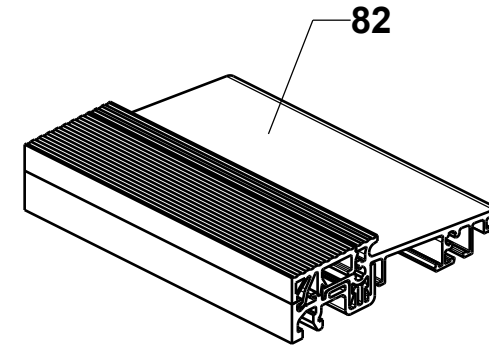

Siehe Bestellkatalog

NL = Nutlage
V = Schlosssitz (profilbezogen)

Zubehör

Description:
Türverschluss GU-BKS
12 mm Falzlufte
Neutrale Holzprofile